IMPULS
KÜCHEN

yumpu_umschlag_vkhb_ip.indd 1 27.03.2024 14:33:38

Verkoophandboek

nr. 138 ip geldig vanaf 01-01-2026
geldig voor orders die uiterlijk 31-12-2026 worden ontvangen, laatste levering tot 28-2-2027

art.nr. 740511 NL

IMPULS KÜCHEN

Impuls Küchen GmbH
Hinterm Gallberg
59929 Brilon

T +49 2961 778 - 0
F +49 2961 778 - 6110
E info@impuls-kuechen.de
W www.impuls-kuechen.de

Afwijkingen in de kleuren van de afbeeldingen t.o.v. de originele kleur hebben een druktechnische oorzaak.

Wijzigingen in programma's, materiaal, uitvoering en afmetingen alsmede bij elektrische apparatuur ten aanzien van de technische uitvoering blijven voorbehouden.

Impuls keukens mogen uitsluitend door hiervoor opgeleide personen worden gemonteerd. Basis voor de montage is de inhoud van de montagehandleiding.

Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden vindt u op onze website onder Onderhoud/Downloaden.

DOWNLOAD

Eén klik – alle innovaties
Wij bieden u de mogelijkheid om de nieuwe marketingbrochures, alle keukenafbeeldingen, werkbladen, grepen en korpuskleuren in ons innovatieportaal
te downloaden. Hiervoor gaat u naar de volgende website, waar u de gewenste downloads kunt selecteren:

www.impuls-kuechen.de/de/news2026

Digitaal verkoophandboek - als ePaper of PDF-bestand
Ons verkoophandboek is ook digitaal beschikbaar.
Met de zoekfunctie ‚Ctrl + F' kunt u heel eenvoudig op termen of artikelnummers zoeken in de ePaper of het PDF-bestand.

Vraag het hoofd verkoop van uw rayon naar uw inloggegevens.

KM KÜCHENMEILE GERMANY

Geautoriseerd lid van de marketinggemeenschap A30 Küchenmeile e.V.

Legende artikelsymbolen

A **Frontklasse A**
Frontkleuren waarin stollenwanden, korpus en plintpanelen verkrijgbaar zijn.

B **Frontklasse B**
Frontkleuren waarin stollenwanden verkrijgbaar zijn.

Symbool assortiment C / greeploos
Fronten die ook in assortiment C / greeploos mogelijk zijn.

326 **Onderkast met 326 mm korpusdiepte**
Plintvoeten worden los meegeleverd.
Bij kasten met lade/uittrekelement:
lade-/uittrekelementdiepte 270 mm
Kasten altijd met Servosoft

460 **Onderkast met 460 mm korpusdiepte**
Bij kasten met lade/uittrekelement:
lade-/uittrekelementdiepte 400 mm
Kasten altijd met Servosoft

D **Kast met decor binnen**
Kast binnen in korpusdecor
Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.

V **Vitrine-bovenkast**
met greepboring boven

Informatie over maatwerk
Let bij kasten op mogelijk maatwerk.
De volgende individualisatie is mogelijk:
Inkorting van de breedte
Inkorting van de diepte
Diepere kastzijde

Informatie hierover vindt u in register 9 Vormgevingselementen, speciale thema's, subregister Toeslagen/overige

Inkorting van de breedte
Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.
Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.
Inkorting van de kasten tot de eerstvolgende verkrijgbare kleinere kastbreedte.
Voorbeeld: kastbreedte 600 mm = inkorting tot 501 mm

Mogelijke programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050
Van de lengte afhankelijke greepuitvoeringen (staafgrepen en greeplijsten) zijn niet mogelijk bij inkorting van de breedte!
Bij het inkorten van de breedte van laden en uittrekelementen wordt de achterwand van laden en uittrekelementen in houten uitvoering geleverd.

Inkorting van de diepte
Inkorting standaardassortiment:
Onderkasten/highboards/hoge kasten
met draaideur: 559 tot 250 mm

met lade/uittrekelement:
559 tot 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm
439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm

Bovenkasten
met draaideur: 325 tot 250 mm

Inkorting van de breedte en diepte
Combinaties van beide varianten

Legende artikelsymbolen

A **Frontklasse A**
Frontkleuren waarin stollenwanden, korpus en plintpanelen verkrijgbaar zijn.

B **Frontklasse B**
Frontkleuren waarin stollenwanden verkrijgbaar zijn.

Symbool assortiment C / greeploos
Fronten die ook in assortiment C / greeploos mogelijk zijn.

326 **Onderkast met 326 mm korpusdiepte**
Plintvoeten worden los meegeleverd.
Bij kasten met lade/uittrekelement:
lade-/uittrekelementdiepte 270 mm
Kasten altijd met Servosoft

460 **Onderkast met 460 mm korpusdiepte**
Bij kasten met lade/uittrekelement:
lade-/uittrekelementdiepte 400 mm
Kasten altijd met Servosoft

D **Kast met decor binnen**
Kast binnen in korpusdecor
Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.

V **Vitrine-bovenkast**
met greepboring boven

Informatie over maatwerk
Let bij kasten op mogelijk maatwerk.
De volgende individualisatie is mogelijk:
Inkorting van de breedte
Inkorting van de diepte
Diepere kastzijde

Informatie hierover vindt u in register 9 Vormgevingselementen, speciale thema's, subregister Toeslagen/overige

Inkorting van de breedte
Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.
Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.
Inkorting van de kasten tot de eerstvolgende verkrijgbare kleinere kastbreedte.
Voorbeeld: kastbreedte 600 mm = inkorting tot 501 mm

Mogelijke programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050
Van de lengte afhankelijke greepuitvoeringen (staafgrepen en greeplijsten) zijn niet mogelijk bij inkorting van de breedte!
Bij het inkorten van de breedte van laden en uittrekelementen wordt de achterwand van laden en uittrekelementen in houten uitvoering geleverd.

Inkorting van de diepte
Inkorting standaardassortiment:
Onderkasten/highboards/hoge kasten
met draaideur: 559 tot 250 mm

met lade/uittrekelement:
559 tot 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm
439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm

Bovenkasten
met draaideur: 325 tot 250 mm

Inkorting van de breedte en diepte
Combinaties van beide varianten

Verkoophandboek

Assortimentswijzigingen

NOVITEITEN
Front:
- IP 1200 karamel nr. 178
- IP 1200 Alby Blue nr. 181
- IP 1200 tijm nr. 182
- IP 2200 donker eiken decor nr. 175
- IP 2200 donker eiken decor nr. 176
- IP 2200 karamel nr. 177
- IP 2200 kiezelgrijs nr. 185
- IP 2200 cappuccino nr. 186
- IP 2200 grafiet nr. 187
- IP 2200 tijm nr. 188
- IP 2200 Alby Blue nr. 189
- IP 3150 karamel nr. 179
- IP 3150 tijm nr. 190
- IP 3150 Alby Blue nr. 191
- IP 4250 karamel nr. 180
- IP 4250 kiezelgrijs nr. 192
- IP 4250 Alby Blue nr. 193
- IP 4250 saliegroen nr. 194

Korpusdecors:
- donker eiken decor nr. 174

Werkbladdecors (alleen in PLS-uitvoering):
- travertijn nr. 183
- Mont Blanc nr. 184

Grepen:
- metalen knop koperkleurig nr. 792
- metalen knop koperkleurig nr. 791
- metalen knop zwart nr. 788
- metalen beugelgreep koperkleurig nr. 789
- metalen beugelgreep zwart nr. 787

Stollenwanddecors mat:
- donker eiken decor nr. 174
- karamel nr. 178
- Alby Blue nr. 181
- tijm nr. 182
- travertijn nr. 183
- Mont Blanc nr. 184

Stollenwanddecors lak:
- karamel nr. 179
- tijm nr. 190
- Alby Blue nr. 191

Plintdecors:
- donker eiken decor nr. 174
- karamel nr. 178
- Alby Blue nr. 181
- tijm nr. 182
- beton-decor leisteen donkergrijs nr. 932

Overige:
- verandering kunststof draaiplateaus bij hoekonderkasten van wit naar grijs

UITLOOP
Front:
- IP 1200 licht eiken decor nr. 111
- IP 1200 vintage eiken decor nr. 773
- IP 1200 petrol nr. 952
- IP 1200 tijm nr. 121
- IP 1200 Alby Blue nr. 134
- IP 1200 beton decor naturel nr. 923
- IP 2200 Oregon eiken decor nr. 946
- IP 2200 Oregon eiken decor nr. 142
- IP 2200 eiken decor zwart nr. 114
- IP 2200 eiken decor zwart nr. 143
- IP 4050 rood hoogglans nr. 924
- IP 6500 wit hoogglans nr. 723
- IP 7500 wit hoogglans nr. 173
- IP 6800 CK basismateriaal glad nr. 391
- IP 7810 CK basismateriaal landhuis modern nr. 397
- IP 7820 CK basismateriaal landhuis classico nr. 394

Color Concept-decors:
- alle CK-decors

Werkbladdecors:
- Wild West nr. 128
- wit nr. 619
- beton-decor naturel nr. 674
- Jupiter zand nr. 148

Grepen:
- metalen knop rvs-decor nr. 715
- metalen knop goudkleurig nr. 776
- metalen beugelgreep rvs-decor nr. 695
- metalen beugelgreep zilverkleurig antiek nr. 742
- metalen beugelgreep rvs-decor nr. 716
- metalen beugelgreep antraciet nr. 763
- metalen beugelgreep goudkleurig nr. 772

Stollenwanddecors:
- Wild West nr. 128
- eiken decor zwart nr. 114
- petrol nr. 952
- beton-decor naturel nr. 674
- Jupiter zand nr. 148
- rood hoogglans nr. 924

Plintdecors:
- beton-look naturel nr. 923
- tijm nr. 121

Nismotieven/-decors
- beton-look naturel nr. 923
- alle glasdecors
- bamboe nr. 329
- Boeddha nr. 334
- ornamenten nr. 327
- tegelmotief vintage nr. 340
- vuur nr. 343
- akoestisch-paneel-look licht / licht eiken decor nr. 344

Overige:
- plinthoogte 205 mm

Nieuwe types zijn niet leverbaar voor uitloopmodellen.


Services

Op de behoefte afgestemde **leversnelheid** (incl. **snelle leverservice binnen 6 werkdagen** voor keukenorders)

Ons motto is de **snelle afhandeling** van uw opdrachten (bestellingen, klantenserviceprocessen).



Levering van reclamaties gemiddeld binnen **8 werkdagen**.



Elektronische overdracht, telecommunicatie en andere moderne afwikkelingsmethoden zijn voor ons vanzelfsprekend.



U kunt ons van **maandag tot en met vrijdag telefonisch** als volgt **bereiken**:
Duitstalig: 8:00 tot 17:30 uur
Internationaal: 8:00 tot 17:00 uur



Grafische orderbevestiging
met plattegrond, vooraanzicht en werkblad- en kranslijsttekeningen / op verzoek ook in 3D-weergave.




Op verzoek is **training** van uw medewerkers op het gebied van het Impuls-assortiment mogelijk



Onder **kwaliteit** verstaan wij het proces van component tot inbouw van de keuken



Alle vragen over opdrachten worden rechtstreeks door het voor u verantwoordelijke **team** beantwoord (geen doorverbinden - altijd bereikbaar - met één telefoontje wordt aan uw verzoek voldaan)



Met het **klanteninformatiesysteem (KIS) heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week online toegang tot uw IMPULS-gegevens.**



Met onze **Online Planner heeft de consument de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een keuken te plannen. De Online Planner bieden wij u als partnerplanner aan om op uw website te integreren.**



Met het **Media Portal bieden wij u de mogelijkheid om uw beeld- en informatiemateriaal op eenvoudige en ongecompliceerde wijze samen te stellen. Het kosteloze portal overtuigt door zijn eenvoud en gebruiksvriendelijkheid.**

Snelleveringsservice



De snelle keuken!
In een mum van tijd ter plaatse: bij onze keukens kan het woonplezier al snel beginnen. Met onze snelleveringsservice binnen Duitsland zijn wij qua snelheid en servicekwaliteit gewoonweg onverslaanbaar. En het mooiste is: alle keukens zijn vrij en individueel te plannen. Dus waarom lang wachten? Liever meteen van start gaan!

Algemene bestelinformatie:
Houd er rekening mee dat er geen open vragen met betrekking tot de opdrachten mogen bestaan.
Eventuele informatie op onze leveringsbon moet in acht worden genomen.
Het is niet meer mogelijk om de bestelling na de orderontvangst te wijzigen.
Selectie van de leveringsvariant QUICK of PRIME in de kopgegevens van de keukenbestelling.
Het toeslagartikel moet tevens in de bestelling vermeld zijn.
Alleen afzonderlijke keukens mogelijk. Object- of voorraadkeukens kunnen niet in aanmerking worden genomen.
Reclame-acties dienen vooraf met het serviceteam te worden afgestemd.
Geprefereerde goederenaanname van snelleveringskeukens (wachttijd maximaal 1 uur!)

PRIME
Levering binnen 6 Impuls-werkdagen
Stuur uw bestelling vóór 11:00 uur op de volgende wijze naar ons toe:
per e-mail naar: prime@impuls-kuechen.de
per fax naar: +49 2961 778-8884
Selecteer in de kopgegevens a.u.b. de leveringswijze PRIME.
Het toeslagartikel **ZUSPRIME** moet als artikel afzonderlijk in de bestelling worden vermeld.
Verrekening via productgroep ‚Netto artikelen'.

Deze leveringsservice is binnen Duitsland mogelijk (geen levering op eilanden).

QUICK
Levering gemiddeld binnen 14 Impuls-werkdagen.
Stuur uw bestelling vóór dinsdag 7:00 uur op de volgende wijze naar ons toe:
per e-mail naar: quick@impuls-kuechen.de
per fax naar: +49 2961 778-8883
Selecteer in de kopgegevens a.u.b. de leveringswijze QUICK.
Het toeslagartikel **ZUSQUICK** of **ZUSQUICKF** moet als artikel afzonderlijk in de bestelling worden vermeld.
Verrekening via productgroep ‚Netto artikelen'.

Levertijd bij orderontvangst:
dinsdags tot 7:00 uur = 9 tot 13 Impuls-werkdagen
dinsdags na 7:00 uur = 14 tot 18 Impuls-werkdagen

Deze leveringsservice is mogelijk voor de volgende landen: Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Benelux-landen (geen levering op eilanden)

Levering aan eindklanten



Dat doen wij graag voor u!
Met onze service ‚Levering aan consument' bieden wij u de volgende voordelen:
- Geen goederen opslaan
- Geen outsourcing van de goederen
- Geen transport van de goederen naar de eindklant
- Geen aanvaarding van de goederen bij de eindklant

De informatie die wij van u nodig hebben voor deze service:
- adres van de eindklant
- telefoonnummer(s) van de eindklant
- e-mailadres van de eindklant

De afloop
- Aanmaken van speciale documenten voor de levering aan de eindklant. Het is mogelijk om het logo en de adresgegevens van onze klant op te nemen op de documenten.
- afhandeling door 2 personen
- aanvaarding op de plaats van gebruik
- Nadat de artikelen zijn aangekomen in het distributiecentrum en gecontroleerd op zichtbare schade, nemen de medewerkers van onze dienstverlener contact op met de eindklant om een afspraak te maken voor het afleveren.
- de klant ontvangt een Track & Trace zodat hij altijd op de hoogte is van de actuele stand van de levering

Opmerking:
- Het toeslagartikel **ZUSENDKDB** moet **per order** worden besteld.
- De levering aan de eindklant kan niet worden gecombineerd met de snelle-leveringen ‚Quick' en ‚Prime'.
- Levering binnen Duitsland (geen levering op eilanden).

Kwaliteit en milieu

GS-keurmerk
Met het wereldwijd erkende GS-keurmerk wordt gegarandeerd, dat onze producten aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG) voldoen. Het GS-keurmerk is een belangrijke aanschaffingshulp bij de koop en vergroot het vertrouwen van uw klanten: zij kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van onze producten.

RAL-keurmerk ‚Gouden M‘
De ‚gouden M‘ staat voor geteste kwaliteit, gegarandeerde veiligheid en gezond wonen.

De organisatie Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) zet zich in voor veiligheid en gezondheid. Want met de ‚gouden M‘ geeft de DGM een keurmerk af dat alleen meubelen krijgen die uiterst grondig werden getest. Ze moeten sterk, veilig en duurzaam zijn en ook een goede afwerking hebben – en ze mogen geen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Uitgebreide informatie over de ‚gouden M‘ en over de emissielabels vindt u onder www.dgm-moebel.de

Meubels Made in Germany
Sinds 1 augustus 2020 is er een nieuw label dat over de kwaliteit van meubels informeert: het geografische herkomstsymbool volgens RAL-RG 0191 ‚Meubels Made in Germany‘ duidt kasten, stoelen en dergelijke uit Duitsland aan, die aantoonbaar voldoen aan streng gedefinieerde criteria.

Dit label is verbonden met strenge voorwaarden, die zijn vastgelegd door het Duitse ‚Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung‘ (RAL). RAL heeft het label in samenwerking met VDM ontwikkeld en geïntroduceerd. De Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (Duitse Vereniging voor Meubelkwaliteit - DGM) houdt namens de VDM toezicht op de naleving van de eisen.

DGM-emissielabel
Het emissielabel informeert over de uitstoot van schadelijke stoffen en moet beschermen tegen schade aan de gezondheid.
De schaalverdeling varieert van klasse A tot klasse D, waarbij A het beste is.
Het door de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. (Duitse Vereniging voor Meubelkwaliteit) ontwikkelde label kan betrekking hebben op een complete collectie of een bepaald model.
Over de bijbehorende tests op schadelijke stoffen informeert de classificatie. Het label wordt uitsluitend afgegeven door de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.

PEFC-certificatie
Wij zijn PEFC gecertificeerd. PEFC staat voor ‚Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes‘ en is de grootste onafhankelijke organisatie ter wereld voor het waarborgen en voortdurend verbeteren van duurzaam bosbeheer met inachtneming van ecologische, sociale en economische normen.
Het hout dat wij gebruiken voor onze keukenmeubels is aantoonbaar afkomstig uit ecologisch, economisch en duurzaam beheerde bosbouw.

Recycling-certificaat
Van het bedrijf RKT Recycling Kontor Transportverpackungen GmbH & Co. KG hebben wij een recycling-certificaat ontvangen voor deelname aan het terugname- en recyclingsysteem. Hiermee wordt gegarandeerd dat de verpakkingen worden ingezameld en gerecycled door de afvalverwerkingspartners van RKT. Ons contractnummer: TV000109

Controlerapporten volgens RAL GZ 430

Testen van producten en materialen op geschiktheid en kwaliteit

In opdracht gegeven door: Impuls Küchen GmbH, Hinterm Gallberg, 59929 Brilon

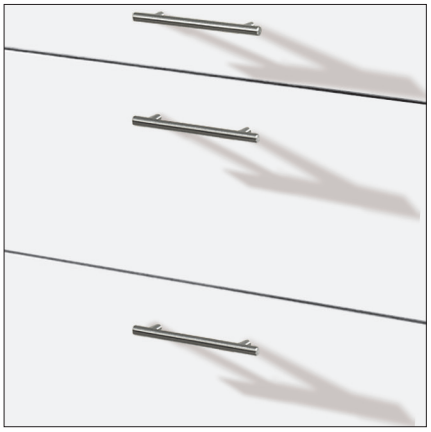
Opdracht: Het onomstotelijke bewijs leveren van de kwaliteit van de materialen, verder wordt de productkwaliteit tot aan de levering aan de consument gecontroleerd.

Nr.	Controle	Eis	Status	Resultaat eis
1.1	Rapporten over schadelijke stoffen van externe, onafhankelijke instituten	Actueel	OK	Voldaan
1.2	Voorschriften voor meubels, kasten, vaste meubels	Actueel	OK	Voldaan
1.3	GS-certificaat	Actueel	OK	Voldaan
1.4	PAK-percentage Parameters conform AfPS GS 2014:01 PAK	categorie 3 (huidcontact max. 30 sec.)		Voldaan
2.1	Controlerapporten van leveranciers -materiaal-	Actueel	OK	Voldaan
2.2	Controlerapporten van leveranciers -emissie-	Actueel	OK	Voldaan
2.3	Tests van leveranciers -buigsterkte-	Actueel	OK	Voldaan

Toelichting bij punt 1.1:

Nr.	Test (eindwaarde op de 28e dag)	Eis	Resultaat DGM-eis
1.1	Formaldehyde	≤ 0,05 ppm	Voldaan
1.2	TVOC emissies van vluchtige organische verbindingen	TVOC-stoffen ≤ 450 g/m³	Voldaan
		TSVOC-stoffen ≤ 100 g/m³	Voldaan
		CMR-stoffen ≤ 1 g/m³	Voldaan
		alle VOC zonder NIK ≤ 100 g/m³	Voldaan
		Som van alle R-waarden ≤ 1	Voldaan
1.3	Geuremissie	Gemiddelde waarde ≤ niveau 3,0	Voldaan

Productinformatie



Fronten
Het oppervlak van de kunststof fronten is bestand tegen alle soorten huishoudelijke vervuiling. Het oppervlak van de echt houten fronten is van binnen en buiten met lak beschermd tegen de hoge belasting in de keuken. Bij aanwezigheid van verschillende lichtbronnen kan de kleur licht veranderen.

Houd er rekening mee dat het frontdecor bij naden niet doorloopt, maar verschuift.
Lak- en foliefronten zijn voorzien van een beschermende folie die onmiddellijk na ontvangst van de meubelen moet worden verwijderd.
De aangegeven frontdiktes zijn circa-waarden en kunnen licht afwijken.

Deactiveer het automatische deuropeningssysteem van uw vaatwasser. Op de lange duur beschadigt stoom het materiaal. Impuls Küchen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onderdelen in de omgeving.



Anti-fingerprint
Fronten met dit symbool zijn voorzien van een hoogwaardig anti-fingerprint oppervlak.



Korpus
De zijwanden en zichtbare planken van de kast bestaan uit drielaags-spaanplaten, 16 mm dik met melamineharscoating aan beide zijden. De binnenkleur is wit. De kast is aan de voorkant bekleed met een gekleurde 1 mm dikke rand en aan de achterzijde met een neutrale melamine rand (uitzondering: de rand van plintplanken en de ommanteling van onderkaststeunen is wit). De hoeken van onder-, boven- en hoge kasten hebben een deuvelverbinding. Bij verschillende lichtbronnen kan de waargenomen kleur licht veranderen (metamerie).

Achterwanden (geen afb.)
Deze bestaan uit een hardboardplaat die aan één zijde gelakt is, aan de zijkant in een groef geplaatst en aan de bodem bevestigd werd. Voor een betere luchtcirculatie zijn die bij onderkasten, hoge kasten, highboards en kasten met ingekorte diepte 35 mm naar voren geplaatst t.o.v. de achterzijde van de kast, bij 326 mm diepe kasten 16 mm.

Productinformatie



Werkbladen
De werkbladen zijn ca. 25/40 mm dik en bestaan uit hoogwaardige drielaags spaanplaten. Het oppervlak is bekleed met kunststof kwaliteitsplaten. De hoekverbindingen van de werkbladen worden met messing en groef en een spanschroef uitgevoerd. Elastische PU-lijm garandeert een dichte verbinding. Voordat de werkbladen worden gelijmd, dient te worden gecontroleerd of deze goed passen en onbeschadigd zijn. Reclamaties kunnen anders niet worden erkend. Uitsparingen moeten ter plekke van een beschermende laag worden voorzien. Alle decors hebben in hun structuur verschillende zones qua decor en kleur. Bij hout- en steendesign gaat het om reproducties van hout- of natuursteen, die in een arbeidsintensief proces werden gedrukt met kwalitatief hoogwaardige verf. Het design is hetzelfde als bij de originele hout- en steensoorten, zodat de reproductie zelfs de voor hout en natuursteen karakteristieke licht-, kleur- en structuurverschillen vertoont. Deze natuurlijke kleurverschillen kunnen eventueel ook duidelijk zichtbaar worden bij de aansluiting van twee werkbladen. Deze verschillen zijn bij reproducties van natuursteen onvermijdelijk, het betreft geen productiefout.
Bij voegen van platen is het om productietechnische redenen niet mogelijk dat het structuurverloop in dezelfde kleur is en doorloopt.
Bij uitbreidingen kunnen om technische redenen kleur- en structuurverschillen mogelijk zijn t.o.v. bestaande platen.

Voor de bestelde 25/40 mm werkbladen wordt **geen meerprijs** voor de messing- en groefverbinding berekend!

Deactiveer het automatische deuropeningssysteem van uw vaatwasser. Op de lange duur beschadigt stoom het materiaal. Impuls Küchen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onderdelen in de omgeving.



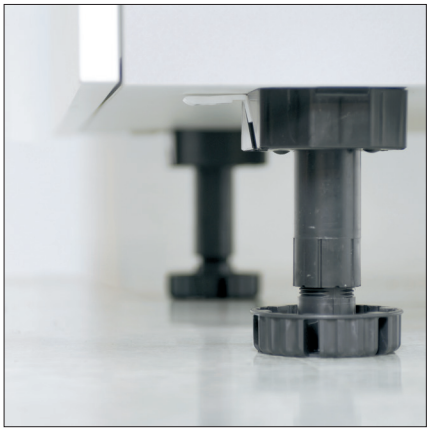
Wandaansluiting (niet afgebeeld)
De wandprofielen hebben flexibele, rubberachtige afdichtlippen naar de wand en het werkblad toe, hierdoor is een dichte afsluiting mogelijk. De kunststof wandprofielen met opklikbare afdeklijst passen harmonieus in het totaalbeeld van de keuken.

Aanzettafels
Planningen van de aanzettafel groter dan 900 mm breed x 1600 mm lang vallen onder de verantwoordelijkheid van de planner, resp. bij de montage van de monteur!



Laden en uittrekelementen
Zij garanderen dat zoveel mogelijk bergruimte wordt benut en verschaffen de beste orde en overzichtelijkheid, in combinatie met een grote mate van comfort en functionaliteit. Typerend hiervoor zijn de volgende kwaliteitskenmerken:
- dubbelwandige, gepoedercoate stalen loopprofielen met onzichtbaar geïntegreerde rolgeleider, hoge belastbaarheid tot 30 kg (incl. lade/uittrekelement)
- stille loop
- uittrekstop voorkomt uitvallen
- automatische dichthouding
- standaard volledig uittrekbaar element **met Servosoft (rekening houden met meerprijs!)**
- zelfsluitend op de laatste centimeters
- sterke, 16 mm dikke ladebodem bekleed met melaminehars
- groot reinigingscomfort door rond vormgegeven binnenhoek tussen ladebak en ladebodem
- aanslagdemping door verend mechanisme tussen ladepaneel en ladezijwand
- exacte afstelling van het ladepaneel in horizontale en verticale richting
- extra afstelmogelijkheid van de schuine stand bij fronten van uittrekelementen
- extra reling bij uittrekelementen
- eenvoudige vervanging van ladepanelen dankzij kliktechniek
- zwaar belastbaar uittrekelement tot 50 kg bij 800, 900, 1000 en 1200 mm brede uittrekelementen (incl. uittrekelement)
- zwaar belastbaar uittrekelement komt te vervallen bij inkorting van de diepte bij 800, 900, 1000 en 1200 mm brede uittrekelementen.
- systeembelastbaarheid incl. eigen gewicht: (korpusdiepte 560 mm)
  30 kg - lade/binnenlade
  30 kg - uittrekelement
  50 kg - uittrekelement > 600 mm

Productinformatie

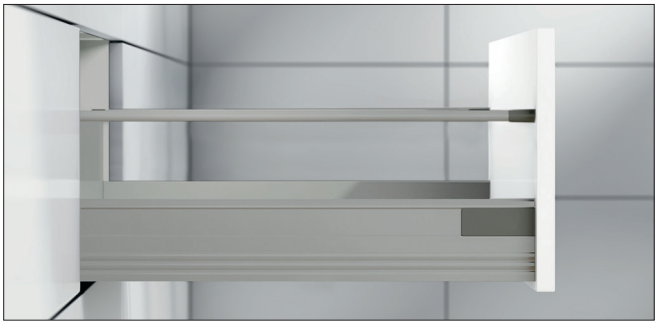


Plint
- Alle onderkasten hebben plintpoten van recyclebare, slagvaste en vochtbestendige kunststof met stelschroeven voor de hoogteverstelling.
- Plintglijders met pluggen zorgen voor een stevige verbinding met de kastbodem. De plintpoot wordt pas bij de montage in de adapter bevestigd.
- Naast de standaard plinthoogte van 105 mm is zonder meerprijs de andere plinthoogte 155 mm verkrijgbaar.
- De hoogte-afstelling is met stelschroeven van +25 mm tot -10 mm mogelijk.
- Belasting 50 kg per plintvoet (incl. kastgewicht)
- De plintglijder springt 70 mm terug t.o.v. de korpusvoorkant.
- Optimale frontbevestiging door het vergrendelelement en de zijklem.
- Het plintpaneel is altijd afneembaar en naar beneden toe beschermd met een rubberachtig afdichtprofiel.



Toebehoren
Het aanbod aan toebehoren is veelzijdig en uitstekend op de praktijk afgestemd. Het kan direct tijdens de planning van de keuken worden meegenomen of op een later tijdstip worden toegevoegd.

Productinformatie



Schuifladen/uittrekelementen standaarduitvoering

TANDEMBOX plus
- kleur zilvergrijs
- volledig uittrekbaar element met Servosoft
- reling van ronde buis bij uittrekelementen
- open zijwand bij uittrekelementen
- optioneel zijpanelen voor uittrekelementen in zilvergrijs om vast te klikken aan de reling (zie accessoires 9.xx)

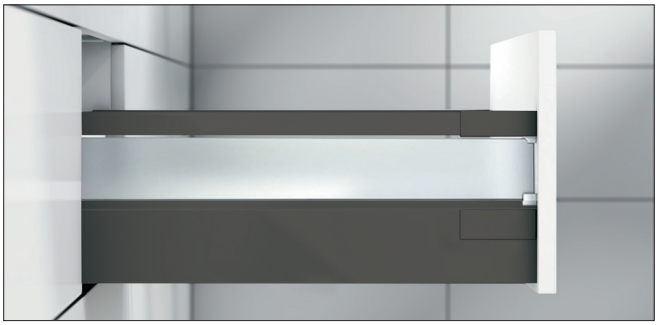
Variant:
506 = geheel uittrekbaar element met Servosoft (rekening houden met meerprijs!)



Schuifladen/uittrekelementen Uitvoering Professional (meerprijs)

TANDEMBOX antaro
- kleur antraciet
- volledig uittrekbaar element met Servosoft
- rechthoekige reling bij uittrekelementen
- open zijwand bij uittrekelementen
- optioneel zijpanelen voor uittrekelementen in helder glas en melkglas (zie accessoires 9.xx)

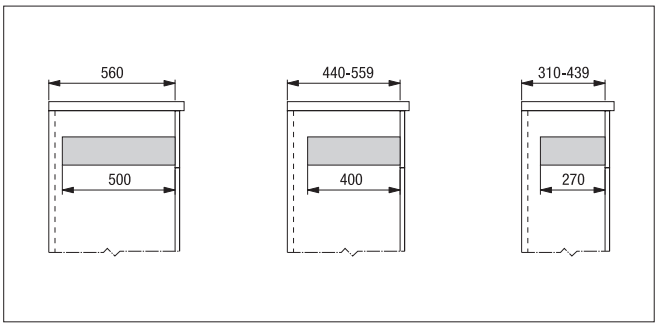
Variant:
508 = per geheel uittrekbaar element met Servosoft



Schuifladen/uittrekelementen Uitvoering Professional met glazen zijwand (meerprijs)

TANDEMBOX antaro
- kleur antraciet
- volledig uittrekbaar element met Servosoft
- rechthoekige reling bij uittrekelementen
- zijpanelen bij uittrekelementen in helder glas of melkglas (montage op locatie)

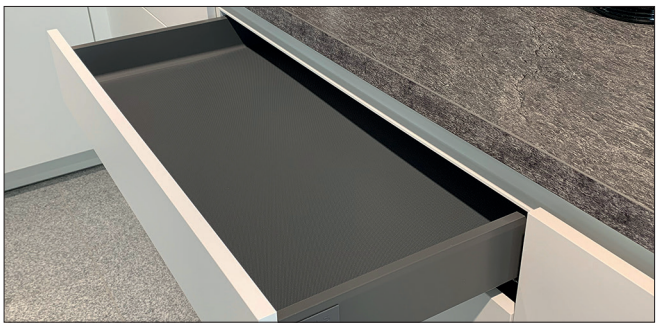
Variant:
510 = Professional met Servosoft en helder glas
512 = Professional met Servosoft en melkglas



Inkorting van de diepte bij kasten met lade/uittrekelement
Standaard korpusdiepte 560 mm = lade-/uittrekelementdiepte 500 mm

Korpusdiepte 559 tot 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm
Korpusdiepte 439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm

Productinformatie

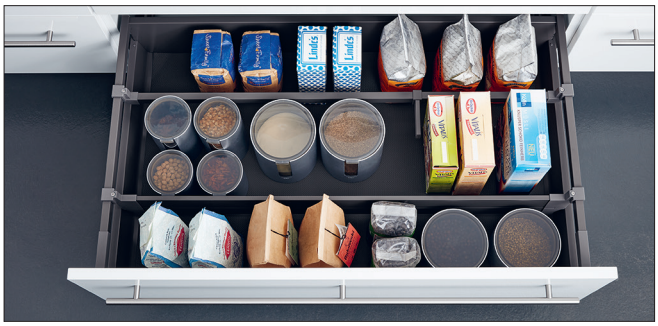


Antislipmatten (meerprijs)

- kleur zilvergrijs of antraciet
- alle laden / uittrekelementen / draai- en zwenkplateaus van een order worden uitgerust met de mogelijke antislipmatten

Variant lade/uittrekelement uitrusting:
99 = zonder antislipmat
106 = antislipmatten in zilvergrijs
108 = antislipmatten in antraciet

Losse bestelling als afzonderlijk artikel mogelijk.



Binnenuitvoering

Onze binnenuitvoering is in de kleuren **zilvergrijs en antraciet** verkrijgbaar.
Beide kleuren zijn afgestemd op de betreffende uitvoering lade/uittrekelement.



Binnenladen
bergruimte op twee niveaus Bij uittrekkasten met binnenladen de meenemers van de laden niet vergeten.

Productinformatie



Clipscharnier (standaard)
Variant 414

Zelfsluitende clipscharnieren van Blum in geheel metalen uitvoering combineren moderne techniek, functie en design.
In combinatie met hoogwaardige klephouder



Deurdemping Top Motion (meerprijs)
Variant 418

CLIP top BLUMOTION verenigt innovatieve techniek, internationaal onderscheiden design en bewegingscomfort op een zeer kleine ruimte. Want het dempingsmechanisme BLUMOTION is geïntegreerd in de scharnierpot.
Dankzij het geïntegreerde BLUMOTION sluiten deuren altijd aangenaam zacht en stil.

De BLUMOTION-demping past de dynamiek van de deur tijdens het sluiten aan. Er wordt zowel rekening gehouden met de belasting door het gewicht van het front als met de kracht van het dichtklappen.
In combinatie met hoogwaardige klephouder



Deurdemping Top Motion Plus (meerprijs)
Variant 428

CLIP top BLUMOTION verenigt innovatieve techniek, internationaal onderscheiden design en bewegingscomfort op een zeer kleine ruimte. Want het dempingsmechanisme BLUMOTION is geïntegreerd in de scharnierpot.
Dankzij het geïntegreerde BLUMOTION sluiten deuren altijd aangenaam zacht en stil.

De BLUMOTION-demping past de dynamiek van de deur tijdens het sluiten aan. Er wordt zowel rekening gehouden met de belasting door het gewicht van het front als met de kracht van het dichtklappen.
In combinatie met klephouder AVENTOS HKS van Blum

Productinformatie



Rastermaat kasthoogtes 141 + 3 mm
in combinatie met onderkasthoogte 723 mm
- Ideale lijnvoering
- Flexibele planning
- Bekende onderkasthoogte 723 mm (5e rasterniveau)
- Onderkasthoogte 867 mm (6e rasterniveau)



Doorlopende frontvoegen van 3 mm
- Elegant voegenbeeld (horizontaal) slechts 3 mm dun (verticaal 6 mm)



Nishoogte 565/580 mm
- ergonomisch functioneel: juiste ruimte om te werken en voor keukenapparatuur
- optisch perfect



Kasthoogtes voor veel planningsmogelijkheden
- 7 onderkasthoogtes (147, 291, 363, 435, 579, 723 en 867 mm)
- 6 hoge kasthoogtes (1043, 1475, 1619, 1907, 2051 en 2195 mm)
- 6 bovenkasthoogtes (291, 363, 435, 579, 723 en 867 mm)
- 3 opzetkasthoogtes voor werkbladen (1144, 1288 en 1432 mm)



Veelzijdige planning bij de kastbreedte
- 11 onderkastbreedtes met deuren, laden en uittrekelementen
- 9 bovenkastbreedtes
- 5 hoge kastbreedtes
- Inkorting van de breedte tot de volgende kleinere kastbreedte tot 300 mm breed

Productinformatie



Kastdieptes voor veel planningsmogelijkheden
- onderkastdiepte 326, 460, 560 mm (326 en 460 mm nog voor geselecteerde modellen)
- opzetkast- en hoge kastdiepte 560 mm
- opzet-, bovenkast- en vitrinekastdiepte 326 mm
- inkorting diepte bij onderkasten en hoge kasten variabel mogelijk tussen 560 en 310 mm
- inkorting diepte bij bovenkasten variabel mogelijk tussen 326 en 250 mm

De betreffende artikelen zijn voorzien van het pictogram voor diepte-inkorting.

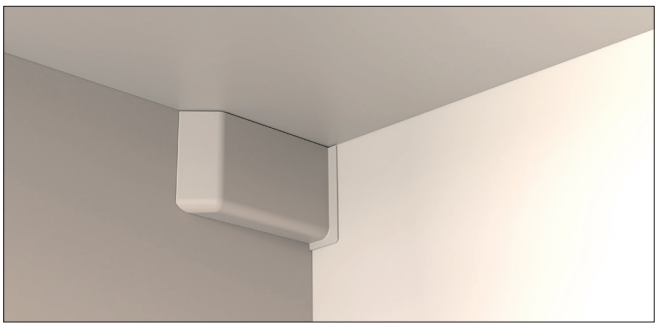
Vanaf een kasthoogte van 723 mm kunnen onderkasten, highboards en hoge kasten worden voorzien van extra diepe korpuszijden tot max. 660 mm.



Inkorting breedte en diepte
Verschillende kastmodellen kunnen zowel in de breedte als in de diepte worden ingekort.
Bij deze kasten staat het bijbehorende pictogram.
Zie ook de legenda bij de artikelen.
Het combineren van breedte- en diepte-inkorting is vanzelfsprekend mogelijk.



Werkbladdieptes planningsdiversiteit
- 5 werkbladdieptes (600, 700, 800, 900 en 1200/1197 mm)
- inkorting werkbladdiepte tot 250 mm diepte mogelijk
- individuele diepte naar wens
- variabele afmetingen mogelijk



Ophanging bovenkast
Bijzonder eenvoudige en veilige montage dankzij wandlijst en speciaal beslag in de bovenkast. Verstelmogelijkheden in 3 richtingen zonder de kast te hoeven weghalen.
Voor de montage van bovenkasten (en open schappen) moet de constructie van de muren worden gecontroleerd.
Indien nodig voor geschikt bevestigingsmateriaal zorgen.



Scharnieren
De zelfsluitende clip-scharnieren in volledig metalen uitvoering combineren moderne techniek, functionaliteit en design. Zij worden net als alle beslagonderdelen aan voortdurende gebruikstests onderworpen. Hun openingshoek van 107° zorgt voor een comfortabele toegang tot de kastruimte. Voor het bijstellen van de deur kunnen de scharnieren in drie richtingen worden versteld.

Varianten:
414 clipscharnier = scharnier zonder demping
418 Top Motion (meerprijs) = scharnier met geïntegreerde deurdemping en hoogwaardige klephouder bij kleppen
428 Top Motion Plus (meerprijs) = scharnier met geïntegreerde deurdemping in verbinding met klephouder AVENTOS HKS van Blum bij kleppen

Productinformatie



Houten legplanken
Deze zijn 16 mm dik, hebben aan beide zijden een melamineharscoating en zijn voorzien van een neutrale dikke rand (wit, 1,0 mm) aan de voorkant en een neutrale kunststof rand aan de zijkanten en achterkant. De legplanken liggen op in hoogte verstelbare dragers.
Legplanken, glasplaten en constructieplanken kunnen, bij gelijkmatige belasting, worden belast met maximaal 50 kg/m^2 oppervlak.

Glasplaten/glasplaatdragers
Deze zijn 8 mm dik. Glazen bovenkasten met glasplaten worden geleverd met een hoogwaardige glasplaatdrager voorzien van rubber.



Standaard klephouder
in verbinding met draaideurdemping
Sluit de klep in een perfecte beweging, zacht en stil.
Afhankelijk van de instelling houdt de klephouder het front op iedere positie betrouwbaar vast. Het front wordt door de demping zacht geremd bij het sluiten.

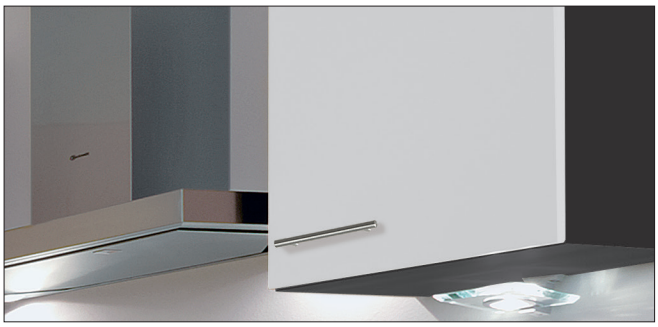
In de standaarduitvoering (variant 414) is de klephouder niet voorzien van demping.

Variant:
418 Top Motion = in combinatie met deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum



Klephouder AVENTOS HKS van Blum
Als premiumvariant tegen meerprijs.
De klephouder van Blum blijft in iedere positie staan!
Wanneer de krachtopslag exact op het frontgewicht is ingesteld, blijft de klep dankzij de traploze stop in iedere gewenste positie staan – en is daardoor altijd weer goed bereikbaar om te sluiten.

Variant:
428 deurdemping Top Motion Plus = in combinatie met deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum



Uniform kleurenbeeld
De boven- en onderkastzijden van de bovenkasten zijn aan het korpusdecor aangepast, zodat alle zichtbare korpusvlakken in de keuken hetzelfde kleurenbeeld vertonen.



Stollenysteem voor een moderne vormgeving
- 2 stollenwanddiktes (16 en 25 mm)
- tot op de vloer met afsluitprofiel
- variabele stollenwandafmetingen

Productinformatie



Montagehandleiding
Informatie over de montage van keukenmeubels vindt u in onze montagehandleiding.
Deze staat als PDF-document klaar om te downloaden op onze website onder Onderhoud/Downloaden.




Onderhoudsinstructies/-tips
Om ervoor te zorgen dat u lang plezier zult beleven aan uw keuken, hebben wij een onderhoudshandleiding van de materialen en voor het behoud van de waarde, maar ook voor de dagelijkse verzorging gemaakt.
Informatie hierover vindt u op onze website onder Onderhoud/Downloaden. Stelt u deze onderhoudsinstructies a.u.b. ook ter beschikking aan uw klanten.

Kastuitrustingen




Laden/uittrekelementen
(meerprijs)
Kleur zilvergrijs
Boxsysteem TANDEMBOX plus van Blum
506 volledig uittrekbare lade met demping



Schuifladen/uittrekelementen Professional
(meerprijs)
kleur antraciet
als comfortversie met strak design
508 volledig uittrekbare lade met demping



Schuifladen/uittrekelementen Professional
(meerprijs)
kleur antraciet
als comfortversie met strak design
Volledig uittrekbaar met demping
met glazen zijwand (montage op locatie)
510 helder glas
512 melkglas



Antislipmatten
(meerprijs)
Alle laden/uittrekelementen van een order worden uitgerust met de mogelijke antislipmatten
Varianten:
106 antislipmat in zilvergrijs
108 antislipmat in antraciet



Interieurorganisatie
voor alle kastbreedtes
uitvoering kunststof
Kleur zilvergrijs
voor 560 mm diepe kasten



Interieurorganisatie
voor alle kastbreedtes
uitvoering kunststof
kleur antraciet
voor 560 mm diepe kasten



Interieurorganisatie van echt hout
Inzetelementen voor alle kastbreedtes
deels massief
voor 560 mm diepe kasten



Kasten met bijpassend afvalscheidingssysteem
Voor een eenvoudige bestelling bieden wij onderkasten met afvalscheidingssysteem aan.

Kastuitrustingen



Hoekonderkast ‚Le Mans'
Uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling
Maximumbelasting per plateau 25 kg
Passende inzetdelen in zilvergrijs en antraciet



Hoekonderkast met halfronde draaiplateaus
Geoorloofd totaalgewicht per plateau incl. plateau: 20 kg

Uitvoeringen:
Draaiplateaus van kunststof
Houten draaiplateaus met metalen reling



Hoekonderkast met driekwartronde draaiplateaus
Geoorloofd totaalgewicht per plateau incl. plateau: 20 kg

Uitvoeringen:
Draaiplateaus van kunststof
Houten draaiplateaus met metalen reling



Fornuisonderkast (ombouw)
Naar keuze met paneel, klep of lade.



Spoelkasten met uittrekelementen
Bovenste uittrekelement met optimaal te benutten ruimte dankzij uitsparing.



Spoelkasten met uittrekelementen
Bovenste uittrekelement met ingekorte diepte als instapklasse.



Maatwerk
Afhankelijk van het programma en artikel is de volgende individualisatie mogelijk:
- Inkorting van de breedte
- Inkorting van de diepte
- Diepere kastzijde



Openingshoekbegrenzer voor scharnieren
Ter bescherming van de deuren bij hoek- en wandoplossingen wordt de openingshoek van draaideuren begrensd tot 86°.

Kastuitrustingen



Uittrekkasten met binnenladen
Ruimtebenutting in het uittrekelement op twee niveaus.



Meenemer voor binnenlade/ binnenuittrekelement
Om aan het front te schroeven



Clipscharnier
Merkscharnier naar keuze met of zonder geïntegreerde demping (meerprijs)



Bovenkast met kleppen
In de standaarduitvoering met stabiele klepsteunen
Variant 414

Variant 418 (meerprijsvariant) in combinatie met draaideurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum



Bovenkast met klepsteun AVENTOS HKS van Blum
Meerprijsvariant in combinatie met draaideurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum
Variant 428



Push-To-Open
Openingshulp voor het openen van deuren door een eenvoudige aanraking.



Hoge opbergkasten
Naar keuze met laden (artikeltype ...S) of uittrekelementen (artikeltype ...A).



Apothekerskasten
Volledig uittrekbaar met demping
Verstelbare draadmanden
Kastbreedte: 300 mm

Kastuitrustingen



Apothekerskasten
Volledig uittrekbaar met demping
Verstelbare manden met houten bodem en metalen reling
Kastbreedte: 300 mm
Artikeltype ...P



Hoge kasten met Tandem-Solo
Bij het openen van de deur komen de plateaus naar buiten.
Manden met houten bodem en metalen reling
Kastbreedte 600 mm



Optionele aanvullende delen
voor apothekerskasten
Afhankelijk van het kastmodel:
- inhang-draadmanden
- houten inhangmand met metalen reling
- kunststof inlegbak



Bakplaathouder
chroom glans look



Led-greepschaalverlichting
Verlichting van de greepschaal onder het werkblad bij onderkasten



Led-inbouwspot
Als toebehoren of als meerprijsvariant per kast.
Naar keuze met en zonder kleurregeling



Greeplijst met Up-/Down led-verlichting
In de korpusbodem in plaats van het greepprofiel.
Meerprijsvariant per kast



Led-inbouwlamp in de onderplank
Inclusief uitfrezing
Recht aluminium profiel
Meerprijs per kast

Bijkeuken



Plintgarage voor zuigrobot
Voor 600 mm brede kasten



Onderkasten met wasmanden
2 wasmanden 40 liter
Kunststof, wit



Onderkast voor kratten
2 laden
Geoorloofd totaalgewicht per lade incl. lade: 30 kg



Modulekasten
voor hoog geplaatste wasmachine/droger
Als set met stollenwanden



Hoge kasten met draagframe voor kratten
3 draagframes
Kastbreedte 600 mm



Hoge opbergkasten
met open vakken
met deur
met laden
met laden/uittrekelementen



Hoge kast voor organisatiesysteem
Verschillende organisatie-elementen voor een individuele kastinrichting



Hoge kasten met kledingstang
Andere diepte korpuszijwand 560 of 660 mm

Richtlijnen voor de bestelling

Voor een snelle en volledige orderafhandeling zijn de volgende gegevens vereist:

- exact bedrijfs- en afleveradres
- order
- besteldatum
- leverdatum
- verzendwijze (vrachtwagen, afhalen)
- programma met nr.
- frontkleur met nr.
- greepuitvoering/greeppositie met nr.
- korpuskleur met nr.
- plintkleur met nr.
- kranslijst
- werkhoogte:
  standaardhoogte 868 mm bij 105 mm hoge plint
  Op verzoek 918 mm hoogte bij 155 mm hoge plint
- werkbladuitvoering (PLR/PLS, afhankelijk van het decor)
- werkbladkleur en -rand met nr.
- bij werkbladen: positie van schroefvoegen en uitsparingen, indien gewenst, opgeven
- plintpanelen en afsluitprofielen in vaste lengtes bestellen
- soort scharnier
- lade-uitvoering
- niskleur/-motief
- kleur stollenwanden met nr.
- kleur afsluitprofiel met nr.
- kleur schappen met nr.
- kleur ventilatierooster met nr.
- bij apparaatombouwkasten het type van het in te bouwen apparaat vermelden
- bij decorbekleding voor elektrische apparatuur de afmetingen opgeven
- bij glazen deuren, indien mogelijk, aangeven of deze in frontkleur of alternatieve kleur gewenst zijn. Bij afwijkingen nr. van de glazen deurkleur opgeven.
- vermelding, indien kiesbaar, van glazen deurraamwerk en glassoort
- uitrusting lade/uittrekelement
- uitvoeringrusting onder- en bovenblad
- gedetailleerd artikeloverzicht
- tekening met maten, evt. schets van werkbladen en kranslijsten
- Bij bestellingen die een kookplaat bevatten, zijn wij in verband met de productaansprakelijkheid verplicht om een kookplaatkast met bijpassende tegen warmte beschermende plaat te bevestigen en te leveren.
  Annuleren of wijzigen is niet mogelijk.
  Bij apparaten van andere merken (niet door ons geleverde kookplaat) hebben wij altijd een schriftelijke bevestiging nodig, dat een kast met hittebestendige bodem niet gewenst en benodigd is.
- Het monteren van kookplaten boven onderbouwapparaten is om veiligheidstechnische redenen niet toegestaan.
- Wij adviseren om boven kookplaatkasten met kookplaten nooit normale of glazen bovenkasten te plannen. Houd bij deze planningssituatie a.u.b. rekening met afzuigkapkasten.

De cijfers in de prijsgroepkolommen zijn ID-nummers die kunnen worden opgeteld, geen prijzen.

De vakhandel neemt voor de prijsbepaling zijn individuele vermenigvuldigingsfactor en berekent daarmee de prijs op basis van de ID-nummers. Voor de berekening gelden de op de dag van levering geldende prijzen plus de wettelijke BTW. Technische wijzigingen bij de programma's, in materiaal, uitvoering en afmetingen, die met name de technische vooruitgang dienen, alsmede drukfouten bij de punten zijn in principe voorbehouden.

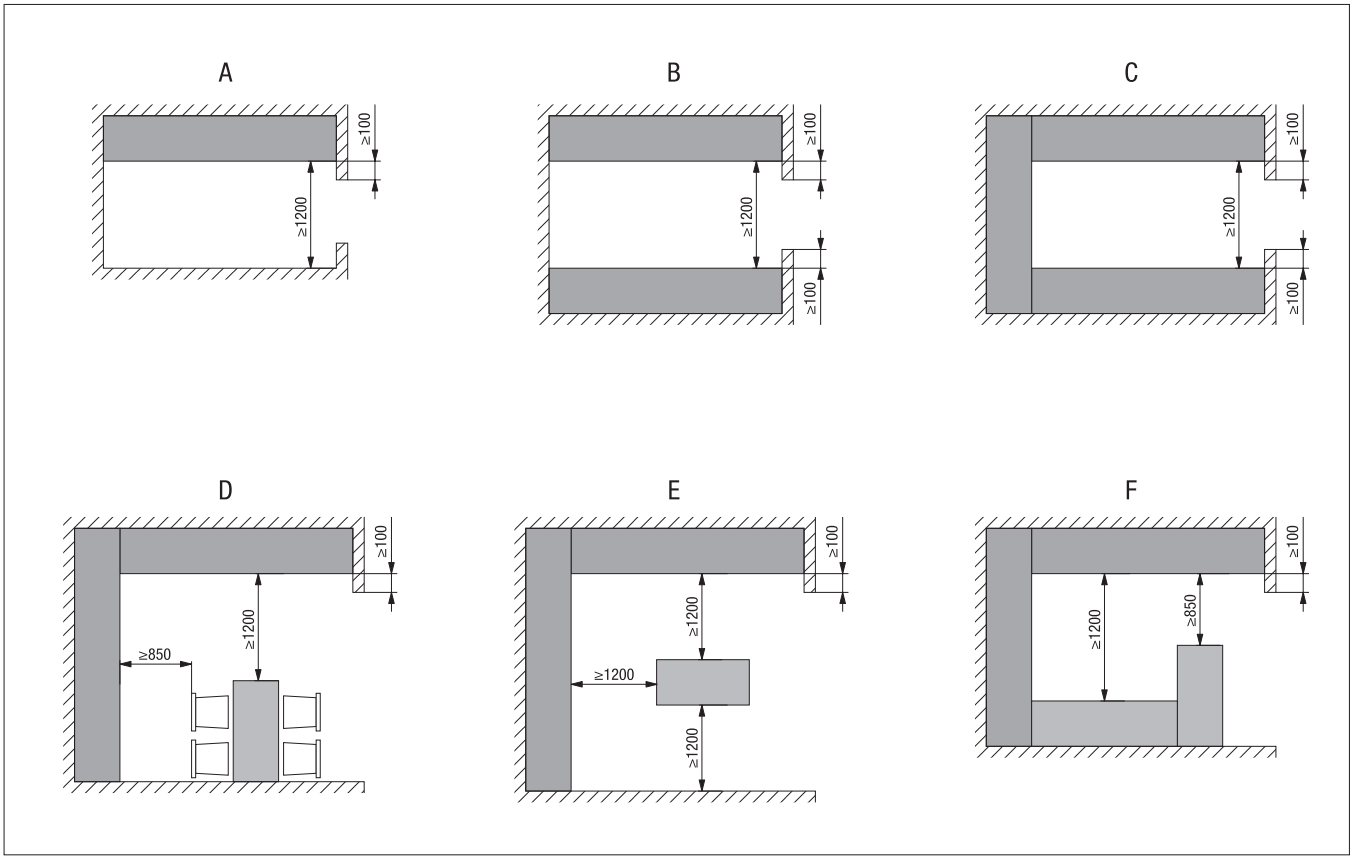
De gegevens van deze typelijst worden voor computerondersteunde keukenplanningen in IDM-formaat door de firma GO2B GmbH opgeslagen en aan alle softwarefirma's ter beschikking gesteld voor verdere bewerking en implementatie in hun planningssystemen.

Informatie over de afhandeling van de bestelling van frontcombinaties

Het is bij ons bij een keukenbestelling mogelijk om binnen een programma fronten te combineren. U kunt bijvoorbeeld bij een bepaalde keuken naar wens de kleuren van een programma combineren. Zorg bij de bestelling voor een duidelijke en correcte aanduiding van de artikelen met de in het verkoophandboek gebruikte kleurnummers. Om fouten te voorkomen, verzoeken wij u met name bij deze orders de orderbevestigingen daarop te controleren. U kunt de kleurvariant van het betreffende artikel aan de positie herkennen. Afwijkende kleurnummers worden hier expliciet aangegeven.

Zo, nu wensen wij u met deze mogelijkheid veel plezier bij het plannen van ‚levendige' keukens en uw klant net zoveel plezier met zijn keuken van onze firma.

Planningsinstructies

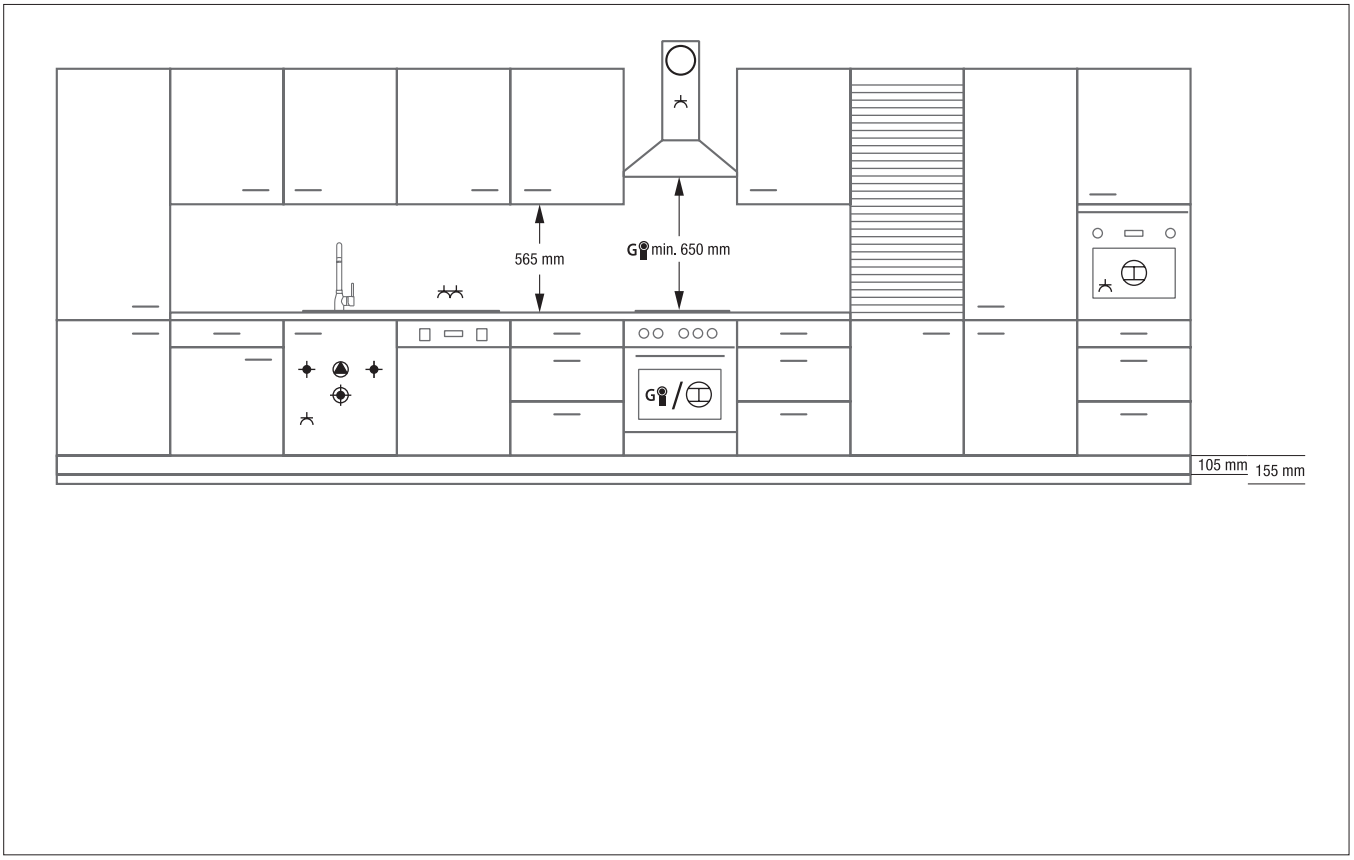


Optimale keukenplanning – functionaliteit komt samen met ergonomie
Een doordachte keukenplanning begint bij het rekening houden met de geometrie van de ruimte en de bestaande installaties. Volgens de algemene planningsprincipes worden de werkhandelingen – als koelen, spoelen en koken – op zinvolle wijze op elkaar afgestemd en vertaald naar overeenkomstige kastopstellingen. Ook de ergonomie speelt hierbij een belangrijke rol: de opstelling kan worden aangepast voor links- of rechtshandigen, zodat optimale efficiëntie en comfort gegarandeerd zijn.
Installaties als water-, stroom- en gasaansluitingen moeten worden aangepast aan de behoefte en volgens de planning worden gelegd. Heel belangrijk: gasaansluitingen moeten altijd vrij toegankelijk zijn. Volg daarbij altijd de instructies op van de betreffende apparaatfabrikanten.
De hoogte van de werkoppervlakken moet individueel worden aangepast aan de persoon die de keuken het vaakst gebruikt – de ideale hoogte ligt 10 tot 15 cm onder de ellebooghoogte. Bij de planning moet ook rekening worden gehouden met binnenafstanden en bewegingsvlakken, zodat een comfortabel en veilig gebruik gegarandeerd is (zie tekening).

Om ergonomische en veiligheidsredenen moet tussen hoge kasten resp. opzetkasten en kookplaten of spoelbakken een minimumafstand van 30 cm worden aangehouden. Afwijkende informatie van de producent heeft altijd voorrang.
Wanneer een afzuigkap met luchtafvoer geïnstalleerd en tegelijkertijd een open haard gebruikt wordt, is een vergunning van de voor u verantwoordelijke schoorsteenveger vereist.
En niet op de laatste plaats: vergeet bij uw planning de besteklade niet – deze behoort tot de basisuitrusting van elke functionele keuken.

Keukenvormen:
A = keuken met één rij
B = keuken met twee rijen
C = U-vormige keuken
D = L-keuken
E = keuken met eiland
F = G-vormige keuken

Installatieschema‘s



Aansluitwaarde:

fornuis	380-400 V~	warmtelade	220-240 V~
oven	220-400 V~	koelapparaten	220-240 V~
solo kookplaat	380-400 V~	afzuigkap	220-240 V~
solo gaskookplaat	220-240 V~	vaatwasser	220-240 V~
magnetron	220-240 V~	wasmachine/droger	220-240 V~
stoomoven	220-240 V~	stopcontact voor bovenkastverlichting (evt. met schakelaar)	220-240 V~
koffiemachine	220-240 V~	nisstopcontacten	220-240 V~

Legenda:

ovenaansluiting 380 - 400 V~

geaard stopcontact 220 - 240 V~

2 geaarde stopcontacten 220-240 V~

Watertoevoer

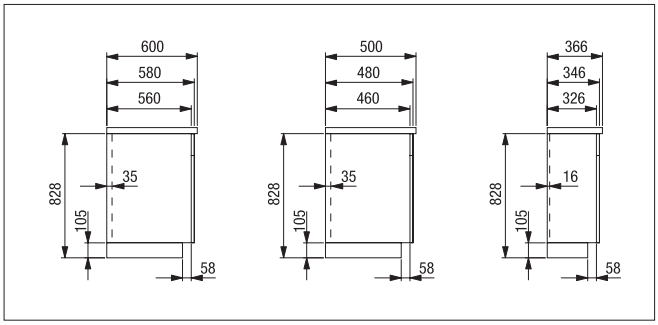
Waterafvoer

Afsluitklep voor vaatwassers

Gasaansluiting (gasstopcontact)

De installatievoorbeelden dienen slechts als een algemene oriëntatie. Neem a.u.b. altijd de specifieke installatie-aanwijzingen van de betreffende apparaatfabrikanten in acht!

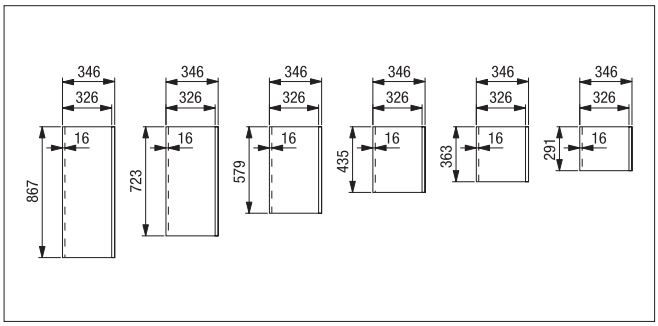
Korpusmaten



Onderkasten
Breedtes: 150, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200 mm
Hoogtes: 291, 363, 435, 579, 723, 867 mm (zonder plint en werkblad)
Dieptes: 326, 460, 560 mm zonder front, ca. 346, 480, 580 mm incl. front

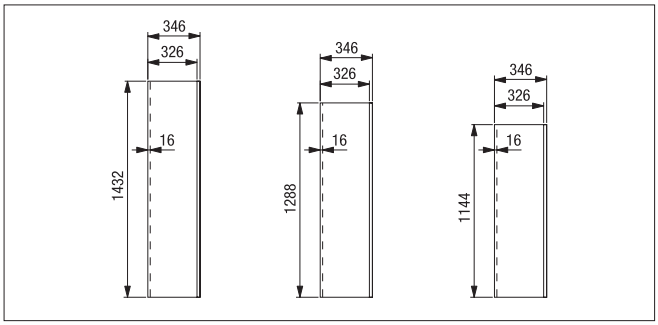
De achterwanden van 560 mm diepe kasten verspringen 35 mm t.o.v. de achterkant van de zijwand. Hierdoor is een goede luchtcirculatie gegarandeerd. Bovendien kunnen ook achteraf nog leidingen op de muur worden gelegd en zonder problemen door de kasten worden afgedekt.
Bij 326 mm diepe kasten verspringt de achterwand 16 mm ten opzichte van de achterrand van de zijwand.
Diepte houten legplank bij 560 mm korpusdiepte: 465 mm
Diepte houten legplank bij 326 mm korpusdiepte: 250 mm

Vanaf een kasthoogte van 723 mm kunnen onderkasten worden voorzien van extra diepe korpuszijden tot max. 660 mm.



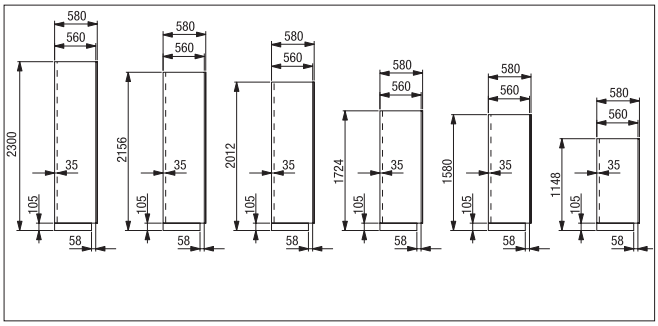
Bovenkasten
Breedtes: 250, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000 mm
Hoogtes: 291, 363, 435, 579, 723, 867 mm
Dieptes: 326 mm zonder front, ca. 346 mm incl. front

De achterwanden van bovenkasten springen 16 mm naar binnen. De naar voren gebrachte onderste plank biedt bij de achterwand ruimte voor lampenkabels en om oneffenheden in de tegels te compenseren.
Diepte houten legplank bij 326 mm korpusdiepte: 250 mm



Werkblad-opzetkasten
Breedtes: 600, 650 mm
Hoogtes: 712, 1043, 1144, 1288, 1432 mm
Dieptes: 326, 560 mm zonder front, ca. 346, 580 mm incl. front

De achterwanden bij opzetkasten verspringen bij 326 mm diepe kasten 16 mm naar binnen. Bij 560 mm diepe kasten zijn de achterwanden 35 mm naar binnen verplaatst.
De naar voren gebrachte onderste plank biedt bij de achterwand ruimte voor lampenkabels en om oneffenheden in de tegels te compenseren.

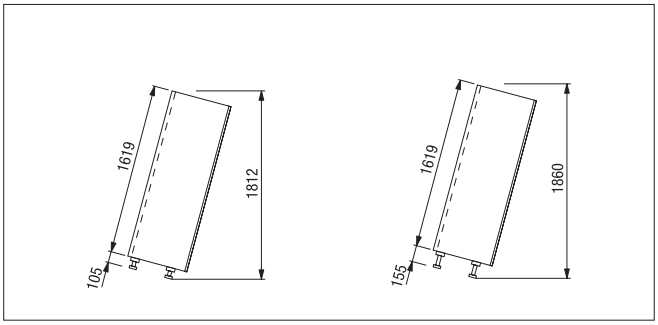


Hoge kasten
Breedtes: 250, 300, 450, 500, 600 mm
Hoogtes: 1043, 1475, 1619, 1907, 2051, 2195 mm (zonder plint)
Dieptes: 560 mm zonder front, ca. 580 mm incl. front

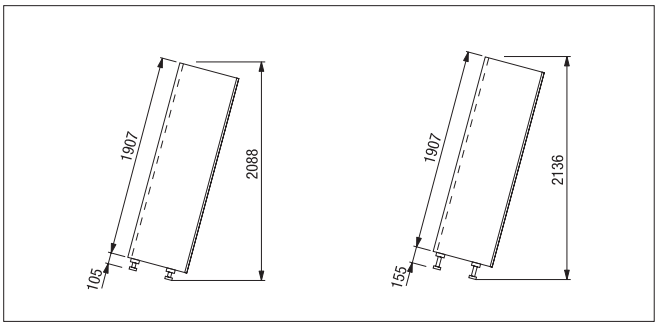
De achterwanden verspringen 35 mm ten opzichte van de achterrand van de zijwand. Hierdoor is een goede luchtcirculatie gegarandeerd. Bovendien kunnen ook achteraf nog leidingen op de muur worden gelegd en zonder problemen door de kasten worden afgedekt.

Vanaf een kasthoogte van 723 mm kunnen hoge kasten en highboards worden voorzien van extra diepe korpuszijden tot max. 660 mm.

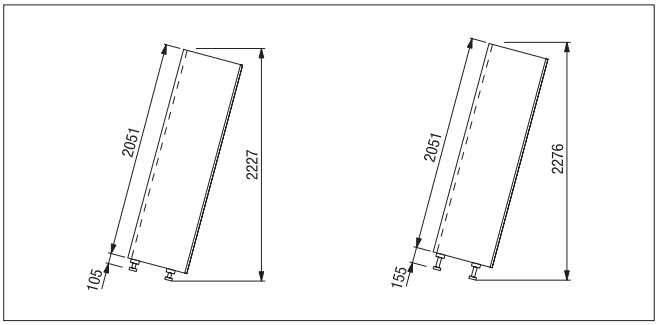
Kantelmaten



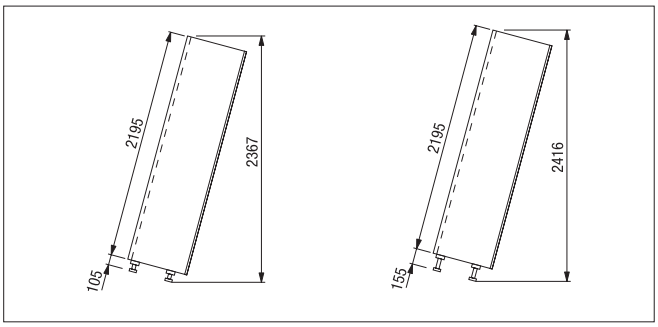
Kantelmaten hoge kasthoogte 1619 mm:
plinthoogte 105 mm = kantelmaat 1812 mm
plinthoogte 155 mm = kantelmaat 1860 mm



Kantelmaten hoge kasthoogte 01, 1907 mm:
plinthoogte 105 mm = kantelmaat 2088 mm
plinthoogte 155 mm = kantelmaat 2136 mm

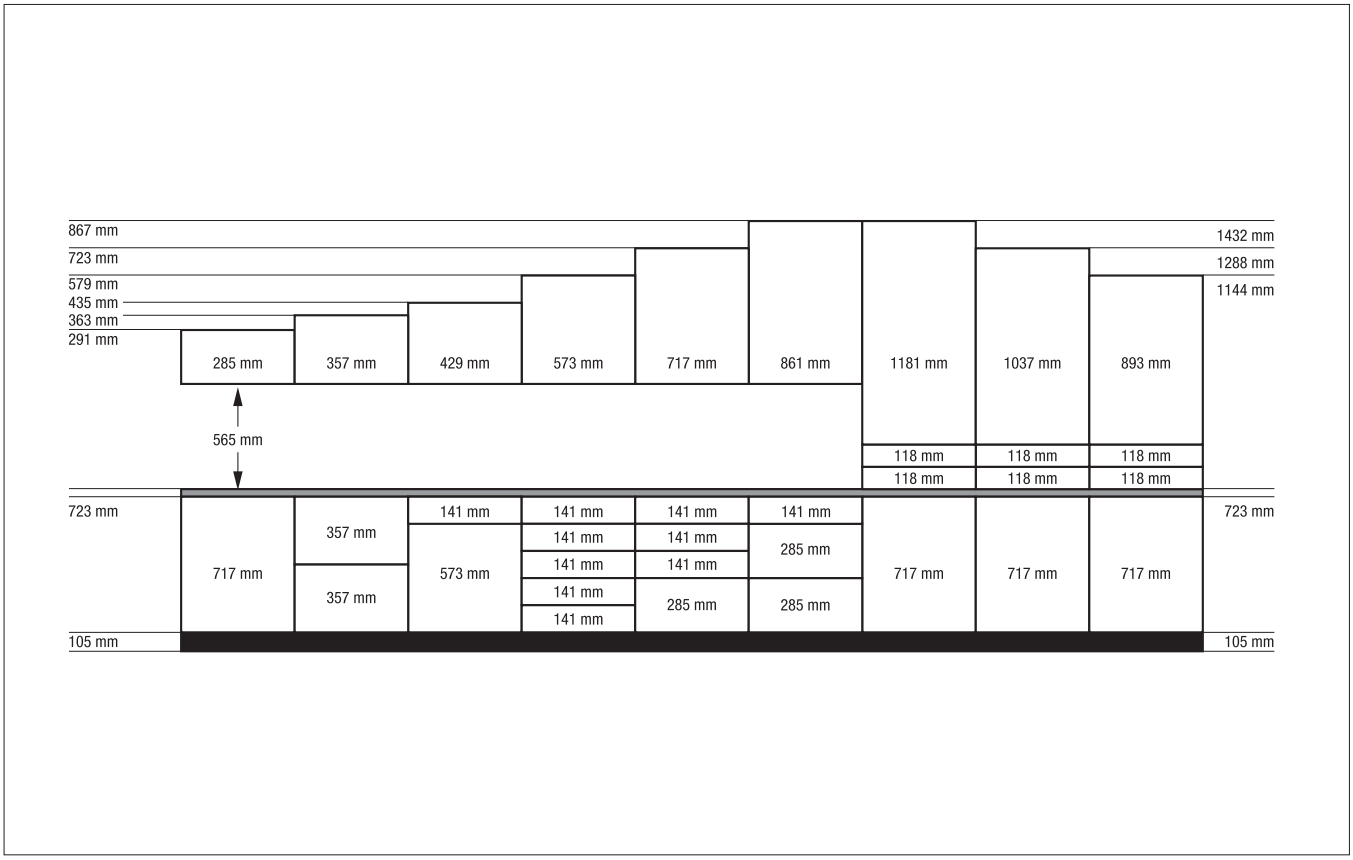


Kantelmaten hoge kasthoogte 02, 2051 mm:
plinthoogte 105 mm = kantelmaat 2227 mm
plinthoogte 155 mm = kantelmaat 2276 mm



Kantelmaten hoge kasthoogte 03, 2195 mm:
plinthoogte 105 mm = kantelmaat 2367 mm
plinthoogte 155 mm = kantelmaat 2416 mm

Maatsysteem

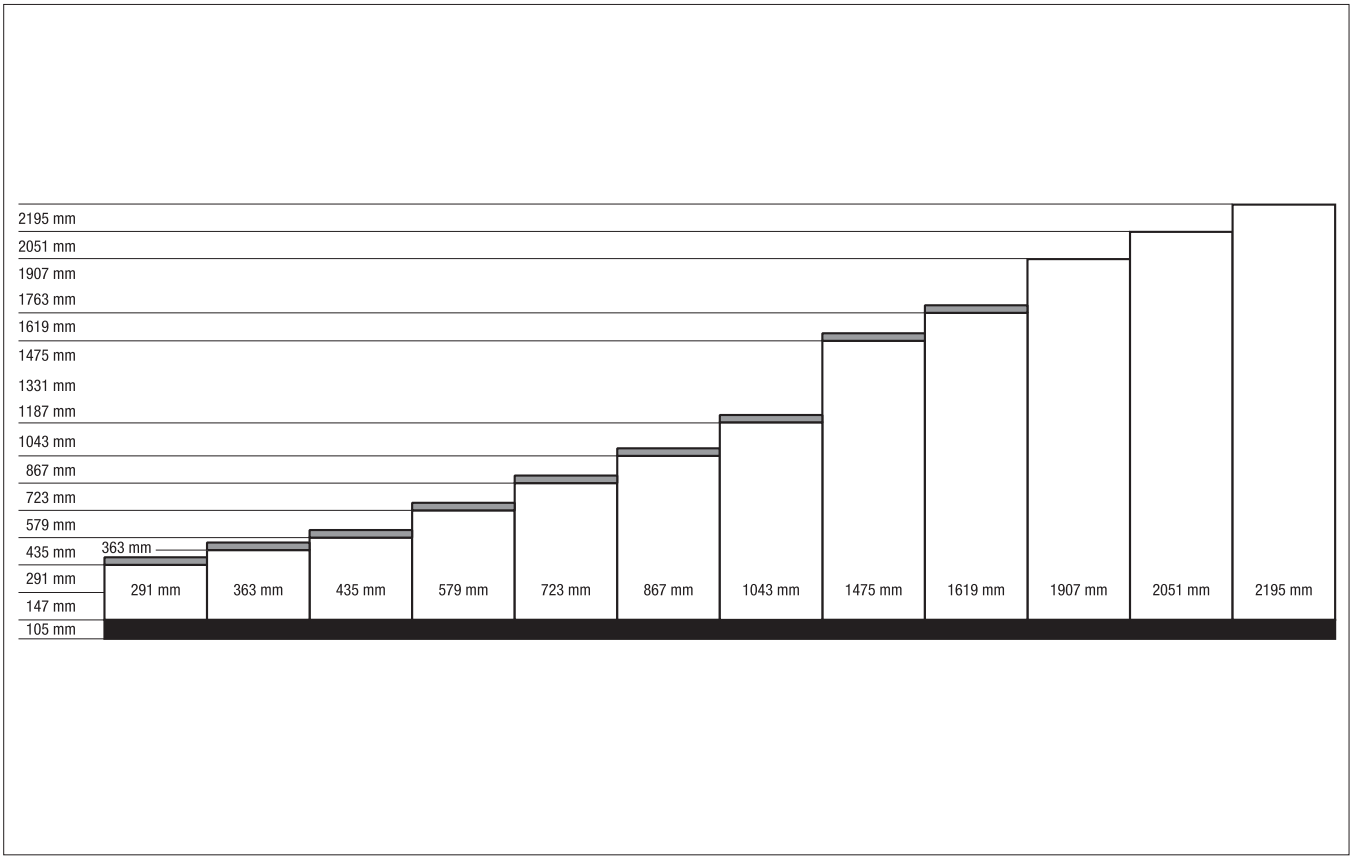


Frontmaten
Ons rastersysteem met als rastermaat 141 mm (ladevoorstuk) maakt een optimale keukenplanning mogelijk.
Dankzij het elegante voegenbeeld van 3 mm (horizontaal) wordt in elk opzicht aan de hoge eisen van een doorlopende en designgerichte planning voldaan.

Diverse kasthoogtes en plinthoogtes van 105 en 155 mm bieden een werkhoogte van 868 tot 918 mm.
De diepte van het werkblad kan individueel worden aangepast van 250 tot 1200 mm. Bij kasten zijn ook diepte-inkortingen mogelijk.
De betreffende artikelen zijn voorzien van het pictogram voor diepte-inkorting.

Planningsmogelijkheden in detail:
- 6 onderkasthoogtes 291 tot 867 mm
- 6 hoge kasthoogtes van 1043 tot 2195 mm
- 6 bovenkasthoogtes van 291 tot 867 mm
- 3 opzetkasthoogtes van 1144 tot 1432 mm
- 2 plinthoogtes, 105 en 155 mm
- individuele diepte-inkorting bij kasten
- individuele breedte-inkorting bij kasten

Maatsysteem



Korpusmaten
Zijkasthoogtes van 1043 tot 2195 mm passen door de 141 mm rasterlogica perfect in het totaalbeeld. De meest uiteenlopende nismaten zorgen voor planningsdiversiteit en patente oplossingen op het gebied van inbouwapparaten.

Planningsmogelijkheden in detail:
- 6 hoge kasthoogtes van 1043 tot 2195 mm
- 2 plinthoogtes, 105 en 155 mm
- De kantelmaten bij hoge kasten (met 105 mm plint) zijn als volgt:
  hoge kasthoogte 1619 = kantelmaat 1812 mm
  hoge kasthoogte 1907 = kantelmaat 2088 mm
  hoge kasthoogte 2051 = kantelmaat 2227 mm
  hoge kasthoogte 2195 = kantelmaat 2367 mm
- Individuele inkorting van breedte en diepte bij hoge voorraadkasten
  De betreffende artikelen zijn voorzien van het pictogram voor inkorting van breedte en diepte.

Garantie, blokregelwerk

Garantie
Voor de meubeldelen van Impuls gelden de onderstaande garantiebepalingen:

1. De garantietermijn bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van levering van het product.

2. De garantie is van kracht voor gebreken die zich binnen de onder punt 1 vermelde termijn hebben voorgedaan en ondanks vakkundige behandeling en inachtneming van de Impuls-onderhoudsvoorschriften het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten.

3. Impuls herstelt de fouten door nalevering of reparatie van de betreffende onderdelen naar keuze van Impuls. In garantiegevallen bestaat geen recht op nalevering van uitgefaseerde programma's.

4. Uitgezonderd van de garantie zijn:

- toebehoren of andere onderdelen die niet door Impuls maar door toeleveranciers aan de opdrachtgever verkocht zijn.

- normale gebruiks- en slijtageschade die door het gebruik volgens de voorschriften, door vocht, sterke opwarming of bewegingen ontstaat.

- voor het product kenmerkende eigenschappen of eigenschappen als gevolg van de materiaalsamenstelling, bijv. verschillen in houtkleur of -structuur en veranderingen van het hout die na verloop van tijd ontstaan.

- meubelschade die door onvakkundige montage, onderhoud of behandeling, met name door behandeling met overmatig veel vocht ontstaat.

- schade die voortvloeit uit uitgevoerde veranderingen of reparaties van de meubelen, voor zover Impuls de veranderingen of reparaties niet uitdrukkelijk vooraf heeft goedgekeurd.

- voor toebehoren die door Impuls ingekocht zijn, geldt in eerste instantie de garantie van de desbetreffende fabrikant.

5. Door de nalevering resp. de reparatie van individuele onderdelen wordt de garantie niet verlengd en begint ook geen nieuwe garantietermijn, vooral ook niet voor de nageleverde onderdelen.

6. De kosten van montage en demontage in het kader van een vervangende levering zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Verder gelden de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de firma Impuls Küchen GmbH in de op dat moment geldige versie.

Blokregelwerk
Benut de voordelen van blokverrekening bij het plannen van optimaal functionerende keukens.

Met het gewenste blokbestelnummer verrekenen we door u geplande keuken.

Bij de afrekening gelden de volgende principes:

1) Artikelen binnen een productgroep worden op basis van hun waarde onderling verrekend.

Goederencategorie 1: hout (meubels, incl. modellen assortiment C en werkbladen)

Goederencategorie 2: apparaten/accessoires (ID-punten omkaderd)

Verrekeningen tussen de 2 productgroepen zijn niet mogelijk.

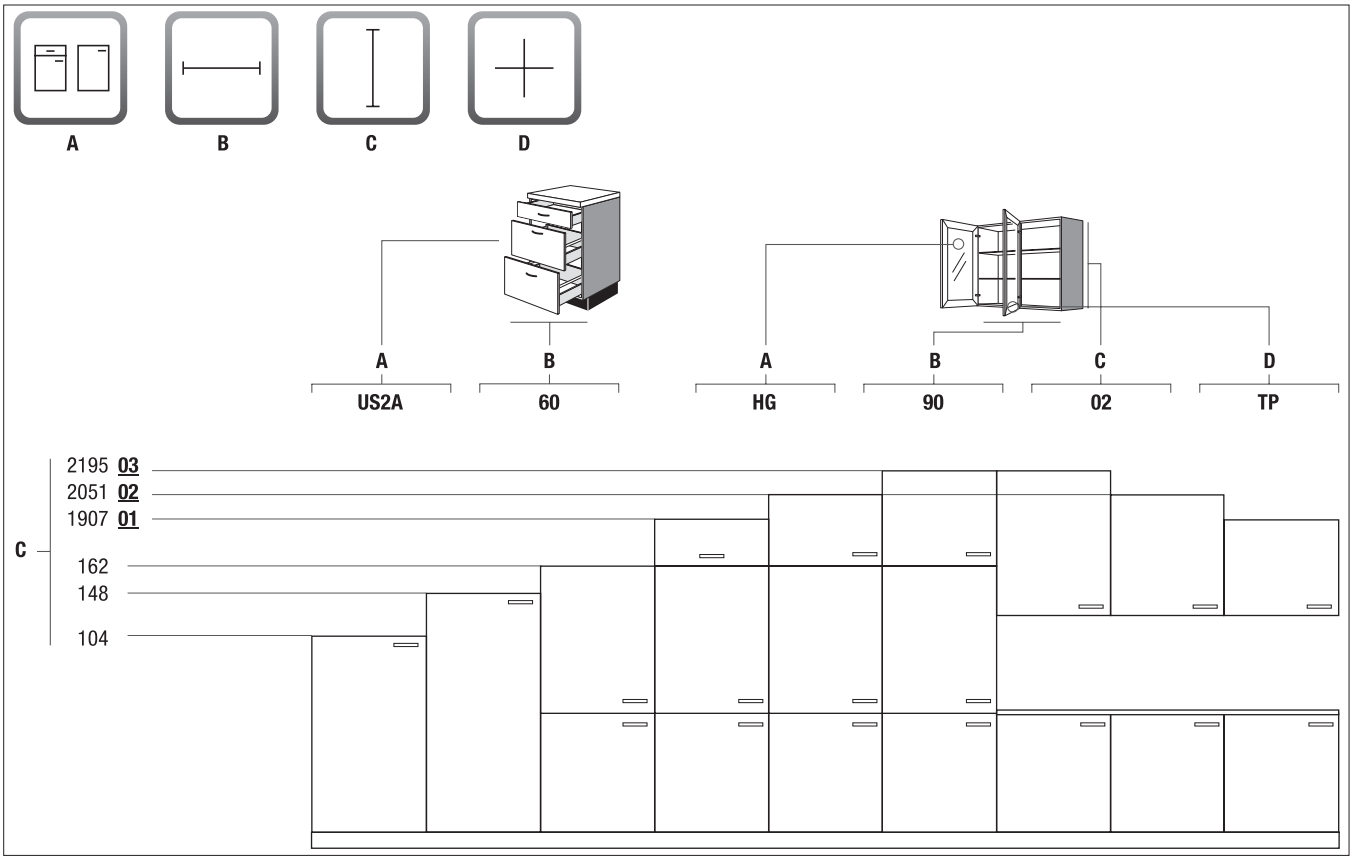
2) Lagere prijzen worden bij het saldo van de blokverrekening aangegeven met 0,00 EUR.

3) Per commissie kan altijd slechts één blok worden verrekend.

4) Bij het nabestellen van artikelen is geen blokverrekening mogelijk.

Specifieke vragen kunnen altijd worden beantwoord door het hoofd verkoop van uw rayon.

Artikelcode



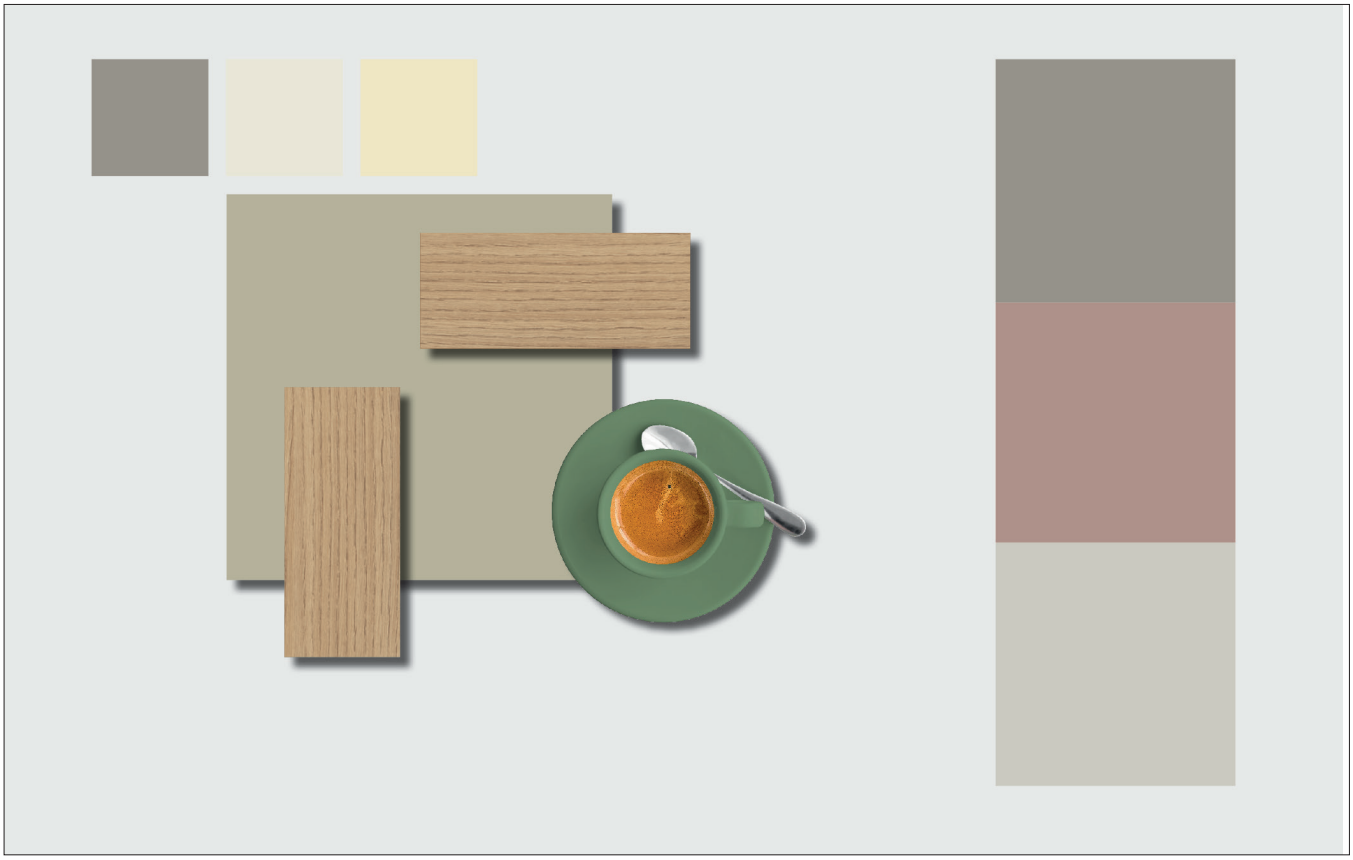
De kastmodellen worden onderverdeeld in de hoofdgroepen
- **U**onderkasten
- **SP**spoelkasten
- **H**bovenkasten
- **A**opzetkasten (deels op werkblad)
- **S**hoge kasten
- **G**apparaatombouw

Het artikelnummer bestaat uit 4 componenten. Aan het einde van het artikelnummer staat wat een kast, los van de frontindeling, bijzonder maakt. Hierdoor kan het typeaanbod in het planningsprogramma gemakkelijk worden begrensd.
De uitvoering wordt met de laatste cijfers/letters vastgelegd.

Legenda:
A = hoofdgroep
B = breedte van de kast
C = hoogte van de kast
D = bijzonderheden van de kast

Kleuradviezen

Moodboards



Kleuradviezen die voor een sfeervolle ambiance zorgen
Een moodboard zegt meer dan duizend woorden – vooral als de kleuren passend zijn. Wij bieden met gerichte kleuradviezen sfeervolle kleurconcepten die emoties opwekken en uw visie tot uitdrukking laten komen.

De nieuwste informatie vindt u op onze website of onder
www.impuls-kuechen.de/de/willkommen

Trefwoordenregister

1

1-kanaals afstandsbediening 9.20, 9.29

3

3-voudig contactdooselement 9.32
3-voudig tafelstopcontact 9.35

4

4-kanaals afstandsbediening 9.20, 9.30
4-voudig stopcontact met platte geaarde stekker 9.35

A

Aanslaglijst 8.06
Accessoires voor individuele uitvoering 4.68, 4.99, 4.112, 5.127, 5.138
Accessoires: 9.46, 9.50
Accessoireset voor afdeklijst 7.15
Accessoireset voor combi-wandafsluitlijst 7.14
Accessoireset voor spoelbakken 03, 07
Achteraf te plaatsen ventielset 03-04
Achterwandbekleding uit frontmateriaal 2.64
Afdekkapjes voor boorgaten van 5 mm 8.17
Afdeklijst voor magnetronnis 5.163
Afdeklijst voor ovennis 5.162
Afdekplaat 9.52
Afdekprofiel voor combi-wandafsluitlijst 7.14
Afronding 7.10
Afsluitregaal 2.30, 3.25, 3.35, 3.44
Afstandsmaat 7.06
Afvalbak 9.10
Afvalscheidingssysteem 9.11
Afvalscheidingsysteem 9.10-9.11
Afvalverzamelaar voor recycleerbare stoffen 9.59
Afvoerset 07
Afzuigkappen 3.49, 5.56
Antislipmatten (meerprijs per kast) 2.01, 4.01, 5.14, 5.67, 5.115
Apotheker-highboard 4.22, 4.29-4.30, 5.65, 5.73
Apotheker-onderkast 2.14, 5.13, 5.20-5.21

B

Bakplaathouder 9.15
Barblad 500 mm diep 7.09
Begrenzer voor krachtopslag vouwliftkasten 9.16
Begrenzer voor scharnieren 9.16
Behind The Door 4.65-4.66, 4.95-4.96, 4.127-4.128
Beschermprofiel voor rand frontpaneel 8.18
Beschermprofielen 9.57
Bestekinzet 9.01, 9.03-9.04
Bestekinzet inductie 9.04
Bevestigingslijsten 9.61
Binnenlade 8.05-8.06
Binnenuittrekelement 8.06
Bovenkast 3.11, 3.15, 3.17, 3.19, 3.23, 3.29
Bovenkast met barklep 3.15
Bovenkast met glazen deur 3.20, 3.22, 3.30, 3.32, 3.40, 3.42
Bovenkast met glazen deuren 3.21-3.22, 3.31-3.32, 3.41-3.42
Bovenkast met glazen klepdeur 3.15, 5.41, 5.49
Bovenkast met liftdeur 3.19, 5.41, 5.50
Bovenkast met vouwdeur 3.22-3.23, 3.32-3.33, 5.41, 5.50
Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap 3.51-3.56, 5.41, 5.56-5.58
Bovenkast voor magnetron 3.49-3.50, 5.41, 5.56
Bovenkastregaal 3.11, 3.15, 3.17, 3.25, 3.35, 3.44
Bovenkastwang 6.04-6.05, 6.09
Bovenplank met afschuining voor highboard / hoge kast 6.06, 6.10-6.11
Bovenplank voor bovenkast 6.05, 6.10
Bovenplank voor highboard / hoge kast 5.159, 6.06, 6.10
Bovenste deur met scharnieren 8.07

C

Clip-beslag voor achterwandbekleding 2.64
Clipscharnier / klepsteun standaarduitvoering 2.01, 3.01, 4.02, 5.14, 5.42, 5.68
Clipscharnier 107° openingshoek 8.06
Combi-wandafsluitlijst 7.14
Console 7.17
Console voor barbladen 7.17

D

Dampbescherming 5.161, 9.57
Decorbekleding voor inbouwapparaat 2.61
Demping voor apothekerkasten 9.15
Deur met scharnieren 8.03, 8.07-8.08
Deur zonder scharnieren en boorgaten 8.03
Deurdemper 9.15-9.16
Diagonaal highboard 4.31
Diagonale bovenkast 3.25, 3.35, 3.44
Diagonale hoge kast 4.51, 4.81, 4.113
Diagonale onderkast 2.26-2.27, 2.75
Doorgangsdeur 4.64, 4.94, 4.126
Doorgangsdeur 660 mm diep 4.64, 4.94, 4.126
Draadrek voor bezemkasten 8.17
Draagbak voor schoonmaakmiddelen 9.61
Draagprofiel met bak 9.61
Driehoekige led-lamp, set van 3 stuks 9.26
Druipblad 9.07, 9.12
Druipschaal 9.57
Dubbel contactdooselement 9.32
DUPLEX 9.33
Dwarsstang 9.09

E

Eengreepsmengkraan 9.53-9.56
Eindkapje wangenafsluitprofiel 5.160, 6.07, 6.11
Elektronische led-transformator 9.17, 9.31
Energiebox 9.58
Enkel draagframe voor kratten 4.67, 4.97, 9.59
Enkel inbouwstopcontact 9.32

F

Flessenmand 9.10
Fornuisaansluitkabel 9.57
Fornuisombouw 2.37-2.38, 5.13, 5.27
Franke eengreepsmengkraan 08-09
Franke inbouwhoekspoelbak 9.48
Franke inbouwspoelbak 06, 9.49-9.52
Franke inbouwspoelbak met 1 1/2 bak 9.52
Franke inbouwspoelbakset 9.44
Front zonder boorgaten 8.09
Front zonder scharnieren en boorgaten 8.03
Frontpaneel 2.61, 2.78-2.79, 5.31-5.32, 8.03
Frontpaneel met 2 zijwanden en achterwand voor afzuigkappen 3.50
Frontpaneel voor 600 mm brede, geïntegreerde inbouw-afzuigkap 3.50
Frontrandmateriaal 8.18
Frontstollenwand 5.18, 5.157
Frontstollenwand variabele maat 5.18, 5.157
Frontstollenwand voor eilandopstelling 5.18, 5.157

G

Garnituur deuren met scharnieren 8.08
Gedempt zelfsluitend mechanisme 9.16
Glasplaat voor bovenkasten 8.16-8.17
Glazen deur met scharnieren 8.08
Greep voor losse of nabestelling 8.15
Greeplijst met Up-/Down led-verlichting 3.02, 5.43, 9.17-9.21
Greeplijst voor losse bestelling of nabestelling 8.16
Greepschaal 5.125, 5.136, 5.148-5.149

H

Hakenlijst om aan de zijkant vast te schroeven 9.62
Hakenlijst om in te hangen 9.61
Hakenlijst voor bezemkasten 8.17
Hakenlijst voor plafondbevestiging 9.62
Halve cirkel-afronding 7.11
Handdoekhouder 9.09
Highboard 4.21, 4.27-4.28, 4.30, 5.65
Highboard voor bezems 4.27, 5.72, 5.120
Highboard voor inbouwapparaten 4.22-4.24, 4.31-4.37, 4.41, 4.43
Highboard-afsluitregaal 4.25, 4.37
Highboard-regaal 4.24, 4.37, 5.76, 5.124
Highboard-wang 5.158, 6.03, 6.09
Hittebestendige bodem 9.13
Hoek 7.09
Hoekachterwand 3.57
Hoekachterwand voor afzuigkap 3.57
Hoekblad 7.01-7.02, 7.05
Hoekbovenkast 3.24, 3.34, 3.43, 5.41, 5.52, 5.54
Hoeken en eindkapjes 5.163
Hoekkookplaatkast 2.44-2.47
Hoekonderkast 2.17-2.21, 2.23-2.26, 2.71-2.75
Hoekonderkast met lade 2.22
Hoekpaneel voor onderkasten 2.33-2.35, 2.84, 5.13, 5.37-5.38
Hoekpaslijst voor 135° hoekinbouw van onderkasten 2.35, 2.84
Hoekpaslijst voor aanpassing ter plaatse 2.35
Hoekpaslijst voor bovenkasten 3.27-3.28, 3.37-3.38, 3.46-3.47
Hoekspoelkast 2.44-2.47, 2.57-2.60, 2.80
Hoge apothekerkast 4.39, 4.49, 4.80, 4.110-4.111, 5.65
Hoge bezemkast 4.47, 4.77, 4.107, 5.126, 5.137
Hoge kast 4.39, 4.47-4.50, 4.67-4.69
Hoge kast met wasmanden 4.68, 4.98
Hoge kast voor inbouwapparaten 4.39-4.44, 4.52-4.63, 4.82-4.93
Hoge kast voor individuele uitrusting 4.48, 4.68, 4.79, 4.99, 4.110
Hoge kast voor kratten 4.67, 4.97
Hoge kast-regaal 4.44, 4.72, 4.102, 4.128, 5.87
Hoge kastwang 5.159, 6.02-6.03, 6.08
Hoge schoenenkast 4.68, 4.98
Hoge servieskast 4.108, 5.78, 5.89
Hoog afsluitregaal 4.45, 4.73, 4.103, 4.128-4.129
Houder om aan te schroeven 9.62

I

Inbouwlamp LED 9.17-9.20, 9.24
Inbouwset serviesdroogkast 3.20, 3.29, 3.40
Inbouwspoelbak 03, 9.46-9.50
Inbouwspoelbak graniet in een set 9.40-9.41
Inbouw-stopcontactelement 9.34
Informatie 4.149
Informatie liftelement voor vlakschermafzuigkappen 3.51, 5.56
Informatie m.b.t. planningen met inbouwkookplaten 2.37, 2.76
Informatie: 9.11
Inlegbak 9.08
Inlegmat 9.06-9.07

K

Kantelbeveiliging eilandoplossing 8.17
Kastachterwand 8.07
Kastrail 8.17
Keukenallesreiniger 9.58
Keukenrolhouder 9.61
Kinderbeveiliging 9.15
Klep met scharnieren 8.04, 8.09

Koelkast reiniger 9.58
Kookplaat lademodule 2.50
Kookplaatkast 2.40-2.43, 2.48, 2.77, 5.13
Kookplaatkast voor werkbladafzuiging 2.49-2.50, 2.77, 5.09-5.10, 5.13
Korpusmateriaal / achterwandbekleding met dikke rand, 16 mm dik 2.63-2.64
Korpusmateriaal met dunne rand, 16 mm dik 2.63
Korpusmateriaal zonder randen, 16 mm dik 2.63
Korpusrails geheel uittrekbaar met Servosoft 8.05
Kruidenrek 9.02, 9.15
Kruisplaat voor clipscharnier 8.06

L

Lade 8.05
Laden/uittrekelementen Professional 2.01, 4.01, 5.14, 5.67, 5.115
Laden/uittrekelementen Professional met glazen zijwand 2.01, 4.01, 5.14, 5.67, 5.115
Laden/uittrekelementen standaarduitvoering 2.01, 4.01, 5.14, 5.67, 5.115
Ladevoorstuk 8.04-8.05
Landhuis kranslijst 8.01
Led in-/onderbouwspot 9.17-9.20, 9.25
LED-greepschaalverlichting 5.39, 9.17-9.20, 9.27
Led-inbouwlamp, recht aluminium profiel 3.03-3.04, 5.44-5.45, 9.17-9.21
Led-inbouwspot 3.02, 3.04, 5.43, 5.45, 9.17-9.20
Led-inbouwspot met kleurregeling 3.02, 3.04, 5.43, 5.45, 9.22-9.23
LED-onderbouwlamp 9.17-9.20, 9.24, 9.26
Legplank voor bovenkasten 8.16
Legplank voor hoekbovenkast 8.17
Legplank voor onderkasten, highboards en hoge kasten 8.16
Legplank voor open bovenkast 8.17
Lengteverdelers 9.01
Levering aan eindklanten 8.14
Liftdeur voor magnetronnis 4.26, 4.38, 4.46, 4.75
Los raamwerk voor open systeemkast 3.12, 3.16, 3.26, 3.36, 3.45
Losse plank voor open systeemkast 3.12, 3.16, 3.26, 3.36, 3.45
Luifel 8.01

M

Mand 9.08
Mechanische openingshulp voor deuren 9.16
Meenemer voor binnenlade/ binnenuittrekelement 9.09
Meerprijs afschuining met PLR-rand 7.10
Meerprijs hoekuitsparing met ABS-rand 7.11
Meerprijs hoekuitsparing zonder rand 7.11
Meerprijs PLS-werkblad met afgeronde voorzijde 7.11
Meerprijs schuine kant bekleed met ABS-rand 7.10
Meerprijs voor aanzettafelblad in ronde uitvoering 7.09
Meerprijs voor inkorting diepte 2.04, 3.07, 4.05, 5.16, 5.47, 5.70
Meerprijs voor speciale uitvoering werkblad 7.11
Meerprijs werkblad aan de achterzijde met ABS-rand 7.11
Meerprijs werkblad in de diepte inkorten 7.11
Meerprijs werkblad kopse kant met PLR-rand 7.11
Meerprijs werkblad-hoekverbinding in verstek 7.10
Meerprijs zichtzijde 2.05, 3.08, 4.06, 5.17, 5.48, 5.71
Messenblok 9.02
Messenblok eiken naturel 9.04
Metalen traverse 8.06
Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast 4.35, 4.42, 4.60, 4.90, 4.122, 5.75
Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser 4.131-4.142, 4.144-4.149, 5.106
Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger 4.70-4.72, 4.100-4.102
Montagehandleiding 5.163, 8.16
Montageset 5.162, 7.06, 8.17
Montageset ‚Water' 9.12
Montageset ‚Water en stroom' 9.12
Montagetoebehoren voor achterwandbekleding 2.64
Montagetoebehoren voor frontverbinding 8.17
Montagetoebehoren voor onderbouw voor wasmachine/ droger 4.70, 4.100

N

Nisachterwand 7.13-7.14
Nisachterwand variabele afmetingen 7.13
Nis-set 7.18

O

Onderbouwlade onder werkblad 2.15
Onderkast 2.09-2.16, 2.69, 5.13, 5.18-5.22
Onderkast met Servosoft / Pro Servosoft 2.10, 2.12, 5.19-5.20
Onderkast met afvalscheidingssysteem 2.28
Onderkast met afvalscheidingsysteem 5.22
Onderkast met binnenlade 2.12-2.13, 5.13, 5.20-5.21
Onderkast met binnenladen 2.11-2.12, 5.19
Onderkast met binnenuittrekelementen 2.11, 5.19
Onderkast met glazen deur 2.70
Onderkast met uittrektafel 2.15
Onderkast met wasmanden 2.29
Onderkast voor aanzettafel 2.11
Onderkast voor afvalscheiding 2.28-2.29
Onderkast voor flessen 2.13, 5.22
Onderkast voor handdoeken 2.13
Onderkast voor inbouwapparaten 2.76
Onderkast voor ingebouwd fornuis 2.38-2.39, 5.27
Onderkast voor kratten 2.29
Onderkast voor magnetron 2.40, 5.28
Onderkast voor stokbrood 2.13, 5.21
Onderkastdeur 2.61
Onderkastdeur zonder aanslaglijst 5.32
Onderkastmodule 2.09, 5.109
Onderkastregaal 2.29, 2.31, 2.81-2.82, 5.13, 5.26
Onderkastregaal voor flessen 2.31, 2.82
Onderkastwang 5.158, 6.01, 6.08
Onderste deur met scharnieren 8.07
Opbouwschakelaar 9.17, 9.31
Open accenteindkast 3.26, 3.36, 3.45
Open accentkast 3.13-3.14
Open eindkast afgeschuind 2.30, 2.81, 3.26, 3.36, 3.45
Open modulekast 7.13
Open opzetkast 3.68-3.69
Open systeemkast 3.12, 3.16, 3.26, 3.36, 3.45
Opmerking: 7.10
Opzet-handdoekhouder 9.12
Opzetkast 3.63-3.65, 4.141-4.152, 5.106-5.112
Opzetkast met roldeur en uittrekplateau 3.60-3.61
Opzetkast met roldeur 1144 mm hoog (01-hoogte) 3.59
Opzetkast met roldeur 1288 mm hoog (02-hoogte) 3.59
Opzetkast met roldeur 1432 mm hoog (03-hoogte) 3.59
Opzetkast voor hoge kast 3.60, 4.51
Opzetkast voor inbouwapparaat 3.66-3.68
Opzetkast voor oven 3.65-3.66, 4.152
Opzetkast 1144 mm hoog (01-hoogte) 3.62
Opzetkast 1288 mm hoog (02-hoogte) 3.62
Opzetkast 1432 mm hoog (03-hoogte) 3.62
Opzetkastwang 6.04, 6.09
ORGA-LINE indeling 9.05

P

Paslijst onderkastzijde 2.35, 2.84, 5.38
Paslijst voor bovenkasten 3.12, 3.16, 3.27, 3.37, 3.46
Paslijst voor highboard 4.26, 4.38, 4.46, 5.77, 5.124
Paslijst voor highboardzijde 4.38, 5.77, 5.124
Paslijst voor hoge kast 4.46, 4.74, 4.104, 4.129-4.130
Paslijst voor hoge kastzijde 4.74, 4.104, 4.130, 5.88, 5.99
Paslijst voor opzetkasten 3.70
Passende uitbreidingen: 4.67-4.68, 4.97, 4.99, 4.112, 5.127
Passtuk boven inbouwafzuigkap (circulatiekap) 3.50
Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten 4.38, 4.74, 4.105, 4.130
Passtuk voor onderkasten 2.32-2.33, 2.83, 5.13, 5.36
PICCOLINO 9.34
Pilaster voor bovenkast 6.12
Pilaster voor highboard/hoge kast 6.13
Pilaster voor onderkast 6.12
Pilasterelementen 6.12
Pilastertussenpaneel voor onderkast 6.12
Plaatdragers 6.15, 7.18
Plafondpaneel 8.02
Planningsinstructies 3.02, 5.43, 9.21
Plateau 9.61
Plateau met reling 9.61
Plintafdichtprofiel 2.66
Plint-hoekprofiel 2.66
Plinthoekprofiel rvs-decor 2.66
Plintpaneel 2.65
Plintpaneel en zijplint 2.67
Plintpaneel glanzend 2.65
Plintpaneel glanzend, aan de zijkant 2.65-2.66
Plintpaneel rvs-decor 2.65
Plintpodest met plintvoeten 2.78
Plintpodest zonder plintvoeten 2.78, 4.140-4.142, 4.144-4.148
Plintverbindingsprofiel 2.66
Plintverlichting, set 9.17-9.20, 9.27
Plintvoet 8.18
Plintvoetglijder 8.18
Plintvoetset 8.18
Pyramis inbouwspoelbak 9.49-9.51
Pyramis inbouwspoelbak in een set 9.42-9.43, 9.45
Pyramis ronde inbouwspoelbak 9.49

R

Rechte werkbladrand 1,4 mm ABS zonder smeltlijm 7.11
Regaalplank 6.14
Reiniger voor keukenfronten - hoogglans 9.58
Reiniger voor keukenfronten - mat 9.58
Reling voor legplank 9.15
Rolhouder ‚Rollinero' 9.61
Ruimtebesparende afvoerset 9.12

S

Scharnier met 155° openingshoek 8.06
Schuine plank eiken naturel 9.04
Servies-droogkast 3.20, 3.29, 3.39
Set kruidenpotjes 9.02, 9.15
Set plintvoetglijders 8.18
Set van 3 stuks 9.26-9.27
Snelle leveringsservice 8.14

Spoelonderkast 2.39-2.44, 2.51-2.57, 2.80, 5.13
Staafgreep voor losse of nabestelling 8.15
Startset 1-kanaals afstandsbediening 9.20, 9.29
Startset Bluetooth 9.19, 9.29
Startset Touch LED Emotion 9.18, 9.28
Steunvoet voor aanzettafelblad 7.17
Stollenwand voor eilandplanningen 5.158, 6.01-6.02, 6.08
Stollenwand voor hoog geplaatste vaatwasser/droger 6.03

T

Tegen warmte beschermende strips 9.57
Toeslag afgeronde hoek 7.10
Toeslag voor breedte-inkorting 2.03-2.04, 3.06-3.07, 4.04-4.05
Toeslag voor diepere korpuszijde 2.04, 3.07, 4.05, 5.17, 5.48, 5.71
Toeslag voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten 2.04, 3.07, 4.05, 5.17, 5.48, 5.71
Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten 5.27-5.30, 5.163
Toeslag voorfrezen uitsparing voor inbouwspoelbakken en kookplaten 7.10
Toeslag werkblad-hoekverbinding 7.10

U

Uifrezing zonder lamp 58 mm diameter 3.03-3.04, 5.44-5.45
Uifrezing zonder lamp 68 mm diameter 3.03-3.04, 5.44-5.45
Uitbreidingsset 1-kanaals afstandsbediening 9.20, 9.29
Uitbreidingsset Touch LED Emotion 9.18, 9.28
Uittrekelement 8.04
uittrekelement zonder voorstuk 8.04
Uittrekkast 2.14
Uitvoering plintpanelen 2.65
Universele houder voor bezemkasten 8.17

V

Vario-onderkastregaal 2.30
Vast frontpaneel voor plintpodest 2.78, 4.140, 4.144-4.145
Ventilatierooster voor plint 2.66
Ventilatierooster voor werkbladen 7.17
Verlengslang voor mengkranen 9.56
Verlengsnoer met platte geaarde stekker 9.35
Verlengsnoer voor led-lampen 9.17-9.20, 9.31
Verzamelbak om aan te schroeven 9.62
Vitrinebovenkast met meubeldeur 3.23, 3.33, 3.42
Vitrine-bovenkast met meubeldeuren 3.23, 3.33, 3.43
Voorstuk uittrekelement 8.04

W

Wandafsluiting - accessoires 7.12
Wandafsluitlijst 7.12
Wang met variabele afmetingen 5.159, 6.05, 6.09-6.10
Wangenafsluitprofiel 5.160, 6.07, 6.11
Wangenelementen 5.158, 6.01, 6.08
Wangenrand 6.11
Wasmand 9.59
Wasmandplateau 9.59
Werkblad 7.02-7.03, 7.05
Werkblad D-profiel 7.01
Werkbladafzuiging 2.49, 5.09, 5.30
Werkblad-verzegelingstape 7.18, 9.57

Z

Zachte deursluiting Top Motion 2.01, 3.01, 4.02, 5.14, 5.42, 5.68
Zachte deursluiting Top Motion Plus 2.01, 3.01, 4.02, 5.14, 5.42, 5.68
Zijkant plintpaneel 2.65-2.66
Zijpanelen 9.09
Zijsteun 2.36

1. Programmaoverzicht

Frontenoverzicht
Kleurenmatrix
Prijsindex
Frontopbouw
Fronten
Glassoorten
Korpuskleuren
Kleuren zichtzijden
Plintkleuren
Stollenwandkleuren
Motief nisachterwand
Werkbladdecors
Grepenoverzicht
Grepenmatrix

Fronten

Frontenoverzicht

		wit	magnoliawit	kiezelgrijs	karamel	cappuccino
PG 1	**IP 1200** Bekleed met melaminehars, mat 16 mm	A Nr. 628	A Nr. 748	A Nr. 921	B NEW Nr. 178	B Nr. 112
PG 2	**IP 2200** Bekleed met melaminehars, mat 19 mm	A Nr. 154	A Nr. 155	A Nr. 185	B NEW Nr. 177	B NEW Nr. 186
PG 3	**IP 3150** Lak, mat 19 mm	A Nr. 167	A Nr. 168	A Nr. 169	B NEW Nr. 179	B Nr. 171
PG 3	**IP 4050** Lak, hoogglans 19 mm	A Nr. 791	A Nr. 792	A Nr. 937		
PG 4	**IP 4250** Met folie bekleed, opgedikt raamwerk 19 mm	A Nr. 786	A Nr. 787	A NEW Nr. 192	B NEW Nr. 180	
PG 4	**IP 4820** Lak, mat 19 mm	A Nr. 943				

vulkaanbruin	Saliegroen	thymian	Alby Blue	Space Grey	leisteengrijs	grafiet	zwart
B Nr. 133	B Nr. 158	B Nr. 182	B Nr. 181	A Nr. 954	A Nr. 132	A Nr. 913	
B Nr. 136	B Nr. 159	B Nr. 188	B Nr. 189	A Nr. 161	A Nr. 135	A Nr. 187	
B Nr. 145	B Nr. 164	B Nr. 190	B Nr. 191	A Nr. 172	A Nr. 144	A Nr. 157	A Nr. 156
				A Nr. 115		A Nr. 939	
	B NEW Nr. 194		B Nr. 193	A Nr. 957		A Nr. 956	


licht eiken decor	Eiken decor Summerfield	Vintage eiken decor	donker eiken decor	beton decor licht leisteengrijs	Beton decor leisteen donkergrijs
				B Nr. 945	B Nr. 932
A Nr. 123	A Nr. 162	A Nr. 137	A Nr. 175		
A Nr. 141	A Nr. 163	A Nr. 138	A Nr. 176		

Bij meerdere fronten binnen een kast verschuift het decorverloop.


Korpuskleuren

Korpusbinnenkleur bij alle varianten wit, afwijkingen volgens typebeschrijving.

Kunststof



Nr. 517
wit



Nr. 750
magnoliawit



Nr. 840
kiezelgrijs



Nr. 900
Space Grey



Nr. 132
leisteengrijs



Nr. 830
grafiet



Nr. 120
zwart



Nr. 111
licht eiken decor



Nr. 160
Eiken decor Summerfield



Nr. 780
Vintage eiken decor



Nr. 174
donker eiken decor
NEW



Nr. 890
Oregon eiken decor

Werkbladdecors 25 mm, 40 mm



Nr. 111
licht eiken decor



Nr. 160
Eiken decor Summerfield
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



Nr. 673
Havanna eiken decor
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 653
Vintage eiken decor




Nr. 688
Oregon eiken decor
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 117
Hunton eiken decor
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 683
Beton decor leisteen lichtgrijs
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 684
Beton decor leisteen donkergrijs




Nr. 184
Mont Blanc
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



Nr. 183
travertijn
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 151
marmer wit
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



Nr. 648
lavagrijs steenstructuur




Nr. 147
marmer groen
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 149
leisteenstructuur koper
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 165
Titiaan
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



Nr. 685
Carrara zwart
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



Nr. 166
Terragrijs
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



Nr. 146
leisteenstructuur zwart
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.

Kleurenmatrix

		Frontkleuren						Combinatiekleuren																	
		Melamine 16 mm	Melamine 19 mm	UV-lak mat	UV-lak hoogglans	Folie raamwerk	J-greep mat	Korpus	Zichtbare zijde	Plint	Open kasten	Open accentkasten	Achterwandbekleding	Luifel	Stollenwand/steekschap 16 mm	Stollenwand/steekschap 25 mm	Pilaster	Kansilijst	Werkblad 25 mm	Werkblad 40 mm	Wandprofiel	Nisbekleding
mat																						
wit		628	154			786	943	517		517	517	517	517	517	517	517	786	786				
magnoliawit		748	155			787		750		750	750	750	750	750	750	750	787	787				
kiezelgrijs		921	185			192		840		840	840	840	840	840	840	840	192	192				
cappuccino		112	186							112		112			112							
karamel		178	177			180				178		178	178		178							
vulkaanbruin		133	136							133		133	133		133							
Saliegroen		158	159			194				158		158	158		158							
Alby Blue		181	189			193				181		181	181		181							
thymian		182	188							182		182	182		182							
Space Grey		954	161			957		900		900	900	900	900	900	900	900	957	957				
leisteengrijs		132	135					132		132	132	132	132	132	132	132						
grafiet		913	187			956		830		830	830	830	830	830	830	830	956	956				
zwart								120		120	120	120	120	120	120	120					120	
licht eiken decor			123					111		111	111	111	111	111	111	111			111	111	111	111
licht eiken decor horizontaal			141					111		111	111	111	111	111	111	111			111	111	111	111
Eiken decor Summerfield			162					160		160	160	160	160	160	160	160			160	160	160	160
eiken decor Summerfield horizontaal			163					160		160	160	160	160	160	160	160			160	160	160	160
Vintage eiken decor			137					780		780	780	780	780	780	780	780			653	653	653	653
vintage eiken decor horizontaal			138					780		780	780	780	780	780	780	780			653	653	653	653
Havanna eiken decor															850	850			673	673	673	673
Hunton eiken decor															117	117			117	117	117	117
donker eiken decor			175					174		174	174	174	174	174	174	174						
donker eiken decor horizontaal			176					174		174	174	174	174	174	174	174						
Oregon eiken decor								890		890	890	890	890	890	890	890			688	688	688	688
beton decor licht leisteengrijs		945								945					683	683			683	683	683	683
Beton decor leisteen donkergrijs		932								932					684	684			684	684	684	684
Mont Blanc															184	184			184	184	184	184
travertijn															183	183			183	183	183	183
marmer wit															151	151			151	151	151	151
marmer groen															147	147			147	147	147	147
Carrara zwart															685	685			685	685	685	685
Terragrijs															166	166			166	166	166	166
Titiaan															165	165			165	165	165	165
leisteenstructuur koper															149	149			149	149	149	149
leisteenstructuur zwart															146	146			146	146	146	146
lavagrijs steenstructuur															648	648			648	648	648	648
rvs-decor										299											199	
Lak mat																						
wit				167					167						167							
magnoliawit				168					168						168							
kiezelgrijs				169					169						169							
cappuccino				171											171							
karamel				179											179							
vulkaanbruin				145											145							
Saliegroen				164											164							
Alby Blue				191											191							
thymian				190											190							
Space Grey				172					172						172							
leisteengrijs				144					144						144							
grafiet				157					157						157							
zwart				156					156						156							
Hoogglanslak																						
hoogglans wit					791				791						791							
hoogglans magnoliawit					792				792						792							
Hoogglans kiezelgrijs					937				937						937							
Space Grey hoogglans					115				115						115							
hoogglans grafiet					939				939						939							
Glanzend																						
wit glanzend										152												

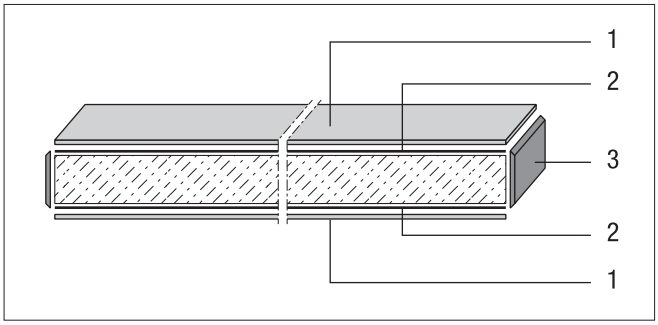
Prijsindex

Prijsgroep	Programma	Programmanr.	Index	Pagina
1	IP 1200	512	61	1.05 - 1.07
2	IP 2200	560	66	1.08 - 1.11
3	IP 3150	572	69	1.12 - 1.14
3	IP 4050	570	69	1.15
4	IP 4250	567	74	1.16 - 1.17
4	IP 4820	583	74	1.18

Voor de prijsvergelijking binnen de programma‘s werd een L-keuken met werkblad PLR zonder apparatuur en accessoires genomen.
Uitgaande van ons programma IP 1200 met een prijsindex van 61 wordt duidelijk hoe de andere prijsgroepen zich daartoe verhouden.

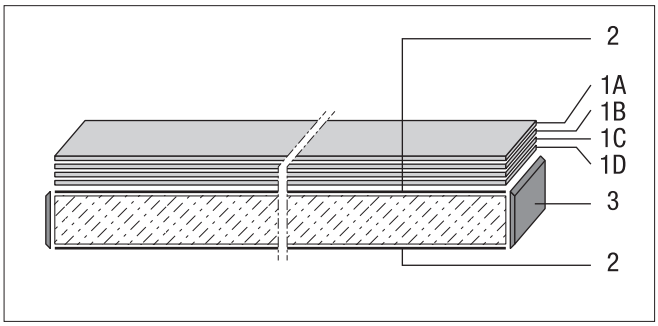
Frontopbouw

Materiaalkunde



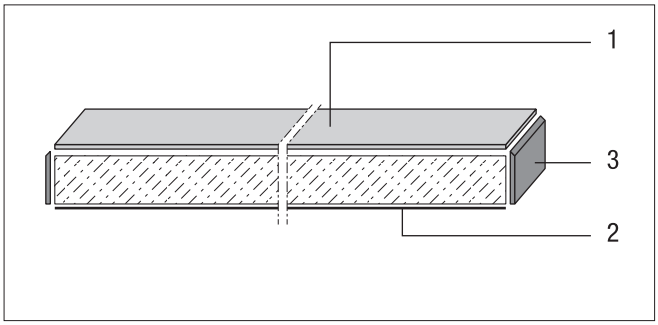
Frontopbouw 1
Melaminefront (coating)
Eigenschappen:
- Optimaal geschikt voor keukenmeubels
- Extreem robuust
- Het oppervlak kan fijne structuren vertonen en maakt een realistische, ook voelbaar overtuigende hout look mogelijk
- Onderhoudsvriendelijk
- Voordelig geprijsd

Opbouw:
1 = decorpapier, 2 = melamine, 3 = PP-rand



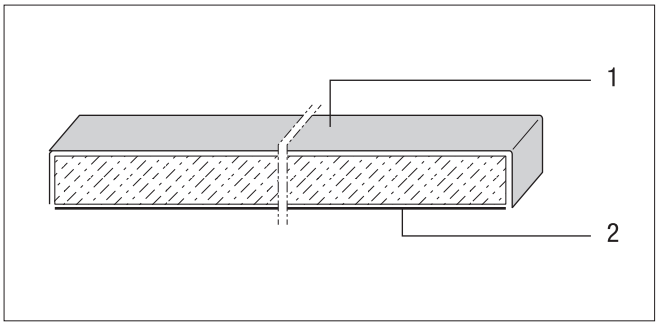
Frontopbouw 2
Front met laklaminaat (met anti-fingerprint-coating)
Eigenschappen:
- Extreem robuust
- Innovatieve anti-fingerprint-coating zorgt voor onderhoudsvriendelijkheid
- Extreem goed verbonden, slijtbestendige functielaag voor maximale duurzaamheid

Opbouw:
1A = matte laklaag, 1B = tussenlak, 1C = basislak, 1D = duurzaam elastische functielaag, 2 = melaminecoating, 3 = PP-rand



Frontopbouw 3
Front in UV-lak
Eigenschappen:
- Buitengewoon robuust
- Meerdere lagen UV-lak aan de frontzijde voor extra bescherming
- Robuuste kunststof rand in hetzelfde decor voor een harmonieus totaalbeeld

Opbouw:
1 = UV-laklaag, 2 = melaminecoating, 3 = PP-rand



Frontopbouw 4
Foliefront
Eigenschappen:
Bijzonder robuust
Naadloze afrondingen aan alle zijden mogelijk
Ook te gebruiken als raamwerkfront – voorzijde naadloos
Aantrekkelijk alternatief voor echt hout of lakoppervlakken

Opbouw:
1 = folie, 2 = melamine

Programma-informatie

Oppervlak: Bekleed met melaminehars, mat
Achterkant: Bekleed met melaminehars, zelfde decor
Randen: rondom, licht afgerond, zelfde decor
Frontdikte: 16 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal
Beschrijving: volgens frontopbouw 1
Frontinformatie: -

Glasuitvoeringen



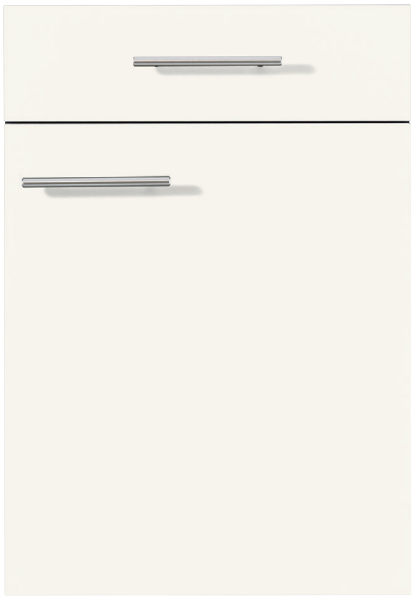
Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



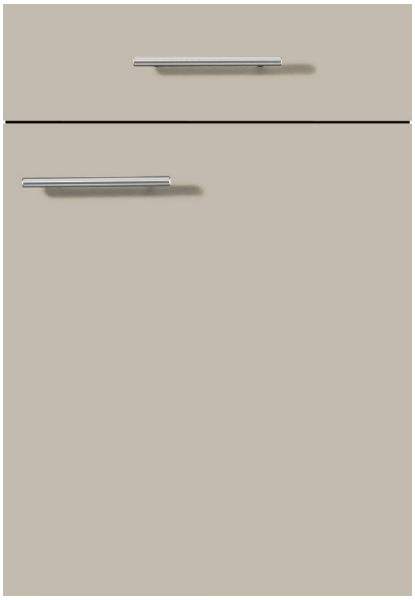
Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



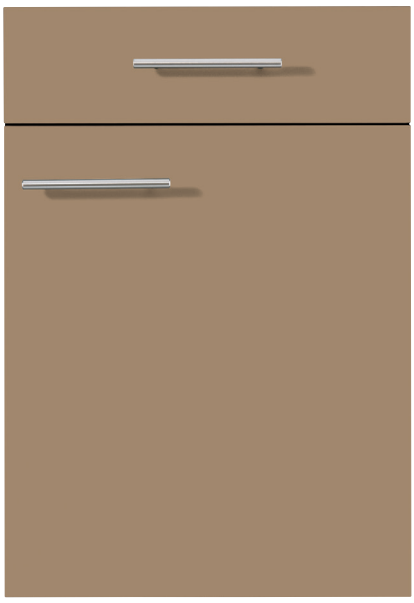
Nr. 628 wit A



Nr. 748 magnoliawit A

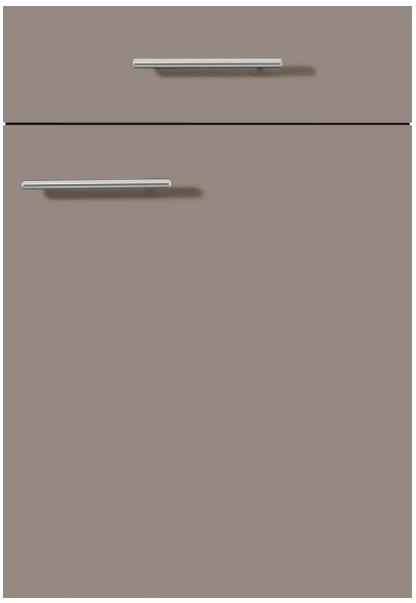


Nr. 921 kiezelgrijs A



Nr. 178 karamel B

NEW



Nr. 112 cappuccino B




Nr. 133 vulkaanbruin B

Programma-informatie

Oppervlak: Bekleed met melaminehars, mat
Achterkant: Bekleed met melaminehars, zelfde decor
Randen: rondom, licht afgerond, zelfde decor
Frontdikte: 16 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal
Beschrijving: volgens frontopbouw 1
Frontinformatie: -


Glasuitvoeringen



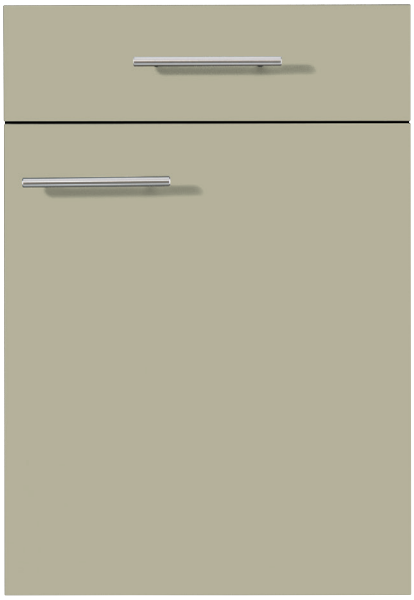
Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



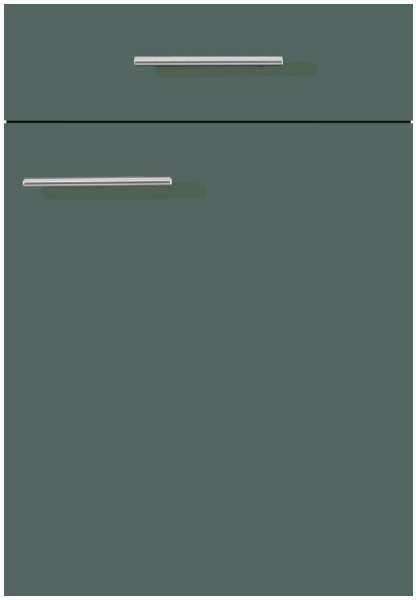
Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.

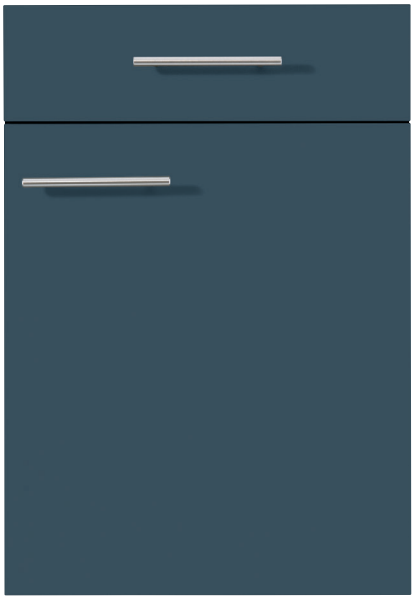


Nr. 158 Saliegroen B



Nr. 182 thymian B

NEW



Nr. 181 Alby Blue B

NEW



Nr. 954 Space Grey A



Nr. 132 leisteengrijs A




Nr. 913 grafiet A

dec. = decor; kst. = kunststof; nat. = naturel; mogelijke greepplaatsing op deuren: H = horizontaal V = verticaal M = in het midden


Programma-informatie

Oppervlak: Bekleed met melaminehars, mat
Achterkant: Bekleed met melaminehars, zelfde decor
Randen: rondom, licht afgerond, zelfde decor
Frontdikte: 16 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal
Beschrijving: volgens frontopbouw 1
Frontinformatie: -

Glasuitvoeringen



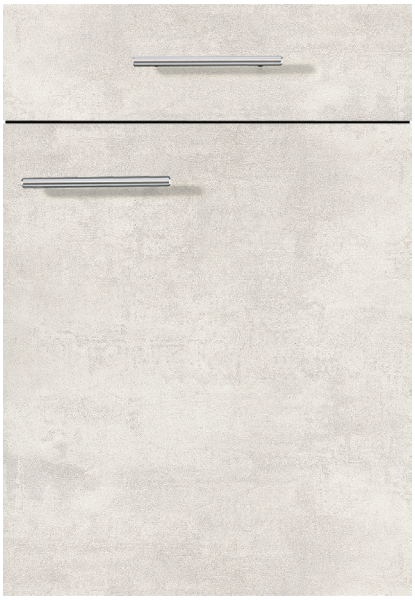
Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 945 beton decor licht leisteengrijs B



Nr. 932 Beton decor leisteen donkergrijs B

Programma-informatie

Oppervlak: Bekleed met melaminehars, mat
Achterkant: Bekleed met melaminehars, zelfde decor
Randen: rondom, licht afgerond, zelfde decor
Frontdikte: 19 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal
Beschrijving: volgens frontopbouw 1
Frontinformatie: -

Glasuitvoeringen



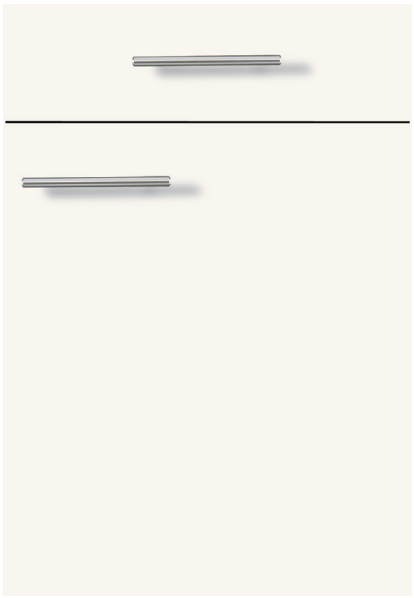
Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



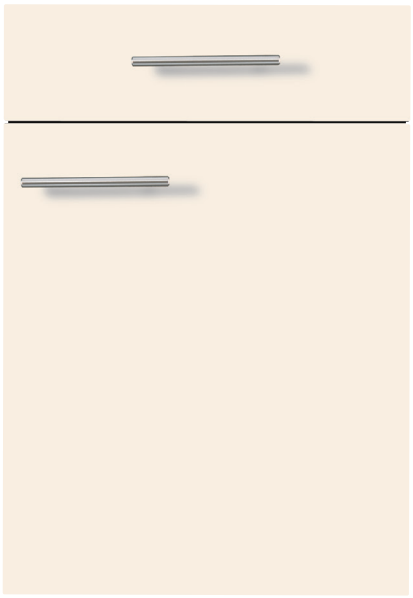
Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



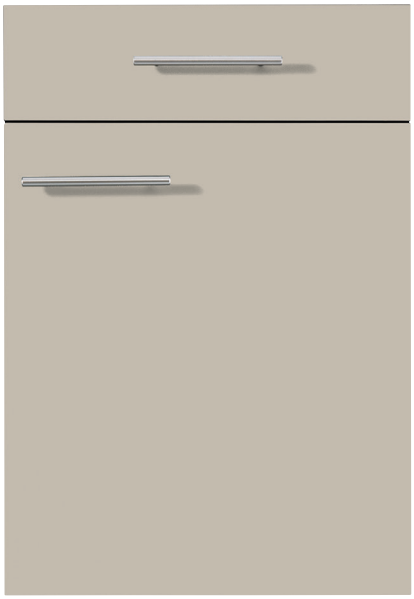
Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 154 wit A

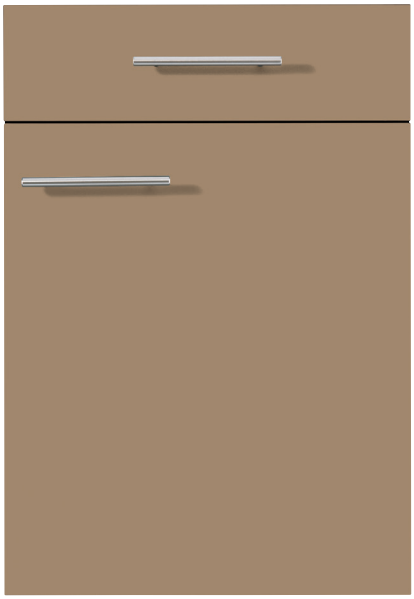


Nr. 155 magnoliawit A



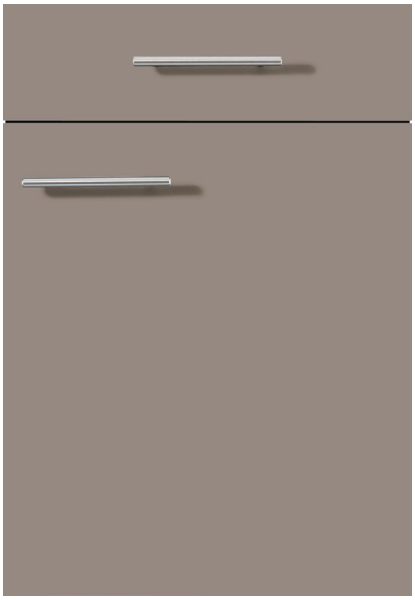
Nr. 185 kiezelgrijs A

NEW



Nr. 177 karamel B

NEW



Nr. 186 cappuccino B

NEW




Nr. 136 vulkaanbruin B

dec. = decor; kst. = kunststof; nat. = naturel; mogelijke greepplaatsing op deuren: H = horizontaal V = verticaal M = in het midden

Programma-informatie

Oppervlak: Bekleed met melaminehars, mat
Achterkant: Bekleed met melaminehars, zelfde decor
Randen: rondom, licht afgerond, zelfde decor
Frontdikte: 19 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal
Beschrijving: volgens frontopbouw 1
Frontinformatie: -


Glasuitvoeringen



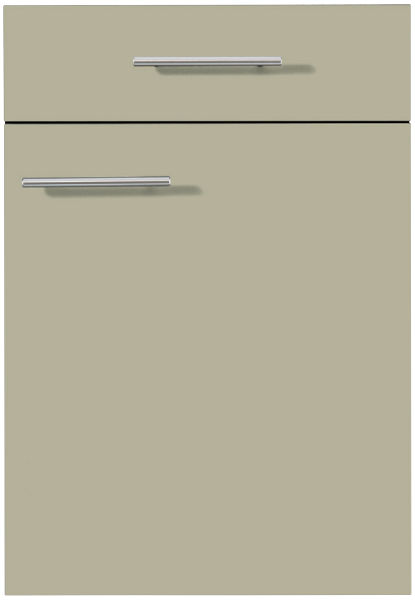
Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



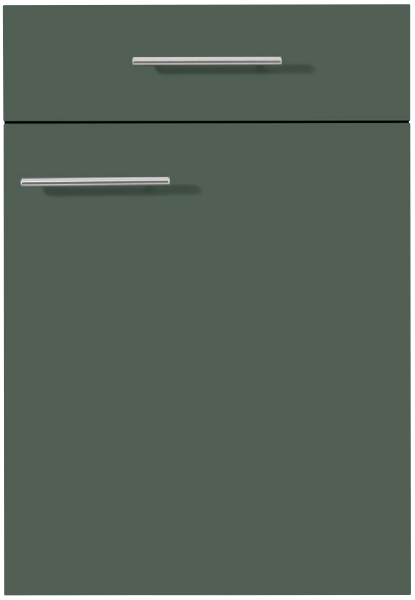
Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



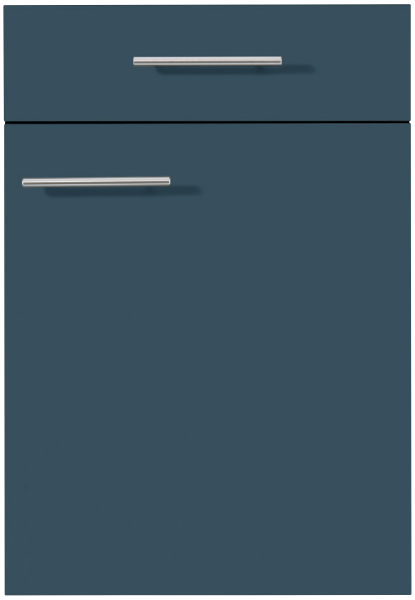
Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



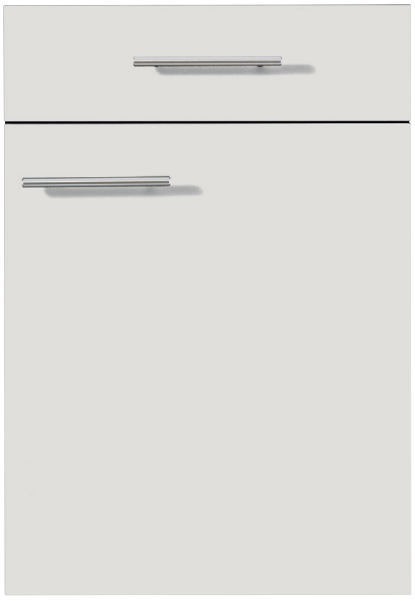
Nr. 159 Saliegroen B



Nr. 188 thymian B
NEW



Nr. 189 Alby Blue B
NEW



Nr. 161 Space Grey A



Nr. 135 leisteengrijs A



Nr. 187 grafiet A
NEW

Programma-informatie

Oppervlak: Bekleed met melaminehars, mat
Achterkant: Bekleed met melaminehars, zelfde decor
Randen: rondom, licht afgerond, zelfde decor
Frontdikte: 19 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal
Beschrijving: volgens frontopbouw 1
Frontinformatie: -

Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 141 licht eiken decor
Houtstructuurrichting horizontaal



Nr. 123 licht eiken decor



Nr. 163 Eiken decor Summerfield
Houtstructuurrichting horizontaal



Nr. 162 Eiken decor Summerfield



Nr. 138 Vintage eiken decor
Houtstructuurrichting horizontaal




Nr. 137 Vintage eiken decor

dec. = decor; kst. = kunststof; nat. = naturel; mogelijke greepplaatsing op deuren: H = horizontaal V = verticaal M = in het midden

Programma-informatie

Oppervlak: Bekleed met melaminehars, mat
Achterkant: Bekleed met melaminehars, zelfde decor
Randen: rondom, licht afgerond, zelfde decor
Frontdikte: 19 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal
Beschrijving: volgens frontopbouw 1
Frontinformatie: -

Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 176 donker eiken decor
Houtstructuurrichting horizontaal

A

NEW



Nr. 175 donker eiken decor


A

NEW

Programma-informatie

Oppervlak: Lak mat
Achterkant: Bekleed met melaminehars, zelfde decor
Randen: rondom, licht afgerond, zelfde decor
Frontdikte: 19 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal
Beschrijving: volgens frontopbouw 2
Frontinformatie: Oppervlak met anti-fingerprint

Glasuitvoeringen



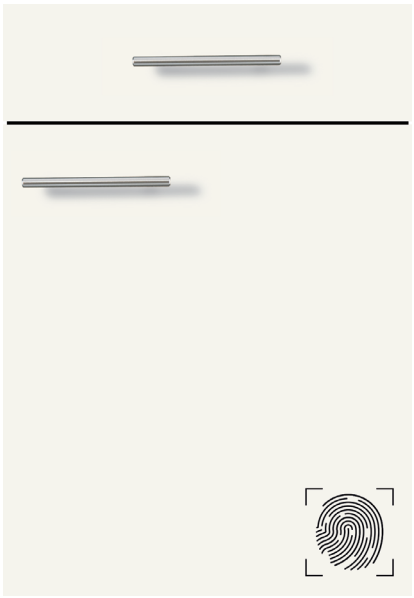
Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



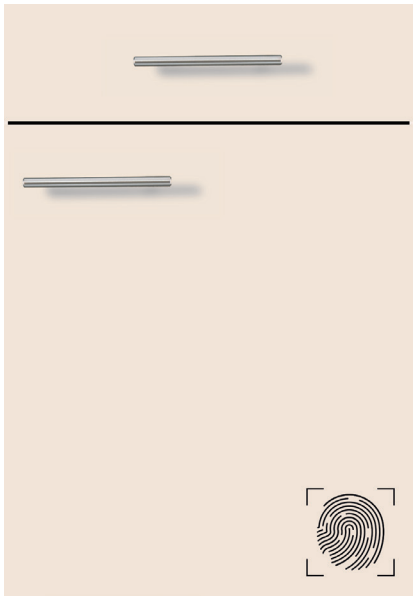
Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



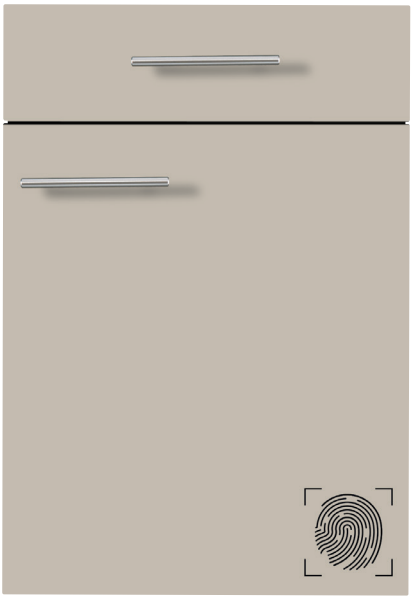
Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



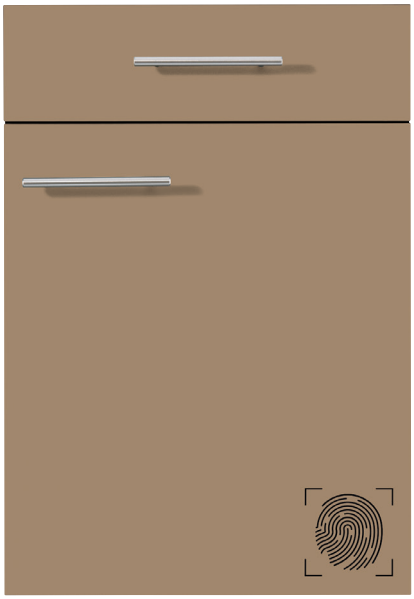
Nr. 167 wit A



Nr. 168 magnoliawit A

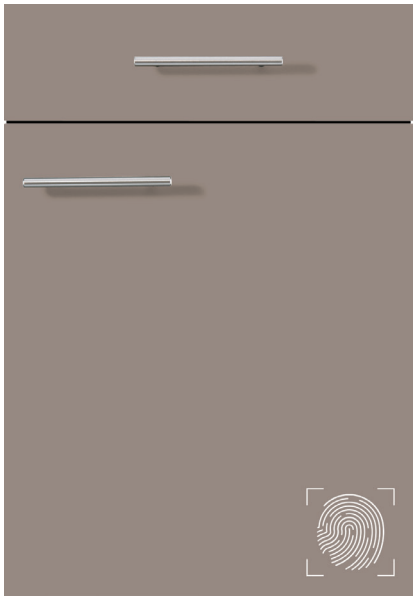


Nr. 169 kiezelgrijs A



Nr. 179 karamel B

NEW



Nr. 171 cappuccino B




Nr. 145 vulkaanbruin B

dec. = decor; kst. = kunststof; nat. = naturel; mogelijke greepplaatsing op deuren: H = horizontaal V = verticaal M = in het midden

Programma-informatie

Oppervlak: Lak mat
Achterkant: Bekleed met melaminehars, zelfde decor
Randen: rondom, licht afgerond, zelfde decor
Frontdikte: 19 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal
Beschrijving: volgens frontopbouw 2
Frontinformatie: Oppervlak met anti-fingerprint


Glasuitvoeringen



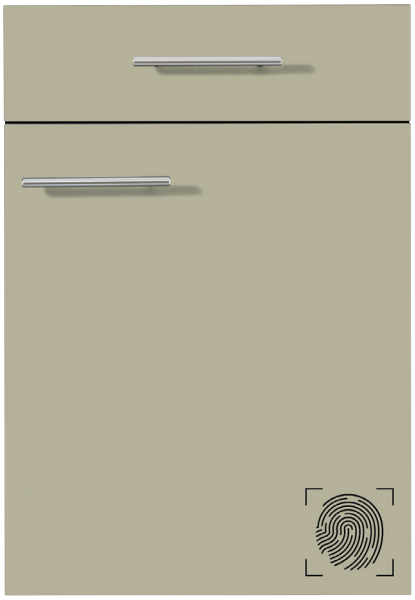
Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



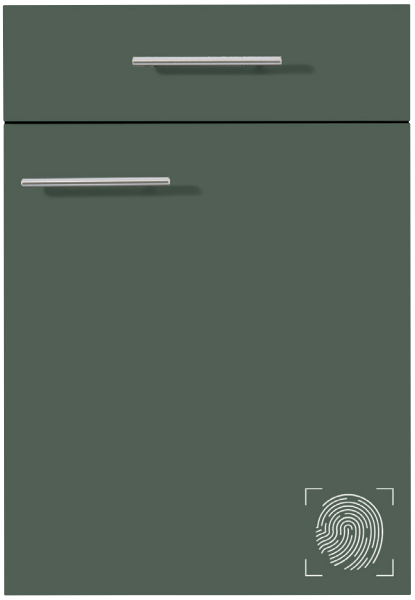
Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



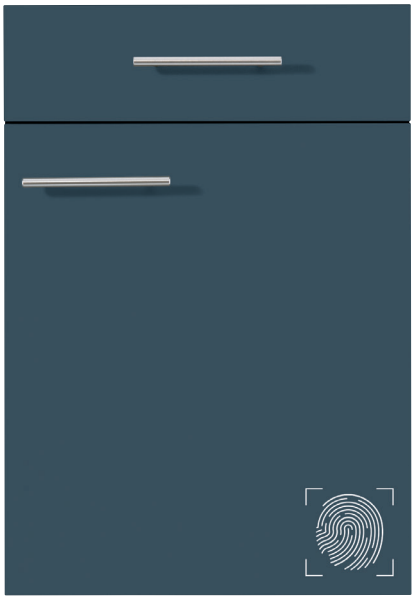
Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



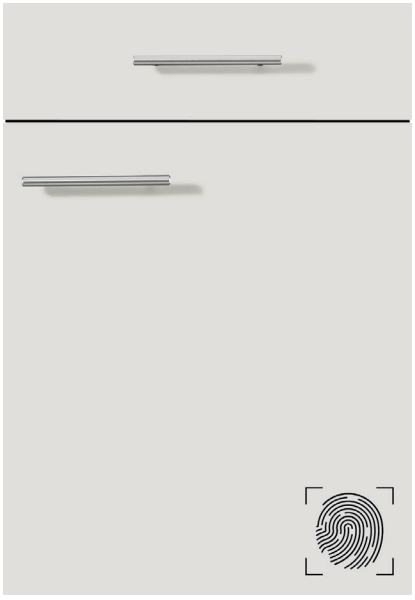
Nr. 164 Saliegroen B



Nr. 190 thymian B
NEW



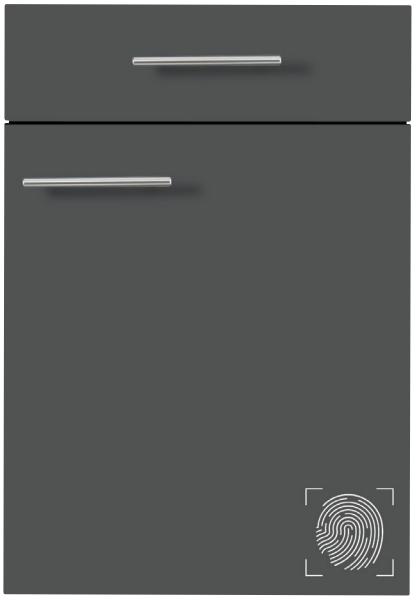
Nr. 191 Alby Blue B
NEW



Nr. 172 Space Grey A



Nr. 144 leisteengrijs A



Nr. 157 grafiet A


Programma-informatie

Oppervlak: Lak mat
Achterkant: Bekleed met melaminehars, zelfde decor
Randen: rondom, licht afgerond, zelfde decor
Frontdikte: 19 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal
Beschrijving: volgens frontopbouw 2
Frontinformatie: Oppervlak met anti-fingerprint



Nr. 156 zwart


Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.




Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.

Programma-informatie

Oppervlak: Lak, hoogglans
Achterkant: Bekleed met melaminehars, dezelfde kleur
Randen: rondom, licht afgerond, zelfde decor
Frontdikte: 19 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal
Beschrijving: volgens frontopbouw 3
Frontinformatie: -

Glasuitvoeringen



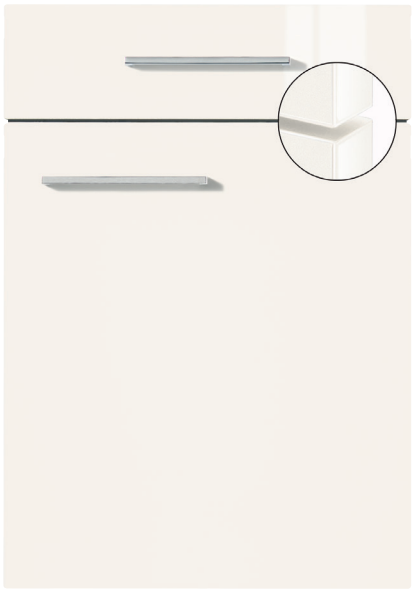
Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



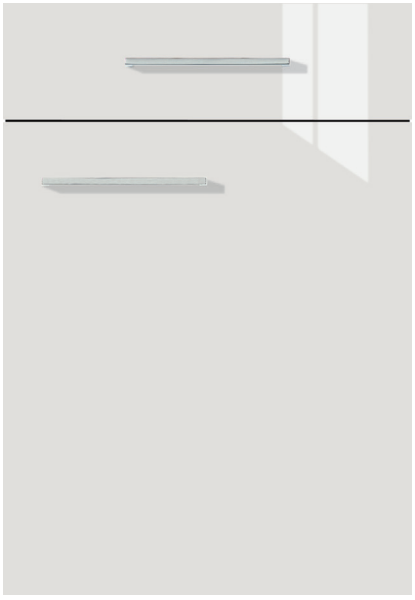
Nr. 791 hoogglans wit A



Nr. 792 hoogglans magnoliawit A



Nr. 937 Hoogglans kiezelgrijs A



Nr. 115 Space Grey hoogglans A



Nr. 939 hoogglans grafiet A

Programma-informatie

Oppervlak: Met folie bekleed, opgedikt raamwerk
Achterkant: Bekleed met melaminehars, wit
Randen: -
Frontdikte: 19 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: verticaal
Optioneel: horizontaal in het midden
Beschrijving: volgens frontopbouw 4
Frontinformatie: Rekening houden met nevenstaande informatie

Glasuitvoeringen



Glazen deur met raamwerk nr. 701
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.



Glazen deur met spijlen in frontkleur nr. 705
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.

Opmerking:
Frontdelen met raamwerk en/of profiel zijn pas vanaf 285 mm hoogte mogelijk. Kleinere afmetingen worden als glad front gemaakt.



Nr. 786 wit A



Nr. 787 magnoliawit A



Nr. 192 kiezelgrijs A
NEW



Nr. 180 karamel B
NEW



Nr. 194 Saliegroen B
NEW



Nr. 193 Alby Blue B
NEW

dec. = decor; kst. = kunststof; nat. = naturel; mogelijke greepplaatsing op deuren: H = horizontaal V = verticaal M = in het midden

Programma-informatie

Oppervlak: Met folie bekleed, opgedikt raamwerk
Achterkant: Bekleed met melaminehars, wit
Randen: -
Frontdikte: 19 mm
Greepmontage op houten deuren: Standaard: verticaal
Optioneel: horizontaal in het midden
Beschrijving: volgens frontopbouw 4
Frontinformatie: Rekening houden met nevenstaande informatie

Glasuitvoeringen



Glazen deur met raamwerk nr. 701
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.



Glazen deur met spijlen in frontkleur nr. 705
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.

Opmerking:
Frontdelen met raamwerk en/of profiel zijn pas vanaf 285 mm hoogte mogelijk. Kleinere afmetingen worden als glad front gemaakt.



Nr. 957 Space Grey **A**

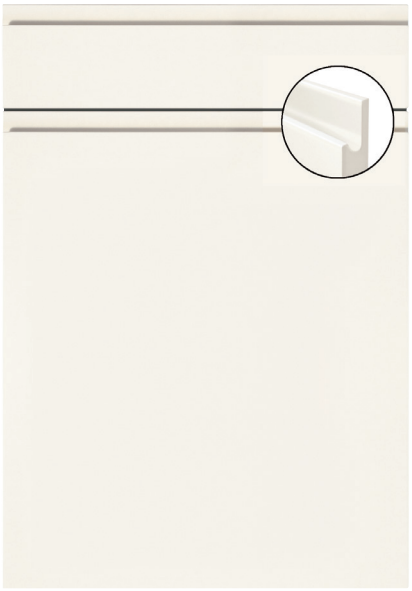


Nr. 956 grafiet **A**

IP 4820 Programmanr. 583 PG 4

Programma-informatie

Oppervlak: Lak mat
Achterkant: Bekleed met melaminehars, wit
Randen: -
Frontdikte: 19 mm
Greepmontage op houten deuren: Greeploos
Beschrijving:
Frontinformatie: Rekening houden met nevenstaande informatie




Nr. 943 wit **A**

Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur met raamwerk nr. 701
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.

Opmerking:
de standaard werkbladdiepte moet maar 590 mm zijn (in plaats van 600 mm). Inkorting van de diepte tot de standaarddiepte (590 mm) wordt bij dit programma zonder meerprijs uitgevoerd. Hoekpanelen worden als glad frontonderdeel (zonder greepschaal) geleverd.


Combinatiekleuren, werkbladdecors, grepen

Glassoorten

Overzicht

Mogelijke glassoorten voor:
- glazen deur met raamwerk nr. 701
- glazen deur met raamwerk nr. 704
- glazen segmentdeur nr. 706
- glazen deur met spijlen nr. 705

Alle glassoorten worden altijd met enkelvoudig veiligheidsglas (ESG) geleverd.



Nr. 802
melkglas




Nr. 803
helder glas



Nr. 815
rookglas

Programmaneutrale glazen deur



Nr. 808
Glazen deur nr. 48 met zwart glas
Type -N1

Nr. 816
Glazen deur nr. 49 met wit glas
Type -N1


Korpuskleuren

Korpusbinnenkleur bij alle varianten wit, afwijkingen volgens typebeschrijving.

Kunststof



Nr. 517
wit



Nr. 750
magnoliawit



Nr. 840
kiezelgrijs



Nr. 900
Space Grey



Nr. 132
leisteengrijs



Nr. 830
grafiet



Nr. 120
zwart



Nr. 111
licht eiken decor



Nr. 160
Eiken decor Summerfield



Nr. 780
Vintage eiken decor



Nr. 174
donker eiken decor
NEW




Nr. 890
Oregon eiken decor

Kleuren zichtzijden

Korpusbinnenkleur bij alle varianten wit, afwijkingen volgens typebeschrijving.

Mat



Nr. 167
wit



Nr. 168
magnoliawit



Nr. 169
kiezelgrijs



Nr. 172
Space Grey



Nr. 144
leisteengrijs



Nr. 157
grafiet
Achterkant in dezelfde kleur




Nr. 156
zwart
Achterkant in dezelfde kleur


Hoogglans




Nr. 791
hoogglans wit



Nr. 792
hoogglans magnoliawit



Nr. 937
kiezelgrijs hoogglans



Nr. 115
Space Grey hoogglans




Nr. 939
hoogglans grafiet

Plintkleuren



Nr. 517
wit
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 750
magnoliawit
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 840
kiezelgrijs
Draagconstructie houtmateriaal




Nr. 178 NEW
karamel
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 112
cappuccino
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 133
vulkaanbruin
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 158
Saliegroen
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 182 NEW
tijm
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 181 NEW
Alby Blue
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 900
Space Grey
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 132
leisteengrijs
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 830
grafiet
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 120
zwart
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 111
licht eiken decor
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 160
Eiken decor Summerfield
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 780
Vintage eiken decor
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 174 NEW
donker eiken decor
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 890
Oregon eiken decor
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 945
beton decor licht leisteengrijs
Draagconstructie houtmateriaal



Nr. 932 NEW
Beton decor leisteen donkergrijs
Draagconstructie houtmateriaal

Plintkleuren

Meerprijs




Nr. 152
wit glanzend
Meerprijsgroep 1




Nr. 299
rvs-decor
hol kunststof profiel
Meerprijsgroep 2

Wangenkleuren 16 mm, 25 mm

Overzicht




Nr. 517 16mm 25mm
wit
Artikelmodel mat



Nr. 750 16mm 25mm
magnoliawit
Artikelmodel mat



Nr. 840 16mm 25mm
kiezelgrijs
Artikelmodel mat




Nr. 178 16mm NEW
karamel
Artikelmodel mat



Nr. 112 16mm
cappuccino
Artikelmodel mat



Nr. 133 16mm
vulkaanbruin
Artikelmodel mat



Nr. 158 16mm
Saliegroen
Artikelmodel mat



Nr. 182 16mm NEW
thymian
Artikelmodel mat



Nr. 181 16mm NEW
Alby Blue
Artikelmodel mat



Nr. 900 16mm 25mm
Space Grey
Artikelmodel mat



Nr. 132 16mm 25mm
leisteengrijs
Artikelmodel mat



Nr. 830 16mm 25mm
grafiet
Artikelmodel mat



Nr. 120 16mm 25mm
zwart
Artikelmodel mat



Nr. 111 16mm 25mm
licht eiken decor
Artikelmodel mat



Nr. 160 16mm 25mm
Eiken decor Summerfield
Artikelmodel mat



Nr. 780 16mm 25mm
Vintage eiken decor
Artikelmodel mat



Nr. 850 16mm 25mm
Havanna eiken decor
Artikelmodel mat



Nr. 174 16mm 25mm NEW
donker eiken decor
Artikelmodel mat




Nr. 890 16mm 25mm
Oregon eiken decor
Artikelmodel mat




Nr. 117 16mm 25mm
Hunton eiken decor
Artikelmodel mat

Wangenkleuren 16 mm, 25 mm


Overzicht




Nr. 683 16mm 25mm
Beton decor leisteen lichtgrijs
Artikelmodel mat




Nr. 684 16mm 25mm
Beton decor leisteen donkergrijs
Artikelmodel mat




Nr. 648 16mm 25mm
lavagrijs steenstructuur
Artikelmodel mat




Nr. 184 16mm 25mm NEW
Mont Blanc
Artikelmodel mat



Nr. 183 16mm 25mm NEW
travertijn
Artikelmodel mat



Nr. 151 16mm 25mm
marmer wit
Artikelmodel mat



Nr. 147 16mm 25mm
marmer groen
Artikelmodel mat




Nr. 166 16mm 25mm
Terragrijs
Artikelmodel mat



Nr. 149 16mm 25mm
leisteenstructuur koper
Artikelmodel mat



Nr. 165 16mm 25mm
Titiaan
Artikelmodel mat




Nr. 685 16mm 25mm
Carrara zwart
Artikelmodel mat




Nr. 146 16mm 25mm
leisteenstructuur zwart
Artikelmodel mat

Wangenkleuren 16 mm, 25 mm

Overzicht




Nr. 167 16mm
wit
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodellen matlak



Nr. 168 16mm
magnoliawit
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodellen matlak




Nr. 169 16mm
kiezelgrijs
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodellen matlak



Nr. 179 16mm NEW
karamel
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodellen matlak



Nr. 171 16mm
cappuccino
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodel mat




Nr. 145 16mm
vulkaanbruin
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodellen matlak




Nr. 164 16mm
Saliegroen
Lak
(aan 1 zijde matlak)




Nr. 190 16mm NEW
thymian
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodellen matlak




Nr. 191 16mm NEW
Alby Blue
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodellen matlak




Nr. 172 16mm
Space Grey
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodellen matlak



Nr. 144 16mm
leisteengrijs
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodellen matlak




Nr. 157 16mm
grafiet
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodellen matlak




Nr. 156 16mm
zwart
Lak
(aan 1 zijde matlak)
Artikelmodellen matlak

Wangenkleuren 16 mm, 25 mm


Overzicht




Nr. 791 16mm
wit hoogglans
Lak
(aan 1 zijde hoogglanslak)
Artikelmodellen hoogglans




Nr. 792 16mm
magnoliawit hoogglans
Lak
(aan 1 zijde hoogglanslak)
Artikelmodellen hoogglans



Nr. 937 16mm
Hoogglans kiezelgrijs
Lak
(aan 1 zijde hoogglanslak)
Artikelmodellen hoogglans

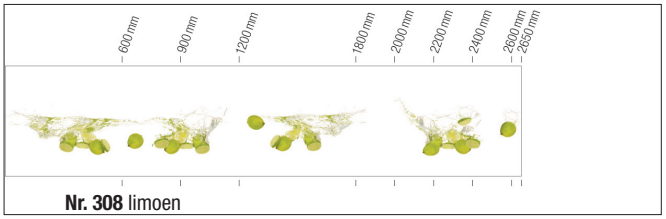


Nr. 115 16mm
Space Grey hoogglans
Lak
(aan 1 zijde hoogglanslak)
Artikelmodellen hoogglans

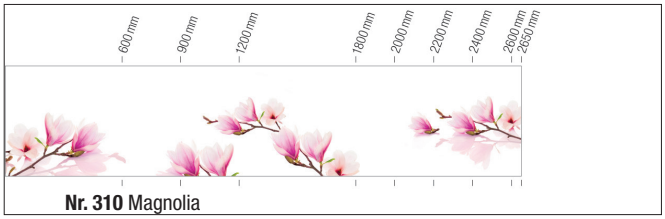


Nr. 939 16mm
Hoogglans grafiet
Lak
(aan 1 zijde hoogglanslak)
Artikelmodellen hoogglans

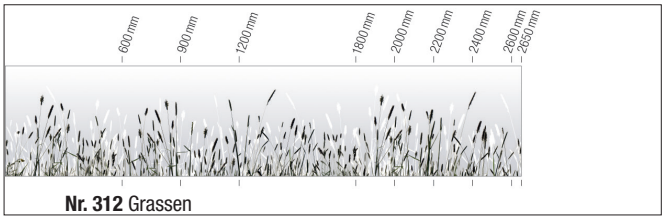
Motief nisachterwand



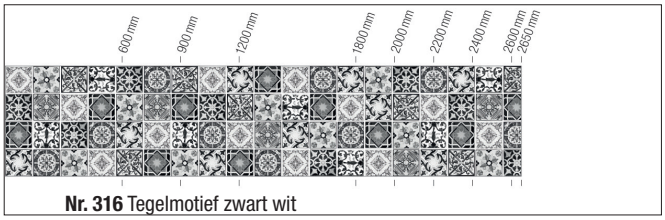
Nr. 308 limoen



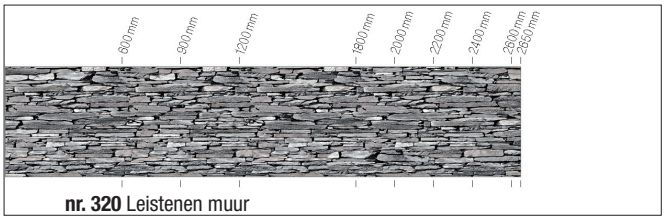
Nr. 310 Magnolia



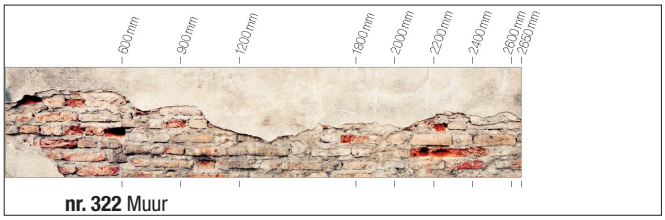
Nr. 312 Grassen



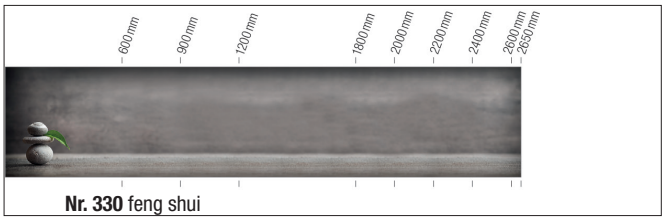
Nr. 316 Tegelmotief zwart wit



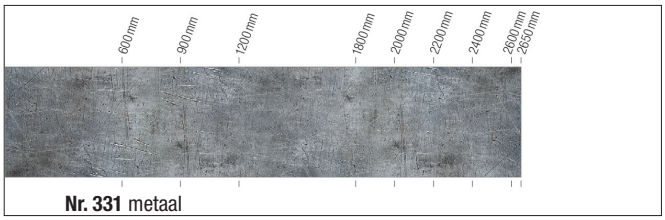
nr. 320 Leistenen muur



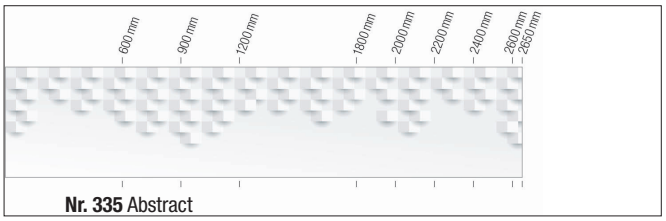
nr. 322 Muur



Nr. 330 feng shui



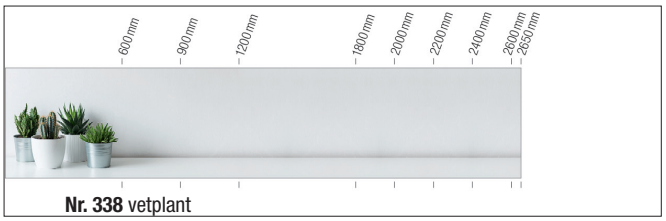
Nr. 331 metaal



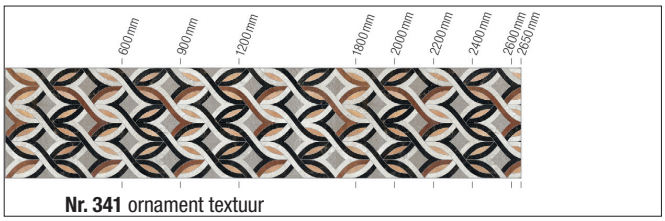
Nr. 335 Abstract



Nr. 337 Kruiden



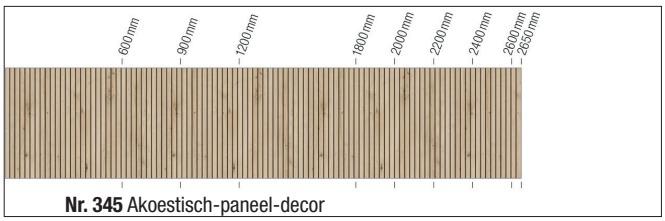
Nr. 338 vetplant



Nr. 341 ornament textuur



Nr. 342 New York




Nr. 345 Akoestisch-paneel-decor

Werkbladdecors 25 mm, 40 mm

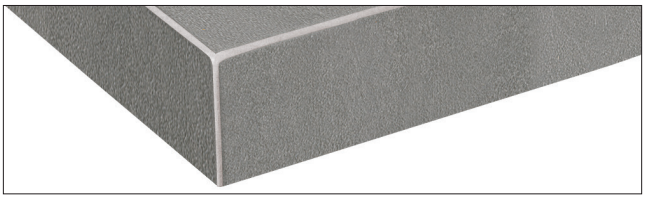
Overzicht

Houd er a.u.b. rekening mee dat bij naden van werkbladen en randen de decors niet doorlopen, maar verschuiven.

De afbeeldingen tonen slechts een deel van het grote totaaldecor. Om reproductietechnische redenen zijn kleur- en structuurverschillen mogelijk t.o.v. de geleverde originelen.



Randuitvoering PLR
Werkblad ca. 40 mm dik, met afgeronde voorkant, beide kopse kanten met decorrand in dezelfde kleur als het werkblad.



Randuitvoering PLS
Werkblad ca. 25/40 mm dik, met rechte voorkant, beide kopse kanten met decorrand in dezelfde kleur als het werkblad.



Nr. 111 25mm 40mm
licht eiken decor



Nr. 160 25mm 40mm
Eiken decor Summerfield
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



Nr. 673 25mm 40mm
Havanna eiken decor
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



Nr. 653 25mm 40mm
Vintage eiken decor



Nr. 688 25mm 40mm
Oregon eiken decor
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



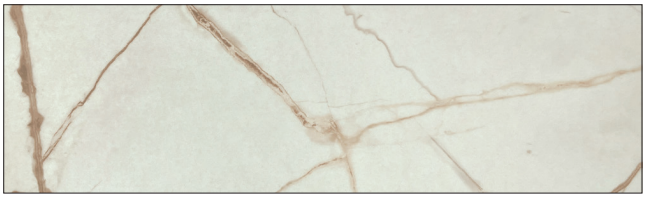
Nr. 117 25mm 40mm
Hunton eiken decor
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



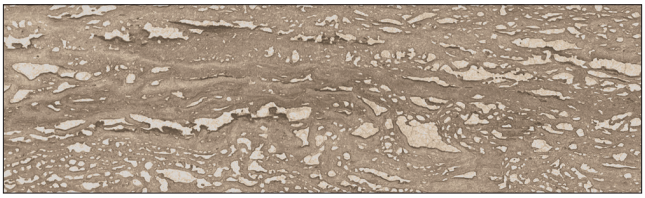
Nr. 683 25mm 40mm
Beton decor leisteen lichtgrijs
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



Nr. 684 25mm 40mm
Beton decor leisteen donkergrijs



Nr. 184 25mm 40mm NEW
Mont Blanc
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 183 25mm 40mm NEW
travertijn
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.

Werkbladdecors 25 mm, 40 mm


Overzicht

Houd er a.u.b. rekening mee dat bij naden van werkbladen en randen de decors niet doorlopen, maar verschuiven.

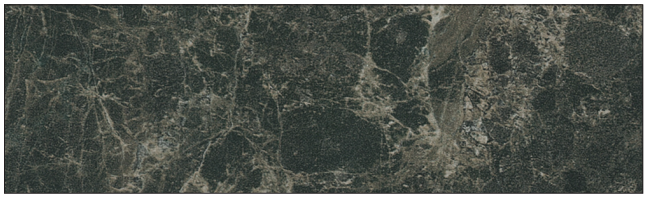
De afbeeldingen tonen slechts een deel van het grote totaaldecor. Om reproductietechnische redenen zijn kleur- en structuurverschillen mogelijk t.o.v. de geleverde originelen.



Nr. 151 25mm 40mm
marmer wit
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 648 25mm 40mm
lavagrijs steenstructuur




Nr. 147 25mm 40mm
marmer groen
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 149 25mm 40mm
leisteenstructuur koper
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



Nr. 165 25mm 40mm
Titiaan
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.



Nr. 685 25mm 40mm
Carrara zwart
Groot decoroppervlak met veel kleurverschillen.
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 166 25mm 40mm
Terragrijs
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.




Nr. 146 25mm 40mm
leisteenstructuur zwart
Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.


Grepenoverzicht



Greeppositie 1
Horizontaal/verticaal
Horizontaal op laden, uittrekelementen en kleppen.
Verticaal op deuren.




Greeppositie 1
De greeppositie voor staafgrepen wordt af fabriek bepaald.



Greeppositie 2
Horizontaal/horizontaal
Plaatsing van de grepen altijd horizontaal.



Greeppositie 6
Horizontaal in het midden
Plaatsing van de grepen horizontaal in het midden.




Greeppositie 9
Greeplijst
De positie van de greeplijsten wordt af fabriek bepaald.

Boorafstand 0 mm (knop)



Nr. 775
Metalen knop zwart
L 50 mm, D 27 mm



Nr. 792
Metalen knop koperkleurig
L 50 mm, D 27 mm

Boorafstand 32 mm




Nr. 788
Metalen knop zwart
L 42 mm, D 26 mm




Nr. 791
Metalen knop koperkleurig
L 42 mm, D 26 mm


Boorafstand 128 mm




Nr. 629
Metalen beugelgreep rvs-decor
L 178 mm, D 32 mm




Nr. 690
Metalen beugelgreep rvs-decor
L 138 mm, D 35 mm



Nr. 702
Metalen beugelgreep rvs-decor
L 142 mm, D 40 mm



Nr. 754
Metalen beugelgreep zwart
L 142 mm, D 40 mm




Nr. 771
Metalen beugelgreep zwart
L 178 mm, D 32 mm




Nr. 783
Schelpgreep zwart
L 136 mm, D 20 mm


Boorafstand 160 mm




Nr. 646
Metalen beugelgreep rvs-decor
L 195 mm, D 28 mm



Nr. 705
Metalen beugelgreep rvs-decor
L 176 mm, D 40 mm



Nr. 706
Metalen beugelgreep rvs-decor
L 176 mm, D 33 mm




Nr. 712
Metalen beugelgreep rvs-decor
L 173 mm, D 30 mm


** = meerprijs staafgreep/greeplijst

Grepenoverzicht


Boorafstand 160 mm




Nr. 721
Beugelgreep zwart chroomkleurig
L 169 mm, D 28 mm




Nr. 722
Metalen beugelgreep gebruind, geborsteld
L 177 mm, D 26 mm




Nr. 723
Metalen beugelgreep rvs-decor
L 170 mm, D 35 mm




Nr. 727
Metalen beugelgreep zwart chroomkleurig
L 182 mm, D 25 mm




Nr. 749
Metalen beugelgreep rvs-decor/zwart
L 172 mm, D 36 mm




Nr. 757
Metalen beugelgreep antiek ijzer decor
L 195 mm, D 28 mm




Nr. 759
Metalen beugelgreep rvs-decor
L 180 mm, D 26 mm




Nr. 761
Metalen beugelgreep koperkleurig
L 175 mm, D 29 mm




Nr. 762
Metalen beugelgreep zwart
L 182 mm, D 28 mm




Nr. 778
Metalen beugelgreep zwart
L 168 mm, D 27 mm




Nr. 779
Metalen beugelgreep zwart
L 203 mm, D 33 mm




Nr. 781
Metalen beugelgreep zwart
L 200 mm, D 30 mm




Nr. 782
Metalen beugelgreep zwart
L 191 mm, D 30 mm




Nr. 784
Metalen beugelgreep zwart
L 176 mm, D 35 mm




Nr. 785
Metalen beugelgreep zwart
L 172 mm, D 27 mm



Nr. 786
Metalen beugelgreep zwart
L 169 mm, D 31 mm




Nr. 787
Metalen beugelgreep zwart
L 173 mm, D 28 mm




Nr. 789
Metalen beugelgreep koperkleurig
L 173 mm, D 28 mm

Boorafstand 192 mm



Nr. 672
Metalen beugelgreep rvs-decor
L 200 mm, D 24 mm




Nr. 684
Metalen beugelgreep rvs-decor
L 202 mm, D 33 mm

** = meerprijs staafgreep/greeplijst

Grepenoverzicht


Meerprijsgrepen



Nr. 680 **
Staafgreep rvs-decor
D 32 mm




Nr. 820 **
Staafgreep zwart
D 32 mm



Nr. 700 **
Staafgreep rvs-decor
D 40 mm




Nr. 810 **
Staafgreep zwart
D 40 mm



Nr. 760 **
Greeplijst rvs-decor
D 1 mm
Pas vanaf een frontdikte van 19 mm mogelijk!




Nr. 800 **
Greeplijst zwart
D 1 mm
Pas vanaf een frontdikte van 19 mm mogelijk!



Nr. 740 **
Greeplijst rvs-decor
D 18 / 21 mm
Voor 16/19 mm fronten mogelijk!



Nr. 780 **
Greeplijst Antraciet
D 18 / 21 mm
Voor 16/19 mm fronten mogelijk!



Nr. 790 **
Greeplijst zwart
D 18 / 21 mm
Voor 16/19 mm fronten mogelijk!

** = meerprijs staafgreep/greeplijst

Grepenoverzicht




Nr. 960
Assortiment C Greepschaal rvs-decor



Nr. 980
Assortiment C Greepschaal wit



Nr. 970
Assortiment C Greepschaal zwart



Nr. 990
Assortiment C Greepschaal koperkleurig

** = meerprijs staafgreep/greeplijst

Grepenmatrix

		IP 1200	IP 2200	IP 3150	IP 4050	IP 4250	IP 4820
Vari	**Beschrijving**	**512**	**560**	**572**	**570**	**567**	**583**
629	Metalen beugelgreep rvs-decor					**1**	**-**
646	Metalen beugelgreep rvs-decor					**1**	**-**
672	Metalen beugelgreep rvs-decor					**1**	**-**
680	Staafgreep rvs-decor	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**	**-**
684	Metalen beugelgreep rvs-decor					**1**	**-**
690	Metalen beugelgreep rvs-decor					**1**	**-**
700	Staafgreep rvs-decor	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**	**-**
702	Metalen beugelgreep rvs-decor					**1**	**-**
705	Metalen beugelgreep rvs-decor					**1**	**-**
706	Metalen beugelgreep rvs-decor					**1**	**-**
712	Metalen beugelgreep rvs-decor					**1**	**-**
721	Beugelgreep zwart chroomkleurig					**1**	**-**
722	Metalen beugelgreep gebruind, geborsteld					**1**	**-**
723	Metalen beugelgreep rvs-decor					**1**	**-**
727	Metalen beugelgreep zwart chroomkleurig					**1**	**-**
740	Greeplijst rvs-decor	**m**	**m**	**m**	**m**	**-**	**-**
749	Metalen beugelgreep rvs-decor/zwart					**1**	**-**
754	Metalen beugelgreep zwart					**1**	**-**
757	Metalen beugelgreep antiek ijzer decor					**1**	**-**
759	Metalen beugelgreep rvs-decor					**1**	**-**
760	Greeplijst rvs-decor	**m**	**m**	**m**	**m**	**-**	**-**
761	Metalen beugelgreep koperkleurig					**1**	**-**
762	Metalen beugelgreep zwart					**1**	**-**
771	Metalen beugelgreep zwart					**1**	**-**
775	Metalen knop zwart					**1**	**-**
778	Metalen beugelgreep zwart					**1**	**-**
779	Metalen beugelgreep zwart					**1**	**-**
780	Greeplijst Antraciet	**m**	**m**	**m**	**m**	**-**	**-**
781	Metalen beugelgreep zwart					**1**	**-**
782	Metalen beugelgreep zwart					**1**	**-**
783	Schelpgreep zwart					**v**	**-**
784	Metalen beugelgreep zwart					**1**	**-**
785	Metalen beugelgreep zwart					**1**	**-**
786	Metalen beugelgreep zwart					**1**	**-**
787	Metalen beugelgreep zwart					**1**	**-**
788	Metalen knop zwart	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**
789	Metalen beugelgreep koperkleurig					**1**	**-**
790	Greeplijst zwart	**m**	**m**	**m**	**m**	**-**	**-**
791	Metalen knop koperkleurig	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**
792	Metalen knop koperkleurig					**1**	**-**
800	Greeplijst zwart	**m**	**m**	**m**	**m**	**-**	**-**
810	Staafgreep zwart	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**	**-**
820	Staafgreep zwart	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**	**-**
960	Assortiment C Greepschaal rvs-decor					**-**	**-**
970	Assortiment C Greepschaal zwart					**-**	**-**
980	Assortiment C Greepschaal wit					**-**	**-**
990	Assortiment C Greepschaal koperkleurig					**-**	**-**

Grepenmatrix

Mogelijke greepplaatsing op houten deuren: **H** = horizontaal, **V** = verticaal, **M** = in het midden
- = technisch niet mogelijk
v = greeppositie op houten deuren alleen verticaal mogelijk
h = greeppositie op houten deuren alleen horizontaal mogelijk
m = greeppositie op houten deuren alleen in het midden mogelijk
1 = greeppositie op houten deuren alleen verticaal of in het midden mogelijk


Greepnummer voor levering zonder greep en greepboring: **999**

Instructies voor planningen:
De werkbladoverstek t.o.v. het korpus bedraagt bij greeplijst variant nr. 760 en 780 slechts 30 mm i.p.v. 40 mm.
De standaard werkbladdiepte bij grepen 760 en 780 mag maar 590 mm (i.p.v. 600 mm) zijn. Inkorting van de diepte tot de standaard diepte (590 mm) wordt bij deze greepvariant zonder meerprijs uitgevoerd.

2. Onderkasten

Speciale uitvoeringen
Overzichtspagina van de meest opgenomen onderkasten
Onderkasten
Kookplaatkasten/spoelkasten
MAXI-onderkasten 867 mm
Achterwandbekleding
Plintpanelen

Uitvoeringsvarianten

			Breedte	programmaneutraal
	**Laden/uittrekelementen standaarduitvoering**	506		5
	TANDEMBOX plus	506		8
	Kleur zilvergrijs **Variant:** 506 = geheel uittrekbaar met Servosoft **Meerprijs per lade/uittrekelement**			
	**Laden/uittrekelementen Professional**	508		8
	TANDEMBOX antaro	508		11
	Kleur antraciet Volledig uittrekbaar element met Servosoft **Variant:** 508 = Professional volledig uittrekbaar element met Servosoft **Meerprijs per lade/uittrekelement**			
	**Laden/uittrekelementen Professional met glazen zijwand**	510		16
		512		16
	TANDEMBOX antaro	510		19
	Kleur antraciet Volledig uittrekbaar element met Servosoft **Varianten:** 510 = Professional met Servosoft en helder glas 512 = Professional met Servosoft en melkglas **Montage van de glazen zijwanden op locatie.** **Meerprijs per lade/uittrekelement**	512		19
	**Antislipmatten**	966	30	2
	(meerprijs per kast)	966	40	2
	Alle laden / uittrekelementen van een order worden uitgerust met de mogelijke antislipmatten	966	45	2
		966	50	3
	Lade/uittrekelement uitrusting: **Varianten:** 99 = zonder antislipmat 106 = antislipmat in zilvergrijs 108 = antislipmat in antraciet	966	60	3
		966	80	4
		966	90	4
		966	100	4
		966	120	5
	**Clipscharnier / klepsteun standaarduitvoering**	414		0
	Variant 414			
	**Zachte deursluiting Top Motion**	418		2
	Variant 418			
	Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en hoogwaardige klepsteun			
	**Zachte deursluiting Top Motion Plus**	428		2
	Variant 428			
	Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en klepsteun AVENTOS HKS van Blum			


Speciale uitvoeringen

Overzicht




1 Breedte-inkorting

ZUSBREITU1	Meerprijs voor onderkasten met lade/deur
ZUSBREITU2	Meerprijs voor onderkasten met uittrekelementen/deuren
ZUSBREITS	Meerprijs voor hoge kasten/ highboards
ZUSBREITET	Meerprijs voor losse delen van een kast (uitgezonderd korpus)




2 Diepte-inkorting

ZUSTIEF	Meerprijs voor inkorten diepte




3 Diepere kastzijde

ZUSKT	Meerprijs voor diepere korpuszijden




4 Gedemonteerde kast

ZUSZERL	Meerprijs voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten







5 Zichtbare zijde

SSU	Meerprijs zichtzijde voor onderkasten
SSH	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten
SSHB	Meerprijs zichtzijde voor highboards
SSS	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten







Speciale uitvoeringen

Meerprijs per kast

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor onderkasten met lade/draaideur per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITU1	83
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor onderkasten met uittrekelementen/deuren per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITU2	150
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor bovenkasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITH	61
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor highboards/hoge kasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITS	80


Speciale uitvoeringen

Meerprijs per kast


		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor losse elementen van een kast (korpus uitgezonderd) per los element Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITET	53
	**Meerprijs voor inkorting diepte** per kast **Kastaccessoires vervallen eventueel bij het inkorten van de diepte en moeten apart worden besteld.** **Inkorting standaardassortiment:** **Onderkasten/highboards/hoge kasten** **- met draaideur: 559 tot 250 mm** **- met lade/uittrekelement:** **559 tot 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm** **Bovenkasten** **- met draaideur: 325 tot 250 mm** **Inkorting assortiment C:** **Onderkasten/highboards/hoge kasten** **- met draaideur: 559 tot 310 mm** **- met lade/uittrekelement:** **559 tot 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm** **Bovenkasten** **- met draaideur: 325 tot 250 mm**	ZUSTIEF	33
	**Toeslag voor diepere korpuszijde** per kast Diepere korpuszijde (aan beide zijden) variabel mogelijk tussen 561 en 660 mm. **Mogelijk voor de volgende kastmodellen:** **Onderkasten vanaf 723 mm hoogte, highboards en hoge kasten, opzetkasten** **Het volume in de kast wordt niet veranderd door de extra diepte!**	ZUSKT	37
	**Toeslag voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten** Toeslag per kast **Ongelijmd voorgemonteerde kasten hebben een instructie op de kast.**	ZUSZERL	10

Speciale uitvoeringen


Meerprijs per kast

			Breedte	programmaneutraal
	**Meerprijs zichtzijde** voor onderkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSU		36
	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSH		21
	Meerprijs zichtzijde voor highboards per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSHB		59
	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSS		73


Overzichtspagina van de meest opgenomen onderkasten




U15




U30
U40
U45
U50
U60




U80
U90
U100
U120




US30
US40
US45
US50
US60




US803
US903
US1003




US80
US90
US100
US120




US2A30
US2A40
US2A45
US2A50
US2A60
US2A80
US2A90
US2A100
US2A120




U2A30
U2A40
U2A45
U2A50
U2A60
U2A80
U2A90
U2A100
U2A120




U3SA30
U3SA40
U3SA45
U3SA50
U3SA60
U3SA80
U3SA90
U3SA100




UV25




UA15




UVA25




USA30ISF




UE80
UE90




UE80K
UE90K




UE115K




UES115K




UE115LMP




UES115LMP




UHB




UHK



UHS




UHB601




KIB2A45
KIB2A50
KIB2A60
KIB2A80
KIB2A90
KIB2A100
KIB2A120


Overzichtspagina van de meest opgenomen onderkasten




KIS2A30
KIS2A40
KIS2A45
KIS2A50
KIS2A60
KIS2A80
KIS2A90
KIS2A100
KIS2A120




UMBS




UHSW




SP45
SP50
SP60




SP80
SP90
SP100
SP120




SPB40
SPB45
SPB50
SPB60




SPA45
SPA50
SPA60




SP45T
SP50T
SP60T




SPA50M
SPA60M




SPB80
SPB90
SPB100
SPB120




SPEB105




SPEB115




SPE105RW




SPEBD90




SPBA45
SPBA50
SPBA60




SPB45T
SPB50T
SPB60T




UR15




UR1533F




URV




URA25S




ST3
ST31



UPK10
UPK20
UPK30



UPF10
UPF20

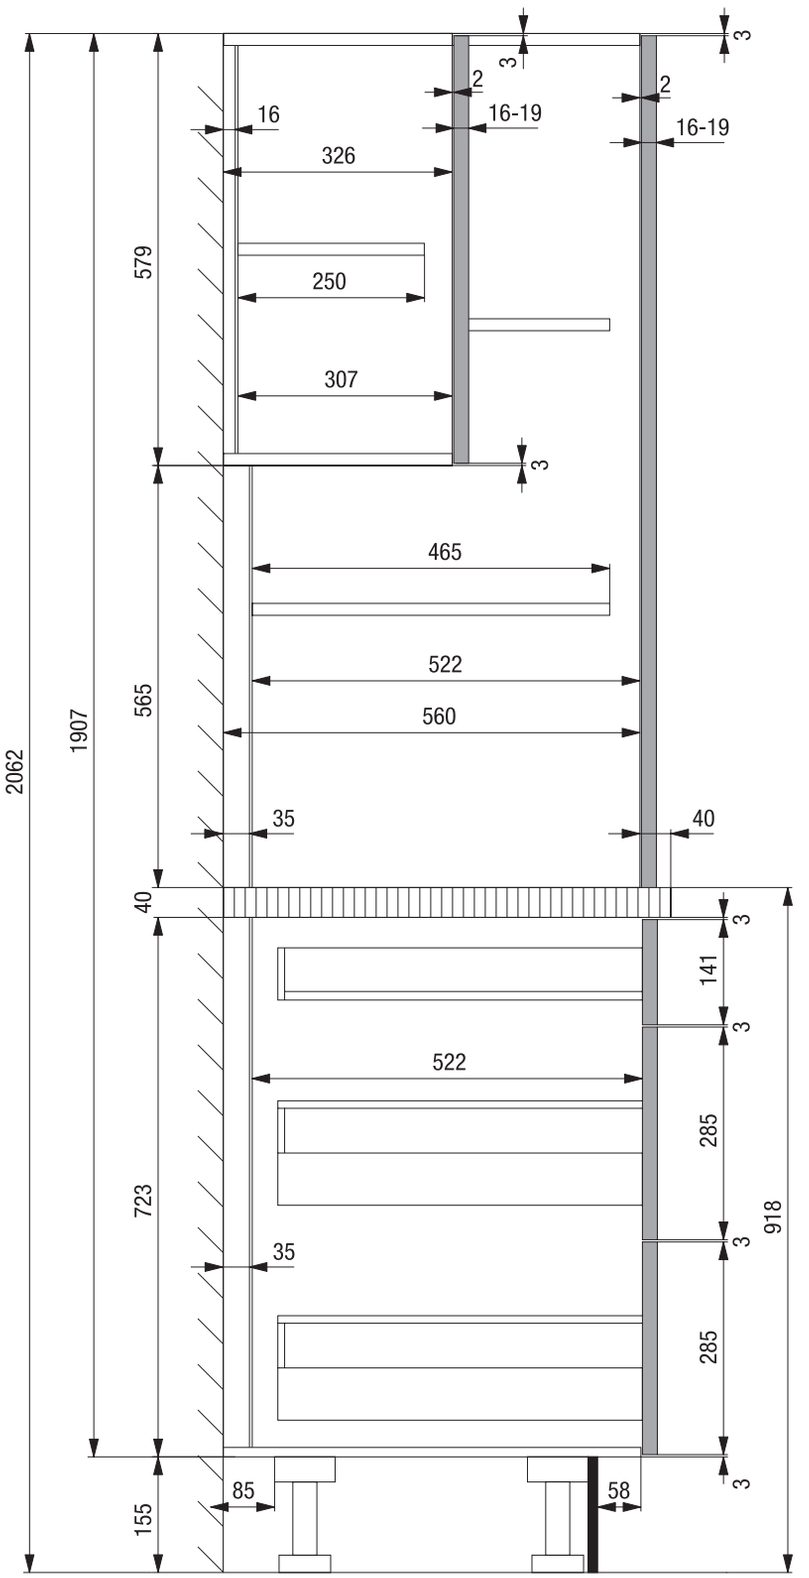


UPEF76V

Notities

Onderkasten







Onderkasten



Onderkastmodules

147 / 291 / 363 / 435 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm







			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkastmodule** 1 lade	US	60	14		63	68	74	80
	**Onderkastmodule** 1 uittrekelement **Kast in 100 en 120 cm breedte niet toegestaan als zitmeubel.**	UA	30	29		55	62	68	74
		UA	40	29		58	63	69	75
		UA	45	29		61	66	72	79
		UA	50	29		62	67	73	80
		UA	60	29		66	71	77	84
		UA	80	29		78	85	92	101
		UA	90	29		81	88	96	105
		UA	100	29		90	98	107	117
		UA	120	29		105	114	125	137
	**Onderkastmodule** 1 uittrekelement **Kast in 100 en 120 cm breedte niet toegestaan als zitmeubel.**	UA	50	36		72	78	84	91
		UA	60	36		75	81	88	95
		UA	80	36		87	95	103	113
		UA	90	36		90	98	107	117
		UA	100	36		99	108	118	129
		UA	120	36		114	124	136	149
	**Onderkast** 1 deur	U	60	43		76	82	87	92
	**Onderkastmodule** 1 lade 1 uittrekelement **Kast in 100 cm breedte niet toegestaan als zitmeubel.**	USA	30	43		88	98	108	118
		USA	40	43		89	96	106	115
		USA	45	43		95	103	113	123
		USA	50	43		96	104	114	124
		USA	60	43		98	106	116	126
		USA	80	43		122	131	143	156
		USA	90	43		127	137	149	163
		USA	100	43		137	148	161	176
	**Onderkast** 1 draaideur, tot op de bodem **De combinatie met grepen nr. 680, 700, 810 en 820 is niet mogelijk.** **Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.**	U	60	43	FV	78	84	89	94
	Onderkast als vorige	NEW 326 U	60	43	33FV	90	97	103	108

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm








			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken **greepmontage alleen verticaal**	U	15			77	83	88	95
	**Onderkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken	U	30			54	58	62	66
		U	40			57	61	65	70
		U	45			58	63	67	72
		U	50			59	65	69	74
		U	60			65	71	76	81
	als vorige	460 U	30	72	46	79	83	87	91
		460 U	40	72	46	82	86	90	95
		460 U	45	72	46	83	88	92	97
		460 U	50	72	46	84	90	94	99
		460 U	60	72	46	90	96	101	106
	als vorige	326 U	30	72	33	79	83	87	91
		326 U	40	72	33	82	86	90	95
		326 U	45	72	33	83	88	92	97
		326 U	50	72	33	84	90	94	99
		326 U	60	72	33	90	96	101	106
	**Onderkast** 1 deur (gekoppeld) 2 verstelbare legplanken	U	30		MS	56	60	64	68
		U	40		MS	60	64	68	73
		U	45		MS	61	67	71	76
		U	50		MS	62	69	73	78
		U	60		MS	68	75	80	85
	**Onderkast** 2 deuren 2 verstelbare legplanken	U	80			90	101	109	118
		U	90			94	105	113	121
		U	100			100	107	115	124
		U	120			122	129	137	146
	**Onderkast** 2 deuren (gekoppeld) 2 verstelbare legplanken	U	80		MS	99	111	119	129
		U	90		MS	102	114	123	132
		U	100		MS	109	116	125	135
		U	120		MS	131	138	147	157
	**Onderkast** 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank	US	30			58	61	65	70
		US	40			60	65	70	75
		US	45			61	67	72	77
		US	50			64	70	75	80
		US	60			71	77	83	89
	als vorige	460 US	30	72	46	83	86	90	95
		460 US	40	72	46	85	90	95	100
		460 US	45	72	46	86	92	97	102
		460 US	50	72	46	89	95	100	105
		460 US	60	72	46	96	102	108	114
	als vorige	326 US	30	72	33	83	86	90	95
		326 US	40	72	33	85	90	95	100
		326 US	45	72	33	86	92	97	102
		326 US	50	72	33	89	95	100	105
		326 US	60	72	33	96	102	108	114

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm







		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast** 1 lade 2 deuren 1 verstelbare legplank	US	80	3	108	117	126	135
		US	90	3	110	119	128	137
		US	100	3	116	124	133	143
	**Onderkast** 2 laden 2 deuren 1 verstelbare legplank	US	80		109	118	127	136
		US	90		111	120	129	138
		US	100		117	125	134	144
		US	120		146	154	163	173
	**Onderkast met binnenladen** 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).**	U	30	IS	104	112	118	125
		U	40	IS	112	121	127	134
		U	45	IS	113	122	128	135
		U	50	IS	116	125	132	139
		U	60	IS	124	135	142	150
	**Onderkast met binnenuittrekelementen** 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).**	U	30	IA	88	95	101	108
		U	40	IA	94	102	109	117
		U	45	IA	95	103	110	118
		U	50	IA	100	110	117	125
		U	60	IA	106	116	124	132
	**Onderkast voor aanzettafel** 1 vast gemonteerd frontpaneel voor montage van het tafelblad 1 deur 1 verstelbare legplank	UB	30		58	61	66	70
		UB	40		60	65	70	75
		UB	45		61	67	73	77
		UB	50		64	70	76	80
		UB	60		71	77	83	89
	**Onderkast** 5 laden	U5S	40		108	116	121	126
		U5S	45		109	119	127	136
		U5S	50		110	122	130	139
		U5S	60		115	127	137	147
	**Onderkast** 3 laden 1 uittrekelement	U3SA	30		101	107	115	124
		U3SA	40		103	110	119	128
		U3SA	45		105	112	121	130
		U3SA	50		106	115	124	133
		U3SA	60		110	122	132	142
		U3SA	80		169	187	203	218
		U3SA	90		178	197	214	230
		U3SA	100		186	206	223	240

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm








			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast** 1 lade 2 uittrekelementen	US2A	30			98	106	113	121
		US2A	40			101	108	114	122
		US2A	45			105	112	119	127
		US2A	50			106	115	122	130
		US2A	60			111	123	129	136
		US2A	80			154	165	174	183
		US2A	90			156	167	176	185
		US2A	100			170	182	192	202
		US2A	120			209	224	236	248
	als vorige	460 US2A	30	72	46	123	131	138	146
		460 US2A	40	72	46	126	133	139	147
		460 US2A	45	72	46	130	137	144	152
		460 US2A	50	72	46	131	140	147	155
		460 US2A	60	72	46	136	148	154	161
	als vorige	326 US2A	30	72	33	123	131	138	146
	Plintvoeten worden los meegeleverd.	326 US2A	40	72	33	126	133	139	147
		326 US2A	45	72	33	130	137	144	152
		326 US2A	50	72	33	131	140	147	155
		326 US2A	60	72	33	136	148	154	161
	**Onderkast** 2 uittrekelementen	U2A	30			97	105	112	120
		U2A	40			100	107	113	121
		U2A	45			103	110	117	125
		U2A	50			104	115	122	128
		U2A	60			112	124	131	138
		U2A	80			155	166	173	184
		U2A	90			161	172	180	191
		U2A	100			169	181	189	201
		U2A	120			207	223	234	251
	**Onderkast met binnenlade** 1 uittrekelement 1 binnenlade 1 uittrekelement **Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)**	U2A	30		IS	118	127	134	141
		U2A	40		IS	126	135	143	151
		U2A	45		IS	131	141	149	157
		U2A	50		IS	137	147	156	164
		U2A	60		IS	146	157	166	175
		U2A	80		IS	178	190	199	209
		U2A	90		IS	199	210	219	228
		U2A	100		IS	215	225	234	242
		U2A	120		IS	246	257	268	277
	**Onderkast met binnenlade** 1 uittrekelement 1 binnenlade **Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)**	UA	30		IS	89	95	100	106
		UA	45		IS	94	99	104	111
		UA	50		IS	98	105	110	117
		UA	60		IS	103	112	117	123
	**Onderkast met binnenladen** 1 uittrekelement 2 binnenladen **Meenemer voor binnenladen apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)**	UA	30		2IS	106	114	120	127
		UA	45		2IS	115	124	130	137
		UA	50		2IS	118	127	134	141
		UA	60		2IS	126	137	144	152
	**Onderkast** 1 lade 1 uittrekelement	USA	30			91	97	102	109
		USA	45			96	102	107	114
		USA	50			100	107	112	120
		USA	60			105	115	120	126

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast met binnenlade** 1 lade 1 uittrekelement 1 binnenlade **Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)**	USA USA USA USA	30 45 50 60	IS IS IS IS	109 117 123 131 118 127 133 141 121 130 137 145 129 140 147 156			
	**Onderkast** 1 lade 1 open vak 1 uittrekelement **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	USA USA USA	45 50 60	RMA RMA RMA	133 142 151 161 139 151 160 170 148 164 173 182			
	**Onderkast voor stokbrood** 1 uittrekelement met inzetmand en tas voor stokbroden **Draadelement zilvergrijs** **greepplaatsing alleen horizontaal**	UA	30	B	135 141 146 151			
	**Onderkast voor flessen** 1 lade 1 uittrekelement 1 binnenlade 1 uitneembare flessenmand **Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)**	USA	30	ISF	115 128 134 141			
	**Onderkast voor flessen** 1 lade 1 uittrekelement 1 uitneembare flessenmand	USA	30	F	98 106 113 120			
	**Onderkast voor handdoeken** 1 deur 1 handdoekhouder, uittrekbaar op rolgeleiders	U	30	H	64 68 72 76			
	**Onderkast** 1 uittrekelement met 2 laden	UA UA	30 40	S S	78 84 89 95 85 91 97 103			
	**Onderkast** 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade	UA UA	30 40	SIS SIS	104 112 118 125 111 119 126 133			

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 717	**Onderkast** 1 Auszug mit 2 Auszügen	UA UA	30 40	A A	84 91	90 97	96 104	102 110
 717 Aanslag L  Manden: inhangmanden zilvergrijs	**Apotheker-onderkast** 1 volledig uittrekbare lade met demping 2 verstelbare manden **Draadelement zilvergrijs** **greepplaatsing alleen horizontaal** **Aanslag R = geleiderail rechts** **Aanslag L = geleiderail links** **uitvoeringskenmerk manden:** **draadelementen zilvergrijs** **Passende aanvulling:** **Inhangmand, zilvergrijs, set van 2 stuks, artikel ZIK 30 S2**	UA	30		139	145	150	155
 717 Neem kastinformatie in acht!  Manden: inhangmanden zilvergrijs	**Onderkast Dispensa Junior III** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden **geleiderail onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **uitvoeringskenmerk manden:** **draadelementen zilvergrijs** **greepplaatsing alleen horizontaal** **Aanvullende kastinformatie:** **Inclusief volledig uittrekbare lade met demping** **Passende aanvulling:** **Inhangmand, zilvergrijs, 1 stuk, artikel ZIK 30** **Inlegbare ladeverdeling, kunststof, wit, artikel ZIE 30**	UA	30	J	156	163	169	175
 717 Neem kastinformatie in acht!  Manden: houten plank met metalen reling	**Onderkast Dispensa Junior III** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden **geleiderail onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **Uitrustingskenmerken manden:** **Comfortline, houten plank met metalen reling** **greepplaatsing alleen horizontaal** **Aanvullende kastinformatie:** **Inclusief volledig uittrekbare lade met demping** **Passende aanvulling:** **Inhangmand, houten bodem met metalen reling, artikel ZIK 30 P**	UA	30	JP	162	170	176	182
 717	**Uittrekkast** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden **Draadelement zilvergrijs** **greepmontage alleen verticaal**	UA	15		134	139	144	149

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.



Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast** 1 draaideur, tot op de bodem 2 verstelbare legplanken **De combinatie met grepen nr. 680, 700, 810 en 820 is niet mogelijk.** **Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.**	U	30	FV	62	67	71	76
		U	40	FV	63	67	72	77
		U	45	FV	66	72	76	82
		U	50	FV	68	75	80	85
		U	60	FV	73	80	85	91
	**Onderkast** 2 draaideuren, tot op de grond 2 verstelbare legplanken **De combinatie met grepen nr. 680, 700, 810 en 820 is niet mogelijk.** **Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.**	U	80	FV	108	121	131	142
		U	90	FV	115	128	138	148
		U	100	FV	121	129	139	150
		U	120	FV	154	163	173	184

Onderkasten met tafel


			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast met uittrektafel** 1 lade 1 uittrekbaar tafelblad op telescopische geleiders zonder steunvoet 1 uittrekelement Bekleding blad wit **Afmetingen van het uitgetrokken blad ca. 810 x 550 mm** **Tafelhoogte bij 105 mm plint 641 mm** **max. belasting 30 kg**	USA	60	T	213	239	244	250
	**Onderbouwlade onder werkblad** 147 mm hoog	MS	45	14	53	57	59	61
		MS	50	14	54	58	60	62
		MS	60	14	55	59	61	63

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 326 mm



Onderkast

1 draaideur, tot op de bodem
2 verstelbare legplanken

De combinatie met grepen nr. 680, 700, 810 en 820 is niet mogelijk.

Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.

Plintvoeten worden los meegeleverd.






		Breedte			Prijsgroep			
					1	2	3	4
326	U	30	72	33FV	81	85	89	93
326	U	40	72	33FV	84	88	92	97
326	U	45	72	33FV	85	90	94	99
326	U	50	72	33FV	86	92	96	101
326	U	60	72	33FV	92	98	103	108

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm







		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoekonderkast** 2 deuren 1 vaste legplank **UE 80: greepmontage alleen verticaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **780 mm deuropening vereist, kast kan echter op locatie gedemonteerd worden.**	UE	80	161	171	177	183
		UE	90	177	188	194	201
	**Hoekonderkast** Gedeelde, naar binnen zwenkbare deuren met aanslagdemping 2 houten draaiplateaus met metalen reling **UE 80 KP: greepmontage alleen verticaal op de rechter deur** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **780 mm deuropening vereist, kast kan echter op locatie gedemonteerd worden.**	UE	80 KP	254	268	277	286
		UE	90 KP	268	282	291	300
							
	**Hoekonderkast** als vorige, echter gedeelde, inschuifbare deuren Draaicarrousel met 2 kunststof draaiplateaus **780 mm deuropening vereist, kast kan echter op locatie gedemonteerd worden.**	UE	80 K	189	203	212	221
		UE	90 K	201	215	224	233
							
	**Hoekonderkast** 1 deur 1 vaste legplank **Aanbouw van fornuisombouw niet mogelijk i.v.m. werkbladverbinding.** **Passend hoekwerkblad PLR/PLS 4390 60** **780 mm deuropening noodzakelijk, kast kan echter ter plaatse worden gedemonteerd.**	UED 450 mm frontbreedte	90	167	180	183	186
	**Hoekonderkast** 1 deur Draaicarrousel met 2 kunststof draaiplateaus **Aanbouw van fornuisombouw niet mogelijk i.v.m. werkbladverbinding.** **Passend hoekwerkblad PLR/PLS 4390 60** **780 mm deuropening noodzakelijk, kast kan echter ter plaatse worden gedemonteerd.**	UED 450 mm frontbreedte	90 K	182	195	198	201
							

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





		Breedte	Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering L	**Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontuitvoering of frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur 2 verstelbare legplanken **Stelmaat 905-1100 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 600 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Houd bij geringe stelmaten a.u.b. rekening met het openingsbereik van apparaten en laden.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	UE 95 30cm frontbreedte	97	107	117	127
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1005-1200 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm**	UE 105 40cm frontbreedte	104	114	124	134
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1055-1250 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm**	UE 110 450 mm frontbreedte	107	117	128	138
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	UE 115 500 mm frontbreedte	108	116	126	136
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	UE 125 600 mm frontbreedte	108	116	126	136
						

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur (gekoppeld) 2 verstelbare legplanken **Stelmaat 1005-1200 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Houd bij geringe stelmaten a.u.b. rekening met het openingsbereik van apparaten en laden.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	UE 40cm frontbreedte	105	MS	106	116	126	136
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1055-1250 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm**	UE 450 mm frontbreedte	110	MS	110	120	131	141
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	UE 500 mm frontbreedte	115	MS	111	119	129	139
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	UE 600 mm frontbreedte	125	MS	111	119	129	139

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm







		Breedte	Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering L	**Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank **Stelmaat 1005-1200 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Houd bij geringe stelmaten a.u.b. rekening met het openingsbereik van apparaten en laden.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	UES 40cm frontbreedte	105	121	129	139	149
	Hoekonderkast als vorige, echter **Stelmaat 1055-1250 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm**	UES 450 mm frontbreedte	110	125	133	143	154
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	UES 500 mm frontbreedte	115	122	130	140	150
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	UES 600 mm frontbreedte	125	132	141	151	162
							

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm







Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering L  	**Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 houten draaiplateaus met metalen reling **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooprofiel geleverd.** **Houd bij geringe stelmaten a.u.b. rekening met het openingsbereik van apparaten en laden.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	UE 500 mm frontbreedte	115	KP	178	189	197	205
 Uitvoering L  	**Hoekonderkast** als vorige, echter 2 uitzwenkbare kunststof draaiplateaus **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	UE 500 mm frontbreedte	115	K	118	129	137	145

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoekonderkast met lade** met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 deur 2 houten draaiplateaus met metalen reling **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** Uitvoering L	UES 500 mm frontbreedte	115	KP	192	203	211	219
 **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Houd bij geringe stelmaten a.u.b. rekening met het openingsbereik van apparaten en laden.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.** 							
 **Hoekonderkast met lade** als vorige, echter 2 uitzwenkbare kunststof draaiplateaus **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** Uitvoering L	UES 500 mm frontbreedte	115	K	132	143	151	159
 							

 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm








		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering L	**Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting **Stelmaat 1100-1250 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1100 mm zijn.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Houd bij geringe stelmaten a.u.b. rekening met het openingsbereik van apparaten en laden.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	UE 450 mm frontbreedte	110	LMP	321	332	340	348
							
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1150-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1150 mm zijn.**	UE 500 mm frontbreedte	115	LMP	327	338	346	354
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1250 mm zijn.**	UE 600 mm frontbreedte	125	LMP	336	347	356	364

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering L 	**Hoekonderkast** als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans **Stelmaat 1100-1250 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1100 mm zijn.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	UE 450 mm frontbreedte	110	LM	295	306	316	321
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1150-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1150 mm zijn.**	UE 500 mm frontbreedte	115	LM	301	312	322	328
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1250 mm zijn.**	UE 600 mm frontbreedte	125	LM	310	321	330	338
 Uitvoering L 	**Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur (gekoppeld) 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting **Stelmaat 1150-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1150 mm zijn.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	UE 500 mm frontbreedte	115	MSLMP	330	341	349	357
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1250 mm zijn.**	UE 600 mm frontbreedte	125	MSLMP	334	345	353	361

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 lade 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting Uitvoering L  **Stelmaat 1100-1250 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1100 mm zijn.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	UES 450 mm frontbreedte	110	LMP	337	348	356	364
 **Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1150-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1150 mm zijn.**	UES 500 mm frontbreedte	115	LMP	341	352	360	368
 **Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1250 mm zijn.**	UES 600 mm frontbreedte	125	LMP	351	362	371	379

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.



Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoekonderkast** als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans **Stelmaat 1100-1250 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1100 mm zijn.** Uitvoering L  **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	UES 450 mm frontbreedte	110	LM	311	322	330	338
 **Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1150-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1150 mm zijn.**	UES 500 mm frontbreedte	115	LM	315	326	334	342
 **Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1250 mm zijn.**	UES 600 mm frontbreedte	125	LM	325	336	345	353

Diagonale onderkasten




 **Diagonale onderkast** 560/372 mm diep 1 deur 2 verstelbare legplanken **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** 	UV 30cm frontbreedte	25		93	97	101	105

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Diagonale onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
   **Diagonale onderkast** 560/372 mm diep 1 volledig uittrekbare lade met demping 2 verstelbare draadmanden **Draadelement zilvergrijs** **greepmontage alleen horizontaal** **Aanslag R = geleiderail links** **Aanslag L = geleiderail rechts** **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm**	UVA 30cm frontbreedte	25		176	180	184	188
 **Diagonale onderkast** 560/372 mm diep 1 uittrekwagen met 2 verstelbare draadmanden **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm**	UV	25	T	199	208	209	210

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Afvalscheidingssysteem

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
 **Onderkast met afvalscheidingssysteem** 1 lade 1 uittrekelement met afvalscheidingssysteem bestaande uit: 2 bakken à 17 liter, beide met deksel 1 bak 8 liter met deksel 1 bodemplaat  	USA	60	M1	119	132	139	146
 **Onderkast voor afvalscheiding** 1 uittrekelement 1 draaideksel 1 bak voor afvalscheiding Volume ca. 53 liter  	UA	40	M	144	154	164	174

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.



Onderkasten bijkeuken

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast met wasmanden** 1 uittrekelement 2 wasmanden 40 liter Kunststof, wit 	UA	60	WK2	180	193	204	215
	**Onderkast voor afvalscheiding** 1 uittrekelement 1 draaideksel 1 bak voor afvalscheiding Volume ca. 53 liter 	UA	40	M	144	154	164	174
	**Onderkast voor kratten** 2 laden **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Kast zonder grepen!**	UR2S	60		205	227	239	251

Regalen




			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkastregaal** kastvak 520 mm diep **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UR	15		67	67	67	67
	**Onderkastregaal** 2 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UR	V		113	113	113	113

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Regalen

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Vario-onderkastregaal** 560/372 mm diep 2 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UVR	25		89	89	89	89
	**Open eindkast afgeschuind** 1 vaste legplank **Uitvoering in korpusmateriaal** **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	URA	25	S	79	79	79	79
	**Afsluitregaal Breedte 250 mm** 1 vaste legplank **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	URA	25		59	59	59	59
	Afsluitregaal Breedte 300 mm als vorige, echter **Planningsmaat met blad 340 mm** **Planningsmaat met stollenwand 325 mm** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	URA	30		89	89	89	89

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Regalen

Korpushoogte 723 mm









Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 326 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkastregaal** 2 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Bij gebruik aan het einde van een opstelling een stollenwand of ST3 / ST31 bestellen.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UR	30	33	68	68	68	68
	**Onderkastregaal** 2 verstelbare legplanken Gewenste breedte (150-600 mm) a.u.b. vermelden. **Uitvoering in korpusmateriaal** **Bij gebruik aan het einde van een opstelling een stollenwand of ST3 / ST31 bestellen.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UR	V	33	79	79	79	79
	**Onderkastregaal voor flessen** 5 vakken voor flessen 4 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Bij gebruik aan het einde van een opstelling een stollenwand of ST3 / ST31 bestellen.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UR	15	33F	69	69	69	69

Paslijsten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.







		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Passtuk voor onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog Montage tussen onderkasten **Uitvoering frontmateriaal aan beide zijden met rechte rand** **Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.**	UPF 100 mm	10	Z	14	17	18	19
		UPF 101-200 mm	20	Z	17	19	20	21
 	**Passtuk voor onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	UPF 100 mm	10		14	17	18	19
		UPF 101-200 mm	20		18	21	22	23
	Passtuk voor onderkasten als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk zonder plint, 723 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UPF 100 mm	10	GS	23	27	29	30
		UPF 101-200 mm	20	GS	27	31	32	34
 	**Passtuk voor onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal**	UPK	10		10	10	10	10
		UPK	20		13	13	13	13
		UPK	30		16	16	16	16
 	**Passtuk voor onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog Montage tussen onderkasten **Uitvoering frontmateriaal Zijkant met rechte kant** **Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.** **Niet leverbaar voor programma IP 4250, IP 4820**	UPF 101-200 mm	20	M3Z	29	32	34	36

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.









		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Passtuk voor onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.** **Niet leverbaar voor programma IP 4250, IP 4820** 	UPF	20	M3	29	34	35	37
Passtuk voor onderkasten als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Niet leverbaar voor programma IP 4250, IP 4820**	UPF	20	GSM3	47	54	55	58
 **Hoekpaneel voor onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal voor hoek 600 x 600 mm** **Bij aansluitende kasten met laden/uittrekelementen de openingsmogelijkheid controleren!** 	UPEK	60		12	12	12	12
 **Hoekpaneel voor onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog **Uitvoering frontmateriaal voor hoek 650 x 650 mm**	UPEF	65		21	24	25	26
 **Hoekpaneel voor onderkasten** als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UPEF	65	GS	23	26	27	28

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.








		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoekpaneel voor onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog **Uitvoering frontmateriaal** **Maatopgave van korpushoek tot korpushoek** 	UPEF Stelbreedte 60-191 mm	76	V	26	30	31	33
 **Hoekpaneel voor onderkasten** als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UPEF Stelbreedte 60-191 mm	76	VGS	28	32	33	35
 **Hoekpaneel voor onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog **Uitvoering frontmateriaal** **voor hoek 650 x 650 mm** **Niet leverbaar voor programma IP 4250, IP 4820** 	UPEF	65	M3	38	44	46	48
 **Hoekpaneel voor onderkasten** als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Niet leverbaar voor programma IP 4250, IP 4820**	UPEF	65	M3GS	50	55	57	59
 **Hoekpaneel voor onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog **Uitvoering frontmateriaal** **Maatopgave van korpushoek tot korpushoek** **Niet leverbaar voor programma IP 4250, IP 4820** 	UPEF Stelbreedte 60-191 mm	76	VM3	47	54	56	60

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoekpaneel voor onderkasten** als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Niet leverbaar voor programma IP 4250, IP 4820**	UPEF Stelbreedte 60-191 mm	76	VM3GS	58	67	69	74
	**Hoekpaslijst voor 135° hoekinbouw van onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog **rechts en links toepasbaar** **Uitvoering in korpuskleur** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UPEK135 Planningsmaat 1050 x 1050 mm		2	11	11	11	11
		UPEK135			11	11	11	11
	**UPEK 135 2:** **Voor 600 mm kasten met planningsmaat 1050 x 1050 mm** **Voor gebruik per twee stuks naast 600 mm onderkast.** **UPEK135:** **Voor 135°-planningen (vrij in de ruimte)** **UPEK 90 2:** **Voor 400 mm kasten met planningsmaat 900 x 900 mm** **Voor gebruik per twee stuks naast 400 mm onderkast.**	UPEK Planningsmaat 900 x 900 mm	90	2	11	11	11	11
	**Hoekpaslijst voor 135° hoekinbouw van onderkasten** zonder plint, 723 mm hoog **rechts en links toepasbaar** **Uitvoering frontmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UPEF135			27	31	32	33
								
	**Hoekpaslijst voor aanpassing ter plaatse** Set bestaat uit 2 losse panelen elk 100 mm breed zonder plint, 723 mm hoog **Uitvoering frontmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Losse passtukken moeten ter plaatse worden aangepast!**	UPEF		V	28	34	36	38
	**Paslijst onderkastzijde** zonder plint, 723 mm hoog voor aansluiting op de wand **Uitvoering in korpusmateriaal** **Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UPT UPT UPT	10 20 30		11 13 15	11 13 15	11 13 15	11 13 15

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.

	Breedte	Prijsgroep			
		1	2	3	4
Zijsteun incl. plint ter bekleding van buitenstaande regalen of elektrische apparaten Hoogte zijsteun zonder plint, 723 mm **Uitvoering in korpusmateriaal** **De plint moet op locatie op de zijsteun worden gestoken.** **Bij toepassing van de steun ST 3 / ST 31 moet het werkblad per steun 20 mm breder zijn** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	ST3 560 mm diep	19	19	19	19
	ST31 860 mm diep	26	26	26	26

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten/spoelkasten

Kookplaatkasten/spoelkasten

Planningsinstructies voor kookplaatkasten
Om veiligheidstechnische redenen is het monteren van een tegen warmte beschermende plaat absoluut noodzakelijk bij conventionele kookplaten en inductiekookplaten, indien het gebruikte apparaat geen eigen beschermbodem heeft en in werkbladen direct boven een lade, uittrekelement of een scharnierdeur wordt ingebouwd.

Bestellingen uit het C-assortiment worden altijd voorzien van een uitfrezing in het greepprofiel. Deze uitfrezing wordt in de fabriek gemaakt. Vermeld daarom altijd het apparaattype bij de bestelling. Artikel CLHFIK moet ook worden besteld.

Bij het plannen van kookgedeeltes die over meerdere kasten lopen, moeten de aangrenzende kasten eveneens worden uitgerust met een tegen warmte beschermende plaat.

Inductiekookplaten mogen niet boven 2-deurs onderkasten of boven hoekkasten worden gepland, omdat de beschermbodem hier niet kan worden aangepast.



De toepassing van keramische kookplaten met warmtestraling boven halve hoekkasten moet per planning worden getoetst.

Het is om veiligheidstechnische redenen ook niet toegestaan om kookplaten zonder tegen warmte beschermende plaat boven onderbouwapparaten te monteren.

Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




			Breedte	Prijsgroep 1	2	3	4
	Informatie m.b.t. planningen met inbouwkookplaten Bij bestellingen die een kookplaat bevatten, zijn wij in verband met de productaansprakelijkheid verplicht om een kookplaatkast met bijpassende tegen warmte beschermende plaat te bevestigen en leveren. Annuleren of wijzigen is niet mogelijk. Bij apparaten van andere merken (niet door ons geleverde kookplaat) hebben wij altijd een schriftelijke bevestiging nodig, dat een kast met tegen warmte beschermende plaat niet gewenst en benodigd is. De apparaathoogte van de door ons geleverde kookplaten vindt u in het verkoophandboek Elektrische apparaten bij het betreffende artikel. Afhankelijk van de apparaatuitvoering (inbouwhoogte) en werkbladdikte wordt eventueel een lade met lage ladewand geleverd.						
	**Fornuisombouw** Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel en losse korpuslijsten aan de zijkant **Fornuistype aangeven a.u.b.!** **Werkbladdikte vermelden** **Alleen voor toepassing tussen twee onderkasten.** **Voor het einde van een opstelling ST 3 of onderkast-stollenwand bestellen of UHK / UHS plannen.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Kast wordt gedemonteerd geleverd!** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Bij werkbladdiktes van minder dan 40 mm moet de vereiste inbouwhoogte gecontroleerd worden.**	UHB		28	31	33	35
	**Fornuisombouw** Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 2 vast gemonteerde frontpanelen **Werkbladdikte vermelden** **61 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Fornuistype aangeven a.u.b.!** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Montage van de zijplint niet mogelijk.** **Aan het einde van de meubelrij ST 3 bijbestellen of UHK/UHS plannen.**	UHB2		80	83	86	89

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Fornuisombouw** Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 metalen plintplank **121 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Fornuistype aangeven a.u.b.!** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	UHB	60	1	76	79	82	85
	**Onderkast voor ingebouwd fornuis** Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep Neerklapbaar frontpaneel, daarachter vak voor bakblikken **Fornuistype aangeven a.u.b.!** **Werkbladdikte vermelden** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **De combinatie met greep nr. 783 is niet mogelijk.** **Bij werkbladdiktes van minder dan 40 mm moet de vereiste inbouwhoogte gecontroleerd worden.**	UHK			67	70	73	76
	**Onderkast voor ingebouwd fornuis** Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 lade **Fornuistype aangeven a.u.b.!** **Werkbladdikte vermelden** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Bij werkbladdiktes van minder dan 40 mm moet de vereiste inbouwhoogte gecontroleerd worden.**	UHS			76	79	82	85

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Onderkast voor ingebouwd fornuis** Nismaten: 599 mm hoog max. 868 mm breed, 560 mmm diep 1 lade **Fornuistype aangeven a.u.b.!** **Werkbladdikte vermelden** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	UHS	90		140	145	150	155
 **Onderkast voor ingebouwd fornuis** Nismaat: 432-486 mm hoog max. 868 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade **Type apparaat vermelden** **144 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Het frontpaneel moet op locatie op maat worden gemaakt.** **De combinatie met grepen nr. 760 en 800 is niet mogelijk.** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	UMBS	90		141	150	157	165
 **Onderkast voor ingebouwd fornuis** Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 plintlade **Fornuistype aangeven a.u.b.!** **Werkbladdikte vermelden** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Aan het einde van de meubelrij alleen in combinatie met een wang of steunwand plannen.** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Bij werkbladdiktes van minder dan 40 mm moet de vereiste inbouwhoogte gecontroleerd worden.**	UH		SW	98	103	105	107

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.


Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast voor magnetron** Nismaat: 450 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 lade 1 beschermplaat 1 vast gemonteerd frontpaneel **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KIMSB	138	147	154	162
	**Onderkast voor magnetron** Nismaat: 450 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade **Type apparaat vermelden** **Werkbladdikte vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	UMBS	104	111	116	122
	**Onderkast voor magnetron** Nismaat: 448 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 uittrekelement **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	UMA	92	99	104	110

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten





	**Kookplaatkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 kabels beschermende bodem 1 deur 1 verstelbare legplank **Werkbladdikte vermelden** **128 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KIB	30	61	66	72	77
		KIB	40	64	70	75	81
		KIB	45	65	71	76	82
		KIB	50	67	73	79	84
		KIB	60	69	75	81	87

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





				Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Kookplaatkast** 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 kabels beschermende bodem 1 verstelbare legplank **Werkbladdikte vermelden** **57 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**		KI	40		61	64	69	75
			KI	45		62	65	71	77
			KI	50		63	69	74	79
			KI	60		69	75	81	87
	**Kookplaatkast** 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 kabels beschermende bodem 1 binnenlade **Werkbladdikte vermelden** **73 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	NEW	KI	30	IS	79	84	89	94
		NEW	KI	40	IS	85	91	96	101
			KI	45	IS	87	93	98	103
			KI	50	IS	90	97	102	108
			KI	60	IS	96	103	109	115
	**Kookplaatkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 kabels beschermende bodem 2 laden 1 uittrekelement **Werkbladdikte vermelden** **128 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**		KIB2SA	45		109	116	123	131
			KIB2SA	50		110	119	126	134
			KIB2SA	60		112	124	130	137
			KIB2SA	80		166	177	186	195
			KIB2SA	90		168	179	188	197
			KIB2SA	100		182	195	205	215
			KIB2SA	120		214	229	241	253
	**Kookplaatkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 kabels beschermende bodem 2 uittrekelementen **Werkbladdikte vermelden** **128 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**		KIB2A	45		101	108	115	123
			KIB2A	50		102	111	118	126
			KIB2A	60		104	116	122	129
			KIB2A	80		158	169	178	187
			KIB2A	90		160	171	180	189
			KIB2A	100		174	186	196	206
			KIB2A	120		206	220	232	244

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Kookplaatkast** 1 lade 1 warmtewerende plaat 1 deur 1 verstelbare legplank **Werkbladdikte vermelden** **25 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KIS	40		90	95	100	105
	KIS	45		91	97	102	107
	KIS	50		94	100	105	110
	KIS	60		101	107	113	119
 **Kookplaatkast** 1 lade 1 warmtewerende plaat 2 deuren 1 verstelbare legplank **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 25 of 40 mm tot aan de onderzijde van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KIS	80	3	126	135	144	153
	KIS	90	3	128	137	146	155
	KIS	100	3	134	142	151	161
 **Kookplaatkast** 1 lade 1 warmtewerende plaat 2 laden 1 uittrekelement **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 25 of 40 mm tot aan de onderzijde van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KI3SA	60		153	166	177	188
	KI3SA	80		198	211	222	233
	KI3SA	90		209	223	234	245
	KI3SA	100		223	239	251	263
 **Kookplaatkast** 1 lade 1 warmtewerende plaat 2 uittrekelementen **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 25 of 40 mm tot aan de onderzijde van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KIS2A	30		119	129	135	141
	KIS2A	40		127	138	144	150
	KIS2A	45		131	142	148	155
	KIS2A	50		135	147	153	159
	KIS2A	60		143	155	161	168
	KIS2A	80		182	193	202	211
	KIS2A	90		187	198	207	216
	KIS2A	100		199	210	219	228
	KIS2A	120		231	244	254	265

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Kookplaatkast** 1 uittrekelement 1 warmtewerende plaat 1 uittrekelement **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 25 of 40 mm tot aan de onderzijde van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KI2A	60		148	159	168	177
		KI2A	80		181	191	200	209
		KI2A	90		190	201	210	219
		KI2A	100		206	217	227	236
		KI2A	120		226	238	249	259
	**Kookplaatkast** 1 uittrekelement 1 warmtewerende plaat 1 binnenlade 1 uittrekelement **Werkbladdikte vermelden** **25 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Meenemer voor binnenladen apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)**	KI2A	60	IS	168	180	191	201
		KI2A	80	IS	205	216	227	237
		KI2A	90	IS	216	229	239	249
		KI2A	100	IS	232	242	251	261
		KI2A	120	IS	252	263	273	284
	**Kookplaatkast voor compacte vaatwassers** **Nishoogte 458 mm** 1 lade 253 mm hoog 1 kabels beschermende bodem 1 rvs-kleurige randbescherming 1 frontplaat 461 mm hoog 1 metalen plintplank **Werkbladdikte vermelden** **57 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KIAG	60	S	139	151	162	174

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm






			Breedte	Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoekkookplaatkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 lade 1 beschermplaat 1 deur 1 verstelbare legplank	NEW	EKIS	115	161	172	184	198
Uitvoering L 	**Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Houd bij geringe stelmaten a.u.b. rekening met het openingsbereik van apparaten en laden.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.** **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**							
	**Hoekkookplaatkast** als vorige, echter **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**		EKIS 600 mm frontbreedte	125	167	178	191	205

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

				Prijsgroep			
		Breedte		1	2	3	4
 Uitvoering L  	**Hoekkookplaatkast** NEW met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 beschermplaat 1 deur 2 uitzwenkbare kunststof draaiplateaus **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooprofiel geleverd.** **Houd bij geringe stelmaten a.u.b. rekening met het openingsbereik van apparaten en laden.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	EKIS	115	K	188	200	215	231
 	**Hoekkookplaatkast** NEW met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 beschermplaat 1 deur 2 houten draaiplateaus met metalen reling **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooprofiel geleverd.** **Houd bij geringe stelmaten a.u.b. rekening met het openingsbereik van apparaten en laden.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	EKIS	115	KP	217	231	248	266

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



				Prijsgroep			
	Breedte			1	2	3	4
Hoekkookplaatkast NEW met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 lade 1 beschermplaat 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	EKIS	115	LM	354	366	376	384
Uitvoering L **Stelmaat 1150-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**							
De stelmaat mag niet kleiner dan 1150 mm zijn. **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.**							
Werkbladdikte vermelden							
Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.							
Type apparaat vermelden							
Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!							
De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand). **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**							
Hoekkookplaatkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	EKIS 600 mm frontbreedte	125	LM	360	372	382	391
Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm **Korpusbreedte 1000 mm**							
De stelmaat mag niet kleiner dan 1250 mm zijn. **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**							

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm





Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

					Prijsgroep			
			Breedte		1	2	3	4
	**Hoekkookplaatkast** NEW met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 lade 1 beschermplaat 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting **Stelmaat 1150-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1150 mm zijn.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	EKIS	115	LMP	380	392	402	411
	**Hoekkookplaatkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 lade 1 beschermplaat 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De stelmaat mag niet kleiner dan 1250 mm zijn.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	EKIS 600 mm frontbreedte	125	LMP	386	398	408	417

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor gaskookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Kookplaatkast** 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 kabels beschermende bodem 1 verstelbare legplank **Werkbladdikte vermelden** **57 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KG	40		61	64	69	75
	KG	45		62	65	71	77
	KG	50		63	69	74	79
	KG	60		69	75	81	87
 **Kookplaatkast** 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 kabels beschermende bodem 1 binnenlade **Werkbladdikte vermelden** **73 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KG	45	IS	87	93	98	103
	KG	50	IS	90	97	102	108
	KG	60	IS	96	103	109	115
 **Kookplaatkast** 1 lade 1 beschermplaat 2 uittrekelementen Lade boven 400 mm diep  **Werkbladdikte vermelden** **25 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KGS2A	60	K1	173	185	191	198
	KGS2A	80	K1	212	223	232	241
	KGS2A	90	K1	215	226	235	244
	KGS2A	100	K1	229	241	250	260

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten voor werkbladafzuiging

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
Werkbladafzuiging Scan de QR-code voor een overzicht van werkbladafzuiging/ombouwkasten. Uit de tabel blijkt welke apparaten voor werkbladafzuiging met luchtafvoer of recirculatie kunnen worden ingebouwd in kookplaatkasten.							
 **Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 laden (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) 1 uittrekelement (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) **Werkbladdikte vermelden** **177 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KDB2SA KDB2SA KDB2SA KDB2SA	60 80 90 100		180 191 204 215	192 205 218 230	202 215 230 243	212 226 241 255
 **Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** als vorige, echter met doorlopende achterwand 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 laden 1 uittrekelement **Het apparaat moet geschikt zijn voor ongeleide recirculatielucht.**	KDB2SA KDB2SA KDB2SA KDB2SA	60 80 90 100	U U U U	180 191 204 215	192 205 218 230	202 215 230 243	212 226 241 255
 **Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) **Werkbladdikte vermelden** **235 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KDB2A KDB2A KDB2A KDB2A KDB2A	60 80 90 100 120		148 153 158 163 195	158 164 169 174 208	166 172 178 184 220	174 181 187 193 231
 **Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** als vorige, echter met doorlopende achterwand 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen **Het apparaat moet geschikt zijn voor ongeleide recirculatielucht.**	KDB2A KDB2A KDB2A KDB2A KDB2A	60 80 90 100 120	U U U U U	148 153 158 163 195	158 164 169 174 208	166 172 178 184 220	174 181 187 193 231

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.


Kookplaatkasten voor werkbladafzuiging

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** 2 uittrekelementen (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) **Werkbladdikte vermelden** **160 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KD2A	60		143	153	160	168
	KD2A	80		148	159	166	175
	KD2A	90		153	164	172	181
	KD2A	100		158	169	178	187
	KD2A	120		190	203	214	225
 **Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** als vorige, echter met doorlopende achterwand 2 uittrekelementen **Het apparaat moet geschikt zijn voor ongeleide recirculatielucht.**	KD2A	60	U	143	153	160	168
	KD2A	80	U	148	159	166	175
	KD2A	90	U	153	164	172	181
	KD2A	100	U	158	169	178	187
	KD2A	120	U	190	203	214	225

Andere kookplaatkasten



		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Kookplaat lademodule** NEW 147 mm hoog 1 warmtewerende plaat 1 lade **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	MKFS	60	14	64	69	72	74

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.






Spoelkasten 579 mm hoog

579 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Spoelonderkast 579 mm hoog** 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel	SP	60	58	60	66	71	76
 **Spoelonderkast 579 mm hoog** 2 vast gemonteerde binnenpanelen	SP	90	58	85	93	100	108
	SP	100	58	86	95	102	110

Spoelkasten









 **Spoelonderkast** 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel	SP	45		57	61	64	68
	SP	50		59	63	66	70
	SP	60		61	67	72	77
Spoelonderkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SP	45	RW	67	71	74	78
	SP	50	RW	69	73	76	80
	SP	60	RW	71	77	82	87
 **Spoelonderkast** 2 deuren	SP	80		85	93	100	108
	SP	90		86	94	101	109
	SP	100		87	96	103	111
	SP	120		106	115	122	130
Spoelonderkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SP	80	RW	88	96	103	111
	SP	90	RW	96	104	111	119
	SP	100	RW	97	106	113	121
	SP	120	RW	114	123	130	138
 **Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur	SPB	40		56	59	60	62
	SPB	45		57	61	64	68
	SPB	50		59	63	66	70
	SPB	60		61	67	72	77
 **Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur (gekoppeld)	SPB	45	M2	59	65	66	72
	SPB	50	M2	61	67	68	74
	SPB	60	M2	63	71	74	81
 **Spoelonderkast** 2 vast gemonteerde frontpanelen 2 deuren	SPB	80		85	93	100	108
	SPB	90		86	94	101	109
	SPB	100		87	96	103	111
	SPB	120		98	107	114	122

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm







		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 deuren	SPB	80	3	90	98	105	113
	SPB	90	3	92	100	107	115
	SPB	100	3	96	104	111	119
 **Spoelonderkast** 1 lade 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 deuren **SPSB = bak rechts** **SPBS = bak links** SPSB voor bak rechts	SPSB	90		99	107	115	124
	SPBS	90		99	107	115	124
	SPSB	100		102	111	119	128
	SPBS	100		102	111	119	128
 **Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 285 mm hoog **270 mm diep** 1 uittrekelement 	SPB2A	60	S	139	149	157	165
	SPB2A	80	S	162	172	180	188
	SPB2A	90	S	171	181	189	197
	SPB2A	100	S	180	190	198	206
 **Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen Bovenste uittrekelement in het midden met uitsparing voor afvoer ca. 580 mm breed, ca. 325 mm diep 	SPB2A	60		158	169	178	187
	SPB2A	80		179	190	199	208
	SPB2A	90		190	201	210	219
	SPB2A	100		201	212	221	230
	SPB2A	120		243	256	267	278
 **Spoelonderkast** 2 uittrekelementen Bovenste uittrekelement in het midden met uitsparing voor afvoer ca. 580 mm breed, ca. 325 mm diep 1 vast gemonteerd binnenpaneel 	SP2A	60		179	190	198	207
	SP2A	80		187	198	207	216
	SP2A	90		196	206	214	223
	SP2A	100		205	214	221	230
	SP2A	120		240	251	259	269

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm









		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Spoelonderkast** 1 lade **270 mm diep** 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 uittrekelement 	SP2A	60	S	138	146	153	160
	SP2A	80	S	161	170	178	186
	SP2A	90	S	170	179	186	193
	SP2A	100	S	178	186	192	200
 **Spoelonderkast** 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd binnenpaneel	SPA	45		63	65	67	69
	SPA	50		73	75	77	80
	SPA	60		78	81	83	86
 **Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement	SPBA	45		66	68	70	73
	SPBA	50		76	79	81	83
	SPBA	60		81	84	86	89
 **Spoelonderkast** 1 uittrekelement 400 mm diep 1 vast gemonteerd binnenpaneel 	SPA	45	K1	74	76	79	81
	SPA	50	K1	85	87	90	93
	SPA	60	K1	92	96	98	101

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm







		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
  Afb. toont breedte van 50 cm  Afb. toont breedte van 60 cm	**Spoelonderkast** 1 uittrekelement met afvalemmers voor afvalscheiding 1 vast gemonteerd binnenpaneel **met 3 afvalbakken** inhoud 1 bak à 18 liter 2 bakken à 8 liter 1 deksel voor 8-liter-bak Organisatiesysteem **Onderkant korpus tot bovenkant afvalbak ca. 350 mm** 	SPA SPA	50 60	M M	154 159	160 165	164 169	170 175
 	**Spoelonderkast** 1 uittrekelement met afvalscheidingssysteem bestaande uit: 2 bakken à 17 liter, beide met deksel 1 bak 8 liter met deksel 1 bodemplaat 1 vast gemonteerd binnenpaneel 	SPA	60	M1	126	131	134	139
  Afb. toont breedte van 50 cm  Afb. toont breedte van 60 cm	**Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement met afvalemmers voor afvalscheiding **met 3 afvalbakken** inhoud 1 bak à 18 liter 2 bakken à 8 liter 1 deksel voor 8-liter-bak Organisatiesysteem **Onderkant korpus tot bovenkant afvalbak ca. 350 mm** 	SPBA SPBA	50 60	M M	157 162	163 168	168 173	173 178

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

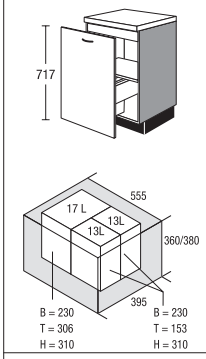




		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement met afvalscheidingssysteem bestaande uit: 2 bakken à 17 liter, beide met deksel 1 bak 8 liter met deksel 1 bodemplaat  	SPBA	60	M1	130	135	138	143
 **Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 afvalverzamelaar met 1 bak 14 liter 1 bak 5 liter **Kast af fabriek voorbereid voor het inbouwen van de afvalverzamelaar**	SPB SPB SPB	45 50 60	MT1 MT1 MT1	96 98 100	103 105 110	108 110 118	115 116 126
 **Spoelonderkast** 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 dekselplaat 2 afvalbakken Inhoud 2 bakken 13 liter  Afb. toont breedte van 50 cm  Afb. toont breedte van 60 cm	SPA SPA	50 60	MH2 MH2	178 184	185 191	190 196	196 203

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm






		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Spoelonderkast** 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 dekselplaat 3 afvalemmers Inhoud 2 bakken 13 liter 1 bak 17 liter	SPA	60	MH3	195	202	207	215
 **Spoelonderkast** 1 los front zonder greepboring 1 greep 1 vast gemonteerd binnenpaneel **Voor inbouw ter plaatse van een afvalscheidingssysteem met uittrekelement.**	SP SP SP	45 50 60	T T T	50 53 58	52 54 60	53 56 62	55 58 64
 **Spoelonderkast** 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 afvalverzamelaar 1 bak 14 liter 1 bak 5 liter **Kast af fabriek voorbereid voor het inbouwen van de afvalverzamelaar**	SP SP SP	45 50 60	MT1 MT1 MT1	96 98 100	103 105 110	108 110 118	115 116 126
 **Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 los front zonder greepboring 1 greep **Voor inbouw ter plaatse van een afvalscheidingssysteem met uittrekelement.**	SPB SPB SPB	45 50 60	T T T	58 60 62	62 64 68	65 67 73	69 71 78
 **Spoelonderkast voor compacte vaatwassers** **Nishoogte 458 mm** 1 vast gemonteerd frontpaneel 253 mm hoog 1 rvs-kleurige randbescherming 1 frontplaat 461 mm hoog 1 metalen plintplank **Extra diep werkblad plannen!** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Toepassing van de ruimtebesparende sifon ZSZ 1 G wordt geadviseerd.**	SPBG	60		113	123	132	141

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Spoelonderkast voor compacte vaatwassers** **Nishoogte 458 mm** 1 klep 253 mm hoog 1 vaste plank 1 rvs-kleurige randbescherming 1 frontplaat 461 mm hoog 1 metalen plintplank **Extra diep werkblad plannen!** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Toepassing van de ruimtebesparende sifon ZSZ 1 G wordt geadviseerd.** **De combinatie met greep nr. 783 is niet mogelijk.**	SPKG	60		125	136	146	156
 Uitvoering L 	**Hoekspoelkast** met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur **Stelmaat 1005-1200 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.** **De combinatie met afdruipinzet EZIT...A en ZIT...SG is niet mogelijk.**	SPEB 40cm frontbreedte	105		97	107	114	121
	Hoekspoelkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SPEB 40cm frontbreedte	105	RW	107	117	124	131
 Uitvoering L 	**Hoekspoelkast** met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur **Stelmaat 1055-1250 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	SPEB 450 mm frontbreedte	110		100	110	118	125
	Hoekspoelkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SPEB 450 mm frontbreedte	110	RW	110	120	127	135

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm







		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering L 	**Hoekspoelkast** met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	SPEB 500 mm frontbreedte	115		101	109	116	123
	Hoekspoelkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SPEB 500 mm frontbreedte	115	RW	111	119	126	133
 Uitvoering L 	**Hoekspoelkast** met gladde aanbouwplaat 400 mm breed en los frontpaneel, in frontuitvoering en frontkleuren voor het aanbouwen van onderkasten 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.** **De combinatie met afdruipinzet EZIT...A en ZIT...SG is niet mogelijk.**	SPEB 600 mm frontbreedte	125		103	113	121	130
	Hoekspoelkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SPEB 600 mm frontbreedte	125	RW	113	123	131	140

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

Korpushoogte 723 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering L	**Hoekspoelkast** met doorlopende achterwand met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur **Stelmaat 1005-1200 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.** **De combinatie met afdruipinzet EZIT...A en ZIT...SG is niet mogelijk.**	SPE 40cm frontbreedte	105	RW	107	117	124	131
	**Hoekspoelkast** als vorige, echter **Stelmaat 1055-1250 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm**	SPE 450 mm frontbreedte	110	RW	110	120	127	135
	**Hoekspoelkast** als vorige, echter **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	SPE 500 mm frontbreedte	115	RW	111	119	126	133
	**Hoekspoelkast** als vorige, echter **Stelmaat 1250-1400 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	SPE 600 mm frontbreedte	125	RW	113	123	131	140
 Uitvoering L	**Hoekspoelkast** met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur **Met doorlopende deur** **Stelmaat 1055-1250 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	SPE 450 mm frontbreedte	110		100	110	118	125
	**Hoekspoelkast** als vorige, echter **Stelmaat 1105-1300 x 600-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	SPE 500 mm frontbreedte	115		101	109	116	123

Spoelkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm








		Breedte	Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoekspoelkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur **Passend hoekwerkblad PLR/PLS 4390 60** **Aanbouw van fornuisombouw vanwege werkbladverbinding niet mogelijk.** **De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.** **780 mm deuropening vereist, kast kan echter op locatie gedemonteerd worden.**	SPEBD 450 mm frontbreedte	90	135	148	151	154

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Decorbekleding en frontpanelen

Korpushoogte 723 mm



Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Frontpaneel** voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers **Type apparaat vermelden**	TGV TGV	45 60		22 24	25 28	27 30	30 33
	**Frontpaneel** voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers met gekoppeld front **Type apparaat vermelden** **Greeplijst boven op het bovenste front**	TGV TGV	45 60	MS MS	29 31	32 35	34 37	37 40
	**Frontpaneel** voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers met gekoppeld front **Type apparaat vermelden** **Greeplijst boven op het bovenste front** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	TGV	60	M2	32	36	38	41
	**Frontpaneel** Voor gedeeltelijk geïntegreerde onderbouwvaatwassers **Type apparaat vermelden**	TG TG	45 60		17 20	20 23	22 25	24 27
	**Onderkastdeur** voor geïntegreerde onderbouw koel- en vrieskasten **Type apparaat vermelden**	TK met aanslaglijst voor apparaten met sleepdeurtechniek	60		32	36	38	41
		TK zonder aanslaglijst en zonder scharnierboorgaten voor apparaten met vaste deurtechniek	60	F	24	28	29	31
	**Frontpaneel** voor volledig geïntegreerde onderbouw-wasmachines **Type apparaat vermelden Het artikelnr. kan per apparaattype verschillen!**	TWV	60	8	24	28	30	33
	**Decorbekleding voor inbouwapparaat** maximale afmeting: 1250 mm hoog, 597 mm breed **Bij bestelling in elk geval decorpaneelformaat en apparaattype aangeven!** **Leverbaar in alle korpusdecors.**	DB	60	125	20	20	20	20





Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Notities


Achterwandbekleding

				Breedte		programmaneutraal
	Korpusmateriaal zonder randen, 16 mm dik in alle korpuskleuren aan beide zijden in decor buitenzijde extra in accentkleuren **Leverbare afmetingen:** **Hoog: 150 - 2600 mm** **Breed: 150 - 2050 mm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²**	per m²	KBO			35
	**Korpusmateriaal met dunne rand, 16 mm dik** verticale houtstructuur in alle korpuskleuren aan beide zijden in decor buitenzijde extra in accentkleuren **Leverbare afmetingen:** **hoog: 250 - 2600 mm** **breed: 100 - 560 mm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Houd er a.u.b. rekening mee dat de decors bij naden niet doorlopen, maar verschuiven.** **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²** **Achterwandbekleding van frontmateriaal artikel FM V of losse deuren ETxxx bestellen.**	per m²	KBMM			42
	**Korpusmateriaal / achterwandbekleding met dikke rand, 16 mm dik** verticale houtstructuur in alle korpuskleuren aan beide zijden in decor buitenzijde extra in accentkleuren **Leverbare afmetingen:** **hoog: 250 - 2600 mm** **Breed: 100 - 1200 mm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Bevestigingsmateriaal Z 670 of MZ KBM RW apart bestellen.** **Bij ruimtedelers is een kantelbeveiliging vereist.** **Houd er a.u.b. rekening mee dat de decors bij naden niet doorlopen, maar verschuiven.** **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²** **Achterwandbekleding van frontmateriaal artikel FM V of losse deuren ETxxx bestellen.**	per m²	KBM		V	42


Achterwandbekleding

				Breedte		programmaneutraal
	**Korpusmateriaal / achterwandbekleding met dikke rand, 16 mm dik** houtstructuurrichting horizontaal in alle korpuskleuren aan beide zijden in decor buitenzijde extra in accentkleuren **Leverbare afmetingen:** **Hoog: 100 - 1200 mm** **breed: 250 - 2600 mm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Bevestigingsmateriaal Z 670 of MZ KBM RW apart bestellen.** **Bij ruimtedelers is een kantelbeveiliging vereist.** **Houd er a.u.b. rekening mee dat de decors bij naden niet doorlopen, maar verschuiven.** **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²** **Achterwandbekleding van frontmateriaal artikel FM V of losse deuren ETxxx bestellen.**	per m²	KBM		H	42
	**Achterwandbekleding uit frontmateriaal** **CF-kleuren 16 mm dik** met rand in gelijke kleur **Leverbare afmetingen:** **Breed: 100 - 1200 mm** **hoog: 250 - 2600 mm** **Bevestigingsmateriaal Z 670 of MZ KBM RW apart bestellen.** **Bij ruimtedelers is een kantelbeveiliging vereist.** **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²** **Leverbare decors:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Alternatief kan de achterwandbekleding ook met losse deuren ETxxx worden uitgevoerd.**	per m²	FM	V		50
	**Clip-beslag voor achterwandbekleding** 2 paar		Z670			3
	**Montagetoebehoren voor achterwandbekleding** 4 stuks per set		MZKBMRW			4

Plintpanelen

			Breedte		programmaneutraal
	Uitvoering plintpanelen De bij de keuken horende plintpanelen met afdichtprofiel worden automatisch gegenereerd in overeenstemming met het keukenontwerp en hoeven niet apart besteld te worden. Eventuele extra plinten worden tegen de genoemde prijzen berekend. **Uitvoering korpuskleuren** Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren **Vermeld bij uw bestelling de werkhoogte:** **868 mm bij 105 mm hoge plint** **918 mm bij 155 mm hoge plint**				
	**Plintpaneel** 13 mm dik Uitvoering korpus- en extra kleuren **Maximale lengte: 3150 mm**		S0	105	0
		voor extra bestelling	S0	105	2 5
			S0	210	0
		voor extra bestelling	S0	210	2 7
			S0	315	0
		voor extra bestelling	S0	315	2 9
	Plintpaneel glanzend als vorige Uitvoering meerprijsgroep 1		S0	105	3 7
			S0	210	3 10
			S0	315	3 14
	Plintpaneel rvs-decor watervast (hol kunststof profiel) als vorige Uitvoering meerprijsgroep 2		S0	105	4 11
			S0	210	4 21
			S0	315	4 32
	**Zijkant plintpaneel** Uitvoering korpus- en extra kleuren	540 mm diep	S015		0
		540 mm diep voor extra bestelling	S015		2 2
		840 mm diep	S0151		0
		840 mm diep voor extra bestelling	S0151		2 4
	Plintpaneel glanzend, aan de zijkant Uitvoering meerprijsgroep 1	540 mm diep voor extra bestelling	S015		3 4
		840 mm diep voor extra bestelling	S0151		3 5

Plintpanelen


				Breedte		programmaneutraal
	Zijkant plintpaneel rvs-decor watervast Uitvoering meerprijsgroep 2	520 mm diep	SO15		4	7
		1050 mm diep	SO151		4	10
	Plint-hoekprofiel **deelbaar bij 105 en 155 mm hoogte** Uitvoering korpus- en extra kleuren	90°	SEP90			0
		90° voor extra bestelling	SEP90		2	1
	Plinthoekprofiel rvs-decor watervast deelbaar bij 105 en 155 mm hoogte Uitvoering meerprijsgroep 2	90°	SEP90		4	1
	Plintverbindingsprofiel **deelbaar bij 105 en 155 mm hoogte** **Ook te gebruiken voor 135° hoekoplossingen.**	Uitvoering korpus- en extra kleuren	SVP			0
		Uitvoering korpuskleuren voor extra bestelling	SVP		2	1
		rvs-decor Meerprijsgroep 2	SVP		4	1
	Ventilatierooster voor plint 1 stuk **Geef a.u.b. de kleur op:** **651 zilvergrijs** **951 zwart** **Wanneer bij de bestelling geen kleur wordt opgegeven, wordt uitvoering 651 zilvergrijs geleverd**		ZV LG S			3
	Plintafdichtprofiel transparant Leverbare lengte: 600 - 3150 mm **Berekening per mm**	p.str.m.	L15			1
	**Zijkant plintpaneel** **Plintgarage voor zuigrobot** voor 600 mm brede kasten 390 mm vrije ruimte tussen de plintpanelen Uitvoering korpus- en extra kleuren **Plinthoogte min. 155 mm.** **Niet onder koelapparaten plannen.**	500 mm diep	SOGA			21
	Plintpaneel glanzend, aan de zijkant **Plintgarage voor zuigrobot** als vorige Uitvoering meerprijsgroep 1	500 mm diep	SOGA		3	29

Plintpanelen

		Breedte		programmaneutraal
Plintpaneel en zijplint	SO	105	SET	11
13 mm dik incl. plinthoekprofiel voor links en rechts en 1 plintverbindingsprofiel	SO	210	SET	13
	SO	315	SET	15
Uitvoering korpus- en extra kleuren				
Leverbare plinthoogte: 155 mm				

Notities








MAXI-onderkasten 867 mm



Onderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken	U	30	87		67	72	77	82
		U	40	87		71	75	81	87
		U	45	87		73	78	83	89
		U	50	87		75	81	86	92
		U	60	87		84	92	98	105
	**Onderkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken **Plintvoeten worden los meegeleverd.**	326 U	30	87	33	72	77	82	87
		326 U	40	87	33	76	80	86	92
		326 U	45	87	33	78	83	88	94
		326 U	50	87	33	80	86	91	97
		326 U	60	87	33	89	97	103	110
	**Onderkast** 2 deuren 2 verstelbare legplanken	U	80	87		128	144	155	168
		U	90	87		134	150	161	172
		U	100	87		142	152	163	176
	**Onderkast** 1 lade 1 deur 2 verstelbare legplanken	US	30	87		79	83	88	94
		US	40	87		82	87	93	100
		US	45	87		84	90	96	102
		US	50	87		87	93	99	105
		US	60	87		94	102	109	117
	**Onderkast** 3 uittrekelementen	U3A	30	87		140	155	163	172
		U3A	40	87		121	129	137	145
		U3A	45	87		129	138	146	155
		U3A	50	87		131	142	150	159
		U3A	60	87		164	181	191	201
		U3A	80	87		184	203	214	226
		U3A	90	87		189	203	214	225
		U3A	100	87		202	217	229	240
	**Onderkast** 1 lade 2 uittrekelementen	US2A	50	87		129	140	148	158
		US2A	60	87		132	146	154	162
		US2A	80	87		181	195	205	216
		US2A	90	87		184	198	209	220
		US2A	100	87		200	214	226	238
	**Onderkast** 2 laden 2 uittrekelementen	U2S2A	30	87		158	173	182	191
		U2S2A	40	87		160	171	180	191
		U2S2A	45	87		162	173	182	193
		U2S2A	50	87		166	179	189	199
		U2S2A	60	87		170	186	196	206
		U2S2A	80	87		206	225	238	250
		U2S2A	90	87		215	230	242	254
		U2S2A	100	87		226	242	254	267

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.


Onderkasten

Korpushoogte 867 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 326 mm




Glazen deur met raamwerk
nr. 701



Glazen segmentdeur nr. 706



Glazen deur met raamwerk
nr. 704



Glazen deur met spijlen
nr. 705

Onderkast met glazen deur

1 glazen deur
2 verstelbare glasplaten

Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal
Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal

Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden

Leverbare uitvoeringen zie overzicht mogelijke varianten glazen fronten

Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´

Plintvoeten worden los meegeleverd.







		Breedte			Prijsgroep			
					1	2	3	4
326	UG	45	87	33	89	96	97	99
326	UG	50	87	33	91	98	100	102
326	UG	60	87	33	99	108	110	112

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 verstelbare legplanken **Planningsmaat 1150 x 650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.** **Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen.** **Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UE 500 mm frontbreedte	115	87	153	164	178	192
							
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Planningsmaat 1250 x 650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)**	UE 600 mm frontbreedte	125	87	158	169	184	199
	**Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 deur 2 verstelbare legplanken **Planningsmaat 1150 x 650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.** **Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen.** **Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UES 500 mm frontbreedte	115	87	172	183	197	212
							
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Planningsmaat 1250 x 650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)**	UES 600 mm frontbreedte	125	87	177	188	203	218


Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten


Korpushoogte 867 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
Hoekonderkast met gladde aanbouwplaat 500 mm en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur 2 houten draaiplateaus met metalen reling **Planningsmaat 1150 x 650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)** **Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen.** **Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UE 500 mm frontbreedte	115	87	KP	183	196	206	216
Hoekonderkast met gladde aanbouwplaat 500 mm en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur 2 uitzwenkbare kunststof draaiplateaus **Planningsmaat 1150 x 650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)** **Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen.** **Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UE 500 mm frontbreedte	115	87	K	136	149	159	169





Uitvoering L














Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering L 	**Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting **Planningsmaat 1150 x 650 mm** **Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1150 mm worden gebruikt.** **(korpusbreedte 1000 mm)** **Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.** **(Min. stelmaat: 1150 x 600 mm)** **Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UE 500 mm frontbreedte	115	87	LMP	347	359	367	376
 Uitvoering L	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Planningsmaat 1250 x 650 mm** **Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1250 mm worden gebruikt.** **(korpusbreedte 1000 mm)** **Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.** **(Min. stelmaat: 1250 x 600 mm)** **Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met teruglooppprofiel geleverd.**	UE 600 mm frontbreedte	125	87	LMP	356	368	377	386

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans **Planningsmaat 1150 x 650 mm** **Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1150 mm worden gebruikt.** **(korpusbreedte 1000 mm)** **Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.** **(Min. stelmaat: 1150 x 600 mm)** **Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UE 500 mm frontbreedte	115	87	LM	321	333	343	350
 **Hoekonderkast** als vorige, echter **Planningsmaat 1250 x 650 mm** **Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1250 mm worden gebruikt.** **(korpusbreedte 1000 mm)** **Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.** **(Min. stelmaat: 1250 x 600 mm)** **Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met teruglooppprofiel geleverd.**	UE 600 mm frontbreedte	125	87	LM	330	342	351	360
 **Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 lade 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting Uitvoering L **Planningsmaat 1150 x 650 mm** **Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1150 mm worden gebruikt.** **(korpusbreedte 1000 mm)** **Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.** **(Min. stelmaat: 1150 x 600 mm)** **Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UES 500 mm frontbreedte	115	87	LMP	361	373	381	390
 **Hoekonderkast** als vorige, echter **Planningsmaat 1250 x 650 mm** **Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1250 mm worden gebruikt.** **(korpusbreedte 1000 mm)** **Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.** **(Min. stelmaat: 1250 x 600 mm)** Uitvoering L **Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met teruglooppprofiel geleverd.**	UES 600 mm frontbreedte	125	87	LMP	371	383	392	401

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.



Hoekonderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoekonderkast** als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	UES 500 mm frontbreedte	115	87 LM	335	347	355	364
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Planningsmaat 1250 x 650 mm** **Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1250 mm worden gebruikt. (korpusbreedte 1000 mm)** **Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk. (Min. stelmaat: 1250 x 600 mm)** **Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.**	UES 600 mm frontbreedte	125	87 LM	345	357	366	375

Diagonale onderkasten





 	**Diagonale onderkast** 560/372 mm diep 1 deur 2 verstelbare legplanken **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	UV 30cm frontbreedte	25	87	103	107	111	115

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten voor apparaten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	Informatie m.b.t. planningen met inbouwkookplaten Bij bestellingen die een kookplaat bevatten, zijn wij in verband met de productaansprakelijkheid verplicht om een kookplaatkast met bijpassende tegen warmte beschermende plaat te bevestigen en leveren. Annuleren of wijzigen is niet mogelijk. Bij apparaten van andere merken (niet door ons geleverde kookplaat) hebben wij altijd een schriftelijke bevestiging nodig, dat een kast met tegen warmte beschermende plaat niet gewenst en benodigd is. De apparaathoogte van de door ons geleverde kookplaten vindt u in het verkoophandboek Elektrische apparaten bij het betreffende artikel. Afhankelijk van de apparaatuitvoering (inbouwhoogte) en werkbladdikte wordt eventueel een lade met lage ladewand geleverd.							
	**Onderkast voor inbouwapparaten** Nismaten: 599 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 2 laden **Werkbladdikte vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**		UH2S	87	102	109	116	123
	**Onderkast voor inbouwapparaten** Nismaten: 448 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**		UMA	87	111	119	124	130
	**Onderkast voor inbouwapparaten** Nismaten: 450 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 lade 1 uittrekelement **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	NEW	KIMSA	87	141	151	158	165
	**Onderkast voor inbouwapparaten** Nismaten: 450 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	NEW	KIMBA	87	111	119	124	130

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten voor apparaten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm






		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Kookplaatkast** 1 lade 2 uittrekelementen **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KIS2A	60	87	166	180	187	195
		KIS2A	80	87	211	224	234	245
		KIS2A	90	87	217	230	240	251
		KIS2A	100	87	229	242	252	262
	**Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) **Werkbladdikte vermelden** **304 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!**	KDB2A	80	87	183	196	206	216
		KDB2A	90	87	188	201	212	223
		KDB2A	100	87	193	206	218	229
	**Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen **Werkbladdikte vermelden** **304 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Het apparaat moet geschikt zijn voor ongeleide recirculatielucht.**	KDB2A	80	87 U	183	196	206	216
		KDB2A	90	87 U	188	201	212	223
		KDB2A	100	87 U	193	206	218	229

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten voor apparaten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 Afb. toont FB xx 14 GS	**Plintpodest met plintvoeten** voor vaatwasser **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **Alleen vaatwassers met 10 cm plint inplannen.** **Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.** **Kan niet worden gecombineerd met XXL-/grote vaatwassers.**	SOP SOP	45 60		1 1	30 32	30 32	30 32	30 32
	**Vast frontpaneel voor plintpodest** fronthoogte: 141 mm **Maximale apparaathoogte 842 mm**	FB FB	45 60	14 14	GS GS	27 28	28 29	30 31	32 33
	Vast frontpaneel voor plintpodest voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm **Maximale apparaathoogte 868 mm**	FB	60	17	GS	30	31	34	36
	Plintpodest zonder plintvoeten voor vaatwasser **Alleen vaatwassers met 10 cm plint inplannen.** **Frontpaneel voor vaatwasser apart bestellen** **Kan niet gecombineerd worden met XXL-/grote vaatwassers.** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.**	SOP	60			31	31	31	31
	**Frontpaneel** voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers **Type apparaat vermelden**	TGV TGV	45 60			22 24	25 28	27 30	30 33
	**Frontpaneel** voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers met gekoppeld front **Type apparaat vermelden** **Greeplijst boven op het bovenste front**	TGV TGV	45 60		MS MS	29 31	32 35	34 37	37 40
	**Frontpaneel** voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers met gekoppeld front **Type apparaat vermelden** **Greeplijst boven op het bovenste front** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	TGV	60		M2	32	36	38	41

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten voor apparaten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm






		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Frontpaneel** voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers met gekoppeld front **Type apparaat vermelden** **Greeplijst boven op het bovenste front** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	TGV TGV	45 60	M3 M3	33 37	36 39	38 42	41 44
	**Frontpaneel** Voor gedeeltelijk geïntegreerde onderbouwvaatwassers **Type apparaat vermelden**	TG TG	45 60		17 20	20 23	22 25	24 27

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Spoelonderkast** 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel	SP	45	87	72	77	81	85
		SP	50	87	74	79	83	88
		SP	60	87	77	84	90	97
	**Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur	SPB	40	87	67	71	74	78
		SPB	45	87	68	73	77	81
		SPB	50	87	70	75	79	84
		SPB	60	87	73	80	86	93
	**Spoelonderkast** 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen Bovenste uittrekelement in het midden met uitsparing voor afvoer ca. 580 mm breed, ca. 325 mm diep	SPB2A	60	87	172	184	194	204
		SPB2A	80	87	193	205	215	224
		SPB2A	90	87	204	216	225	235
		SPB2A	100	87	215	227	236	246
								
	**Hoekspoelkast** met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur **Planningsmaat 1150 x 650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)** **De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	SPE	115	87	121	131	139	147
		500 mm frontbreedte						
	Hoekspoelkast als vorige, echter **Planningsmaat 1250 x 650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)** **De combinatie met afdruipinzet EZIT...A en ZIT...SG is niet mogelijk.**	SPE	125	87	133	145	154	165
		600 mm frontbreedte						

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Regalen

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkastregaal** 3 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UR	V	87		123	123	123	123
	**Open eindkast afgeschuind** 2 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	URA	25	87	S	87	87	87	87

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Regalen

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 326 mm







			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkastregaal** 3 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal**	UR	30	87	33	76	76	76	76
	**Onderkastregaal** 3 verstelbare legplanken **Gewenste breedte (150-300 mm) a.u.b. vermelden.** **Uitvoering in korpusmateriaal**	UR	V	87	33	87	87	87	87
	**Onderkastregaal voor flessen** 6 vakken voor flessen 5 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal**	UR	15	87	33F	81	81	81	81

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.









		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Passtuk voor onderkasten** zonder plint, 867 mm hoog Montage tussen onderkasten **Uitvoering frontmateriaal aan beide zijden met rechte rand** **Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.** 	UPF 100 mm	10	87	Z	17	20	21	23
	UPF 101-200 mm	20	87	Z	20	23	24	25
 **Passtuk voor onderkasten** zonder plint, 867 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.** 	UPF 100 mm	10	87		17	20	21	23
	UPF 101-200 mm	20	87		21	25	26	27
 **Passtuk voor onderkasten** zonder plint, 867 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** 	UPK	10	87		12	12	12	12
	UPK	20	87		15	15	15	15
	UPK	30	87		19	19	19	19

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoekpaneel voor onderkasten** zonder plint, 867 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal voor hoek 600 x 600 mm** **Bij aansluitende kasten met laden/uittrekelementen de openingsmogelijkheid controleren!** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** 	UPEK	60	87		14	14	14	14
 **Hoekpaneel voor onderkasten** zonder plint, 867 mm hoog **Uitvoering frontmateriaal voor hoek 650 x 650 mm**	UPEF	65	87		27	31	32	34
 **Hoekpaneel voor onderkasten** als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UPEF	65	87	GS	27	31	32	34
 **Hoekpaneel voor onderkasten** zonder plint, 867 mm hoog **Uitvoering frontmateriaal** **Maatopgave van korpushoek tot korpushoek** 	UPEF Stelbreedte 60-191 mm	76	87	V	31	35	37	39
 **Paslijst onderkastzijde** zonder plint, 867 mm hoog voor aansluiting op de wand **Uitvoering in korpusmateriaal** **Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UPT UPT UPT	10 20 30	87 87 87		13 15 18	13 15 18	13 15 18	13 15 18
 **Hoekpaslijst voor 135° hoekinbouw van onderkasten** zonder plint, 867 mm hoog **rechts en links toepasbaar** **Uitvoering frontmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	UPEF135		87		33	38	39	42

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

3. Boven-/opzetkasten

Speciale uitvoeringen
Overzicht van de meest opgenomen bovenkasten
Boven-/opzetkasten 288/291/363/435 mm
Bovenkasten 579 mm, hoogte 01
Bovenkasten 723 mm, hoogte 02
Bovenkasten 867 mm, hoogte 03
Bovenkasten voor apparaten
Achterwanden voor schouwen
Opzetkasten
Paslijsten

Uitvoeringsvarianten

			Breedte	programmaneutraal
 	**Clipscharnier / klepsteun standaarduitvoering** **Variant 414**		414	0
 	**Zachte deursluiting Top Motion** **Variant 418** Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en hoogwaardige klepsteun Per klep zijn 2 scharnieren en 1 klepsteun vereist.	Meerprijs per deurscharnier Klephoogte 285 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren tot 600 mm breedte Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren vanaf 80 cm breedte	418	2 4 4 7
 	**Zachte deursluiting Top Motion Plus** **Variant 428** Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en klepsteun AVENTOS HKS van Blum Per klep is 1 klepsteun-paar en geen scharnier vereist. Vanaf 80 cm kastbreedte heeft het klepsteun-paar een grotere krachtopslag!	Meerprijs per deurscharnier Klephoogte 285 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) alle breedtes Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) tot 600 mm breedte Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) vanaf 80 cm breedte	428	2 14 14 31

Led-lichtuitvoeringen voor bovenkasten

Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	Planningsinstructies Door de meerprijs voor lichtuitvoering aan de bovenkast te selecteren, wordt de onderplank en/of de bovenplank van de benodigde uitfrezing voorzien. De Up-/Down verlichting wordt af fabriek gemonteerd, lineaire led-verlichting en led-inbouwlampen worden in de accessoiredoos verpakt en moeten op locatie worden gemonteerd. Het bestelproces wordt hierdoor vereenvoudigd, aangezien de lampen niet extra naast de uitfrezing besteld hoeven te worden. **De plankuitvoering wordt via de kopgegevens geselecteerd:** 963 = uitrusting onderplank 964 = uitrusting bovenplank **Houd rekening met de volgende planningsinstructies:** - leverbaar voor kastbreedtes 300 - 1000 mm - inkortingen van breedte en diepte zijn niet mogelijk - 60 en 65 cm brede hoekbovenkasten, diagonale bovenkasten, open kasten met variabele maten, open eindkasten zijn niet mogelijk **Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!**				
	**Greeplijst met Up-/Down led-verlichting** **Variant 200, meerprijs per kast** Meerprijs omvat: Greeplijst met Up-/Down led-verlichting in de kastonderplank i.p.v. het greepprofiel zonder verlichting Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K, zonder besturingseenheid: 2700 K incl. 1,8 meter verlengsnoer als toebehoren met miniplug Energieklasse van de lichtbron Boven: F Onder: G **Alleen mogelijk bij bovenkasten met geïntegreerd greepprofiel in de korpusbodem (artikelmodellen CH...).** **Geen lichtlijsten inplannen.**	5,8 W, 490 lm 8,2 W, 673 lm 9,3 W, 764 lm 10,5 W, 856 lm 12,8 W, 1039 lm 17,5 W, 1405 lm 19,8 W, 1588 lm 22,1 W, 1771 lm	300 400 450 500 600 800 900 1000	MP963		23
	**Led-inbouwspot** **Meerprijs per kast** **Variant 221 = rvs-decor** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank Led-inbouwspot, ZLI 58 ... Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: 3000 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: F	1 lamp voor kasten tot 600 mm breed 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP963 MP963		8 15
	Led-inbouwspot met kleurregeling **Meerprijs per kast** **Variant 220 = rvs-decor** **Variant 222 = zwart** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: zie de afzonderlijke artikelen Variant 220 = rvs-decor: Led-inbouwspot, ZLI 58 ECC Per lamp: 3,0 W, 160 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid 3000 - 6000 K zonder besturingseenheid: 3000 K Variant 222 = zwart: Led-inbouwspot: ZLI 58 SCC Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K zonder besturingseenheid: 2700 K	Variant 220 = rvs-decor 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed Variant 220 = rvs-decor 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed Variant 222 = zwart 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed Variant 222 = zwart 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP963 MP963 MP963 MP963		11 21 11 21

Led-lichtuitvoeringen voor bovenkasten

Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	Uifrezing zonder lamp 58 mm diameter **Meerprijs per kast** **Variant 229** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank 1 uitfrezing voor kasten tot 600 mm breed 2 uitfrezingen voor kasten vanaf 800 mm breed			MP963		7
	Uifrezing zonder lamp 68 mm diameter **Meerprijs per kast** **Variant 249** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank 1 uitfrezing voor kasten tot 600 mm breed 2 uitfrezingen voor kasten vanaf 800 mm breed			MP963		7
	**Led-inbouwlamp, recht aluminium profiel** **Meerprijs per kast** **Variant 210 = rvs-decor** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank led-inbouwlamp ZLIL...ECC Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K, zonder besturingseenheid: 2700 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: G	3 W, 288 lm	300	MP963		18
		4,2 W, 396 lm	400			
		4,8 W, 450 lm	450			
		5,4 W, 504 lm	500			
		6,6 W, 612 lm	600			
		9 W, 828 lm	800			
		10,2 W, 936 lm	900			
		11,4 W, 1044 lm	1000			

Led-lichtuitvoeringen voor bovenkasten

Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Led-inbouwspot** **Meerprijs per kast** **Variant 221 = rvs-decor** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank Led-inbouwspot, ZLI 58 ... Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: 3000 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: F	1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP964		8
		2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP964		15
	Led-inbouwspot met kleurregeling **Meerprijs per kast** **Variant 220 = rvs-decor** **Variant 222 = zwart** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: zie de afzonderlijke artikelen Variant 220 = rvs-decor: Led-inbouwspot, ZLI 58 ECC Per lamp: 3,0 W, 160 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid 3000 - 6000 K zonder besturingseenheid: 3000 K Variant 222 = zwart: Led-inbouwspot: ZLI 58 SCC Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K zonder besturingseenheid: 2700 K	Variant 220 = rvs-decor 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP964		11
		Variant 220 = rvs-decor 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP964		21
		Variant 222 = zwart 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP964		11
		Variant 222 = zwart 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP964		21
	Uifrezing zonder lamp 58 mm diameter **Meerprijs per kast** **Variant 229** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank 1 uitfrezing voor kasten tot 600 mm breed 2 uitfrezingen voor kasten vanaf 800 mm breed			MP964		7
	Uifrezing zonder lamp 68 mm diameter **Meerprijs per kast** **Variant 249** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank 1 uitfrezing voor kasten tot 600 mm breed 2 uitfrezingen voor kasten vanaf 800 mm breed			MP964		7
	**Led-inbouwlamp, recht aluminium profiel** **Meerprijs per kast** **Variant 210 = rvs-decor** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank led-inbouwlamp ZLIL...ECC Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K, zonder besturingseenheid: 2700 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: G	3 W, 288 lm	300	MP964		18
		4,2 W, 396 lm	400			
		4,8 W, 450 lm	450			
		5,4 W, 504 lm	500			
		6,6 W, 612 lm	600			
		9 W, 828 lm	800			
		10,2 W, 936 lm	900			
		11,4 W, 1044 lm	1000			


Speciale uitvoeringen

Overzicht




1 Breedte-inkorting

ZUSBREITU1	Meerprijs voor onderkasten met lade/deur
ZUSBREITU2	Meerprijs voor onderkasten met uittrekelementen/deuren
ZUSBREITS	Meerprijs voor hoge kasten/ highboards
ZUSBREITET	Meerprijs voor losse delen van een kast (uitgezonderd korpus)



2 Diepte-inkorting

ZUSTIEF	Meerprijs voor inkorten diepte




3 Diepere kastzijde

ZUSKT	Meerprijs voor diepere korpuszijden




4 Gedemonteerde kast

ZUSZERL	Meerprijs voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten






5 Zichtbare zijde

SSU	Meerprijs zichtzijde voor onderkasten
SSH	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten
SSHB	Meerprijs zichtzijde voor highboards
SSS	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten







Speciale uitvoeringen

Meerprijs per kast

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor onderkasten met lade/draaideur per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITU1	83
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor onderkasten met uittrekelementen/deuren per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITU2	150
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor bovenkasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITH	61
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor highboards/hoge kasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITS	80


Speciale uitvoeringen

Meerprijs per kast


		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor losse elementen van een kast (korpus uitgezonderd) per los element Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITET	53
	**Meerprijs voor inkorting diepte** per kast **Kastaccessoires vervallen eventueel bij het inkorten van de diepte en moeten apart worden besteld.** **Inkorting standaardassortiment:** **Onderkasten/highboards/hoge kasten** **- met draaideur: 559 tot 250 mm** **- met lade/uittrekelement:** **559 tot 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm** **Bovenkasten** **- met draaideur: 325 tot 250 mm** **Inkorting assortiment C:** **Onderkasten/highboards/hoge kasten** **- met draaideur: 559 tot 310 mm** **- met lade/uittrekelement:** **559 tot 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm** **Bovenkasten** **- met draaideur: 325 tot 250 mm**	ZUSTIEF	33
	**Toeslag voor diepere korpuszijde** per kast Diepere korpuszijde (aan beide zijden) variabel mogelijk tussen 561 en 660 mm. **Mogelijk voor de volgende kastmodellen:** **Onderkasten vanaf 723 mm hoogte, highboards en hoge kasten, opzetkasten** **Het volume in de kast wordt niet veranderd door de extra diepte!**	ZUSKT	37
	**Toeslag voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten** Toeslag per kast **Ongelijmd voorgemonteerde kasten hebben een instructie op de kast.**	ZUSZERL	10

Speciale uitvoeringen


Meerprijs per kast

			Breedte	programmaneutraal
	**Meerprijs zichtzijde** voor onderkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSU		36
	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSH		21
	Meerprijs zichtzijde voor highboards per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSHB		59
	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSS		73


Overzicht van de meest opgenomen bovenkasten




HK3029
HK4029
HK4529
HK5029
HK6029
HK8029
HK9029
HK10029




H4029
H4529
H5029
H6029




HR90292




HPF1029
HPF2029




HK4536
HK5036
HK6036
HK8036
HK9036
HK10036




HKG5036
HKG6036
HKG8036
HKG9036
HKG10036




HPF1036
HPF2036




H3001
H4001
H4501
H5001
H6001




H8001
H9001
H10001




HFK4501
HFK5001
HFK6001
HFK8001
HFK9001
HFK10001




HG4501
HG5001
HG6001
HG4501D
HG5001D
HG6001D




HG9001
HG10001




HE6001
HE6501




HE8001
HE9001




HR3001
HR4501
HR5001
HR6001




HRV01



HR1501F




HRA2501S




HPF1001
HPF2001


Overzicht van de meest opgenomen bovenkasten




H3002
H4002
H4502
H5002
H6002




H8002
H9002
H10002




HE6002
HE6502




HE8002
HE9002




HFK4502
HFK5002
HFK6002
HFK8002
HFK9002
HFK10002




HFKGU5002
HFKGU6002
HFKGU8002
HFKGU9002
HFKGU10002




HG4502
HG5002
HG6002
HG4502D
HG5002D
HG6002D




HG9002
HG10002




HR3002
HR4502
HR5002
HR6002




HRV02




HRA2502S




HPF1002
HPF2002




H3003
H4003
H4503
H5003
H6003




H8003
H9003
H10003




HG4503
HG5003
HG6003
HG4503D
HG5003D
HG6003D




HG9003
HG10003




HE6003
HE6503




HE8003
HE9003




H8003TP
H9003TP
H10003TP




HRV03




HR1503F



HRA2503S



HM6003






HPF1003
HPF2003

Boven-/opzetkasten 288/291/363/435 mm

Bovenkasten

288 / 291 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Bovenkast** 1 deur **De combinatie met grepen nr. 760 en 800 is niet mogelijk.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**		H	40	29	30	32	33	35
			H	45	29	32	34	35	37
			H	50	29	34	36	38	41
			H	60	29	36	39	41	44
	**Bovenkast** boven afzuigkappen 1 klep **greepmontage alleen horizontaal** **in combinatie met bovenkasten 01-hoogte en als opzetkast op HD 60 46 en TD 6046 met afzuigkap bij 03-hoogte.**		HK	30	29	34	36	37	39
			HK	40	29	36	38	39	41
			HK	45	29	38	40	41	43
			HK	50	29	40	42	44	47
			HK	60	29	41	44	46	49
			HK	80	29	56	60	63	67
			HK	90	29	60	64	67	71
			HK	100	29	64	68	71	75
	**Bovenkast** **560 mm diep** boven afzuigkappen 1 klep **greepmontage alleen horizontaal**	NEW	HK	30	29 56	59	65	68	71
		NEW	HK	45	29 56	67	71	74	78
		NEW	HK	50	29 56	69	75	79	83
		NEW	HK	60	29 56	71	75	79	84
		NEW	HK	90	29 56	86	91	96	100
	**Bovenkastregaal** **Op één lijn met het front** **Hoogte: 288 mm** **Schapdiepte afhankelijk van het programma. Programma vermelden!** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	NEW	HR	30	29 V	76	76	76	76
		NEW	HR	40	29 V	78	78	78	78
		NEW	HR	45	29 V	79	79	79	79
		NEW	HR	50	29 V	80	80	80	80
		NEW	HR	60	29 V	82	82	82	82
		NEW	HR	80	29 V	89	89	89	89
		NEW	HR	90	29 V	92	92	92	92
		NEW	HR	100	29 V	95	95	95	95
	**Bovenkastregaal** **Op één lijn met het front** **Hoogte: 291 mm** **Schapdiepte afhankelijk van het programma. Programma vermelden!** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	NEW	HR	30	29 H	76	76	76	76
		NEW	HR	40	29 H	78	78	78	78
		NEW	HR	45	29 H	79	79	79	79
		NEW	HR	50	29 H	80	80	80	80
		NEW	HR	60	29 H	82	82	82	82
		NEW	HR	80	29 H	89	89	89	89
		NEW	HR	90	29 H	92	92	92	92
		NEW	HR	100	29 H	95	95	95	95

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

288 / 291 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Open systeemkast**	HR	30	29	TR	46	46	46	46
Set bestaat uit:	HR	40	29	TR	47	47	47	47
2 metalen raamwerken, zwart	HR	45	29	TR	48	48	48	48
1 legplank van korpusmateriaal, 305 mm diep	HR	50	29	TR	49	49	49	49
Uitvoering glanzend niet leverbaar.	HR	60	29	TR	50	50	50	50
	HR	80	29	TR	52	52	52	52
Montageadvies overstek planken:	HR	90	29	TR	53	53	53	53
50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte								
75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte								
Los raamwerk voor open systeemkast	TRH	29			21	21	21	21
1 metalen raamwerk, zwart								
Voor de individuele vormgeving.								
Bij planken breder dan 900 mm adviseren wij 3 raamwerken te gebruiken!								
Montageadvies overstek planken:								
50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte								
75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte								
Planken RBxx (305 mm diep) apart bestellen!								
 **Losse plank voor open systeemkast**	RB	30			12	12	12	12
1 legplank van korpusmateriaal, 305 mm diep	RB	40			12	12	12	12
	RB	45			12	12	12	12
Voor de individuele vormgeving.	RB	50			12	12	12	12
Montageadvies overstek planken:	RB	60			13	13	13	13
	RB	80			15	15	15	15
50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte	RB	90			16	16	16	16
75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte								
Raamwerk TRHxx apart bestellen!								
 **Paslijst voor bovenkasten**	HPF	10	29		18	21	22	23
Montage tussen wand en korpusbuitenkant	100 mm							
	HPF	20	29		26	29	31	33
Uitvoering frontmateriaal	101-200 mm							
aan wandzijde zonder rand								
								
 **Paslijst voor bovenkasten**	HPK	10	29		11	11	11	11
	HPK	20	29		15	15	15	15
Uitvoering in korpusmateriaal	HPK	30	29		19	19	19	19
Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.								
								

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

288 / 291 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm


					Prijsgroep			
		Breedte			1	2	3	4
 Uitvoering R	**Open accentkast horizontaal** 2 vast gemonteerde scheidingswanden **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR	60	29 2	68	68	68	68
	**Open accentkast horizontaal** 3 vast gemonteerde scheidingswanden **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR	60	29 1	76	76	76	76
 Uitvoering R	**Open accentkast horizontaal** 3 vast gemonteerde scheidingswanden **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR	90	29 2	75	75	75	75

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

288 / 291 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Open accentkast horizontaal** 4 vast gemonteerde scheidingswanden **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR	90	29 1	83	83	83	83

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

360 / 363 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm




			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Bovenkast**	HK	45	36		46	48	50	52
	1 klep	HK	50	36		47	51	53	56
	greepmontage alleen horizontaal	HK	60	36		48	52	54	57
		HK	80	36		61	65	69	73
		HK	90	36		65	69	73	77
		HK	100	36		69	73	77	81
	**Bovenkast**	HK	45	36	56	81	86	91	96
	560 mm diep	HK	50	36	56	83	88	93	98
	1 klep	HK	60	36	56	85	90	95	101
	greepmontage alleen horizontaal	HK	90	36	56	100	106	113	118
	**Bovenkast met glazen klepdeur**	HKG	50	36		96	104	109	115
	1 glazen klepdeur	HKG	60	36		99	108	112	118
	greepmontage alleen horizontaal	HKG	80	36		112	120	127	135
		HKG	90	36		116	123	131	138
	Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´	HKG	100	36		122	129	136	144
Glazen deur met raamwerk nr. 701									
	**Bovenkast met glazen klepdeur**	CHKG	50	36	N1	128	134	137	144
	1 glazen klepdeur	CHKG	60	36	N1	136	142	145	152
	Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´	CHKG	80	36	N1	150	157	164	170
		CHKG	90	36	N1	158	165	171	177
		CHKG	100	36	N1	168	175	181	187
	**Bovenkast met barklep**	HKU	50	36		59	64	67	70
	1 klep met hoogwaardige klephouder 1 magneet	HKU	60	36		61	66	69	73
		HKU	80	36		73	78	83	87
	greepmontage alleen horizontaal	HKU	90	36		77	82	87	91
		HKU	100	36		81	86	90	95
	De combinatie met greep nr. 783 is niet mogelijk.								
	**Bovenkastregaal**	HR	30	36	V	78	78	78	78
	Op één lijn met het front	HR	40	36	V	80	80	80	80
	Hoogte: 360 mm	HR	45	36	V	81	81	81	81
	Schapdiepte afhankelijk van het programma. Programma vermelden!	HR	50	36	V	82	82	82	82
		HR	60	36	V	84	84	84	84
	Uitvoering in korpusmateriaal	HR	80	36	V	91	91	91	91
		HR	90	36	V	94	94	94	94
	Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.	HR	100	36	V	97	97	97	97
	**Bovenkastregaal**	HR	30	36	H	78	78	78	78
	Op één lijn met het front	HR	40	36	H	80	80	80	80
	Hoogte: 363 mm	HR	45	36	H	81	81	81	81
	Schapdiepte afhankelijk van het programma. Programma vermelden!	HR	50	36	H	82	82	82	82
		HR	60	36	H	84	84	84	84
	Uitvoering in korpusmateriaal	HR	80	36	H	91	91	91	91
		HR	90	36	H	94	94	94	94
	Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.	HR	100	36	H	97	97	97	97

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

360 / 363 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Open systeemkast** Set bestaat uit: 2 metalen raamwerken, zwart 1 legplank van korpusmateriaal, 305 mm diep **Uitvoering glanzend niet leverbaar.** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte**	HR	30	36	TR	49	49	49	49
	HR	40	36	TR	50	50	50	50
	HR	45	36	TR	51	51	51	51
	HR	50	36	TR	52	52	52	52
	HR	60	36	TR	53	53	53	53
	HR	80	36	TR	55	55	55	55
	HR	90	36	TR	56	56	56	56
Los raamwerk voor open systeemkast 1 metalen raamwerk, zwart **Voor de individuele vormgeving.** **Bij planken breder dan 900 mm adviseren wij 3 raamwerken te gebruiken!** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte** **Planken RBxx (305 mm diep) apart bestellen!**	TRH	36			23	23	23	23
 **Losse plank voor open systeemkast** 1 legplank van korpusmateriaal, 305 mm diep **Voor de individuele vormgeving.** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte** **Raamwerk TRHxx apart bestellen!**	RB	30			12	12	12	12
	RB	40			12	12	12	12
	RB	45			12	12	12	12
	RB	50			12	12	12	12
	RB	60			13	13	13	13
	RB	80			15	15	15	15
	RB	90			16	16	16	16
 **Paslijst voor bovenkasten** Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal** **aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.** 	HPF 100 mm	10	36		19	22	23	24
	HPF 101-200 mm	20	36		27	30	32	34
 **Paslijst voor bovenkasten** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HPK	10	36		12	12	12	12
	HPK	20	36		16	16	16	16
	HPK	30	36		20	20	20	20

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

432 / 435 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm

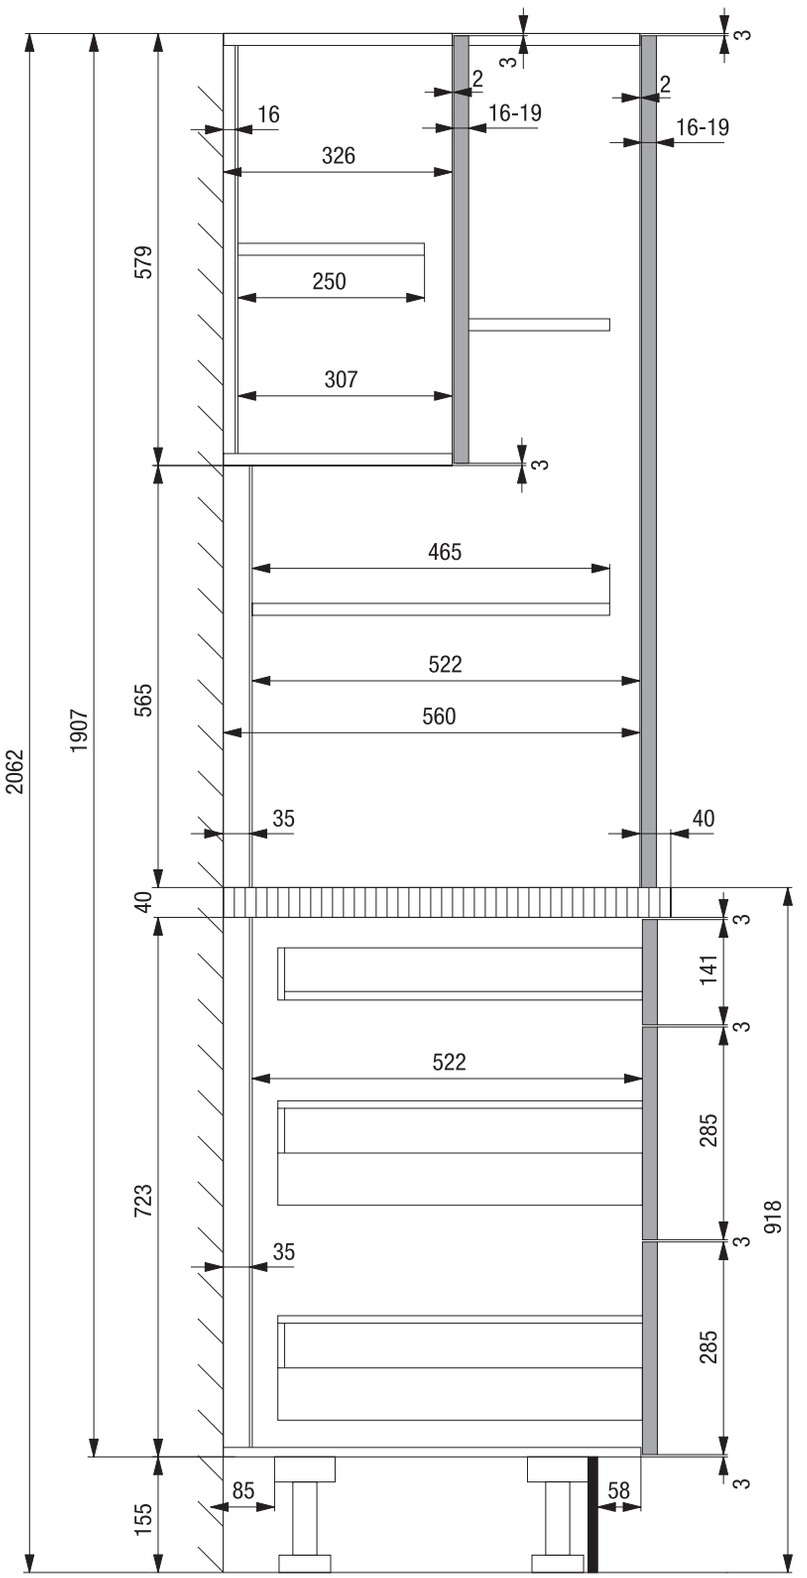
						Prijsgroep			
			Breedte			1	2	3	4
	**Bovenkast** 435 mm hoog boven afzuigkappen in combinatie met hoogte 02 1 klep 1 verstelbare legplank **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**		HK 60	43		56	59	62	65
	**Bovenkastregaal** **Op één lijn met het front** **Hoogte: 432 mm** **Schapdiepte afhankelijk van het programma. Programma vermelden!** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	NEW	HR 30	43	V	80	80	80	80
		NEW	HR 40	43	V	82	82	82	82
		NEW	HR 45	43	V	83	83	83	83
		NEW	HR 50	43	V	84	84	84	84
		NEW	HR 60	43	V	86	86	86	86
		NEW	HR 80	43	V	93	93	93	93
		NEW	HR 90	43	V	96	96	96	96
		NEW	HR 100	43	V	99	99	99	99
	**Bovenkastregaal** **Op één lijn met het front** **Hoogte: 435 mm** **Schapdiepte afhankelijk van het programma. Programma vermelden!** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	NEW	HR 30	43	H	80	80	80	80
		NEW	HR 40	43	H	82	82	82	82
		NEW	HR 45	43	H	83	83	83	83
		NEW	HR 50	43	H	84	84	84	84
		NEW	HR 60	43	H	86	86	86	86
		NEW	HR 80	43	H	93	93	93	93
		NEW	HR 90	43	H	96	96	96	96
		NEW	HR 100	43	H	99	99	99	99

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Notities

Bovenkasten 579 mm, hoogte 01









Bovenkasten 579 mm, hoogte 01



Bovenkasten

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm







			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Bovenkast** 1 deur 1 verstelbare legplank	H	30	01		39	45	47	50
		H	40	01		44	48	50	53
		H	45	01		46	50	53	56
		H	50	01		48	52	55	58
		H	60	01		52	56	59	62
	**Bovenkast** 2 deuren 1 verstelbare legplank	H	80	01		69	75	79	83
		H	90	01		70	76	80	85
		H	100	01		72	79	84	90
	**Bovenkast** 1 deur (gekoppeld) 1 verstelbare legplank	H	45	01	M2	48	52	55	58
		H	50	01	M2	50	54	57	60
		H	60	01	M2	55	59	62	65
	**Bovenkast** 2 deuren rechts of links scharnierend 1 verstelbare legplank	H	80	01	TP	72	78	82	86
		H	90	01	TP	73	79	84	89
		H	100	01	TP	75	82	87	93
	**Bovenkast** 2 kleppen 1 vaste legplank **greepmontage alleen horizontaal**	H2K	45	01		62	65	67	70
		H2K	50	01		62	65	68	73
		H2K	60	01		68	73	76	81
		H2K	80	01		74	79	83	88
		H2K	90	01		87	93	97	103
		H2K	100	01		90	96	100	105
 	**Bovenkast** met vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten 1 verstelbare legplank met uittrekbeveiliging **greepmontage alleen horizontaal** **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 140 mm naar boven en 345 mm naar voren. Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 675 mm.** **Afhankelijk van het frontgewicht zijn 1 of 2 stuks krachtopslag ingebouwd.**	HFK	45	01		85	90	93	95
		HFK	50	01		90	96	98	101
		HFK	60	01		109	116	119	122
		HFK	80	01		119	128	132	137
		HFK	90	01		123	132	136	141
		HFK	100	01		127	136	140	145
 	**Bovenkast met liftdeur** 1 liftdeur met softliftbeslag 1 verstelbare legplank met uittrekbeveiliging **greepmontage alleen horizontaal** **De liftdeur zwenkt vanaf de bovenste korpusvoorkant ca. 165 mm naar boven en 450 mm naar voren.**	HLK	60	01		121	125	128	131

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Servies-droogkast** 1 deur 1 bordenrek 1 afdruiprooster 1 uitneembare afdruipschaal **Geen onderbouw mogelijk.** **Belasting maximaal 15 kg per niveau**	H	60	01	GT	99	103	106	109
	**Servies-droogkast** 2 deuren 1 bordenrek 1 afdruiprooster 1 uitneembare afdruipschaal **Geen onderbouw mogelijk.** **Belasting maximaal 15 kg per niveau**	H	90	01	GT	122	128	132	137
	**Inbouwset serviesdroogkast** **Bestaande uit:** 1 bordenrek 1 afdruiprooster 1 uitneembare afdruipschaal **Belasting maximaal 15 kg per niveau**	ZIH ZIH	60 90		IX IX	15 19	15 19	15 19	15 19
 Glazen deur met raamwerk nr. 701	**Bovenkast met glazen deur** 1 glazen deur 1 verstelbare glasplaat **Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal** **Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	HG HG HG D HG D HG D HG	45 50 60 45 50 60	01 01 01 01 01 01	 D D D	76 78 82 92 94 98	80 82 86 96 98 101	81 83 87 97 99 103	83 85 89 99 101 105
 Glazen segmentdeur nr. 706									
 Glazen deur met raamwerk nr. 704									
 Glazen deur met spijlen nr. 705									


De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten


579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm


		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
Bovenkast met glazen deuren 2 glazen deuren 1 verstelbare glasplaat **Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal** **Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	HG	90	01	102	108	112	117
	HG	100	01	104	111	116	122




Glazen deur met raamwerk nr. 701



Glazen segmentdeur nr. 706



Glazen deur met raamwerk nr. 704










Glazen deur met spijlen nr. 705

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm



					Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 Glazen deur met raamwerk nr. 701	**Bovenkast met glazen deuren** 2 glazen deuren rechts of links scharnierend 1 verstelbare glasplaat **Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal** **Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		HG	90	01	TP	105	111	115	120
			HG	100	01	TP	107	114	119	125
 Glazen segmentdeur nr. 706											
 Glazen deur met raamwerk nr. 704											
 Glazen deur met spijlen nr. 705											
 Glazen deur met raamwerk nr. 711	**Bovenkast met vouwdeur** met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten boven meubelfront (programmagerelateerd) onder glazen deur met raamwerk 2 verstelbare glasplaten **greepmontage alleen horizontaal** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant** **ca. 140 mm naar boven en 345 mm naar voren.** **Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 675 mm.** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		HFKGU	50	01		142	146	149	153
			HFKGU	60	01		147	151	154	158
			HFKGU	80	01		173	179	184	188
			HFKGU	90	01		177	183	188	192
			HFKGU	100	01		187	193	198	204
											
 Type -N1	**Bovenkast met glazen deur** 1 glazen deur (programmaneutraal) 1 verstelbare glasplaat **Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		CHG	45	01	N1	110	110	110	110
			CHG	50	01	N1	115	115	115	115
			CHG	60	01	N1	127	127	127	127
		D	CHG	45	01	N1D	128	128	128	128
		D	CHG	50	01	N1D	133	133	133	133
		D	CHG	60	01	N1D	146	146	146	146

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Bovenkast met vouwdeur** met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten boven meubelfront (programmagerelateerd) onder glazen deur met raamwerk 2 verstelbare glasplaten **Korpusbodem met metalen greepprofiel in rvs-decor**		CHFKGU	50	01	N1	167	171	173	177
		CHFKGU	60	01	N1	175	178	180	184
		CHFKGU	80	01	N1	205	210	215	218
		CHFKGU	90	01	N1	210	216	219	224
		CHFKGU	100	01	N1	221	227	231	236
 **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 140 mm naar boven en 345 mm naar voren.** **Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 675 mm.** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**									
 **Bovenkast** 1 klep 1 open nis beneden 579 mm hoog **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	D	HK	30	01	RU	66	69	72	75
	D	HK	45	01	RU	72	75	78	81
	D	HK	50	01	RU	74	78	81	85
	D	HK	60	01	RU	78	83	87	91

Vitrinebovenkasten





 **Vitrinebovenkast met meubeldeur** 1 deur 1 verstelbare legplank	V	VH	30	58		39	45	47	50
	V	VH	40	58		44	48	50	53
	V	VH	45	58		46	50	53	56
	V	VH	50	58		48	52	55	58
	V	VH	60	58		52	56	59	62
 **Vitrine-bovenkast met meubeldeuren** 2 deuren 1 verstelbare legplank	V	VH	80	58		66	72	76	80
	V	VH	90	58		67	73	77	82
	V	VH	100	58		69	76	81	87

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoekbovenkasten

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering L  HE 8001  HE 90 01	**Hoekbovenkast** 1 deur 1 verstelbare legplank **Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk** **HE 80 01:** **Stelmaat 800 x 350 mm** **passend bij UE 80, UE 80 KP, UE 80 K in combinatie met H 45 01** **HE 90 01:** **Stelmaat 900 x 400 mm** **passend bij UE 90, UE 90 KP, UE 90 K in combinatie met H 50 01**	HE	80	01	83	89	94	103
		450 mm frontbreedte						
		HE	90	01	87	94	98	111
		500 mm frontbreedte						
	**Hoekbovenkast** 2 deuren (openingshoek ca. 155°) 1 verstelbare legplank **greepmontage alleen verticaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Het aanbouwen van een naar voren uitstekende afzuigkap is alleen mogelijk aan de tegenoverliggende zijde van de kastaanslag.** **De openingshoek van de draaideur met greep moet min. 100° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **HE 60 01:** **passend bij hoekkasten met stelmaat 900 x 900 mm in combinatie met 2 x H 30 01** **HE 65 01:** **passend bij hoekkasten met stelmaat 1050 x 650 mm in combinatie met 1 x H 50 01** **Kleur aanslagstrip:** **Rvs-decor: bij greep uitgevoerd in rvs-decor** **Zwart: bij alle andere greepuitvoeringen** **Kan niet gecombineerd worden met binnenuitvoering Tip-On.**	HE	60	01	112	120	129	138
		HE	65	01	115	124	129	135

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Diagonale bovenkasten

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm

					Prijsgroep			
		Breedte			1	2	3	4
	**Diagonale bovenkast** 326/138 mm diep 1 deur 1 verstelbare legplank	HV 30cm frontbreedte	25	01	79	85	87	90

Regalen



	**Bovenkastregaal** 1 verstelbare legplank **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR HR HR HR	30 45 50 60	01 01 01 01	50 54 55 57	50 54 55 57	50 54 55 57	50 54 55 57
	**Bovenkastregaal** 1 verstelbare legplank **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Open kasten tot een breedte van 250 mm zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR	V	01	73	73	73	73
	**Bovenkastregaal** 4 vakken 3 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Regaal zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR	15	01 F	47	47	47	47
 Uitvoering R	**Afsluitregaal** 1 vaste legplank **Uitvoering in korpusmateriaal** **rechts en links toepasbaar** **Regaal zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HRA	25	01	43	43	43	43

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Regalen

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm








					Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering R	**Open eindkast afgeschuind** 1 vaste legplank **Uitvoering in korpusmateriaal** **rechts en links toepasbaar** **Regaal zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HRA	25	01	S	37	37	37	37
 Uitvoering R	**Open accenteindkast verticaal** 1 vaste legplank **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HRA	30	01		76	76	76	76
	**Open systeemkast** Set bestaat uit: 2 metalen raamwerken, zwart 2 legplanken van korpusmateriaal, 305 mm diep **Uitvoering glanzend niet leverbaar.** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte**	HR HR HR HR HR HR HR	30 40 45 50 60 80 90	01 01 01 01 01 01 01	TR TR TR TR TR TR TR	72 74 76 78 80 84 86	72 74 76 78 80 84 86	72 74 76 78 80 84 86	72 74 76 78 80 84 86
	Los raamwerk voor open systeemkast 1 metalen raamwerk, zwart **Voor de individuele vormgeving.** **Bij planken breder dan 900 mm adviseren wij 3 raamwerken te gebruiken!** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte** **Planken RBxx (305 mm diep) apart bestellen!**	TRH	01			29	29	29	29
	**Losse plank voor open systeemkast** 1 legplank van korpusmateriaal, 305 mm diep **Voor de individuele vormgeving.** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte** **Raamwerk TRHxx apart bestellen!**	RB RB RB RB RB RB RB	30 40 45 50 60 80 90			12 12 12 12 13 15 16	12 12 12 12 13 15 16	12 12 12 12 13 15 16	12 12 12 12 13 15 16

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm


					Prijsgroep			
		Breedte			1	2	3	4
 	**Paslijst voor bovenkasten** Montage tussen bovenkasten **Uitvoering frontmateriaal aan beide zijden met rechte rand** **Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.**	HPF 100 mm	10	01 Z	16	19	20	21
		HPF 101-200 mm	20	01 Z	25	28	30	32
 	**Paslijst voor bovenkasten** Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	HPF 100 mm	10	01	20	23	24	25
		HPF 101-200 mm	20	01	28	31	33	35
 	**Paslijst voor bovenkasten** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HPK	10	01	13	13	13	13
		HPK	20	01	17	17	17	17
		HPK	30	01	21	21	21	21
	**Hoekpaslijst voor bovenkasten** Voor hoek 350 x 350 mm met boven- en onderplank **Uitvoering in korpusmateriaal**	HPEK	35	01	23	23	23	23


De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm





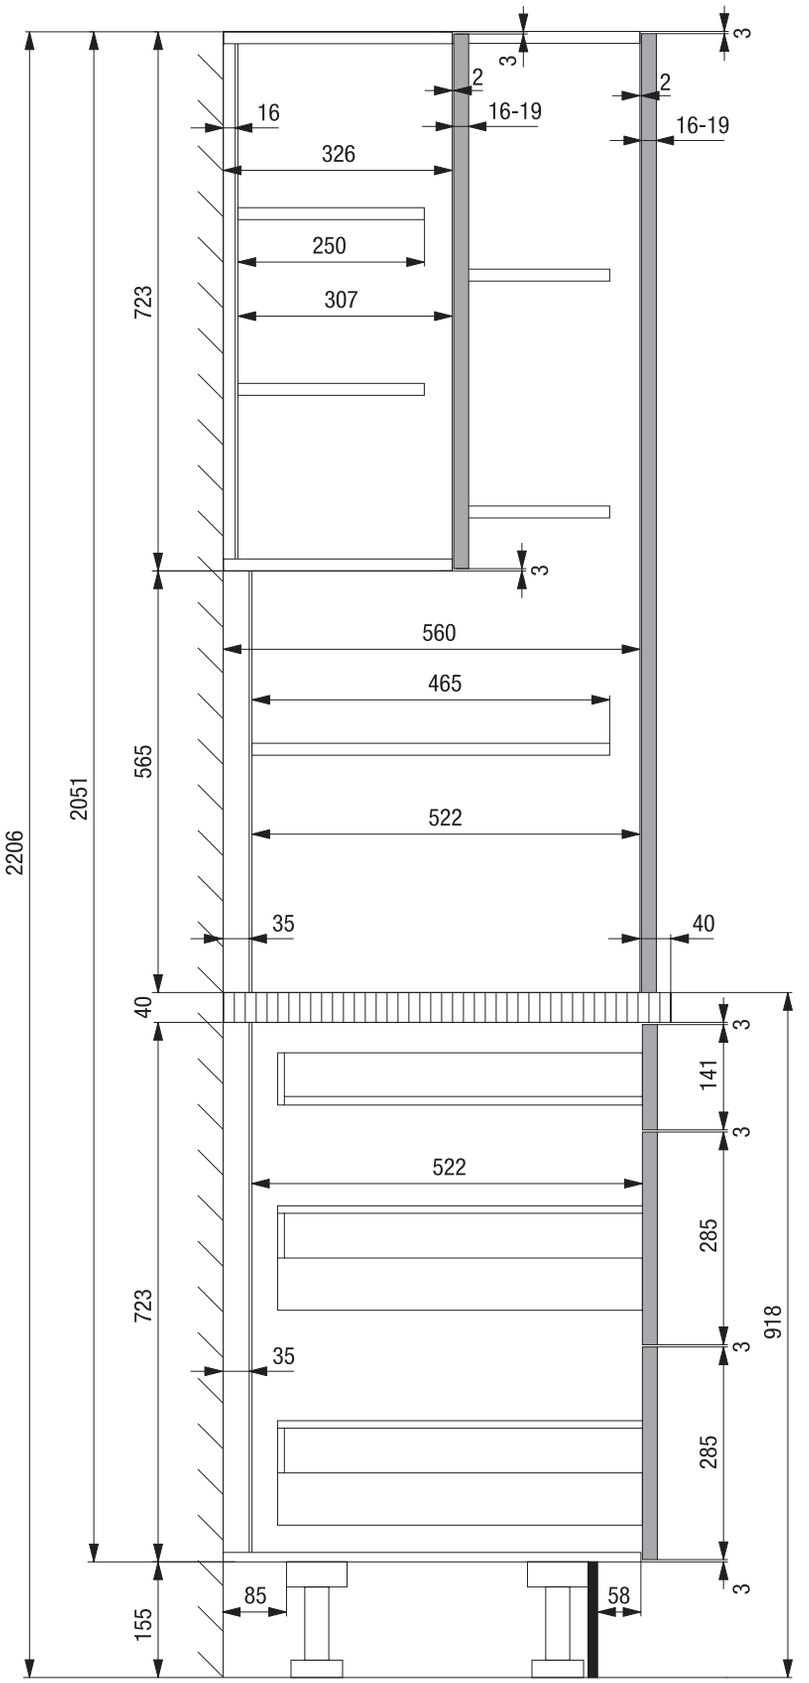
Paneelmaat in mm:
A-B=C

					Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
Hoekpaslijst voor bovenkasten met boven- en onderplank **Maatopgave van korpushoek tot korpushoek** **Uitvoering frontmateriaal** **Beenmaten minder dan 60 mm breed worden uit korpusmateriaal vervaardigd.**		HPEF Stelbreedte 26-100 mm	43	01		43	46	48	50
		HPEF Beenbreedte 26-191 mm	53	01		55	58	60	63
Hoekpaslijst voor bovenkasten als vorige, echter 2 voorgeboorde zijkanten Bodem en deksel met houten deuvels voor een eenvoudige montage	NEW	HPEF Stelbreedte 26-100 mm	43	01	S	66	71	74	77
	NEW	HPEF Beenbreedte 26-191 mm	53	01	S	78	82	85	89

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten 723 mm, hoogte 02







Bovenkasten 723 mm, hoogte 02



Bovenkasten

Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Bovenkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken	H	30	02		44	49	52	55
		H	40	02		49	53	56	59
		H	45	02		51	55	58	61
		H	50	02		53	57	60	64
		H	60	02		57	62	65	69
	**Bovenkast** 2 deuren 2 verstelbare legplanken	H	80	02		77	83	88	94
		H	90	02		78	84	90	96
		H	100	02		81	87	93	100
	**Bovenkast** 2 deuren rechts of links scharnierend 2 verstelbare legplanken	H	80	02	TP	80	86	91	97
		H	90	02	TP	81	87	93	99
		H	100	02	TP	84	90	96	103
	**Bovenkast** NEW met vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten 2 verstelbare legplanken met uittrekbeveiliging **greepmontage alleen horizontaal** **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 205 mm naar boven en 440 mm naar voren.** **Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 770 mm.**	HFK	45	02		112	119	121	123
		HFK	50	02		120	127	130	132
		HFK	60	02		126	133	136	139
		HFK	80	02		132	142	147	152
		HFK	90	02		140	151	156	161
		HFK	100	02		148	160	165	170
									
	**Servies-droogkast** 1 deur 1 bordenrek 1 afdruiprooster 1 uitneembare afdruipschaal **Geen onderbouw mogelijk.** **Belasting maximaal 15 kg per niveau**	H	60	02	GT	104	109	112	116
	**Servies-droogkast** 2 deuren 1 bordenrek 1 afdruiprooster 1 uitneembare afdruipschaal **Geen onderbouw mogelijk.** **Belasting maximaal 15 kg per niveau**	H	90	02	GT	130	136	142	148
	**Inbouwset serviesdroogkast** **Bestaande uit:** 1 bordenrek 1 afdruiprooster 1 uitneembare afdruipschaal **Belasting maximaal 15 kg per niveau**	ZIH	60		IX	15	15	15	15
		ZIH	90		IX	19	19	19	19

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm

					Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 Glazen deur met raamwerk nr. 701	**Bovenkast met glazen deur** 1 glazen deur 2 verstelbare glasplaten **Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal** **Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		HG	45	02			85	89	90	92
			HG	50	02			87	91	92	94
			HG	60	02			90	95	97	99
		D	HG	45	02	D		99	103	105	107
		D	HG	50	02	D		101	105	107	110
		D	HG	60	02	D		105	109	111	114
 Glazen segmentdeur nr. 706											
 Glazen deur met raamwerk nr. 704											
 Glazen deur met spijlen nr. 705											


De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten


Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
Bovenkast met glazen deuren 2 glazen deuren 2 verstelbare glasplaten **Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal** **Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	HG	90	02	110	116	122	128
	HG	100	02	113	119	125	132




Glazen deur met raamwerk nr. 701



Glazen segmentdeur nr. 706



Glazen deur met raamwerk nr. 704









Glazen deur met spijlen nr. 705

Bovenkasten

Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm




					Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 Glazen deur met raamwerk nr. 701	**Bovenkast met glazen deuren** 2 glazen deuren rechts of links scharnierend 2 verstelbare glasplaten **Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal** **Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		HG	90	02	TP	113	119	125	131
			HG	100	02	TP	116	122	128	135
 Glazen segmentdeur nr. 706											
 Glazen deur met raamwerk nr. 704											
 Glazen deur met spijlen nr. 705											
 Glazen deur met raamwerk nr. 711	**Bovenkast met vouwdeur** met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten boven meubelfront (programmagerelateerd) onder glazen deur met raamwerk 2 verstelbare glasplaten **greepmontage alleen horizontaal** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**  **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant** **ca. 205 mm naar boven en 440 mm naar voren.** **Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 770 mm.** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		HFKGU	50	02		148	152	155	159
			HFKGU	60	02		151	155	158	162
			HFKGU	80	02		175	181	186	190
			HFKGU	90	02		183	189	194	199
			HFKGU	100	02		190	196	201	207
 Type -N1	**Bovenkast met glazen deur** 1 glazen deur (programmaneutraal) 2 verstelbare glasplaten **Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		CHG	45	02	N1	122	122	122	122
			CHG	50	02	N1	127	127	127	127
			CHG	60	02	N1	141	141	141	141
		D	CHG	45	02	N1D	144	144	144	144
		D	CHG	50	02	N1D	149	149	149	149
		D	CHG	60	02	N1D	164	164	164	164

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Bovenkasten

Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Bovenkast met vouwdeur** met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten boven meubelfront (programmagerelateerd) onder glazen deur met raamwerk 2 verstelbare glasplaten **Korpusbodem met metalen greepprofiel in rvs-decor** **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 205 mm naar boven en 440 mm naar voren.** **Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 770 mm.** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		CHFKGU	50	02	N1	182	186	188	192
			CHFKGU	60	02	N1	191	195	197	201
			CHFKGU	80	02	N1	213	218	223	227
			CHFKGU	90	02	N1	223	228	233	238
			CHFKGU	100	02	N1	231	237	241	246
	**Bovenkast** 1 klep 1 open nis beneden 723 mm hoog **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	D	HK	30	02	RU	71	74	78	80
		D	HK	45	02	RU	79	83	86	89
		D	HK	50	02	RU	81	85	89	93
		D	HK	60	02	RU	84	90	94	98
	**Bovenkast** 435 mm hoog boven afzuigkappen in combinatie met hoogte 02 1 deur 1 verstelbare legplank		H	60	43		47	50	53	56

Vitrinebovenkasten





	**Vitrinebovenkast met meubeldeur** 1 deur 2 verstelbare legplanken	V	VH	30	72		44	49	52	55
		V	VH	40	72		49	53	56	59
		V	VH	45	72		51	55	58	61
		V	VH	50	72		53	57	60	64
		V	VH	60	72		57	62	65	69
	**Vitrine-bovenkast met meubeldeuren** 2 deuren 2 verstelbare legplanken	V	VH	80	72		74	80	85	91
		V	VH	90	72		85	91	97	103
		V	VH	100	72		88	94	100	107

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoekbovenkasten

Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering L  HE 80 02  HE 90 02	**Hoekbovenkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken **Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk** **HE 80 02:** **Stelmaat 800 x 350 mm** **passend bij UE 80, UE 80 KP, UE 80 K in combinatie met H 45 02** **HE 90 02:** **Stelmaat 900 x 400 mm** **passend bij UE 90, UE 90 KP, UE 90 K in combinatie met H 50 02**	HE	80 02 450 mm frontbreedte	94	99	104	112
		HE	90 02 500 mm frontbreedte	97	102	108	118
	**Hoekbovenkast** 2 deuren (openingshoek ca. 155°) 2 verstelbare legplanken **greepmontage alleen verticaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **De openingshoek van de draaideuren moet min. 100° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Het aanbouwen van een naar voren uitstekende afzuigkap is alleen mogelijk aan de tegenoverliggende zijde van de kastaanslag.** **De openingshoek van de draaideur met greep moet min. 100° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **HE 60 02:** **passend bij hoekkasten met stelmaat 900 x 900 mm in combinatie met 2 x H 30 02** **HE 65 02:** **passend bij hoekkasten met stelmaat 1050 x 650 mm in combinatie met 1 x H 50 02** **Kleur aanslagstrip:** **Rvs-decor: bij greep uitgevoerd in rvs-decor** **Zwart: bij alle andere greepuitvoeringen** **Kan niet gecombineerd worden met binnenuitvoering Tip-On.**	HE	60 02	125	135	143	151
		HE	65 02	128	140	146	153

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.





Diagonale bovenkasten

Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm

					Prijsgroep			
			Breedte		1	2	3	4
	**Diagonale bovenkast** 326/138 mm diep 1 deur 2 verstelbare legplanken	HV 30cm frontbreedte	25	02	92	97	100	103

Regalen




	**Bovenkastregaal** 2 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR HR HR HR	30 45 50 60	02 02 02 02	57 60 61 63	57 60 61 63	57 60 61 63	57 60 61 63
	**Bovenkastregaal** 2 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Open kasten tot een breedte van 250 mm zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR	V	02	79	79	79	79
	**Bovenkastregaal** 5 vakken 4 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Regaal zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR	15	02 F	54	54	54	54
 Uitvoering R	**Afsluitregaal** 2 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **rechts en links toepasbaar** **Regaal zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HRA	25	02	52	52	52	52

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Regalen

Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm








					Prijsgroep			
		Breedte			1	2	3	4
 Uitvoering R	**Open eindkast afgeschuind** 2 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **rechts en links toepasbaar** **Regaal zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HRA	25	02 S	44	44	44	44
 Uitvoering R	**Open accenteindkast verticaal** 2 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HRA	30	02	78	78	78	78
	**Open systeemkast** Set bestaat uit: 2 metalen raamwerken, zwart 2 legplanken van korpusmateriaal, 305 mm diep **Uitvoering glanzend niet leverbaar.** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte**	HR HR HR HR HR HR HR	30 40 45 50 60 80 90	02 TR 02 TR 02 TR 02 TR 02 TR 02 TR 02 TR	77 79 81 83 86 90 92	77 79 81 83 86 90 92	77 79 81 83 86 90 92	77 79 81 83 86 90 92
	Los raamwerk voor open systeemkast 1 metalen raamwerk, zwart **Voor de individuele vormgeving.** **Bij planken breder dan 900 mm adviseren wij 3 raamwerken te gebruiken!** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte** **Planken RBxx (305 mm diep) apart bestellen!**	TRH	02		32	32	32	32
	**Losse plank voor open systeemkast** 1 legplank van korpusmateriaal, 305 mm diep **Voor de individuele vormgeving.** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte** **Raamwerk TRHxx apart bestellen!**	RB RB RB RB RB RB RB	30 40 45 50 60 80 90		12 12 12 12 13 15 16	12 12 12 12 13 15 16	12 12 12 12 13 15 16	12 12 12 12 13 15 16

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten

Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Paslijst voor bovenkasten** Montage tussen bovenkasten **Uitvoering frontmateriaal aan beide zijden met rechte rand** **Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.** 	HPF 100 mm	10	02	Z	19	22	23	24
	HPF 101-200 mm	20	02	Z	30	33	35	37
 **Paslijst voor bovenkasten** Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.** 	HPF 100 mm	10	02		23	26	27	28
	HPF 101-200 mm	20	02		33	36	38	40
 **Paslijst voor bovenkasten** **Uitvoering in korpusmateriaal** 	HPK	10	02		14	14	14	14
	HPK	20	02		18	18	18	18
	HPK	30	02		22	22	22	22
 **Hoekpaslijst voor bovenkasten** Voor hoek 350 x 350 mm met boven- en onderplank **Uitvoering in korpusmateriaal**	HPEK	35	02		25	25	25	25

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten


Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm



Maatopgave van korpushoek tot korpushoek
Uitvoering frontmateriaal

Beenmaten minder dan 60 mm breed worden uit korpusmateriaal vervaardigd.



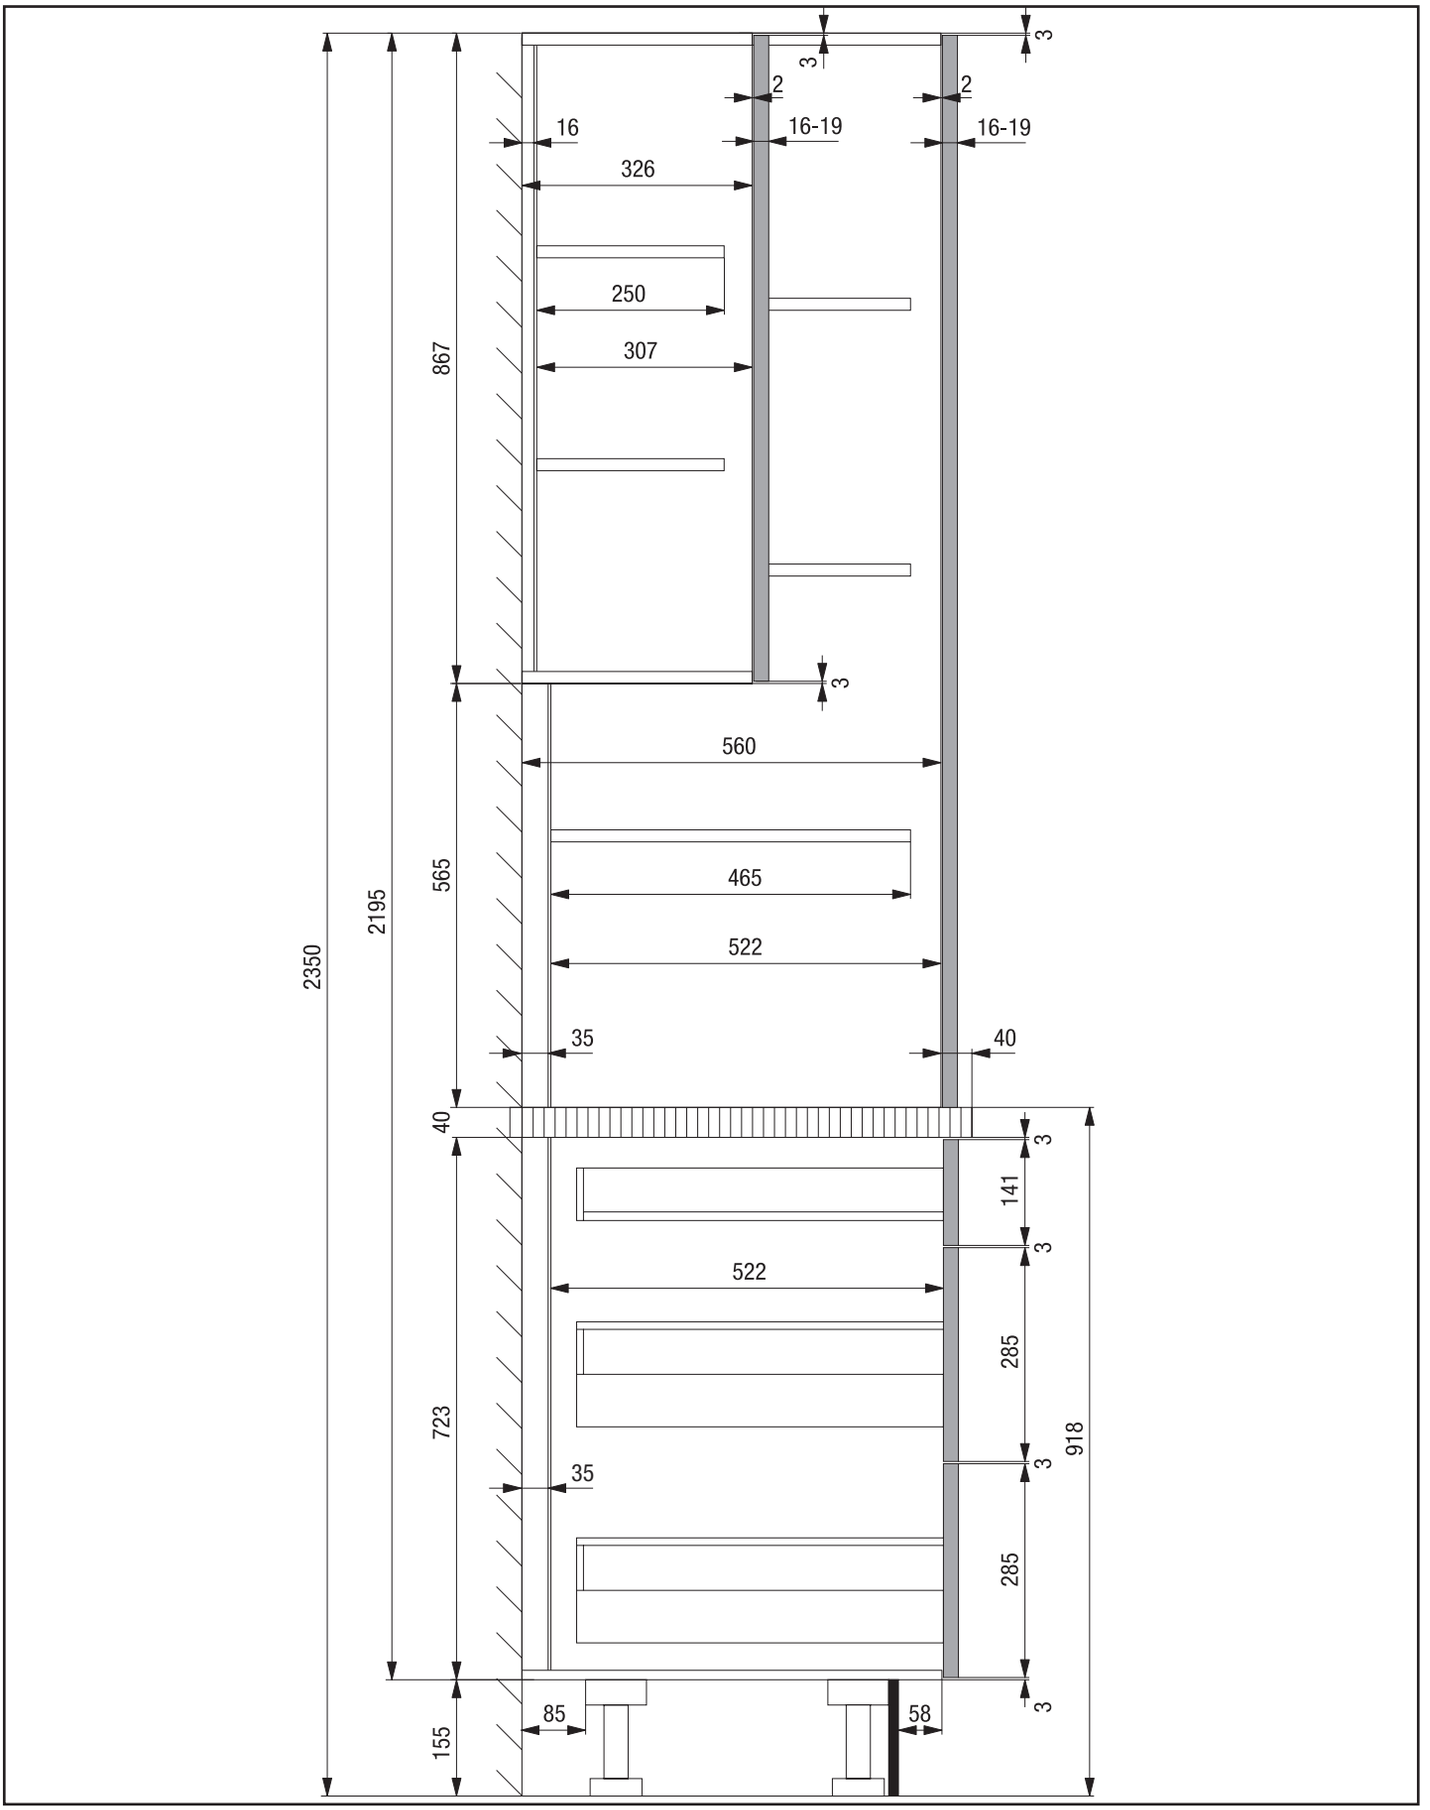
Paneelmaat in mm:
A-B=C

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
Hoekpaslijst voor bovenkasten met boven- en onderplank		HPEF Stelbreedte 26-100 mm	43	02		50	53	55	57
		HPEF Beenbreedte 26-191 mm	53	02		55	58	60	63
Hoekpaslijst voor bovenkasten als vorige, echter 2 voorgeboorde zijkanten Bodem en deksel met houten deuvels voor een eenvoudige montage	NEW	HPEF Stelbreedte 26-100 mm	43	02	S	74	78	81	84
	NEW	HPEF Beenbreedte 26-191 mm	53	02	S	87	92	95	100

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten 867 mm, hoogte 03







Bovenkasten 867 mm, hoogte 03



Bovenkasten

Korpushoogte 867 mm

Korpusdiepte 326 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Bovenkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken	H	30	03		47	50	53	57
		H	40	03		52	56	59	62
		H	45	03		54	58	61	64
		H	50	03		56	60	64	68
		H	60	03		59	65	69	73
	Bovenkast als vorige, echter 3 verstelbare legplanken	H	30	03	E	54	57	60	64
		H	40	03	E	59	63	66	69
		H	45	03	E	61	65	68	71
		H	50	03	E	63	67	71	75
		H	60	03	E	66	72	76	80
	**Bovenkast** 2 deuren 2 verstelbare legplanken	H	80	03		81	87	93	100
		H	90	03		82	88	95	102
		H	100	03		85	91	98	105
	Bovenkast als vorige, echter 3 verstelbare legplanken	H	80	03	E	88	94	101	108
		H	90	03	E	89	95	102	109
		H	100	03	E	92	98	105	112
	**Bovenkast** 2 deuren rechts of links scharnierend 2 verstelbare legplanken	H	80	03	TP	84	90	96	103
		H	90	03	TP	85	91	98	105
		H	100	03	TP	88	94	101	108
	**Bovenkast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 open nis beneden **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	D H	30	03	RU	72	75	79	82
		D H	45	03	RU	79	83	86	89
		D H	50	03	RU	81	85	89	93
		D H	60	03	RU	84	90	94	98
	**Servies-droogkast** 1 deur 1 bordenrek 1 afdruiprooster 1 uitneembare afdruipschaal **Geen onderbouw mogelijk.** **Belasting maximaal 15 kg per niveau**	H	60	03	GT	109	115	119	123
	**Servies-droogkast** 2 deuren 1 bordenrek 1 afdruiprooster 1 uitneembare afdruipschaal **Geen onderbouw mogelijk.** **Belasting maximaal 15 kg per niveau**	H	90	03	GT	138	144	151	158

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

Korpushoogte 867 mm

Korpusdiepte 326 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Inbouwset serviesdroogkast** **Bestaande uit:** 1 bordenrek 1 afdruiprooster 1 uitneembare afdruipschaal **Belasting maximaal 15 kg per niveau**		ZIH	60	IX	15	15	15	15
			ZIH	90	IX	19	19	19	19
 Glazen deur met raamwerk nr. 701	**Bovenkast met glazen deur** 1 glazen deur 2 verstelbare glasplaten **Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal** **Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		HG	45	03	87	91	92	94
			HG	50	03	89	93	95	97
			HG	60	03	92	98	100	102
		D	HG	45	03 D	104	108	109	111
		D	HG	50	03 D	106	110	112	114
		D	HG	60	03 D	109	115	117	119
 Glazen segmentdeur nr. 706									
 Glazen deur met raamwerk nr. 704									
 Glazen deur met spijlen nr. 705									


De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten


Korpushoogte 867 mm

Korpusdiepte 326 mm


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
Bovenkast met glazen deuren 2 glazen deuren 2 verstelbare glasplaten **Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal** **Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	HG	90	03	114	120	127	134
	HG	100	03	117	123	130	137




Glazen deur met raamwerk nr. 701



Glazen segmentdeur nr. 706



Glazen deur met raamwerk nr. 704








Glazen deur met spijlen nr. 705

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Bovenkasten

Korpushoogte 867 mm

Korpusdiepte 326 mm

					Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 Glazen deur met raamwerk nr. 701	**Bovenkast met glazen deuren** 2 glazen deuren rechts of links scharnierend 2 verstelbare glasplaten **Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal** **Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		HG	90	03	TP	117	123	130	137
			HG	100	03	TP	120	126	133	140
 Glazen segmentdeur nr. 706											
 Glazen deur met raamwerk nr. 704											
 Glazen deur met spijlen nr. 705											
 Type -N1	**Bovenkast met glazen deur** 1 glazen deur (programmaneutraal) 2 verstelbare glasplaten **Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		CHG	45	03	N1	132	132	132	132
			CHG	50	03	N1	138	138	138	138
			CHG	60	03	N1	153	153	153	153
		D	CHG	45	03	N1D	152	152	152	152
		D	CHG	50	03	N1D	159	159	159	159
		D	CHG	60	03	N1D	174	174	174	174

Vitrinebovenkasten


	**Vitrinebovenkast met meubeldeur** 1 deur 2 verstelbare legplanken	V	VH	30	87		47	50	53	57
		V	VH	40	87		52	56	59	62
		V	VH	45	87		54	58	61	64
		V	VH	50	87		56	60	64	68
		V	VH	60	87		59	65	69	73

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.





Vitrinebovenkasten

Korpushoogte 867 mm

Korpusdiepte 326 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Vitrine-bovenkast met meubeldeuren** 2 deuren 2 verstelbare legplanken	V	VH	80	87	78	84	90	97
	V	VH	90	87	89	95	102	109
	V	VH	100	87	92	98	105	112

Hoekbovenkasten


 Uitvoering L  HE 80 03  HE 90 03 **Hoekbovenkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken **Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk** **HE 80 03:** **Stelmaat 800 x 350 mm** **passend bij UE 80, UE 80 KP, UE 80 K in combinatie met H 45 03** **HE 90 03:** **Stelmaat 900 x 400 mm** **passend bij UE 90, UE 90 KP, UE 90 K in combinatie met H 50 03**	HE	80	03	450 mm frontbreedte	95	100	105	113
	HE	90	03	500 mm frontbreedte	99	103	108	119
 **Hoekbovenkast** 2 deuren (openingshoek ca. 155°) 2 verstelbare legplanken **greepmontage alleen verticaal** **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **De openingshoek van de draaideuren moet min. 100° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Het aanbouwen van een naar voren uitstekende afzuigkap is alleen mogelijk aan de tegenoverliggende zijde van de kastaanslag.** **De openingshoek van de draaideur met greep moet min. 100° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Kleur aanslagstrip:** **Rvs-decor: bij greep uitgevoerd in rvs-decor** **Zwart: bij alle andere greepuitvoeringen** **Kan niet gecombineerd worden met binnenuitvoering Tip-On.**	HE	60	03		132	143	150	158
	HE	65	03		135	149	157	165

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.





Diagonale bovenkasten

Korpushoogte 867 mm

Korpusdiepte 326 mm

					Prijsgroep			
		Breedte			1	2	3	4
	**Diagonale bovenkast** 326/138 mm diep 1 deur 2 verstelbare legplanken	HV 30cm frontbreedte	25	03	103	106	109	113

Regalen




	**Bovenkastregaal** 2 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR HR HR HR	30 45 50 60	03 03 03 03		61 64 65 67	61 64 65 67	61 64 65 67	61 64 65 67
	**Bovenkastregaal** 2 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Open kasten tot een breedte van 250 mm zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR	V	03		83	83	83	83
	**Bovenkastregaal** 6 vakken 5 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Regaal zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HR	15	03	F	58	58	58	58
 Uitvoering R	**Afsluitregaal** 2 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **rechts en links toepasbaar** **Regaal zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HRA	25	03		55	55	55	55

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Regalen

Korpushoogte 867 mm

Korpusdiepte 326 mm







					Prijsgroep			
		Breedte			1	2	3	4
 Uitvoering R	**Open eindkast afgeschuind** 2 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **rechts en links toepasbaar** **Regaal zonder eigen ophangbeslag** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HRA	25	03 S	45	45	45	45
 Uitvoering R	**Open accenteindkast verticaal** 2 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	HRA	30	03	80	80	80	80
	**Open systeemkast** Set bestaat uit: 2 metalen raamwerken, zwart 3 legplanken van korpusmateriaal, 305 mm diep **Uitvoering glanzend niet leverbaar.** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte**	HR HR HR HR HR HR HR	30 40 45 50 60 80 90	03 TR 03 TR 03 TR 03 TR 03 TR 03 TR 03 TR	100 103 105 108 111 114 117	100 103 105 108 111 114 117	100 103 105 108 111 114 117	100 103 105 108 111 114 117
	Los raamwerk voor open systeemkast 1 metalen raamwerk, zwart **Voor de individuele vormgeving.** **Bij planken breder dan 900 mm adviseren wij 3 raamwerken te gebruiken!** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte** **Planken RBxx (305 mm diep) apart bestellen!**	TRH	03		37	37	37	37
	**Losse plank voor open systeemkast** 1 legplank van korpusmateriaal, 305 mm diep **Voor de individuele vormgeving.** **Montageadvies overstek planken:** **50 mm overstek tot 450 mm plankbreedte** **75 mm overstek tot 500 mm plankbreedte** **Raamwerk TRHxx apart bestellen!**	RB RB RB RB RB RB RB	30 40 45 50 60 80 90		12 12 12 12 13 15 16	12 12 12 12 13 15 16	12 12 12 12 13 15 16	12 12 12 12 13 15 16

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten

Korpushoogte 867 mm

Korpusdiepte 326 mm



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Paslijst voor bovenkasten** Montage tussen bovenkasten **Uitvoering frontmateriaal aan beide zijden met rechte rand** **Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.**	HPF 100 mm	10	03	Z	21	24	25	26
	HPF 101-200 mm	20	03	Z	34	37	39	41
 **Paslijst voor bovenkasten** Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	HPF 100 mm	10	03		25	28	29	30
	HPF 101-200 mm	20	03		37	40	42	44
 **Paslijst voor bovenkasten** **Uitvoering in korpusmateriaal**	HPK	10	03		14	14	14	14
	HPK	20	03		18	18	18	18
	HPK	30	03		22	22	22	22
								
 **Hoekpaslijst voor bovenkasten** Voor hoek 350 x 350 mm met boven- en onderplank **Uitvoering in korpusmateriaal**	HPEK	35	03		26	26	26	26

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten

Korpushoogte 867 mm

Korpusdiepte 326 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoekpaslijst voor bovenkasten** met boven- en onderplank **Maatopgave van korpushoek tot korpushoek** **Uitvoering frontmateriaal** **Beenmaten minder dan 60 mm breed worden uit korpusmateriaal vervaardigd.**	HPEF Stelbreedte 26-100 mm	43	03		57	60	62	64
		HPEF Beenbreedte 26-191 mm	53	03		71	74	77	81
 Paneelmaat in mm: A-B=C	**Hoekpaslijst voor bovenkasten** NEW als vorige, echter 2 voorgeboorde zijkanten Bodem en deksel met houten deuvels voor een eenvoudige montage NEW	HPEF Stelbreedte 26-100 mm	43	03	S	82	86	89	92
		HPEF Beenbreedte 26-191 mm	53	03	S	96	100	104	110


Notities

Bovenkasten voor apparaten

Bovenkasten voor apparaten

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoog

Korpusdiepte 326 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	Afzuigkappen Scan de QR-code voor een overzicht van afzuigkappen/ombouwkasten. Uit de tabel blijkt welke afzuigkappen met luchtafvoer of recirculatie kunnen worden ingebouwd in bovenkasten.								
 HM 6003	**Bovenkast voor magnetron** 867 mm hoog Nishoogte: 350, 364, 380 mm 1 deur 429 mm hoog **Type apparaat vermelden** **Niscompensatie met korpuspasstuk** **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.**	HM	60	03		80	85	88	90
	Bovenkast voor magnetron 723 mm hoog Nishoogte: 364, 380 mm 1 klep 285 mm hoog **Type apparaat vermelden** **Niscompensatie met korpuspasstuk** **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **greepmontage alleen horizontaal** **Niet mogelijk in combinatie met Top Motion Plus**	HM	60	02		79	84	86	88
	Bovenkast voor magnetron 579 mm hoog Nishoogte: 350, 364, 380 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 173 mm hoog **Type apparaat vermelden** **Niscompensatie met korpuspasstuk**	HM	60	01		57	61	62	64
	**Bovenkast voor magnetron** 723 mm hoog Nishoogte 341 mm Nisdiepte 306 mm 1 klep **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **greepmontage alleen horizontaal** **Voor vrijstaande apparaten**	D HM	60	02	RU	76	81	85	89

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten voor apparaten

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoog

Korpusdiepte 326 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Bovenkast voor magnetron** 867 mm hoog Nishoogte 413 mm Nisdiepte 306 mm 1 deur 1 verstelbare legplank **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Voor vrijstaande apparaten**	D	HM	60	03 RU	79	85	88	92
	**Passtuk boven inbouwafzuigkap (circulatiekap)** bedoeld voor montage tussen twee bovenkasten **Uitvoering frontmateriaal** **Bij planning aan einde van de meubelrij KBMM als zijpaneel inplannen.** **Vanwege luchtafvoer geen gesloten bovenblad aanbrengen.**		HFB HFB HFB	60 60 60	14 29 43	10 17 16	13 20 19	15 22 21	17 24 23
 TD 60 46	**Frontpaneel voor 600 mm brede, geïntegreerde inbouw-afzuigkap** 461 mm hoog **greepmontage alleen horizontaal** **Voor toepassing als circulatiekap in plaats van opzetkast HK 60 29 frontpaneel HFB 60 29 gebruiken.**		TD	60	46	19	22	24	26
	Frontpaneel voor 600 mm brede, geïntegreerde inbouw-afzuigkap 573 mm hoog **greepmontage alleen horizontaal**		TD	60	01	23	26	28	31
	**Frontpaneel met 2 zijwanden en achterwand voor afzuigkappen** 467 mm hoog met bovenste plank **greepmontage alleen horizontaal** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Bij toepassing als circulatiekap mag geen opzetkast HK 60 29 gepland worden, frontpaneel HFB 60 29 gebruiken.**		HD	60	46	62	65	66	68

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten voor apparaten

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoog

Korpusdiepte 326 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	Informatie liftelement voor vlakschermafzuigkappen **Onze bovenkasten voor lichtlijst-afzuigkappen zijn niet compatibel met liftelementen voor inbouwapparaten.**								
 HD 60 01	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 579 mm hoog 1 deur 1 verstelbare legplank **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	HD	60	01		87	93	96	100
	Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap als vorige, echter 723 mm hoog	HD	60	02		96	103	107	112
 HD 60 03	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 867 mm hoog 1 deur 2 verstelbare legplanken **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.**	HD	60	03		101	109	114	119
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 435 mm hoog 1 deur 1 verstelbare legplank **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	HD	60	43		73	78	81	85
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 435 mm hoog 1 klep **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	HD	60	43	K	80	86	89	93
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 579 mm hoog 2 deuren 1 verstelbare legplank (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	HD	60	01	2	90	96	99	103

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten voor apparaten

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoog

Korpusdiepte 326 mm





					Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 723 mm hoog 2 deuren 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	HD	60	02	2	99	106	110	116
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 867 mm hoog 2 deuren 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	HD	60	03	2	104	112	117	123
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **900 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 579 mm hoog 2 deuren 1 verstelbare legplank (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	HD	90	01		104	111	115	120
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **900 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 723 mm hoog 2 deuren 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	HD	90	02		117	126	130	137
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **900 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 867 mm hoog 2 deuren 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	HD	90	03		124	134	140	146

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten voor apparaten

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoog

Korpusdiepte 326 mm


						Prijsgroep			
		Breedte				1	2	3	4
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **600 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 579 mm hoog 2 deuren 2 open kasten in bovenkastdiepte links en rechts naast de afzuigkap 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Uitvoering open kasten in korpuskleur**	HD	90	01	RS	211	217	221	226
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **600 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 723 mm hoog 2 deuren 2 open kasten in bovenkastdiepte links en rechts naast de afzuigkap 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Uitvoering open kasten in korpuskleur**	HD	90	02	RS	227	233	239	245
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **600 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 867 mm hoog 2 deuren 2 open kasten in bovenkastdiepte links en rechts naast de afzuigkap 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Uitvoering open kasten in korpuskleur**	HD	90	03	RS	243	249	256	263
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **600 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 579 mm hoog 1 vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten 2 open kasten in bovenkastdiepte links en rechts naast de afzuigkap 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Uitvoering open kasten in korpuskleur**	HDFK	90	01	RS	289	298	302	307

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten voor apparaten

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoog

Korpusdiepte 326 mm




					Prijsgroep			
		Breedte			1	2	3	4
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **600 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 723 mm hoog 1 vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten 2 open kasten in bovenkastdiepte links en rechts naast de afzuigkap 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Uitvoering open kasten in korpuskleur**	HDFK	90	02 RS	325	336	341	346

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten voor apparaten

539 mm (01) / 683 mm (02) / 827 mm (03) hoog



Korpusdiepte 326 mm

					Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 539 mm hoog 1 deur 1 verstelbare legplank **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **De combinatie met greep 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 en 820 is niet mogelijk.**	HD	60	01	E40	214	219	222	225
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 683 mm hoog 1 deur 2 verstelbare legplanken **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **De combinatie met greep 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 en 820 is niet mogelijk.**	HD	60	02	E40	224	230	234	238
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 827 mm hoog 1 deur 2 verstelbare legplanken **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **De combinatie met greep 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 en 820 is niet mogelijk.**	HD	60	03	E40	232	239	243	247
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **900 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 539 mm hoog 2 deuren **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **De combinatie met greep 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 en 820 is niet mogelijk.**	HD	90	01	E40	297	304	308	312

Bovenkasten voor apparaten



539 mm (01) / 683 mm (02) / 827 mm (03) hoog

Korpusdiepte 326 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** als vorige, echter 683 mm hoog 1 verstelbare legplank	HD	90	02	E40	309	317	323	328
 **Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** als vorige, echter 827 mm hoog 2 verstelbare legplanken	HD	90	03	E40	325	335	340	346

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Achterwanden voor schouwen




		Breedte	Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoekachterwand voor afzuigkap** 960 mm breed, 1800 mm hoog, voor max. 2600 mm plafondhoogte bij 105 mm plint (blinde hoek 680x680 mm) 16 mm dik, **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	RWED	90	50	50	50	50
 **Hoekachterwand** 1110 mm breed, 1800 mm hoog, voor max. 2600 mm plafondhoogte bij 105 mm plint (blinde hoek 786x786 mm) 16 mm dik, **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	RWED	110	65	65	65	65

Notities

Opzetkasten

Opzetkasten





Korpusdiepte 326 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Opzetkast met roldeur 1144 mm hoog (01-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** Kunststof rolluik ommanteld met bijpassende greeplijst. 1 verstelbare legplank 1 vaste legplank **Mogelijke roldeurkleuren:** **roldeur rvs-look nr. 522 (ommanteld)** **zwart nr. 523** **Hoogte lamellen 25 mm** **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	D	ARO	60	01	33	304	304	304	304
	**Opzetkast met roldeur 1288 mm hoog (02-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** Kunststof rolluik ommanteld met bijpassende greeplijst. 2 verstelbare legplanken 1 vaste legplank **Mogelijke roldeurkleuren:** **roldeur rvs-look nr. 522 (ommanteld)** **zwart nr. 523** **Hoogte lamellen 25 mm** **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	D	ARO	60	02	33	315	315	315	315
	**Opzetkast met roldeur 1432 mm hoog (03-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** Kunststof rolluik ommanteld met bijpassende greeplijst. 2 verstelbare legplanken 1 vaste legplank **Mogelijke roldeurkleuren:** **roldeur rvs-look nr. 522 (ommanteld)** **zwart nr. 523** **Hoogte lamellen 25 mm** **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	D	ARO	60	03	33	325	325	325	325

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Opzetkasten


korpusdiepte 560 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Opzetkast voor hoge kast** 291 mm hoog 1 klep **greepmontage alleen horizontaal** **Te gebruiken in combinatie met bovenkasten in 03-hoogte en hoge kasten in 01-hoogte** **Achterwand naar voren geplaatst voor de ventilatie van apparaten** **Geen hoge kasten met 03-hoogte naast de combinatie hoge kast 01-hoogte en opzetkast plannen!** **Kast zonder ophangbeslag.** **Onderplank wit.**	AK	30	29		39	43	45	47
		AK	45	29		47	50	52	55
		AK	50	29		49	53	56	59
		AK	60	29		51	54	57	60
		AK	90	29		66	70	74	77
	**Opzetkast voor hoge kast** 363 mm hoog 1 klep **Kast zonder ophangbeslag.** **greepmontage alleen horizontaal** **Onderplank wit.**	AK	60	36		65	69	73	77
		AK	90	36		80	85	90	94
		AK	100	36		86	92	97	102
	**Opzetkast met roldeur en uittrekplateau** D **1144 mm hoog (01-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** Kunststof rolluik ommanteld met bijpassende greeplijst. 1 verstelbare legplank 1 uittrekplateau Draagvermogen 40 kg **Mogelijke roldeurkleuren:** **roldeur rvs-look nr. 522 (ommanteld)** **zwart nr. 523** **Hoogte lamellen 25 mm** **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	ARO	60	01	TA	449	449	449	449
	**Opzetkast met roldeur en uittrekplateau** D **1288 mm hoog (02-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** Kunststof rolluik ommanteld met bijpassende greeplijst. 2 verstelbare legplanken 1 uittrekplateau Draagvermogen 40 kg **Mogelijke roldeurkleuren:** **roldeur rvs-look nr. 522 (ommanteld)** **zwart nr. 523** **Hoogte lamellen 25 mm** **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	ARO	60	02	TA	476	476	476	476

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Opzetkasten

korpusdiepte 560 mm

					Breedte			Prijsgroep			
								1	2	3	4
	**Opzetkast met roldeur en uittrekplateau 1432 mm hoog (03-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** Kunststof rolluik ommanteld met bijpassende greeplijst. 2 verstelbare legplanken 1 uittrekplateau Draagvermogen 40 kg **Mogelijke roldeurkleuren:** **roldeur rvs-look nr. 522 (ommanteld)** **zwart nr. 523** **Hoogte lamellen 25 mm** **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	D	ARO	60	03	TA	503	503	503	503

Opzetkasten





korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Opzetkast** **1144 mm hoog (01-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 deur 1 vast gemonteerd frontpaneel **Fornuistype aangeven a.u.b.!** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	AB	01	157	169	180	191
	**Opzetkast** **1288 mm hoog (02-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel **Fornuistype aangeven a.u.b.!** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	AB	02	169	183	194	206
	**Opzetkast** **1432 mm hoog (03-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel **Fornuistype aangeven a.u.b.!** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	AB	03	177	191	202	215

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.





Opzetkasten

korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep			
					1	2	3	4
	**Opzetkast** als opzet op elektrische apparaten in combinatie met plintverhoging en vast paneel voor plintverhoging 1 deur **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	A	60	43	60	64	68	72
	**Opzetkast** als opzet op elektrische apparaten in combinatie met plintverhoging en vast paneel voor plintverhoging 1 deur 1 verstelbare legplank **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	A	60	58	65	70	74	78
	**Opzetkast** als opzet op elektrische apparaten in combinatie met plintverhoging en vast paneel voor plintverhoging 1 deur 2 verstelbare legplanken **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	A	60	72	70	76	80	85
	**Opzetkast** als opzet op elektrische apparaten in combinatie met plintverhoging en vast paneel voor plintverhoging 1 deur 2 verstelbare legplanken **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	A	60	87	85	91	97	103

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.





Opzetkasten

korpusdiepte 560 mm			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Opzetkast** **899 mm (1619 halfhoge kasthoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**		A	60	90	96	103	110	116
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**		A	60	104	119	128	136	144
	**Opzetkast** **1187 mm hoog (01-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**		A	60	118	131	141	150	159
	**Opzetkast** **1331 mm hoog (02-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**		A	60	133	136	146	156	165

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Opzetkasten




korpusdiepte 560 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Opzetkast** **1475 mm hoog (03-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**		A	60	148	144	155	165	175
	**Opzetkast voor oven** **899 mm (1619 halfhoge kasthoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten Nismaten: 595 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mmm diep 1 klep 1 metalen bodem **Type apparaat vermelden** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**		AB	90	K	139	149	160	168
	**Opzetkast voor oven** **1043 mm hoog** Als opzetkast op elektrische apparaten Nismaten: 595 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mmm diep 1 deur 1 metalen bodem **Type apparaat vermelden** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**		AB	104		155	167	177	188
	**Opzetkast voor oven** **1187 mm hoog (01-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten Nismaten: 595 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mmm diep 1 deur 1 legplank 1 metalen bodem **Type apparaat vermelden** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**		AB	118		163	176	187	197

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Opzetkasten




korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Opzetkast voor oven** **1331 mm hoog (02-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten Nismaten: 595 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mmm diep 1 deur 1 legplank 1 metalen bodem **Type apparaat vermelden** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AB	133	171	185	195	208
	**Opzetkast voor oven** **1475 mm hoog (03-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten Nismaten: 595 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mmm diep 1 deur 2 legplanken 1 metalen bodem **Type apparaat vermelden** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AB	148	173	187	197	210
	**Opzetkast voor inbouwapparaat** **1187 mm hoog (01-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten Nishoogte 880 mm 1 apparaatdeur 1 ventilatierooster **Type apparaat vermelden** **Ventilatierooster voor montage op locatie.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **greepmontage alleen verticaal** **De combinatie met greep 740, 760, 780, 790 en 800 is niet mogelijk.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	A88	118	141	152	161	171

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Opzetkasten




korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Opzetkast voor inbouwapparaat** **1331 mm hoog (02-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten Nishoogte 880 mm 1 klep 1 apparaatdeur 1 ventilatierooster **Type apparaat vermelden** **Ventilatierooster voor montage op locatie.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **greepmontage alleen verticaal** **De combinatie met greep 740, 760, 780, 790 en 800 is niet mogelijk.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	A88	133 K	149	160	170	180
	**Opzetkast voor inbouwapparaat** **1475 mm hoog (03-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 apparaatdeur 1 ventilatierooster **Type apparaat vermelden** **Ventilatierooster voor montage op locatie.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **greepmontage alleen verticaal** **De combinatie met greep 740, 760, 780, 790 en 800 is niet mogelijk.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	A88	148	150	161	172	182
	**Opzetkast voor inbouwapparaat** **1187 mm hoog (01-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten Nishoogte 1026 mm 1 apparaatdeur 1 ventilatierooster **Type apparaat vermelden** **Ventilatierooster voor montage op locatie.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **greepmontage alleen verticaal** **De combinatie met greep 740, 760, 780, 790 en 800 is niet mogelijk.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	A102	118	136	146	156	165

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Opzetkasten




korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Opzetkast voor inbouwapparaat** **1331 mm hoog (02-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten Nishoogte 1026 mm 1 apparaatdeur 1 ventilatierooster **Type apparaat vermelden** **Ventilatierooster voor montage op locatie.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **greepmontage alleen verticaal** **De combinatie met greep 740, 760, 780, 790 en 800 is niet mogelijk.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	A102		133	138	148	158	167
	**Opzetkast voor inbouwapparaat** **1475 mm hoog (03-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten Nishoogte 1026 mm 1 klep 1 apparaatdeur 1 ventilatierooster **Type apparaat vermelden** **Ventilatierooster voor montage op locatie.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **greepmontage alleen verticaal** **De combinatie met greep 740, 760, 780, 790 en 800 is niet mogelijk.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	A102		148 K	157	169	179	190
	**Open opzetkast** **712 mm hoog (1475 halfhoge kasthoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** 2 verstelbare legplanken **Kast zonder ophangbeslag.** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	D D	AR AR	60 65	148 148	148 166	148 166	148 166	148 166

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Opzetkasten




korpusdiepte 560 mm

				Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Open opzetkast** **1144 mm hoog (01-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** 3 verstelbare legplanken **Kast zonder ophangbeslag.** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	D D	AR AR	60 65	01 01	172 192	172 192	172 192	172 192
	**Open opzetkast** **1288 mm hoog (02-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** 3 verstelbare legplanken **Kast zonder ophangbeslag.** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	D D	AR AR	60 65	02 02	180 199	180 199	180 199	180 199
	**Open opzetkast** **1432 mm hoog (03-hoogte)** **als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen** 3 verstelbare legplanken **Kast zonder ophangbeslag.** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	D D	AR AR	60 65	03 03	187 207	187 207	187 207	187 207

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten

Korpusdiepte 326 mm


			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Paslijst voor opzetkasten** **1144 mm hoog (01-hoogte)** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	APK	10	01	17	17	17	17
		APK	20	01	23	23	23	23
		APK	30	01	29	29	29	29
	**Paslijst voor opzetkasten** **1288 mm hoog (02-hoogte)** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	APK	10	02	17	17	17	17
		APK	20	02	23	23	23	23
		APK	30	02	29	29	29	29
	**Paslijst voor opzetkasten** **1432 mm hoog (03-hoogte)** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	APK	10	03	18	18	18	18
		APK	20	03	24	24	24	24
		APK	30	03	30	30	30	30

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4. Hoge kasten, highboards

Speciale uitvoeringen
Overzichtspagina van de meest geplande halfhoge kasten
Overzichtspagina van de meest opgenomen hoge kasten
Informatie productiemodellen
Highboards 1043 mm
Highboards 1475 mm
Hoge kasten 1619 mm
Hoge kasten 1907 mm, hoogte 01
Hoge kasten 2051 mm, hoogte 02
Hoge kasten 2195 mm, hoogte 03
Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Uitvoeringsvarianten

				Breedte	programmaneutraal
	**Laden/uittrekelementen standaarduitvoering**	tot 600 mm breedte	506		5
	TANDEMBOX plus	vanaf 80 cm breedte	506		8
	Kleur zilvergrijs **Variant:** 506 = geheel uittrekbaar met Servosoft **Meerprijs per lade/uittrekelement**				
	**Laden/uittrekelementen Professional**	tot 600 mm breedte	508		8
	TANDEMBOX antaro	vanaf 80 cm breedte	508		11
	Kleur antraciet Volledig uittrekbaar element met Servosoft **Variant:** 508 = Professional volledig uittrekbaar element met Servosoft **Meerprijs per lade/uittrekelement**				
	**Laden/uittrekelementen Professional met glazen zijwand**	tot 600 mm breedte helder glas	510		16
	TANDEMBOX antaro	tot 600 mm breedte Melkglas	512		16
	Kleur antraciet Volledig uittrekbaar element met Servosoft **Varianten:** 510 = Professional met Servosoft en helder glas 512 = Professional met Servosoft en melkglas **Montage van de glazen zijwanden op locatie.** **Meerprijs per lade/uittrekelement**	vanaf 80 cm breedte helder glas	510		19
		vanaf 80 cm breedte Melkglas	512		19
	**Antislipmatten**		966	30	2
	(meerprijs per kast)		966	40	2
	Alle laden / uittrekelementen van een order worden uitgerust met de mogelijke antislipmatten		966	45	2
			966	50	3
	Lade/uittrekelement uitrusting: **Varianten:** 99 = zonder antislipmat 106 = antislipmat in zilvergrijs 108 = antislipmat in antraciet		966	60	3
			966	80	4
			966	90	4
			966	100	4
			966	120	5

Uitvoeringsvarianten

			Breedte	programmaneutraal
	**Clipscharnier / klepsteun standaarduitvoering** **Variant 414**		414	0
	**Zachte deursluiting Top Motion** **Variant 418** Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en hoogwaardige klepsteun Per klep zijn 2 scharnieren en 1 klepsteun vereist.	Meerprijs per deurscharnier	418	2
		Klephoogte 285 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren		4
		Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren tot 600 mm breedte		4
		Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren vanaf 80 cm breedte		7
	**Zachte deursluiting Top Motion Plus** **Variant 428** Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en klepsteun AVENTOS HKS van Blum Per klep is 1 klepsteun-paar en geen scharnier vereist. Vanaf 80 cm kastbreedte heeft het klepsteun-paar een grotere krachtopslag!	Meerprijs per deurscharnier	428	2
		Klephoogte 285 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) alle breedtes		14
		Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) tot 600 mm breedte		14
		Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) vanaf 80 cm breedte		31


Speciale uitvoeringen

Overzicht




1 Breedte-inkorting

ZUSBREITU1	Meerprijs voor onderkasten met lade/deur
ZUSBREITU2	Meerprijs voor onderkasten met uittrekelementen/deuren
ZUSBREITS	Meerprijs voor hoge kasten/ highboards
ZUSBREITET	Meerprijs voor losse delen van een kast (uitgezonderd korpus)



2 Diepte-inkorting

ZUSTIEF	Meerprijs voor inkorten diepte




3 Diepere kastzijde

ZUSKT	Meerprijs voor diepere korpuszijden




4 Gedemonteerde kast

ZUSZERL	Meerprijs voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten






5 Zichtbare zijde

SSU	Meerprijs zichtzijde voor onderkasten
SSH	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten
SSHB	Meerprijs zichtzijde voor highboards
SSS	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten







Speciale uitvoeringen

Meerprijs per kast

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor onderkasten met lade/draaideur per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITU1	83
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor onderkasten met uittrekelementen/deuren per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITU2	150
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor bovenkasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITH	61
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor highboards/hoge kasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITS	80


Speciale uitvoeringen

Meerprijs per kast

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor losse elementen van een kast (korpus uitgezonderd) per los element Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITET	53
	**Meerprijs voor inkorting diepte** per kast **Kastaccessoires vervallen eventueel bij het inkorten van de diepte en moeten apart worden besteld.** **Inkorting standaardassortiment:** **Onderkasten/highboards/hoge kasten** **- met draaideur: 559 tot 250 mm** **- met lade/uittrekelement:** **559 tot 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm** **Bovenkasten** **- met draaideur: 325 tot 250 mm** **Inkorting assortiment C:** **Onderkasten/highboards/hoge kasten** **- met draaideur: 559 tot 310 mm** **- met lade/uittrekelement:** **559 tot 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm** **Bovenkasten** **- met draaideur: 325 tot 250 mm**	ZUSTIEF	33
	**Toeslag voor diepere korpuszijde** per kast Diepere korpuszijde (aan beide zijden) variabel mogelijk tussen 561 en 660 mm. **Mogelijk voor de volgende kastmodellen:** **Onderkasten vanaf 723 mm hoogte, highboards en hoge kasten, opzetkasten** **Het volume in de kast wordt niet veranderd door de extra diepte!**	ZUSKT	37
	**Toeslag voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten** Toeslag per kast **Ongelijmd voorgemonteerde kasten hebben een instructie op de kast.**	ZUSZERL	10


Speciale uitvoeringen

Meerprijs per kast


			Breedte	programmaneutraal
	**Meerprijs zichtzijde** voor onderkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSU		36
	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSH		21
	Meerprijs zichtzijde voor highboards per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSHB		59
	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSS		73

Overzichtspagina van de meest geplande halfhoge kasten


Korpushoogte 1475 mm




G88148X




GMBSA148




GBS2A148B




G145148X




GB148B




G1451486




GBS148B




G122148




GB1482




SA30148




G122S148




G1221485




S30148X
S60148X




G882A148X




SA30148S



GBS148



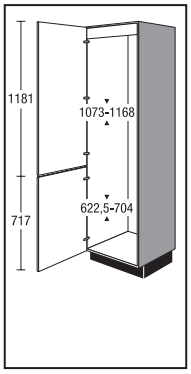
SA30148X



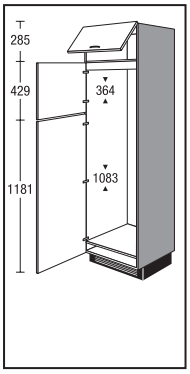
SA30148PX

Overzichtspagina van de meest opgenomen hoge kasten

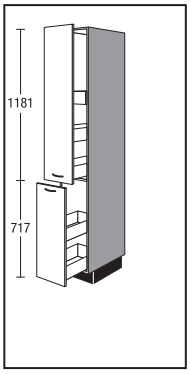
Korpushoogte 1907 mm 01-hoogte



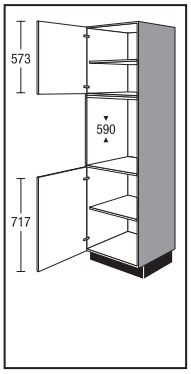
G17801



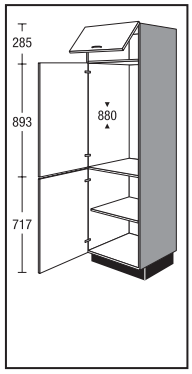
G14501K8



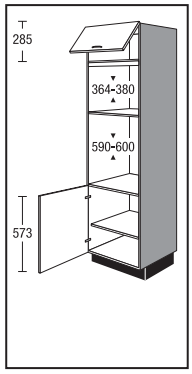
SA3001S




GB01




G8801K




GMB01KX




S3001
S4501
S5001
S6001




GMB2A01KX




G145016



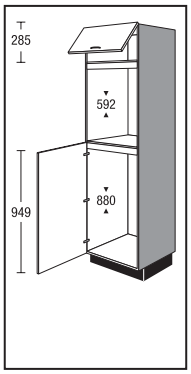
SA3001



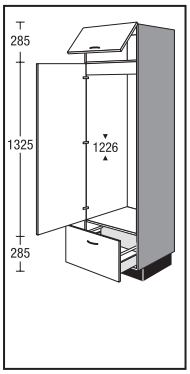
G8801



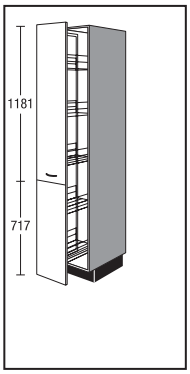
GBS2A01



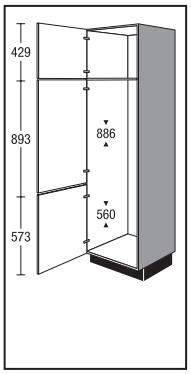
G88B01K4



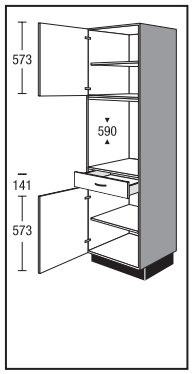
G122A01K



SA3001P



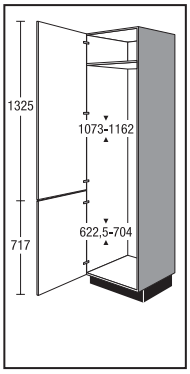
G14501X



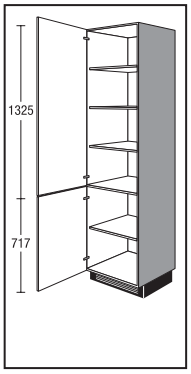
GBS01

Overzichtspagina van de meest opgenomen hoge kasten

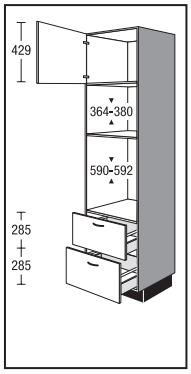
Korpushoogte 2051 mm 02-hoogte



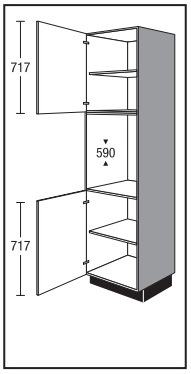
G17802



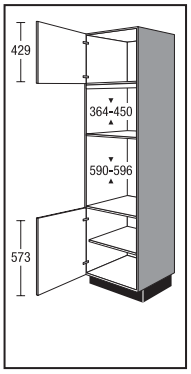
S3002
S4502
S5002
S6002



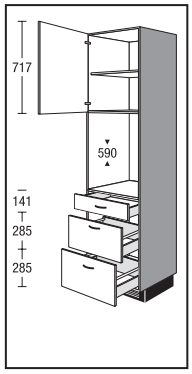
GMB2A02X



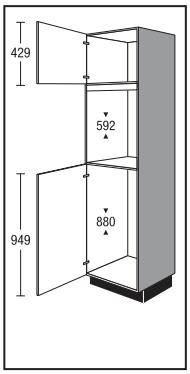
GB02



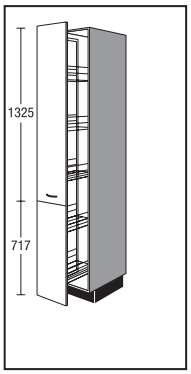
GMB02X



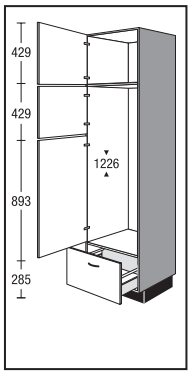
GBS2A02



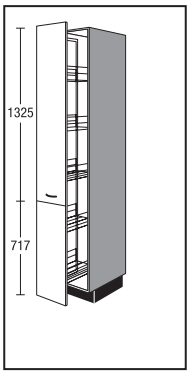
G88B024



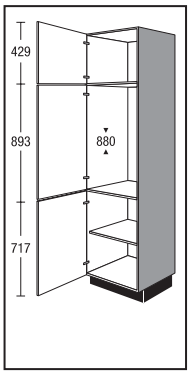
SA3002



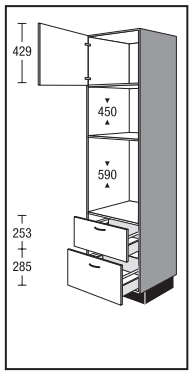
G122A02



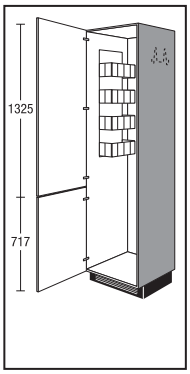
SA3002P



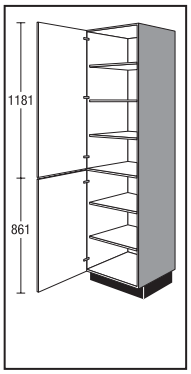
G8802



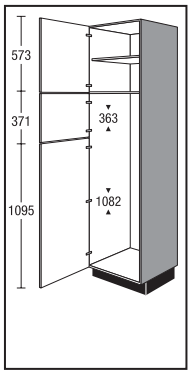
GMB2A02Y



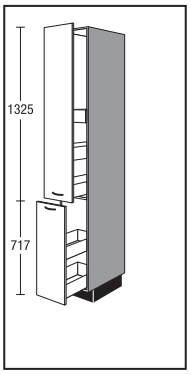
S6002B



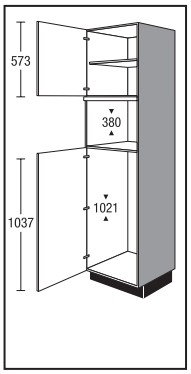
S30022
S45022
S50022
S60022



G145026



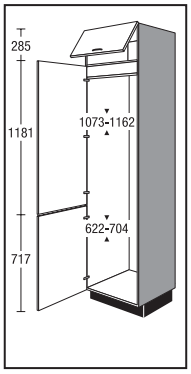
SA3002S



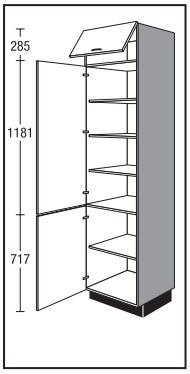
G102M025

Overzichtspagina van de meest opgenomen hoge kasten

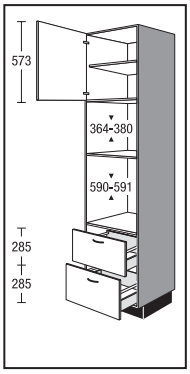
Korpushoogte 2195 mm 03-hoogte



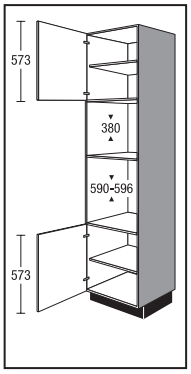
G17803K



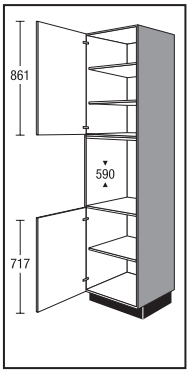
S3003K
S4503K
S5003K
S6003K



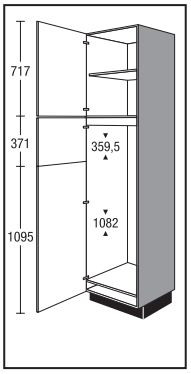
GMB2A03X



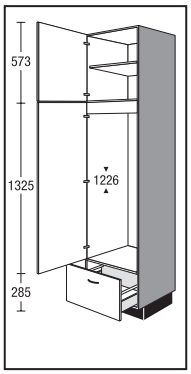
GMB03X



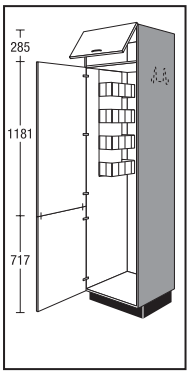
GB03



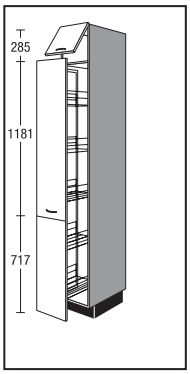
G145036



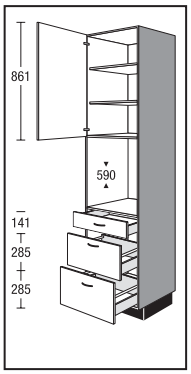
G122A03



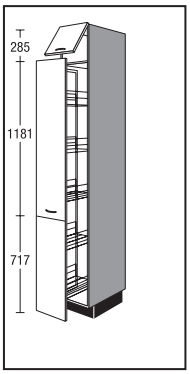
S4503KB
S5003KB
S6003KB



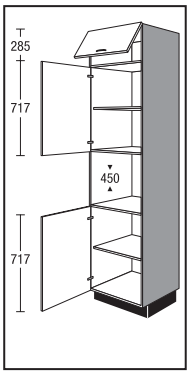
SA3003K




GBS2A03




SA3003KP




GM03K




G145038




G8803




G102M035



S3003KIA
S4503KIA
S5003KIA
S6003KIA



G88B034



GMB2A03Y

Informatie productiemodellen

Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

Op de volgende pagina‘s vindt u een overzicht van de mogelijke verkoopmodellen en de bijbehorende productiemodellen.

De kastindeling is met eenvoudige symbolen aangegeven; ook de betreffende hoogte is vermeld.

Mogelijkheden

- klepdeur
- vast frontpaneel
- draaideur
- gekoppelde fronten
- apparaatnis (grijze achtergrond)
- liftdeur voor magnetron
  (deze nis kan ter plaatse van een liftdeur worden voorzien.
  Apart bestellen a.u.b., artikel LKP 60 43)
- lade
- uittrekelement

Voorbeeld

Verkoopmodel: **G88S2A 03**




Kastindeling, boven beginnend:


1 draaideur 429 mm hoog
1 draaideur 893 mm hoog
1 geïntegreerde nis 880 mm
1 lade 141 mm hoog
1 uittrekelement 285 mm hoog
1 uittrekelement 285 mm hoog

Productiemodel: G88S2A 03 SIA


Aangeboden 'onderkastvarianten'




G88
1 deur
1 legplank




G88S
1 lade
1 deur



G88S2A
1 lade
2 uittrekelementen



G88…X
1 deur
1 legplank



G882A
2 uittrekelementen



G882SA
2 laden
1 uittrekelement

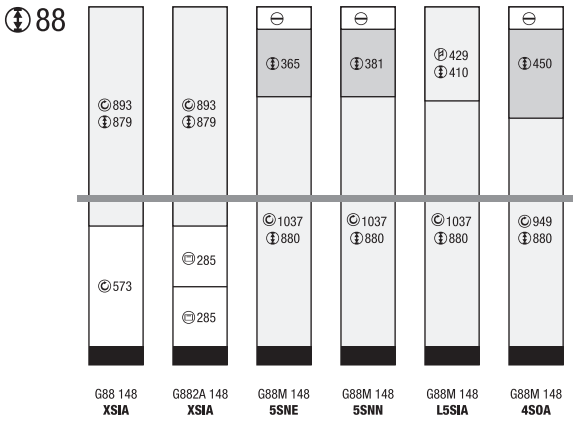


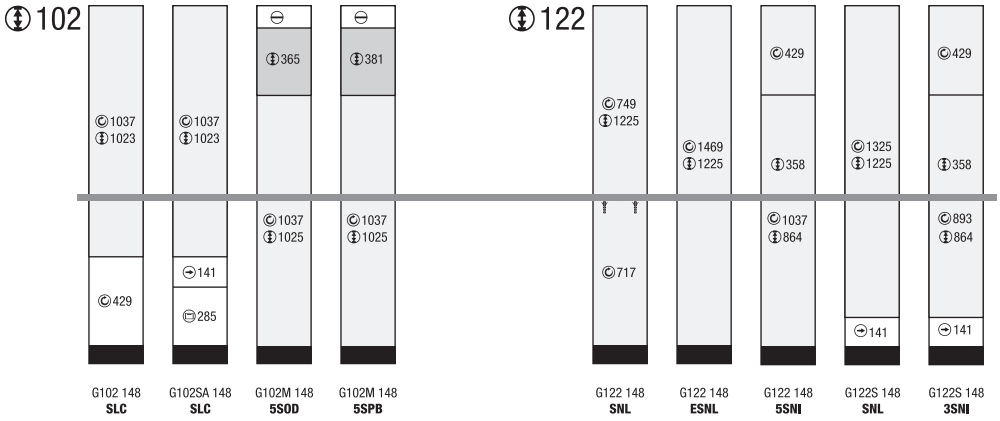
G88A
1 uittrekelement

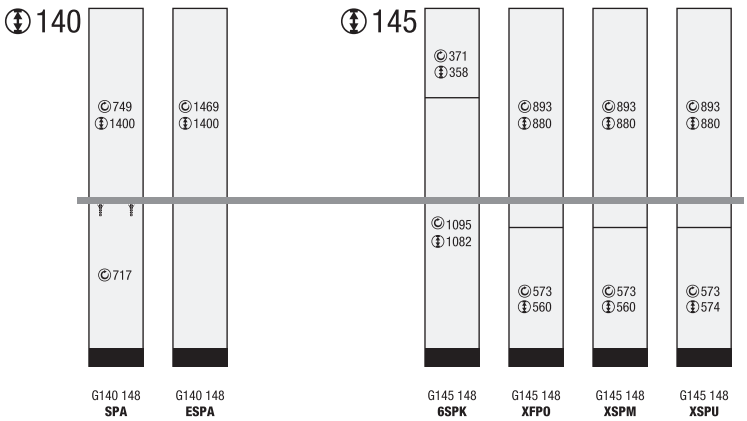
Bij uw bestelling hebben wij absoluut de apparaataanduiding volgens de typelijst van de producent en de artikelaanduiding van de gewenste kast nodig.

Informatie highboards voor inbouwapparaten

Verkoop- / productiemodellen 1475 mm

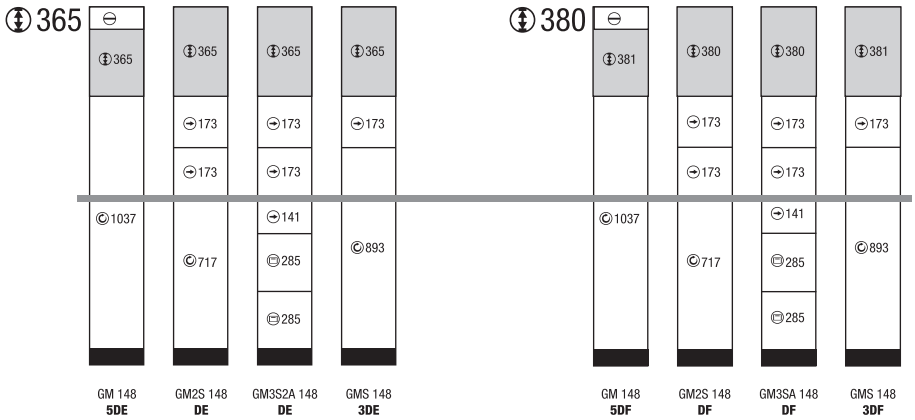


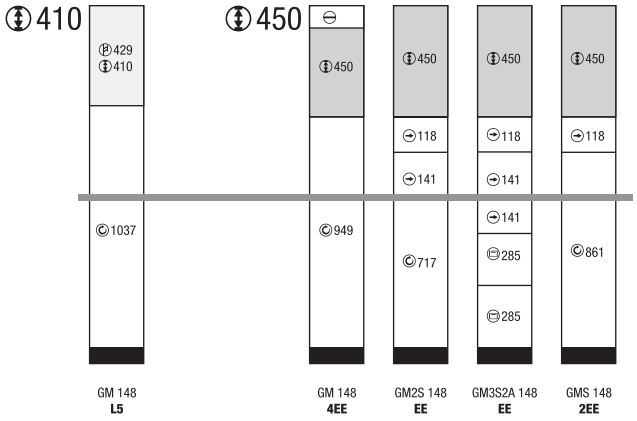


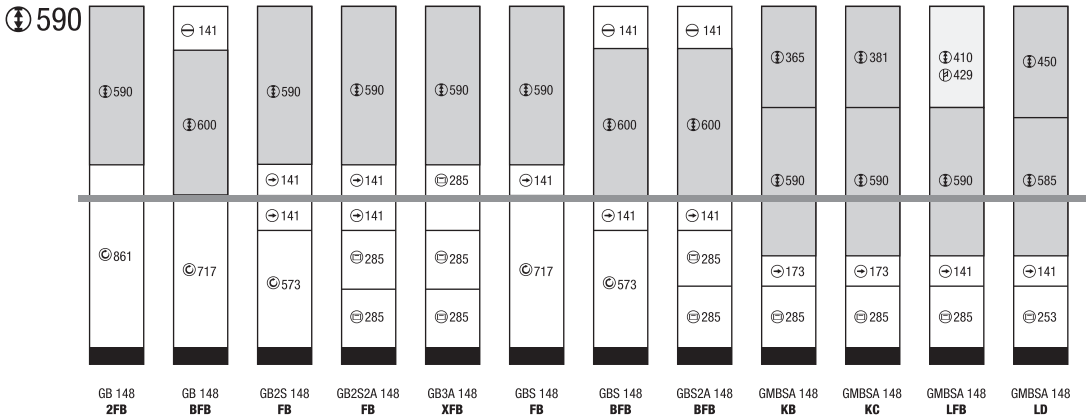


Informatie highboards voor inbouwapparaten

Verkoop- / productiemodellen 1475 mm

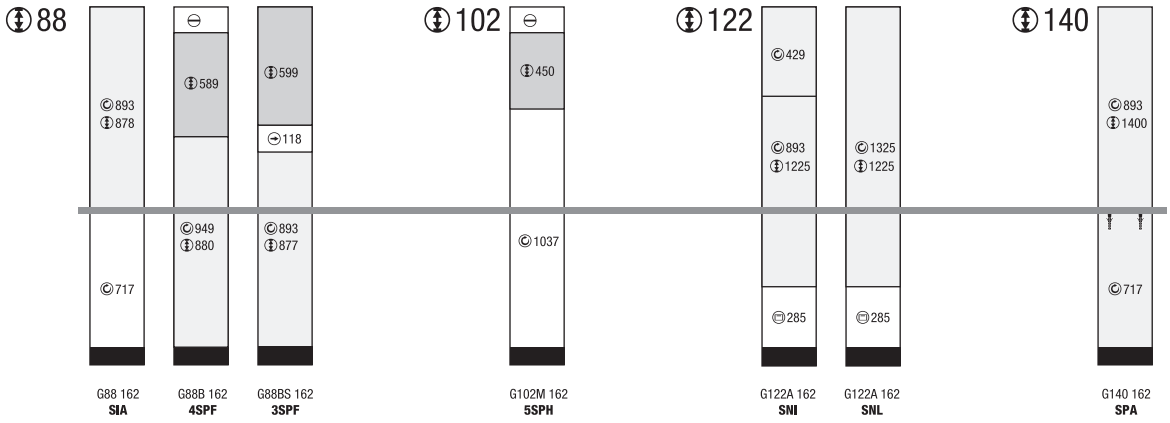




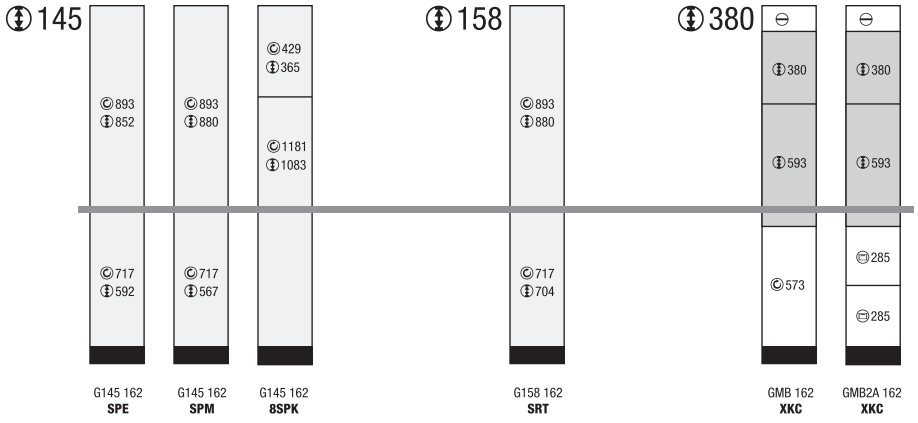


Informatie highboards voor inbouwapparaten

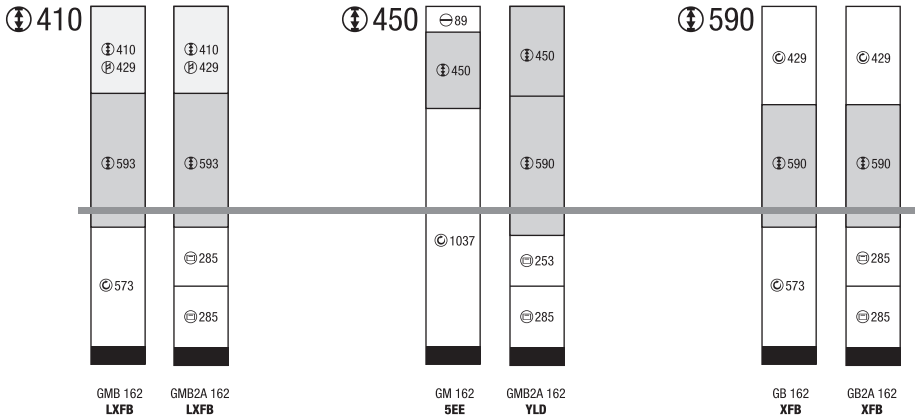
Verkoop- / productiemodellen 1619 mm



G88 162 **SIA** | G88B 162 **4SPF** | G88BS 162 **3SPF** | G102M 162 **5SPH** | G122A 162 **SNI** | G122A 162 **SNL** | G140 162 **SPA**



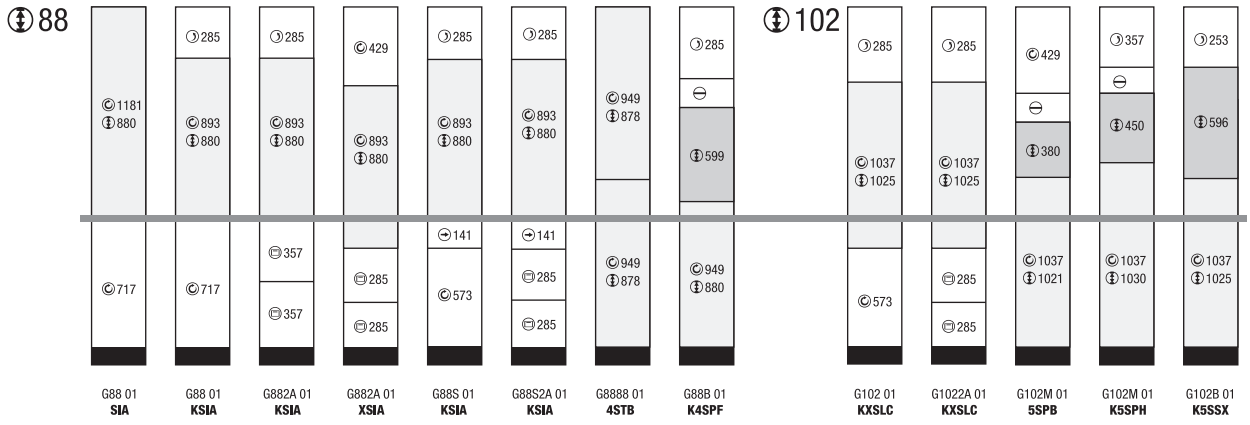
G145 162 **SPE** | G145 162 **SPM** | G145 162 **8SPK** | G158 162 **SRT** | GMB 162 **XKC** | GMB2A 162 **XKC**

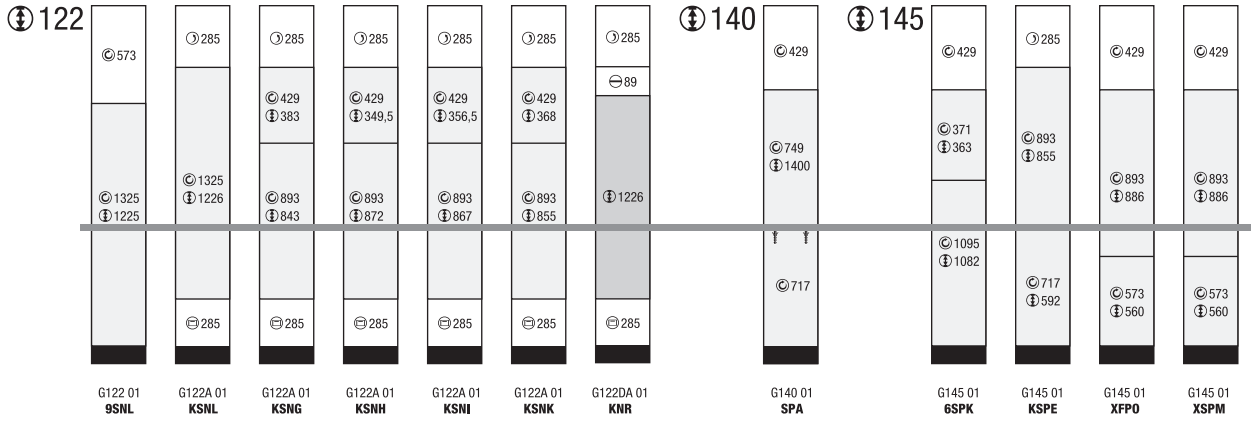


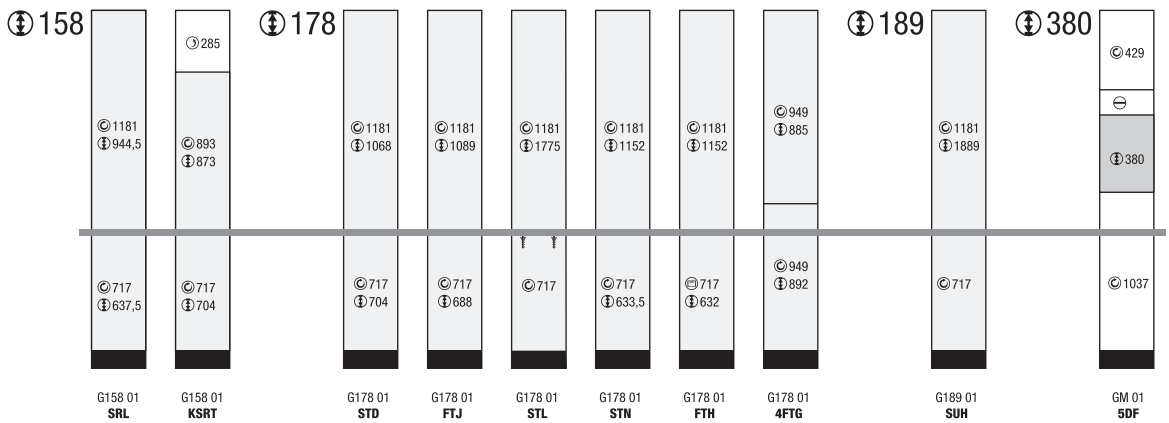
GMB 162 **LXFB** | GMB2A 162 **LXFB** | GM 162 **5EE** | GMB2A 162 **YLD** | GB 162 **XFB** | GB2A 162 **XFB**

Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

Verkoop- / productiemodellen 1907 mm 01-hoogte

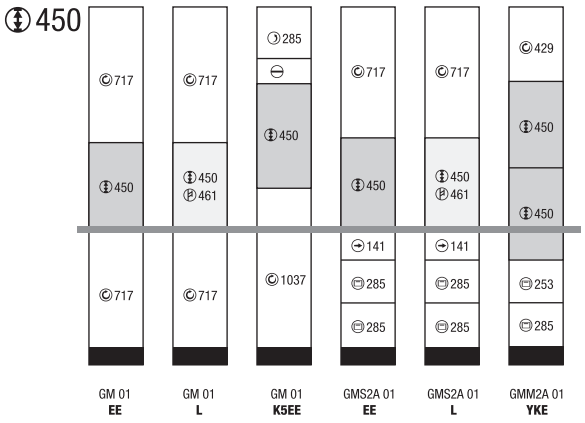




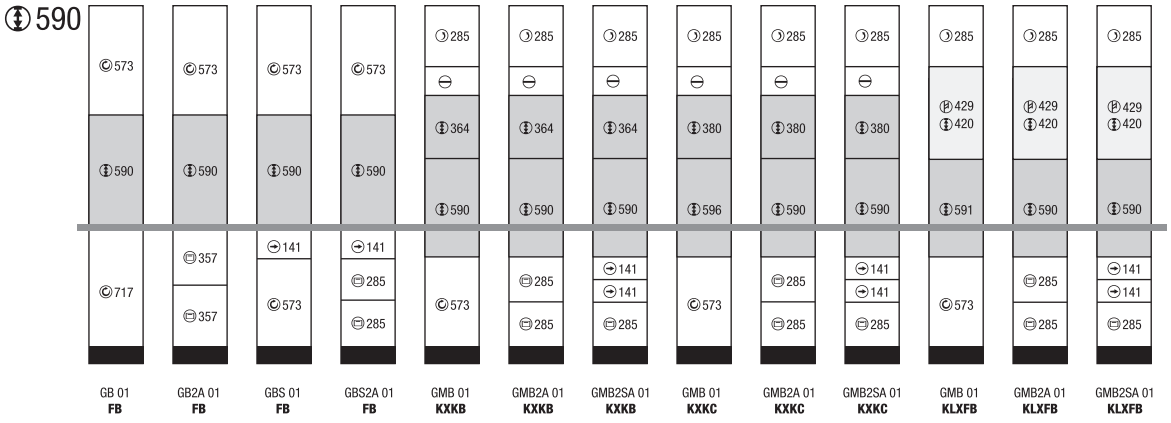


Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

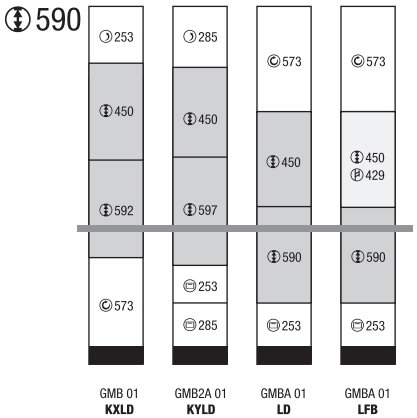
Verkoop- / productiemodellen 1907 mm 01-hoogte



GM 01 **EE** | GM 01 **L** | GM 01 **K5EE** | GMS2A 01 **EE** | GMS2A 01 **L** | GMM2A 01 **YKE**



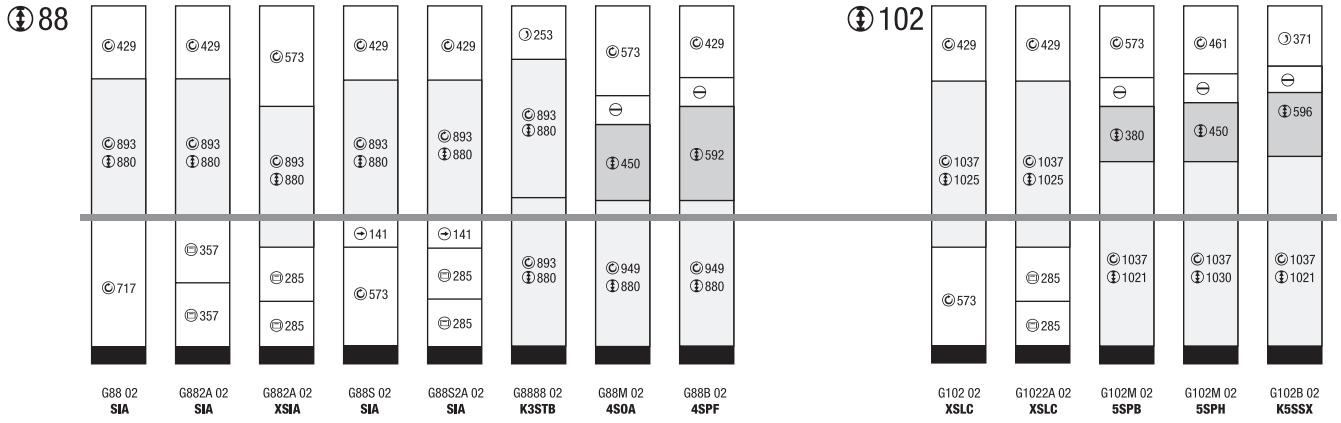
GB 01 **FB** | GB2A 01 **FB** | GBS 01 **FB** | GBS2A 01 **FB** | GMB 01 **KXKB** | GMB2A 01 **KXKB** | GMB2SA 01 **KXKB** | GMB 01 **KXKC** | GMB2A 01 **KXKC** | GMB2SA 01 **KXKC** | GMB 01 **KLXFB** | GMB2A 01 **KLXFB** | GMB2SA 01 **KLXFB**

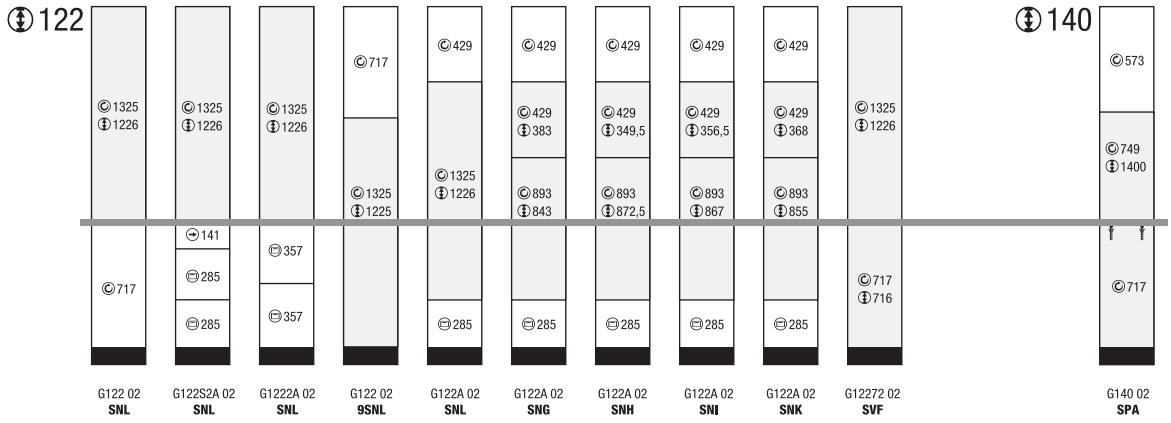


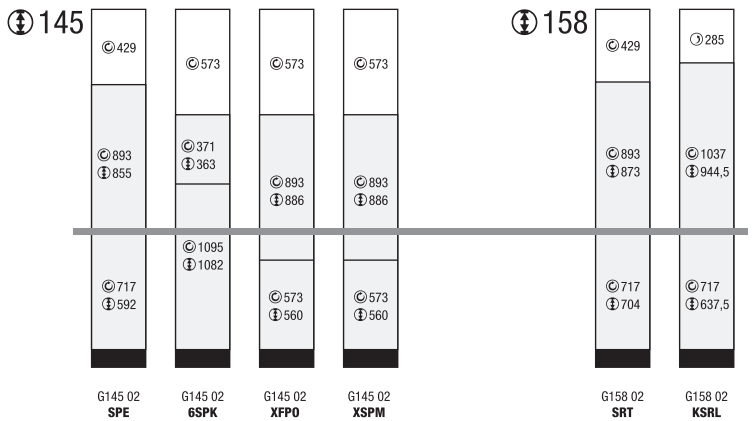
GMB 01 **KXLD** | GMB2A 01 **KYLD** | GMBA 01 **LD** | GMBA 01 **LFB**

Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

Verkoop- / productiemodellen 2051 mm 02-hoogte

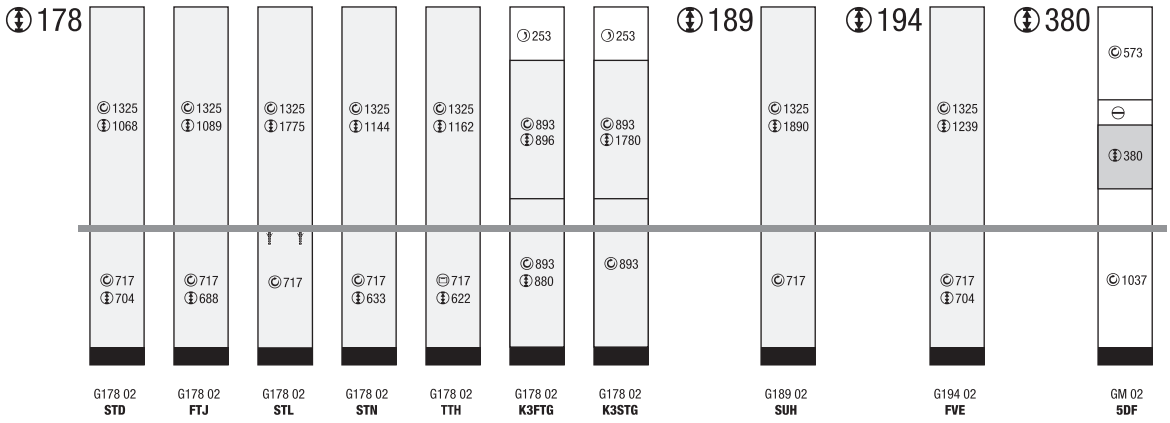


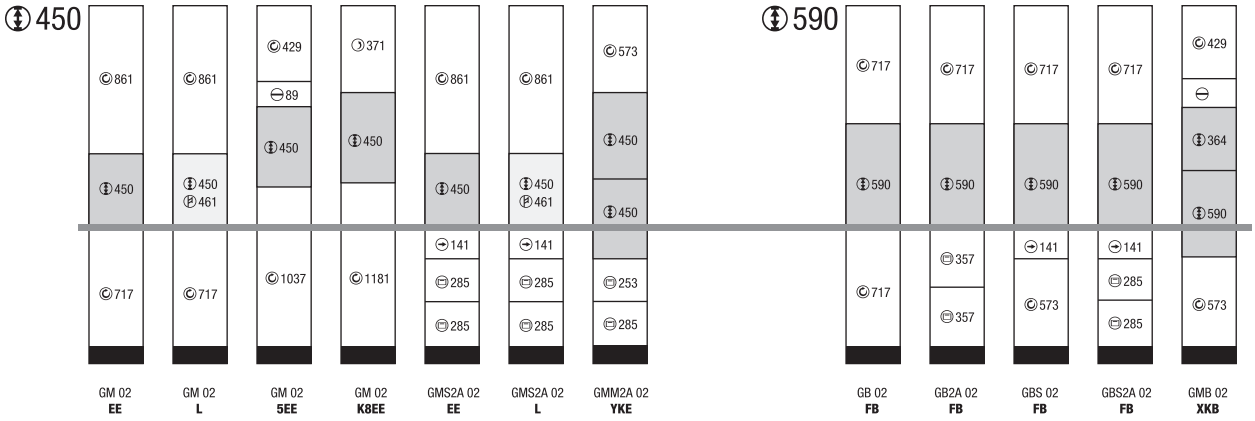


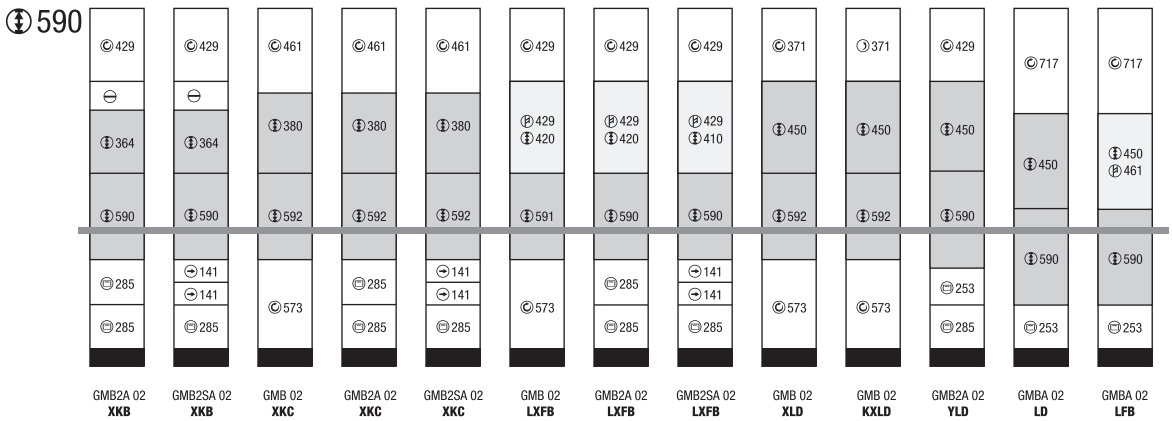


Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

Verkoop- / productiemodellen 2051 mm 02-hoogte

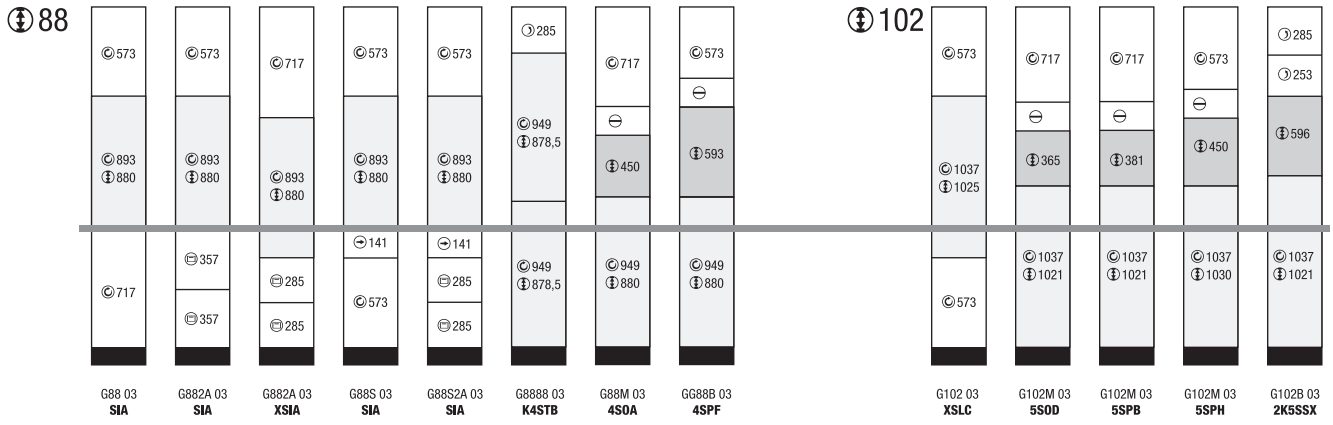


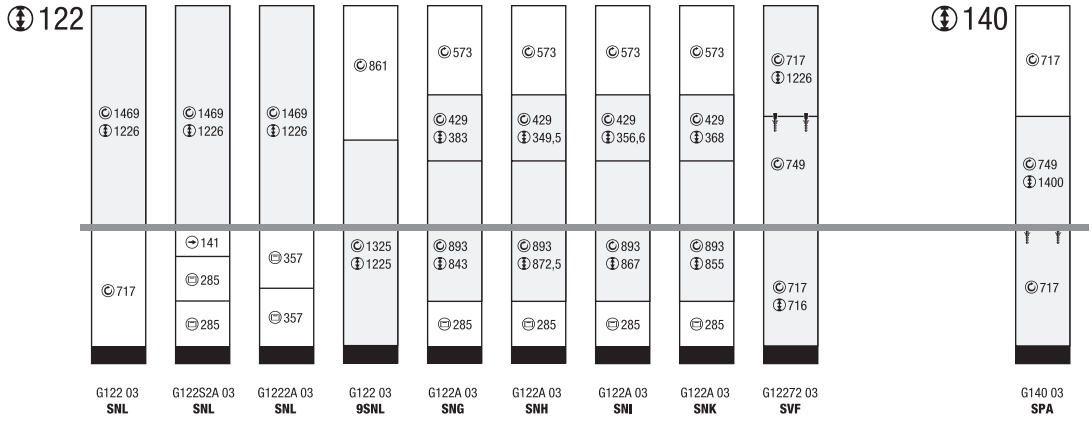


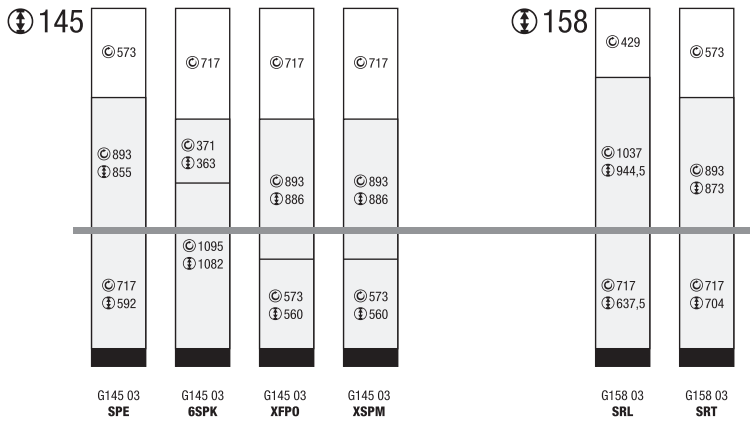


Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

Verkoop- / productiemodellen 2195 mm 03-hoogte

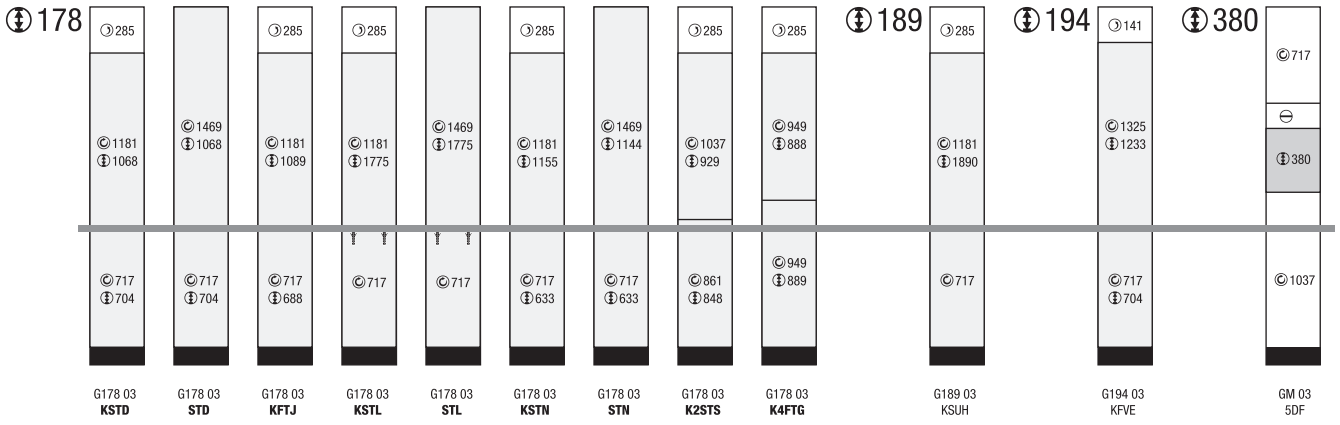


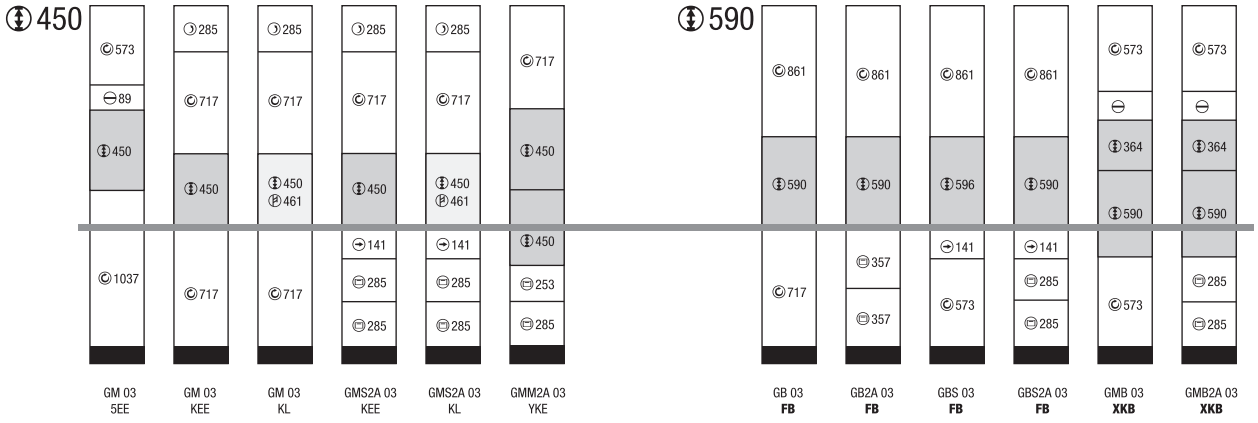


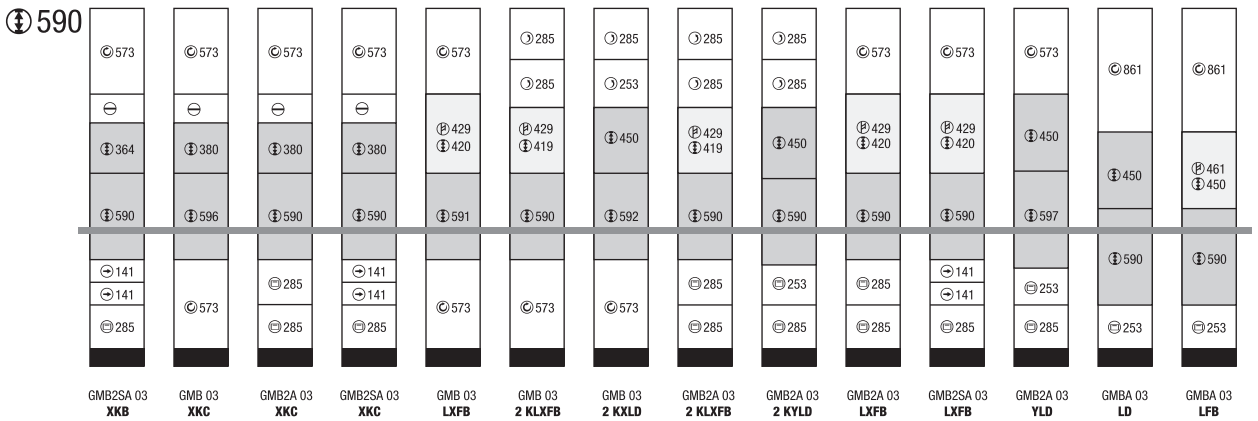


Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

Verkoop- / productiemodellen 2195 mm 03-hoogte










Highboards 1043 mm

Highboard

Korpushoogte 1043 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.





			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Highboard** 1 deur 2 verstelbare legplanken	S	60	104	106	116	125	135
	**Highboard** 1 lade 1 deur 2 verstelbare legplanken	SS	30	104 3	95	99	105	112
		SS	60	104 3	133	139	148	158
	**Highboard** 1 deur 2 binnenuittrekelementen 1 uittrekelement **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	SA	30	104 IA	136	146	154	165
		SA	60	104 IA	178	191	203	216

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Highboard

Korpushoogte 1043 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Apotheker-highboard met demping** 1 volledig uittrekbare lade met demping 2 verstelbare draadmanden 1 uittrekelement **greepmontage alleen horizontaal**  Manden: inhangmanden zilvergrijs	SAA	30	104	185	194	196	198
 **Apotheker-highboard met demping** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden 1 volledig uittrekbare lade met demping **greepmontage alleen horizontaal** **geleiderail onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs** **Aanvullende kastinformatie:** **Inclusief volledig uittrekbare lade met demping**  Manden: inhangmanden zilvergrijs	SAA	30	104 J	214	224	227	229
 **Apotheker-highboard met demping** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden 1 volledig uittrekbaar element **geleiderail onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **Uitrustingskenmerken manden: Comfortline, houten plank met metalen reling** **greepmontage alleen horizontaal** **Aanvullende kastinformatie:** **Inclusief volledig uittrekbare lade met demping**  Manden: houten plank met metalen reling	SAA	30	104 JP	225	236	238	241

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 apparatendeur **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G88		104 5	105	115	123	132

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 1043 mm




Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 lade 1 apparatendeur **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G88S		104 3	119	125	134	144

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

 **Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparatendeur 1 plintplank van metaal **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G102		104 5	121	131	139	148

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte



 **Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 457 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank	GM		104 X	109	119	128	137
 **Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 441 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	GM		104 LX	179	195	210	225
 **Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 457 mm** 2 uittrekelementen	GM2A		104 X	140	157	167	178

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 1043 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 441 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	GM2A		104 LX	210	236	251	267
	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 457 mm** **Nishoogte 458 mm** 1 frontplaat voor geïntegreerde vaatwassers 1 vaste plank	GMG		104 X	130	142	153	165

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 592 mm** 1 uittrekelement **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GBA		104	115	132	142	153
	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 592 mm** 1 lade 1 uittrekelement **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GBSA		104	131	141	149	158

Highboard-regalen


	**Highboard-regaal** 2 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SR	V	104	172	172	172	172

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Highboard-regalen

Korpushoogte 1043 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.





		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
 Uitvoering R	**Highboard-afsluitregaal** 2 vast gemonteerde legplanken **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRA	30	104	129	129	129	129

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten Overige

Korpushoogte 1043 mm

met neutrale frontindeling

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Paslijst voor highboard** zonder plint, 1043 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	SPF 100 mm	10	104 E	24	28	29	30
		SPF 101-200 mm	20	104 E	31	35	35	36
	**Paslijst voor highboard** zonder plint, 1043 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SPK	10	104	16	16	16	16
		SPK	20	104	22	22	22	22
		SPK	30	104	28	28	28	28
	**Liftdeur voor magnetronnis** voor montage ter plaatse achteraf **Voor hoge kasten / highboards met nishoogte 410 mm** **max. afmetingen van het vrijstaande apparaat** hoogte: 370 mm breedte: 510 mm diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 370 mm**	LKP	60	43	60	63	64	66









De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Highboards 1475 mm

Highboard

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.








			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Highboard voor bezems** 1 deur (vast verbonden) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk **Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 465 mm.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	60	148 B	124	134	144	154
	**Highboard voor bezems** 1 deur 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk **Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 465 mm.**	S	60	148 EB	123	133	143	153
	**Highboard** 1 deur 3 verstelbare legplanken	S S S S	30 45 50 60	148 E 148 E 148 E 148 E	99 111 115 119	105 120 125 129	113 129 133 138	120 135 140 144
	**Highboard** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vaste plank 1 deur 1 verstelbare legplank	S S	30 60	148 148	100 120	106 130	114 139	122 149
	**Highboard** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 vaste plank 1 deur 1 verstelbare legplank	S S	30 60	148 X 148 X	102 124	108 134	116 144	124 154
	**Highboard** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 uittrekelement	STA STA STA STA	30 45 50 60	148 148 148 148	108 120 125 132	116 129 134 142	124 138 143 151	132 147 153 161
	**Highboard** 1 deur 2 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen	S2A S2A	30 60	148 X 148 X	128 158	137 170	146 181	156 192
	**Highboard** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 2 uittrekelementen	SS2A SS2A	30 60	148 148	148 181	159 195	169 208	180 221

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Highboard

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.







			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Highboard** 1 deur 3 binnenuittrekelementen 1 uittrekelement **Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie)** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	SA SA SA SA	30 45 50 60	148 IA 148 IA 148 IA 148 IA		176 189 202 215 194 209 223 238 201 215 230 246 212 228 243 259			
	**Highboard** 1 deur 2 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S S	30 60	148 IS 148 IS		191 201 212 222 228 240 252 264			
	**Highboard** 1 deur 5 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S S S S	30 45 50 60	148 EIS 148 EIS 148 EIS 148 EIS		190 200 211 221 200 211 222 233 206 218 229 241 227 239 251 263			
	**Highboard** 1 deur 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S S	30 60	148 IA 148 IA		176 186 201 215 212 230 246 263			
	**Highboard** 1 deur 4 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S S S S	30 45 50 60	148 EIA 148 EIA 148 EIA 148 EIA		175 185 200 214 193 208 222 237 200 214 229 245 211 229 245 262			
 	**Highboard met Tandem Solo** 1 deur (gekoppeld) 1 trolley met 4 verstelbare manden met houten plank en metalen reling **Maximumbelasting per plank 20 kg**	S	60	148 T		460 474 476 480			

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Highboard

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.





		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Apotheker-highboard met draadmanden, zilvergrijs** 1 volledig uittrekbare lade met demping bestaande uit 2 fronten 4 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!**  Manden: inhangmanden zilvergrijs	SA	30	148	216	232	235	239
 **Apotheker-highboard met draadmanden, zilvergrijs** 1 volledig uittrekbare lade met demping 4 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**	SA	30	148 E	215	231	234	261
 **Apotheker-highboard met draadmanden, zilvergrijs** 1 volledig uittrekbare lade met demping bestaande uit 2 fronten 4 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **greepmontage alleen horizontaal** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!**  Manden: inhangmanden zilvergrijs	SA	30	148 X	216	232	235	239
 **Apotheker-highboard** **Manden met houten bodem en metalen reling** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 4 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!**  Manden: houten plank met metalen reling	SA	30	148 P	304	320	323	327

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Highboard

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

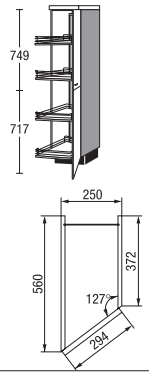

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Apotheker-highboard** **Manden met houten bodem en metalen reling** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 4 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**		SA	30	148 EP	303	319	322	368
	**Apotheker-highboard** **Manden met houten bodem en metalen reling** als vorige **greepmontage alleen horizontaal** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!**		SA	30	148 PX	304	320	323	327
 Manden: houten plank met metalen reling									
	**Highboard** boven: 1 uittrekelement met 2 laden beneden: 1 uittrekelement met 2 laden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor de greepmontage bij programma IP 4250 moet het front gedemonteerd worden.**	⤢	SA	30	148 S	147	158	160	163
	**Highboard** boven: 1 Auszug mit 2 Auszügen beneden: 1 Auszug mit 2 Auszügen **greepmontage alleen horizontaal** **Voor de greepmontage bij programma IP 4250 moet het front gedemonteerd worden.**	⤢	SA	30	148 A	159	170	172	175

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Diagonale halfhoge kasten

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Diagonaal highboard** 560/372 mm diep 1 deur (gekoppeld) 1 trolley met 4 verstelbare manden **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!**	SV	25 148 T	378	397	401	405
	**Diagonaal highboard** 560/372 mm diep 1 deur 1 trolley met 4 verstelbare manden **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm**	SV	25 148 ET	377	396	400	404

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte




 G88 148 XSIA	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 879 mm** 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G88	148 X	113	122	129	137
 G882A 148 XSIA	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 879 mm** 1 apparatendeur 2 uittrekelementen **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G882A	148 X	151	163	173	183
 G88M 148 5SNO	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 365 - 380 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 apparaatdeur **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G88M	148 5	126	139	148	158

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 410 mm** **Nishoogte 880 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.** **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	G88M		148 L5	191	212	226	242
 G88M 148 4SOA	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 apparaatdeur **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G88M		148 4	119	131	140	149
 G88G 148 XSOM	**Highboard voor inbouwapparaten** NEW **Nishoogte 880 mm** 1 apparaatdeur 1 frontpaneel voor geïntegreerde vaatwassers 1 vaste plank **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G88G		148 X	143	156	168	182

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte


 G102 148 SLC	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1023 mm** 1 apparatendeur 1 deur **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G102		148	108	117	125	133
 G102SA 148 SLC	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1023 mm** 1 apparatendeur 1 lade 1 uittrekelement **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G102SA		148	141	152	161	171

 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.






Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G102M 148 5SPC	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 380 mm** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G102M	148 5	142	154	163	172

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte



 G122 148 SNL	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 deur voor apparaat (vast verbonden) **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	G122	148	113	123	131	140
 G122 148 ESNL	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparaatdeur **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G122	148 E	112	122	130	136
 G122 148 5SNI	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 2 apparaatdeuren **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G122	148 5	113	123	131	140
 G122S 148 SNL	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparatendeur 1 lade **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G122S	148	125	131	140	150
 G122S 148 3SNI	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1226 mm** 2 apparaatdeuren 1 lade **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G122S	148 3	137	146	155	166

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G140 148 SPA	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1400 mm** 1 deur voor apparaat (vast verbonden) **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G140	148	113	123	131	140
 G140 148 E SPA	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1400 mm** 1 apparaatdeur **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G140	148 E	108	118	125	134

Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte

 G145 148 6SPK	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1443 mm** 2 apparaatdeuren **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G145	148 6	110	119	127	135
 G145 148 XSPM	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1443 - 1457 mm** 2 apparaatdeuren **nishoogte 1457 mm met metalen plintplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	G145	148 X	118	128	137	146

Apparaatombouwkasten met 380 mm nishoogte



 GM148 5DF	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 365 - 410 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.**	GM	148 5	129	140	149	159

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GM 148 4EE	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.**	GM		148 4	121	131	140	149
	**Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 410 mm met liftdeur** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	GM		148 L5	194	211	225	241

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte








	**Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast** voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 GB 148 2FB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 588 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB		148 2	109	118	126	135
 GB 148 BFB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 600 mm** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB		148 B	111	119	126	135

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.


			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 GB2S 148 FB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 2 laden 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB2S		148	148	161	171	183
 SUB 2S2A 148 FB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 2 laden 2 uittrekelementen **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB2S2A		148	173	184	192	201
 GB3A 148 XFB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 3 uittrekelementen **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB3A		148 X	161	178	188	199
 GBS 148 FB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GBS		148	132	142	151	161
 GBS 148 BFB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 600 mm** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GBS		148 B	139	150	159	170
 GBS2A 148 BFB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 600 mm** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 2 uittrekelementen **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GBS2A		148 B	157	174	184	195
 GMBSA 148 KC	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 365 - 450 mm** **Nishoogte 585 - 590 mm** 1 lade 1 uittrekelement **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMBSA		148	138	148	156	165

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 GMBSA 148 LFB	**Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 410 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	GMBSA		148 L	208	223	235	249

Highboard-regalen






	**Highboard-regaal** 3 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SR	V	148	179	179	179	179
 Uitvoering R	**Highboard-afsluitregaal** 3 vast gemonteerde legplanken **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRA	30	148	138	138	138	138
 Uitvoering R	**Highboard-afsluitregaal afgeschuind** 3 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRA	25	148 S	111	111	111	111

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten Overige

Korpushoogte 1475 mm

met neutrale frontindeling

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Paslijst voor highboard** zonder plint, 1475 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	SPF 100 mm	10	148 E	25	29	30	31
		SPF 101-200 mm	20	148 E	33	37	37	38
	Paslijst voor highboard zonder plint, 1475 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SPK	10	148	17	17	17	17
		SPK	20	148	21	21	21	21
		SPK	30	148	27	27	27	27
	**Paslijst voor highboardzijde** zonder plint, 1475 mm hoog voor aansluiting op de wand enz. **Uitvoering in korpusmateriaal** **Bij diepere kasten plint SO 151 extra bestellen** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SPT	10	148	17	17	17	17
		SPT	20	148	20	20	20	20
		SPT	30	148	23	23	23	23
	**Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten** voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming 30-118 mm hoog **Gewenste hoogte a.u.b. opgeven.**	FBG	60	G	25	29	30	31
	**Liftdeur voor magnetronnis** voor montage ter plaatse achteraf **Voor hoge kasten / highboards met nishoogte 410 mm** **max. afmetingen van het vrijstaande apparaat** hoogte: 370 mm breedte: 510 mm diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 370 mm**	LKP	60	43	60	63	64	66





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Highboards 1619 mm


Hoge kasten

Korpushoogte 1619 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	S S	30 60	162 162	113 145	123 155	131 166	139 176
	**Hoge apothekerkast met draadmanden, zilvergrijs** 1 volledig uittrekbare lade met demping bestaande uit 2 fronten 4 verstelbare manden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**  Manden: inhangmanden zilvergrijs	SA	30	162	228	242	243	245
	**Hoge apothekerkast** **Manden met houten bodem en metalen reling** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 4 verstelbare manden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**  Manden: houten plank met metalen reling	SA	30	162 P	316	330	331	333


Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G88 162 SIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 879 mm** 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88		162	145	157	166	176


Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 1619 mm


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G88B 162 4SPF	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 589 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 apparaatdeur **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88B	162 4	152	162	169	177

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

 G102M 162 5SPH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 1030 mm** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur 1 metalen bodem **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G102M	162 5	162	173	177	183

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte


 G122A 162 SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1226 mm** 1-2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat 1 uittrekelement **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Om ergonomische redenen wordt de apparaat-draaideur bij eendeurs apparaten gedeeld bij het plannen van greeplijsten en greepschalen. Frontmaat onder: 429 mm, boven: 893 mm**	G122A	162	167	182	193	207

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

Korpushoogte 1619 mm


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G140 162 SPA	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1400 mm** 1 deur voor apparaat (vast verbonden) **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	G140	162	148	161	172	183

Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte

 G145 162 SPE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1450 mm** 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145	162	143	158	167	177
 G145 162 8SPK	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1450 mm** 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145	162 8	143	158	167	177

Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte


 G158 162 SRT	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1587 mm** 2 apparaatdeuren **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G158	162	149	162	173	184

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 1619 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GM 162 5EE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 2 verstelbare legplanken **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank**	GM		162 5	169	182	187	193

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte



	**Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast** voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 GB 162 XFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB		162 X	142	152	161	171
 GMB 162 XKC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 380 mm** **Nishoogte 593 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB		162 X	134	143	151	159

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1619 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 GMB 162 LXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 413 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	GMB	162 LX	199	213	225	238
 GB2A 162 XFB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 2 uittrekelementen **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB2A	162 X	189	244	253	263

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1619 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 GMB2A 162 XKC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 380 mm** **Nishoogte 593 mm** 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2A		162 X	171	183	193	203
 GMB2A 162 LXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 413 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	GMB2A		162 LX	236	253	267	281
 GMB2A 162 YLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 590 mm** 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2A		162 Y	165	177	187	197

Open hoge kasten


	**Hoge kast-regaal** 3 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SR	V	162	210	210	210	210

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Open hoge kasten

Korpushoogte 1619 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
 Uitvoering R	SRA	30	162	158	158	158	158

Hoog afsluitregaal

3 vast gemonteerde legplanken

Planningsmaat met blad 290 mm
Planningsmaat met wang 275 mm

Uitvoering in korpusmateriaal

Leverbaar in alle korpusdecors.

Extra kleurvarianten:
112 cappuccino
133 vulkaanbruin
158 saliegroen
178 karamel
181 Alby Blue
182 tijm





Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten Overige


Korpushoogte 1619 mm

met neutrale frontindeling

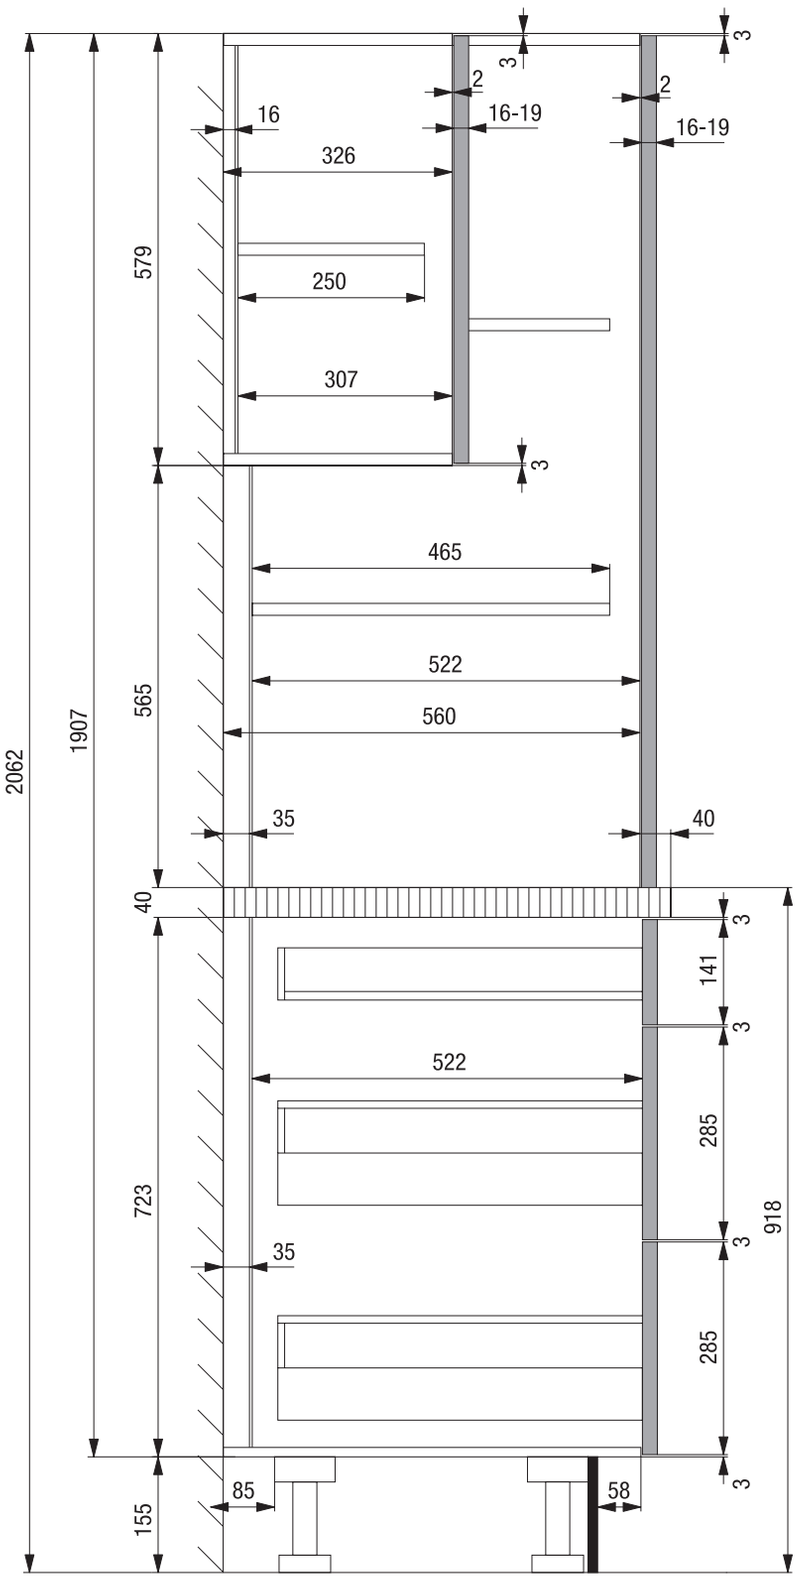
			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 1619 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	SPF 100 mm	10	162 E	25	29	30	31
		SPF 101-200 mm	20	162 E	33	37	37	38
	**Paslijst voor highboard** zonder plint, 1619 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SPK	10	162	17	17	17	17
		SPK	20	162	23	23	23	23
		SPK	30	162	29	29	29	29
	**Liftdeur voor magnetronnis** voor montage ter plaatse achteraf **Voor hoge kasten / highboards met nishoogte 410 mm** **max. afmetingen van het vrijstaande apparaat** hoogte: 370 mm breedte: 510 mm diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 370 mm**	LKP	60	43	60	63	64	66

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten 1907 mm, hoogte 01







Hoge kasten 1907 mm, hoogte 01



Hoge kasten

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge bezemkast** 1 deur (vast verbonden) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk **Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 465 mm.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	45	01	B	139	148	157	166
		S	50	01	B	141	152	161	170
		S	60	01	B	143	154	163	172
	**Hoge kast** 1 deur (vast verbonden) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 2 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	60	01	GIS	218	224	233	242
	**Hoge kast** 1 deur (vast verbonden) 4 verstelbare legplanken	S	30	01		105	115	123	131
		S	45	01		120	130	138	147
		S	50	01		134	143	152	161
		S	60	01		141	150	159	168
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 lade 2 uittrekelementen	SS2A	30	01		156	166	174	182
		SS2A	45	01		167	177	185	194
		SS2A	50	01		174	183	192	201
		SS2A	60	01		188	197	206	215

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen	S2A	30	01		142	149	155	163
		S2A	45	01		166	174	182	190
		S2A	50	01		174	183	190	199
		S2A	60	01		180	189	197	206
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 vaste legplank 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S	30	01	IS	232	251	265	280
		S	45	01	IS	256	276	292	308
		S	50	01	IS	264	285	301	318
		S	60	01	IS	279	300	318	336
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S	30	01	IA	198	215	229	243
		S	45	01	IA	220	237	250	265
		S	50	01	IA	231	246	261	276
		S	60	01	IA	244	259	274	288
	**Hoge kast voor individuele uitrusting** 1 deur (vast verbonden) **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	60	01	Z	138	146	155	164

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 1907 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


					Breedte			Prijsgroep			
								1	2	3	4
	**Hoge apothekerkast met draadmanden, zilvergrijs** 1 volledig uittrekbare lade met demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**		SA	30	01		244	259	260	262
 Manden: inhangmanden zilvergrijs											
	**Hoge apothekerkast** **Manden met houten bodem en metalen reling** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**		SA	30	01	P	346	361	362	364
 Manden: houten plank met metalen reling											
	**Hoge kast** 1 klep 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor de greepmontage bij programma IP 4250 moet het front gedemonteerd worden.**	⤢	SA	30	01	KS	199	215	217	221

Hoge kasten

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor de greepmontage bij programma IP 4250 moet het front gedemonteerd worden.**		SA	30	01 S	188	203	205	209
	**Hoge kast** 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 binnenlade 1 Auszug mit 2 Auszügen **greepmontage alleen horizontaal** **Voor de greepmontage bij programma IP 4250 moet het front gedemonteerd worden.**		SA	30	01 A	200	215	217	221
	**Hoge kast met Tandem Solo** 1 deur (vast verbonden) 1 trolley met 5 verstelbare manden met houten plank en metalen reling **Maximumbelasting per plank 20 kg** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**		S	60	01 T	498	521	523	528





Manden: houten plank met metalen reling

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Opzetkast voor hoge kast

291 / 363 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Opzetkast voor hoge kast** 291 mm hoog 1 klep **greepmontage alleen horizontaal** **Te gebruiken in combinatie met bovenkasten in 03-hoogte en hoge kasten in 01-hoogte** **Achterwand naar voren geplaatst voor de ventilatie van apparaten** **Geen hoge kasten met 03-hoogte naast de combinatie hoge kast 01-hoogte en opzetkast plannen!** **Kast zonder ophangbeslag.** **Onderplank wit.**	AK	30	29	39	43	45	47
		AK	45	29	47	50	52	55
		AK	50	29	49	53	56	59
		AK	60	29	51	54	57	60
		AK	90	29	66	70	74	77
	**Opzetkast voor hoge kast** 363 mm hoog 1 klep **Kast zonder ophangbeslag.** **greepmontage alleen horizontaal** **Onderplank wit.**	AK	60	36	65	69	73	77
		AK	90	36	80	85	90	94
		AK	100	36	86	92	97	102





Diagonale hoge kasten

 	**Diagonale hoge kast** 560/372 mm diep 1 deur (gekoppeld) 1 trolley met 5 verstelbare manden **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	SV	25	01 T	395	413	414	416

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G88 01 SIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88		01	128	139	150	162
 G88 01 KSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 klep 1 apparatendeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88		01 K	136	147	158	170
 G882A 01 XSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 apparatendeur 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G882A		01 X	186	201	213	225
 G88S2A 01 KSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 klep 1 apparatendeur 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88S2A		01 K	203	214	227	241

 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G88M 01 4SOA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 apparatendeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88M		01 4	158	168	173	178
 G88B 01 K4 SPF	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 592 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 klep 1 apparatendeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	G88B		01 K4	154	164	168	173
 G8888 01 4STB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 878 mm** **Nishoogte 878 mm** 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G8888		01 4	132	144	153	162

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G102 01 KXSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 klep 1 apparatendeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G102		01 KX	160	172	181	189
 G1022A 01 KXSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 klep 1 apparatendeur 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G1022A		01 KX	193	208	220	233
 G102M 01 K5 SPH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 1030 mm** 1 klep 1 apparaatdeur 1 metalen plintplank **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G102M		01 K5	175	188	200	215
 G102M 01 5SPB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 380 mm** **Nishoogte 1021 mm** 1 deur 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G102M		01 5	184	196	208	222

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G122 01 9SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G122		01 9	144	156	170	184
 G122A 01 KSNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1226 mm** 1 klep 1 apparaatdeur 1 uittrekelement **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Om ergonomische redenen wordt de apparaat-draaideur bij eendeurs apparaten gedeeld bij het plannen van greeplijsten en greepschalen. Frontmaat onder: 429 mm, boven: 893 mm**	G122A		01 K	176	191	204	218





Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

 G140 01 SPA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1400 mm** 1 deur 1 deur voor apparaat (vast verbonden) **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!**	G140		01	145	157	171	185

Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G145 01 6SPK	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 363 mm** **Nishoogte 1082 mm** 1 deur 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145		01 6	141	153	166	180
 G145 01 KSPE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 855 mm** **Nishoogte 592 mm** 1 klep 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145		01 K	152	164	179	193
 G145 01 K8SPK	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1450 mm** 1 klep 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145		01 K8	152	164	177	191
 G145 01 XSPM	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 886 mm** **Nishoogte 560 mm** 1 deur 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145		01 X	140	152	165	179

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Apparaatombouwkasten met 1450 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G145 01 SPM	NEW **Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1450 mm** 2 apparaatdeuren **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145	01	140	152	165	179


Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte

 G158 01 SRL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 944,5 mm** **Nishoogte 637,5 mm** 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G158	01	140	152	165	179
 G158 01 KSRT	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 873 mm** **Nishoogte 704 mm** 1 klep 2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten bij tegelijk te openen uitvoeringen af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G158	01 K	149	161	175	190


Apparaatombouwkasten met 1780 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G178 01 STD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1073 - 1168 mm** **Nishoogte 622,5 - 704 mm** 2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten bij tegelijk te openen uitvoeringen af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G178	01	141	156	164	174

Apparaatombouwkasten met 1890 mm nishoogte

 G189 01 SUH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1890 mm** 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G189	01	163	180	190	201

Apparaatombouwkasten met 380 mm nishoogte





 GM 01 5DF	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 380 mm** 1 deur 1 deur 2 verstelbare legplanken **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	GM	01 5	157	168	178	190

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GM 01 EE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank (afhankelijk van de uitvoering) 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	GM		01	146	156	165	175
 GM 01 L	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GM		01 L	211	226	239	254
 GM 01 K5EE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 klep 1 deur 2 verstelbare legplanken **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	GM		01 K5	179	193	205	217
 GMS2A 01 EE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	GMS2A		01	209	225	240	253

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GMS2A 01 L	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMS2A		01 L	279	300	320	338

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte





	**Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast** voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 GB 01 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB		01	131	139	147	155
 GBS 01 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GBS		01	148	159	167	176

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GBS2A 01 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GBS2A		01	201	216	230	243
 GB2A 01 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB2A		01	189	203	217	229
 GMB 01 KXLA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 364 - 380 mm** **Nishoogte 590 - 596 mm** 1 klep 1 deur 1 verstelbare legplank **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB		01 KX	149	167	175	183
 GMB 01 KLXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 420 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMB		01 KLX	214	241	253	265

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GMB2A 01 KXLA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 364 - 380 mm** **Nishoogte 590 - 591 mm** 1 klep 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2A		01	KX	195	210	222	234
 GMB2A 01 KLXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 420 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMB2A		01	KLX	260	281	297	314
 GMB2A 01 KYLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 597 mm** 1 klep 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2A		01	KY	202	217	231	244
	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 420 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2SA		01	KLX	261	279	294	310

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GMBA 01 LD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 592 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 uittrekelement **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMBA		01	151	160	169	177
 GMBA 01 LFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 417 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMBA		01 L	221	234	247	259

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Doorgangsdeuren

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Doorgangsdeur** 2 deuren (vast verbonden) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen incl. verbindingshoek **Planning alleen tussen 2 hoge kasten in hoogte 01.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	DG	90	01		197	210	222	-
	DG	100	01		202	215	228	-
 **Doorgangsdeur 660 mm diep** 2 deuren (vast verbonden) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen incl. verbindingshoek **Planning alleen tussen 2 hoge kasten in hoogte 01.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	DG	100	01	66	214	228	242	260
 **Doorgangsdeur 660 mm diep** **aan de zijkant met 16 mm stollenwanden** 2 deuren (vast verbonden) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in stollenwandkleur, doorlopend tot op de grond met afsluitprofiel 685 mm diep 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen incl. verbindingshoek Totale breedte incl. stollenwanden 1032 mm **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	DG	100	01	66W	356	379	402	432

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Behind The Door

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Behind The Door Set 1** **01-hoogte** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Passtuk voor onderkasten Onderkast, US2A80 Passtuk voor onderkasten Open bovenkast, HR4529 Bovenkast, H4529 Paslijst voor bovenkasten, HPF1029 Korpusmateriaal (HxB): 1128 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel 1 openingshoekbegrenzer **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**	BTDUS2AH		01	373	395	408	422
	**Behind The Door Set 2** **01-hoogte** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Passtuk voor onderkasten Onderkast, US803 Passtuk voor onderkasten 2x legplank, 968 mm, BRV25 Korpusmateriaal (HxB): 1128 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**	BTDUS3BR		01	252	267	278	289
	**Behind The Door Set 3** **01-hoogte** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Paslijst voor highboard, SPF10104E Highboard, SA60104IA Open highboard, 300 mm breed, SRV104 Module open kast, HR605716M Korpusmateriaal (HxB): 808 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**	BTDSA104IAHR		01	472	489	502	516

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Behind The Door

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm






		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
	**Behind The Door Set 4** **01-hoogte** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Passtuk voor onderkasten Onderkast, US2A80 Passtuk voor onderkasten Paslijst voor bovenkasten, HPF1001 Bovenkast voor magnetron, HM6001 Open bovenkast, HR3001 Korpusmateriaal (HxB): 1128 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel De magnetron mag alleen bij geopende doorgangsdeuren in gebruik worden genomen! **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**	BTDUS2AHM	01	382	410	424	439

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRT SRT	50 60	01 01	261 267	275 280	281 287	291 297
	**Hoge kast** 2 verstelbare legplanken 1 lade 1 uittrekelement **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRSA SRSA	50 60	01 01	298 317	317 337	325 344	337 356
	**Hoge kast** 2 verstelbare legplanken 3 laden **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SR3S SR3S	50 60	01 01	322 338	341 358	349 366	361 377
	**Hoge kast voor kratten** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 draagframes voor kratten	S	60	01 GK9	268	284	295	307
	Passende uitbreidingen:							
	**Enkel draagframe voor kratten** zilvergrijs	ZIGK	60		13	13	13	13

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast met wasmanden** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 binnenladen 3 wasmanden à 41 liter Kunststof, wit **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).**	S	60	01 WK9	367	382	397	412
	**Hoge schoenenkast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 5 vast gemonteerde schoenenplanken	S	60	01 S9	252	269	284	301
	**Hoge kast voor individuele uitrusting** 1 deur (gekoppeld) **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!** **Passende uitbreidingen:** **Accessoires voor individuele uitvoering** Zie accessoires en accessoires K-Line side	S	60	01 Z9	138	147	156	164
	**Hoge kast** 1 deur (vast verbonden) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 2 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	60	01 GIS	218	224	233	242

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




Hoge kast met kledingstang

Korpusdiepte 660 mm

1 deur (vast verbonden)
1 Kledingstang
1 vaste legplank
1 verstelbare legplank

Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!

	Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
S	45	01	66G1	179	184	191	199
S	50	01	66G1	187	192	200	208
S	60	01	66G1	206	212	220	229



Hoge kast met kledingstang

Korpusdiepte 660 mm

1 deur (vast verbonden)
1 Kledingstang
1 vaste legplank
2 binnenladen

Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!



	Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
S	45	01	66GIS	233	239	249	259
S	50	01	66GIS	241	248	258	268
S	60	01	66GIS	260	267	278	289

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Montagetoebehoren voor onderbouw voor wasmachine/droger** Set bestaat uit: 1 metalen plaat, wit 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten **Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.**	MZWM			73	73	73	73
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger** voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger **Set bestaande uit:** 1 onderkast 435 mm hoog met 1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand 1 uittrekelement 1 metalen plaat 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten **De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.** **A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.** **Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Veiligheidsinstructies:** **Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst.** **De kast moet vast met de wand worden verbonden.** **Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp.** **De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed.** **Mocht er ondanks de gebruikte beschermbodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt.** **Neem a.u.b. de inbouw- en gebruiksvoorwaarden van de apparaatproducent in acht.**	GWSA	60	46	291	314	344	374

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
 **Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger** **Incl. stollenwanden** voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger **Set bestaande uit:** 2 stollenwanden aan de zijkant 16 mm breed, 685 mm diep 2 afsluitprofielen 885 mm diep 1 onderkast 435 mm hoog met 1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand 1 uittrekelement 1 metalen plaat 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten **Stollenwanduitvoering:** **stollenwandkleuren** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.** **A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.** **Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Veiligheidsinstructies:** **Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst.** **De kast moet vast met de wand worden verbonden.** **Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp.** **De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed.** **Mocht er ondanks de gebruikte beschermbodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt.** **Neem a.u.b. de inbouw- en gebruiksvoorwaarden van de apparaatproducent in acht.**	GWSA	63	46	330	358	388	418

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger** **Incl. stollenwanden** voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger Nishoogte 890 mm **Set bestaande uit:** 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 685 mm diep) 1 opzetkast met 1 deur 1 verstelbare legplank 1 onderkast 435 mm hoog met 1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand 1 uittrekelement 1 metalen plaat 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten **Stollenwanduitvoering:** **stollenwandkleuren** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.** **A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.** **Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Veiligheidsinstructies:** **Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst.** **De kast moet vast met de wand worden verbonden.** **Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp.** **De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed.** **Mocht er ondanks de gebruikte beschermbodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt.**	GWSA	63	01	428	456	490	524

Open hoge kasten



 **Hoge kast-regaal** 4 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SR	V	01	222	222	222	222

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Open hoge kasten

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering R	**Hoog afsluitregaal** 4 vast gemonteerde legplanken **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRA	30	01		161	161	161	161
 Uitvoering R	**Hoog afsluitregaal afgeschuind** 4 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRA	25	01	S	149	149	149	149

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten Overige

Korpushoogte 1907 mm

met neutrale frontindeling


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 1907 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	SPF 100 mm	10	01	E	26	29	31	32
	SPF 101-200 mm	20	01	E	34	37	39	41
 **Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 1907 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SPK	10	01		18	18	18	18
	SPK	20	01		22	22	22	22
	SPK	30	01		27	27	27	27
 **Paslijst voor hoge kastzijde** voor aansluiting op de wand enz. zonder plint, 1907 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal** **Bij diepere kasten plint SO 151 extra bestellen** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SPT	10	01		18	18	18	18
	SPT	20	01		21	21	21	21
	SPT	30	01		24	24	24	24
 **Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten** voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming 30-118 mm hoog **Gewenste hoogte a.u.b. opgeven.**	FBG	60		G	25	29	30	31

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten Overige

Korpushoogte 1907 mm


met neutrale frontindeling

					Prijsgroep			
			Breedte		1	2	3	4
	**Liftdeur voor magnetronnis** voor montage ter plaatse achteraf **Voor hoge kasten / highboards met nishoogte 410 mm** **max. afmetingen van het vrijstaande apparaat** hoogte: 370 mm breedte: 510 mm diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 370 mm**	LKP	60	43	60	63	64	66

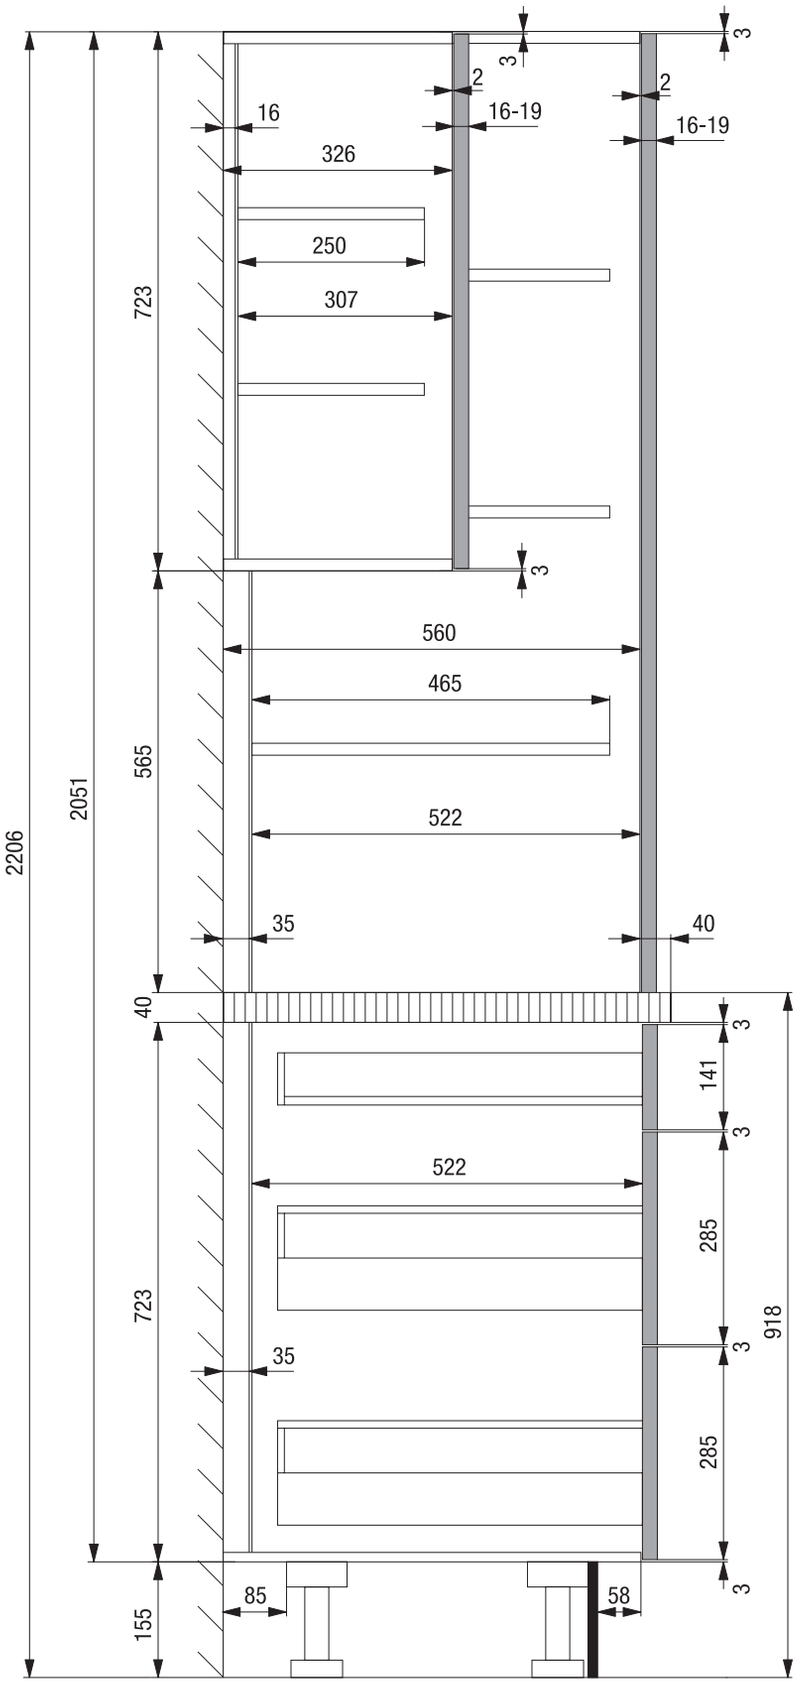
De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Notities

Hoge kasten 2051 mm, hoogte 02







Hoge kasten 2051 mm, hoogte 02



Hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge bezemkast** 1 deur (vast verbonden) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk **Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 465 mm.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	↙	S	45	02	B2	142	154	164	174
		↙	S	50	02	B2	146	159	170	181
		↙	S	60	02	B2	156	169	179	190
	**Hoge bezemkast** 1 deur (vast verbonden) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk **Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 465 mm.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	↙	S	60	02	B	156	169	179	190
	**Hoge kast** 1 deur (vast verbonden) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 2 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**		S	60	02	GIS	231	240	249	260
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 2 verstelbare legplanken	↙	S	30	02	2	118	128	136	144
		↙	S	45	02	2	138	150	158	167
		↙	S	50	02	2	146	157	165	174
		↙	S	60	02	2	155	167	177	188

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	S	30	02		117	127	135	143
		S	45	02		142	154	161	172
		S	50	02		146	158	165	177
		S	60	02		154	166	176	187
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen	S2A	30	02		145	154	161	169
		S2A	45	02		169	180	187	197
		S2A	50	02		178	189	197	208
		S2A	60	02		193	205	214	225
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 3 uittrekelementen	S3A	30	02	X	160	170	178	186
		S3A	45	02	X	176	188	196	205
		S3A	50	02	X	184	195	203	212
		S3A	60	02	X	199	211	221	232
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S	30	02	IS2	259	280	294	309
		S	45	02	IS2	285	308	324	340
		S	50	02	IS2	293	317	333	349
		S	60	02	IS2	312	337	356	376

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S	30	02	IS	259	280	294	309
		S	45	02	IS	288	311	327	344
		S	50	02	IS	299	323	341	360
		S	60	02	IS	312	337	356	376
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S	30	02	IA2	210	226	238	251
		S	45	02	IA2	233	252	264	278
		S	50	02	IA2	244	261	273	287
		S	60	02	IA2	254	273	288	305
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S	30	02	IA	209	225	237	250
		S	45	02	IA	234	252	265	280
		S	50	02	IA	244	262	277	293
		S	60	02	IA	253	272	287	304
	**Hoge kast voor individuele uitrusting** 1 deur (vast verbonden) **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	60	02	Z	151	161	171	182

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




					Breedte		Prijsgroep			
							1	2	3	4
	**Hoge apothekerkast met draadmanden, zilvergrijs** 1 volledig uittrekbare lade met demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**		SA	30	02		263	281	284	287
 Manden: inhangmanden zilvergrijs										
	**Hoge apothekerkast** **Manden met houten bodem en metalen reling** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**		SA	30	02	P	368	386	389	392
 Manden: houten plank met metalen reling										
	**Hoge kast** 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor de greepmontage bij programma IP 4250 moet het front gedemonteerd worden.**	⤢	SA	30	02	S	197	212	214	218

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 binnenlade 1 Auszug mit 2 Auszügen **greepmontage alleen horizontaal** **Voor de greepmontage bij programma IP 4250 moet het front gedemonteerd worden.**	SA	30	02 A	209	224	226	230
	**Hoge kast met Tandem Solo** 1 deur (vast verbonden) 1 trolley met 5 verstelbare manden met houten plank en metalen reling **Maximumbelasting per plank 20 kg** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	60	02 T	505	529	531	535
 Manden: houten plank met metalen reling								





Diagonale hoge kasten

	**Diagonale hoge kast** 560/372 mm diep 1 deur (vast verbonden) 1 trolley met 5 verstelbare manden **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	SV	25	02 T	404	425	429	432
								

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G88 02 SIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 apparatendeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88		02	150	162	175	189
 G882A 02 XSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparatendeur 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G882A		02 X	199	210	224	238
 G88S2A 02 SIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 apparatendeur 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88S2A		02	225	237	252	268
 G8888 02 K3STB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 klep 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G8888		02 K3	167	182	193	206

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G88M 02 4SOA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88M		02 4	168	179	185	191
 G88B 02 4SPF	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 592 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 apparatendeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	G88B		02 4	176	188	194	200

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte



 G102 02 XSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 deur 1 apparatendeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G102		02 X	161	173	182	191

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G1022A 02 XSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 deur 1 apparatendeur 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G1022A		02 X	194	205	218	232
 G102M 02 5SPB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 380 of 450 mm** **Nishoogte 1021 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Afhankelijk van de uitvoering met metalen plintplank.**	G102M		02 5	201	214	228	242

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte





 G 122 02 SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G122	02		151	165	178	192
 G122S2A 02 SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparaatdeur 1 lade 2 uittrekelementen **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G122S2A	02		218	230	244	260

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G1222A 02 SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparaatdeur 2 uittrekelementen **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G1222A	02		192	204	213	224
 G122 02 9SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G122	02	9	152	165	178	192
 G122A 02 SNI	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1226 mm** 1 deur 1-2 apparaatdeuren 1 uittrekelement **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Om ergonomische redenen wordt de apparaat-draaideur bij eendeurs apparaten gedeeld bij het plannen van greeplijsten en greepschalen. Frontmaat onder: 429 mm, boven: 893 mm**	G122A	02		177	191	205	219
 G12272 02 SVF	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1226 mm** **Nishoogte 716 mm** 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G12272	02		182	199	211	225

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G140 02 SPA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1400 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur voor apparaat (vast verbonden) **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G140	02	158	171	185	200

Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G145 02 SPE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 855 mm** **Nishoogte 592 mm** 1 deur 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145	02	155	168	181	196
 G145 02 6SPK	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 363 mm** **Nishoogte 1082 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145	02 6	153	166	179	194
 G145 02 8SPK	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 364 mm** **Nishoogte 1083 mm** 1 deur 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145	02 8	153	166	179	194

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G145 02 XSPM	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 886 mm** **Nishoogte 560 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145		02 X	152	165	178	192

Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte


 G158 02 SRT	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 873 mm** **Nishoogte 704 mm** 1 deur 2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten bij tegelijk te openen uitvoeringen af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G158		02	150	162	176	190
 G158 02 KSRG	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 944,5 mm** **Nishoogte 637,5 mm** 1 klep 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G158		02 K	161	174	188	203

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Apparaatombouwkasten met 1780 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G178 02 STD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1073 - 1162 mm** **Nishoogte 662,5 - 704 mm** 2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten bij tegelijk te openen uitvoeringen af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G178	02	144	158	168	177

Apparaatombouwkasten met 1890 mm nishoogte

 G189 02 SUH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1183 mm** **Nishoogte 704 mm** 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G189	02	167	183	195	205

Apparaatombouwkasten met 1940 mm nishoogte


 G194 02 SVE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1239 mm** **Nishoogte 704 mm** 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G194	02	148	163	172	182

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Apparaatombouwkasten met 380 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GM 02 5DF	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 380 of 450 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 2 verstelbare legplanken **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	GM		02 5	199	215	229	243

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte


 GM 02 EE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	GM		02	156	167	176	187
 GM 02 L	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GM		02 L	221	237	250	266
 GMS2A 02 EE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	GMS2A		02	220	237	252	266

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GMS2A 02 L	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMS2A		02 L	290	312	332	351

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte





	**Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast** voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 GB 02 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB		02	143	153	162	172
 GBS 02 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GBS		02	163	175	185	196

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 GBS2A 02 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GBS2A	02	226	243	259	274
 GB2A 02 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB2A	02	205	227	241	254
 GMB 02 XLA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 364 - 450 mm** **Nishoogte 590 - 596 mm** 1 deur 1 deur 1 verstelbare legplank **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB	02 X	153	173	182	192
 GMB 02 LXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 420 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMB	02 LX	218	247	261	275

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GMB 02 KXLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 592 mm** 1 klep 1 deur 1 verstelbare legplank **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB		02	KX	155	176	185	195
 GMB2A 02 XLA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 364 - 380 mm** **Nishoogte 590 - 592 mm** 1 deur 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2A		02	X	196	217	227	238
 GMB2A 02 LXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 420 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMB2A		02	LX	261	290	303	318
	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 420 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2SA		02	LX	265	283	298	313

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GMBA 02 LD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 uittrekelement **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMBA		02	158	174	181	188
 GMBA 02 LFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 417 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMBA		02 L	228	251	261	271
 GMB2A 02 YLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2A		02 Y	176	195	205	215

Doorgangsdeuren

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Doorgangsdeur** 2 deuren (vast verbonden) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen incl. verbindingshoek **Planning alleen tussen 2 hoge kasten in hoogte 02.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	DG	90	02		206	222	235	-
	DG	100	02		211	227	241	-
 **Doorgangsdeur 660 mm diep** 2 deuren (vast verbonden) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen incl. verbindingshoek **Planning alleen tussen 2 hoge kasten in hoogte 02.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	DG	100	02	66	225	242	257	273
 **Doorgangsdeur 660 mm diep** **aan de zijkant met 16 mm stollenwanden** 2 deuren (vast verbonden) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in stollenwandkleur, doorlopend tot op de grond met afsluitprofiel 685 mm diep 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen incl. verbindingshoek Totale breedte incl. stollenwanden 1032 mm **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	DG	100	02	66W	375	403	428	455

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Behind The Door

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Behind The Door Set 1** **Hoogte 02** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Passtuk voor onderkasten Onderkast, US2A80 Passtuk voor onderkasten Open bovenkast, HR4501 Bovenkast, H4501 Paslijst voor bovenkasten, HPF1001 Korpusmateriaal (HxB): 1272 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel 1 openingshoekbegrenzer **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**	BTDUS2AH		02	376	400	415	430
	**Behind The Door Set 2** **Hoogte 02** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Passtuk voor onderkasten Onderkast, US803 Passtuk voor onderkasten 2x legplank, 968 mm, BRV25 Korpusmateriaal (HxB): 1272 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**	BTDUS3BR		02	258	273	284	295
	**Behind The Door Set 3** **Hoogte 02** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Paslijst voor highboard, SPF10104E Highboard, SA60104IA Open highboard, 300 mm breed, SRV104 Module open kast, HR605716M Korpusmateriaal (HxB): 952 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**	BTDSA104IAHR		02	478	495	508	522

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Behind The Door

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm






		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
	**Behind The Door Set 4** **Hoogte 02** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Passtuk voor onderkasten Onderkast, US2A80 Passtuk voor onderkasten Paslijst voor bovenkasten, HPF1002 Bovenkast voor magnetron, HM6002 Open bovenkast, HR3002 Korpusmateriaal (HxB): 1272 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel De magnetron mag alleen bij geopende doorgangsdeuren in gebruik worden genomen! **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**	BTDUS2AHM	02	408	437	452	467

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 2 verstelbare legplanken 3 laden **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SR3S SR3S	50 60	02 02	325 346	344 366	352 373	364 385
	**Hoge kast** 2 verstelbare legplanken 1 lade 1 uittrekelement **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRSA SRSA	50 60	02 02	304 325	324 344	332 352	343 364
	**Hoge kast** 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank **Kast binnenzijde in korpusdecor.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRT SRT	50 60	02 02	254 274	268 288	275 295	284 305
	**Hoge kast voor kratten** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 draagframes voor kratten	S	60	02 GK9	281	301	313	327
	Passende uitbreidingen:							
	**Enkel draagframe voor kratten** zilvergrijs	ZIGK	60		13	13	13	13

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoge kast met wasmanden** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 binnenladen 3 wasmanden à 41 liter Kunststof, wit **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).**	S	60	02	WK9	378	404	420	437
 **Hoge schoenenkast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 5 vast gemonteerde schoenenplanken	S	60	02	S9	266	286	304	323

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 2051 mm



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast voor individuele uitrusting** 1 deur (vast verbonden) **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!** **Passende uitbreidingen:** **Accessoires voor individuele uitvoering** Zie accessoires en accessoires K-Line side	S	60	02 Z9	150	162	171	182
	**Hoge kast** 1 deur (vast verbonden) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 2 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	60	02 GIS	231	240	249	260
	**Hoge kast met kledingstang** Korpusdiepte 660 mm 1 deur (vast verbonden) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 1 verstelbare legplank **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S S S	45 50 60	02 66G1 02 66G1 02 66G1	188 197 219	204 213 236	213 223 250	228 239 266
	**Hoge kast met kledingstang** Korpusdiepte 660 mm 1 deur (vast verbonden) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 2 binnenladen **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S S S	45 50 60	02 66GIS 02 66GIS 02 66GIS	242 251 273	251 261 284	261 271 294	272 283 307

Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Montagetoebehoren voor onderbouw voor wasmachine/droger** Set bestaat uit: 1 metalen plaat, wit 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten **Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.**	MZWM		73	73	73	73
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger** voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger **Set bestaande uit:** 1 onderkast 435 mm hoog met 1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand 1 uittrekelement 1 metalen plaat 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten **De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.** **A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.** **Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Veiligheidsinstructies:** **Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst.** **De kast moet vast met de wand worden verbonden.** **Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp.** **De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed.** **Mocht er ondanks de gebruikte beschermbodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt.** **Neem a.u.b. de inbouw- en gebruiksvoorwaarden van de apparaatproducent in acht.**	GWSA	60	46	291	314	344	374

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
	GWSA	63	46	330	358	388	418

Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger
Incl. stollenwanden

voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger

Set bestaande uit:
2 stollenwanden aan de zijkant 16 mm breed, 685 mm diep
2 afsluitprofielen 885 mm diep
1 onderkast 435 mm hoog met
1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand
1 uittrekelement
1 metalen plaat
1 metalen borghoek
4 metalen plintpoten

Stollenwanduitvoering:
stollenwandkleuren
Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.

De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.

A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.

Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.


De levering bestaat uit meerdere pakstukken.

Veiligheidsinstructies:
Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst.
De kast moet vast met de wand worden verbonden.
Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp.
De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed.
Mocht er ondanks de gebruikte beschermbodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt.
Neem a.u.b. de inbouw- en gebruiksvoorwaarden van de apparaatproducent in acht.


Hoge kasten bijkeuken

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger** **Incl. stollenwanden** voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger **Set bestaande uit:** 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 685 mm diep) 1 opzetkast met 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 onderkast 435 mm hoog met 1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand 1 uittrekelement 1 metalen plaat 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten **Stollenwanduitvoering:** **stollenwandkleuren** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.** **A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.** **Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Veiligheidsinstructies:** **Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst.** **De kast moet vast met de wand worden verbonden.** **Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp.** **De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed.** **Mocht er ondanks de gebruikte beschermbodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt.** **Neem a.u.b. de inbouw- en gebruiksvoorwaarden van de apparaatproducent in acht.**	GWSA	63	02	436	466	500	534

Open hoge kasten



	**Hoge kast-regaal** 4 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SR	V	02	229	229	229	229

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Open hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering R	**Hoog afsluitregaal** 4 vast gemonteerde legplanken **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRA	30	02		166	166	166	166
 Uitvoering R	**Hoog afsluitregaal afgeschuind** 4 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRA	25	02	S	154	154	154	154

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten Overige

Korpushoogte 2051 mm

met neutrale frontindeling


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2051 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Niet leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.** 	SPF 100 mm	10	02	E	28	31	33	34
	SPF 101-200 mm	20	02	E	37	40	42	44
Paslijst voor hoge kast zonder plint, 2051 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SPK	10	02		19	19	19	19
	SPK	20	02		25	25	25	25
	SPK	30	02		30	30	30	30
 **Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2051 mm hoog Neutrale frontindeling Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	SPF1002							
	SPF2002							
 **Paslijst voor hoge kastzijde** voor aansluiting op de wand enz. zonder plint, 2051 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal** **Bij diepere kasten plint SO 151 extra bestellen** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SPT	10	02		19	19	19	19
	SPT	20	02		22	22	22	22
	SPT	30	02		25	25	25	25

 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten Overige


Korpushoogte 2051 mm

met neutrale frontindeling

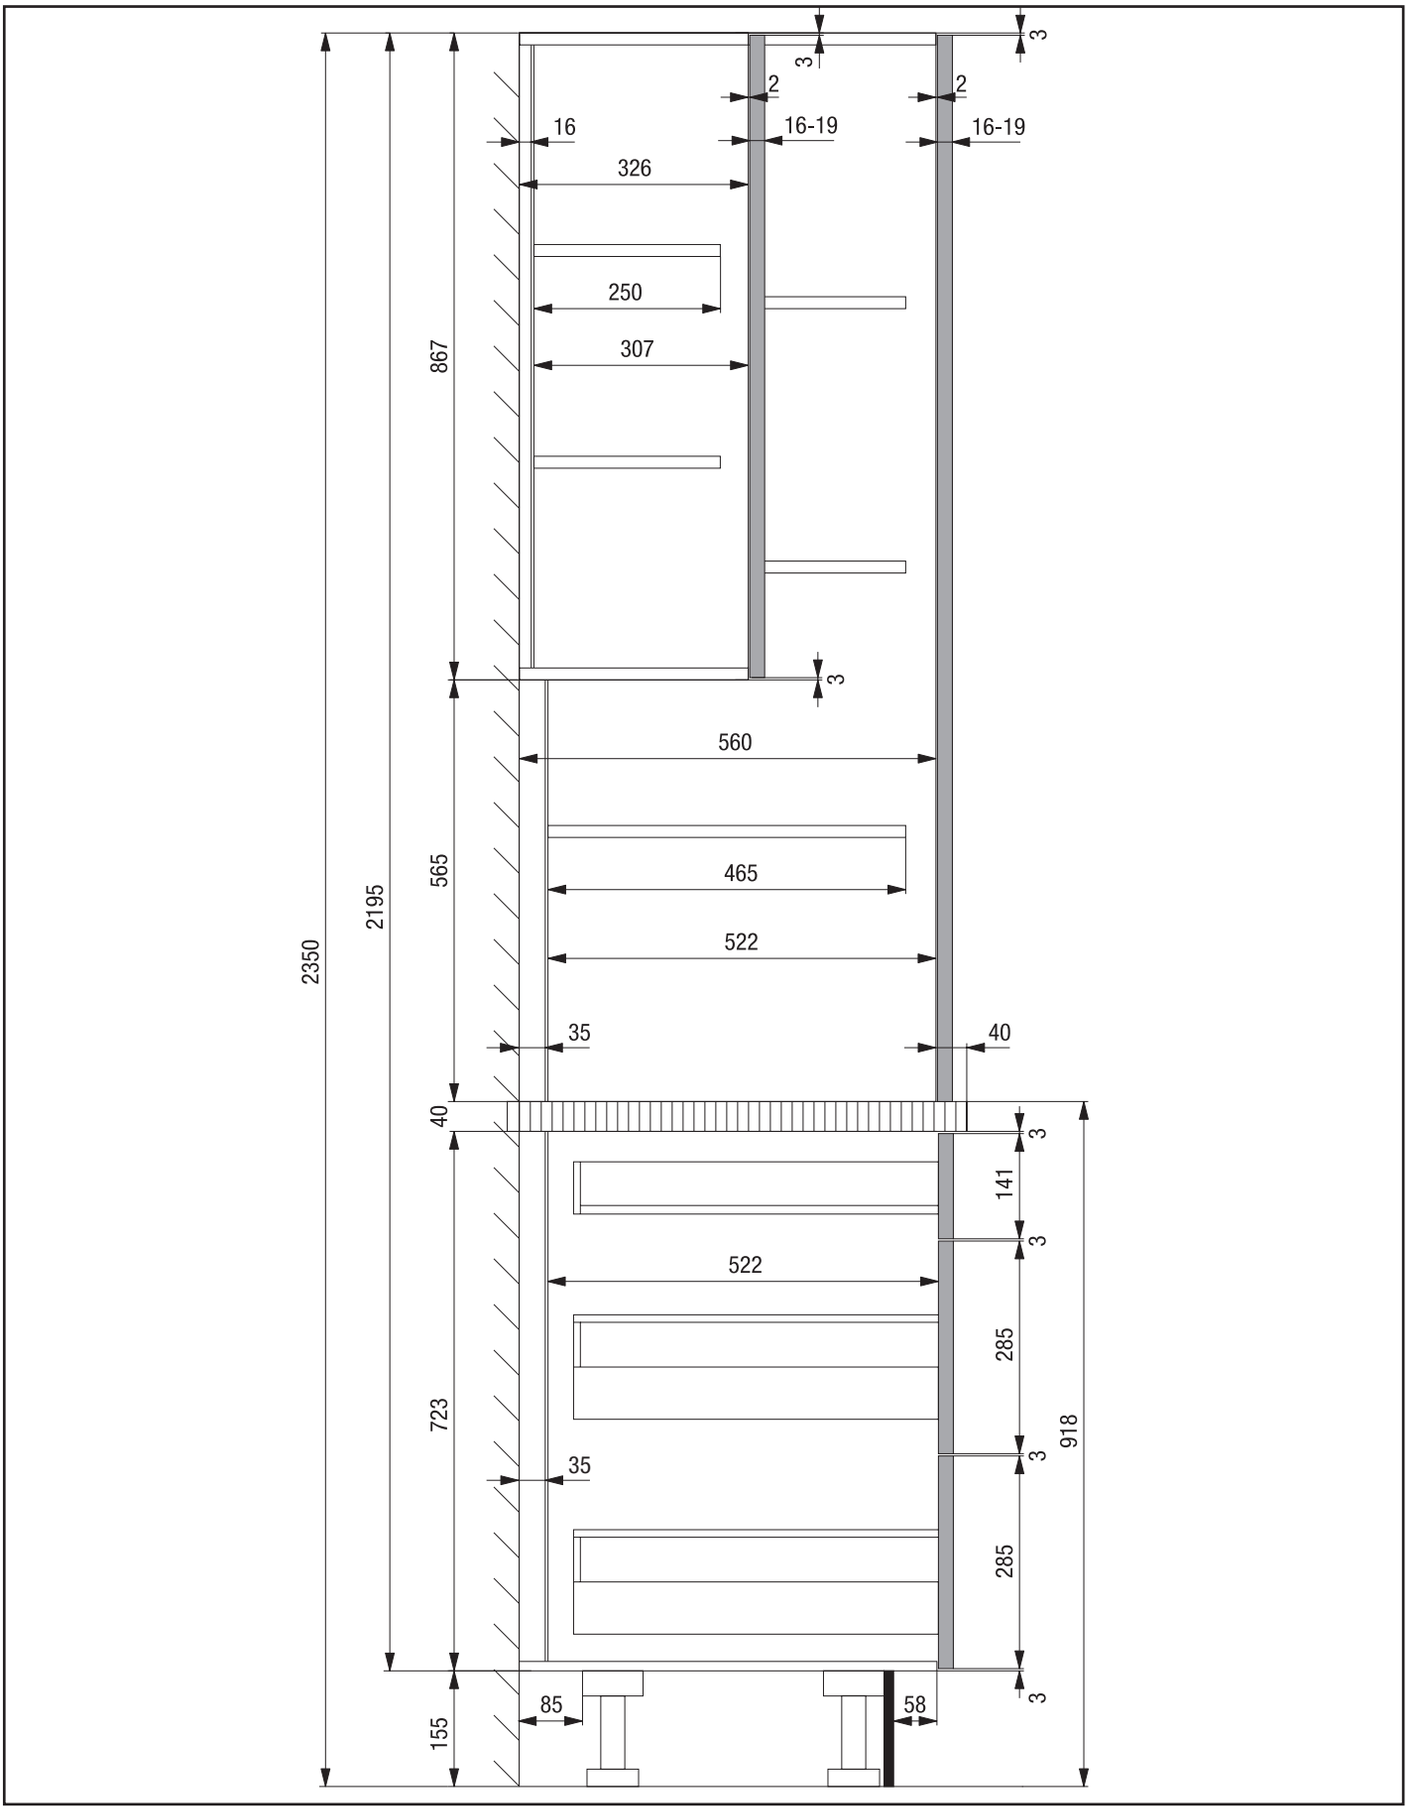
		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
 **Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten** voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming 30-118 mm hoog **Gewenste hoogte a.u.b. opgeven.**	FBG	60	G	25	29	30	31

Notities

Hoge kasten 2195 mm, hoogte 03







Hoge kasten 2195 mm, hoogte 03



Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge bezemkast** 1 deur (vast verbonden) 1 vaste legplank 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk **Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 465 mm.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	45	03	B	157	169	180	190
		S	50	03	B	162	177	189	197
		S	60	03	B	168	182	194	204
	**Hoge bezemkast** 1 klep 1 deur (vast verbonden) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk **Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 465 mm.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	45	03	KB	159	171	182	194
		S	50	03	KB	164	179	191	203
		S	60	03	KB	170	184	196	208
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	S	30	03		131	142	150	159
		S	45	03		153	167	174	186
		S	50	03		162	176	182	197
		S	60	03		168	181	193	204
	**Hoge kast** 1 klep 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	S	30	03	K	133	143	151	159
		S	45	03	K	155	168	175	183
		S	50	03	K	164	177	183	190
		S	60	03	K	170	182	194	206

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 klep 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 lade 2 uittrekelementen	SS2A	30	03	K	161	171	179	187
		SS2A	45	03	K	179	192	199	207
		SS2A	50	03	K	188	201	207	214
		SS2A	60	03	K	204	216	228	240
	**Hoge servieskast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 lade 2 uittrekelementen	SS2A	30	03		158	168	176	184
		SS2A	45	03		176	189	196	204
		SS2A	50	03		185	198	204	211
		SS2A	60	03		201	213	225	237
	**Hoge kast** 1 klep 1 deur 3 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen	S2A	60	03	K	210	222	233	245
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen	S2A	30	03		148	156	164	173
		S2A	45	03		172	182	191	201
		S2A	50	03		182	192	202	212
		S2A	60	03		199	210	221	232

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 klep 1 deur 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S	30	03	KIS	275	297	312	328
		S	45	03	KIS	303	327	344	362
		S	50	03	KIS	312	339	356	373
		S	60	03	KIS	336	361	382	404
	**Hoge kast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S	30	03	IS	266	287	302	317
		S	45	03	IS	295	318	335	352
		S	50	03	IS	304	330	347	363
		S	60	03	IS	327	351	372	393
	**Hoge kast** 1 klep 1 deur 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S	30	03	KIA	222	237	249	262
		S	45	03	KIA	247	267	277	289
		S	50	03	KIA	259	278	287	298
		S	60	03	KIA	273	291	309	327
	**Hoge kast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	S	30	03	IA	214	228	240	253
		S	45	03	IA	239	258	268	280
		S	50	03	IA	251	269	278	289
		S	60	03	IA	265	282	300	317

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast voor individuele uitrusting** 1 klep 1 deur (vast verbonden) **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	60	03 KZ	165	176	188	200
	**Hoge apothekerkast met draadmanden, zilvergrijs** 1 volledig uittrekbare lade met demping bestaande uit 2 fronten 1 vaste legplank 5 verstelbare manden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**	SA	30	03	268	288	292	325
	**Hoge apothekerkast met draadmanden, zilvergrijs** 1 klep 1 volledig uittrekbare lade met demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**	SA	30	03 K	280	301	305	309
	**Hoge apothekerkast** **Manden met houten bodem en metalen reling** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 1 vaste legplank 5 verstelbare manden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**	SA	30	03 P	372	392	396	451

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge apothekerkast** **Manden met houten bodem en metalen reling** 1 klep 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**		SA	30	03 KP	385	406	410	414
	**Hoge kast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor de greepmontage bij programma IP 4250 moet het front gedemonteerd worden.**	⤢	SA	30	03 S	213	230	232	237
	**Hoge kast** 1 klep 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden **greepmontage alleen horizontaal** **Voor de greepmontage bij programma IP 4250 moet het front gedemonteerd worden.**	⤢	SA	30	03 KS	217	234	236	240
	**Hoge kast** 1 klep 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 binnenlade 1 Auszug mit 2 Auszügen **greepmontage alleen horizontaal** **Voor de greepmontage bij programma IP 4250 moet het front gedemonteerd worden.**	⤢	SA	30	03 KA	229	246	248	252

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast voor individuele uitrusting** 1 deur (vast verbonden) **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!** **Passende uitbreidingen:** **Accessoires voor individuele uitvoering** Zie accessoires en accessoires K-Line side	S	60	03 Z	160	171	182	194
	**Hoge kast** 1 klep 1 deur (vast verbonden) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 2 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	60	03 KGIS	257	266	278	290
	**Hoge kast met kledingstang** Korpusdiepte 660 mm 1 deur (vast verbonden) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 1 verstelbare legplank **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S S S	45 50 60	03 66G1 03 66G1 03 66G1	195 204 224	213 222 241	222 229 257	236 247 272
	**Hoge kast met kledingstang** Korpusdiepte 660 mm 1 deur (vast verbonden) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 2 binnenladen **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S S S	45 50 60	03 66GIS 03 66GIS 03 66GIS	249 258 278	271 280 288	284 294 301	298 308 314


De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm

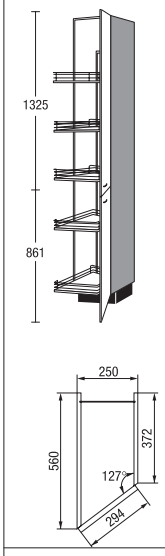

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoge kast met Tandem Solo** 1 klep 1 deur (vast verbonden) 1 trolley met 5 verstelbare manden met houten plank en metalen reling **Maximumbelasting per plank 20 kg** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	S	60	03	KT	548	569	571	576



Manden: houten plank met metalen reling

Diagonale hoge kasten





 **Diagonale hoge kast** 560/372 mm diep 1 deur (vast verbonden) 1 trolley met 5 verstelbare manden **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	SV	25	03	T2	413	438	442	447
 **Diagonale hoge kast** 560/372 mm diep 1 deur (vast verbonden) 1 trolley met 5 verstelbare manden **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!**	SV	25	03	T	413	438	442	447

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G88 03 SIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88		03	166	180	194	209
 G882A 03 XSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G882A		03 X	206	218	232	246
 G88S2A 03 SIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88S2A		03	241	255	271	288
 G8888 03 K4STB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 878,5 mm** **Nishoogte 878,5 mm** 1 klep 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G8888		03 K4	168	183	195	207

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G88M 03 4SOA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G88M		03 4	175	187	193	200
 G88B 03 4SPF	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 593 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	G88B		03 4	192	205	212	220

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G102 03 XSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparatendeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G102		03 X	172	185	195	205

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G1022A 03 XSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparatendeur 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G1022A		03 X	216	228	243	258
 G102M 03 5SPB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 380 of 450 mm** **Nishoogte 1021 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Afhankelijk van de uitvoering met metalen plintplank.**	G102M		03 5	208	222	236	251

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte





 G122 03 SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G122	03		170	184	199	206
 G122S2A 03 SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 1 lade 2 uittrekelementen **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G122S2A	03		203	215	227	246

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G1222A 03 SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 2 uittrekelementen **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G1222A	03	209	221	232	254
 G122A 03 SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1226 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 1 uittrekelement **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Om ergonomische redenen wordt de apparaat-draaideur bij eendeurs apparaten gedeeld bij het plannen van greeplijsten en greepschalen. Frontmaat onder: 429 mm, boven: 893 mm**	G122A	03	202	219	234	250
 G122 03 9SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 apparaatdeur **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G122	03 9	171	185	200	216
 G12272 03 SVF	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1226 mm** **Nishoogte 716 mm** 1 deur voor apparaat (vast verbonden) 1 apparaatdeur **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G12272	03	208	227	242	257

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 G140 03 SPA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1400 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur voor apparaat (vast verbonden) **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op alle apparaat-draaideuren gemonteerd!** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G140		03	165	178	193	209

Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte


 G145 03 SPE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 855 mm** **Nishoogte 592 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145		03	167	180	196	211
 G145 03 6SPK	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 359,5 mm** **Nishoogte 1082 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145		03 6	161	174	189	204
 G145 03 XSPM	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 886 mm** **Nishoogte 560 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G145		03 X	159	172	186	201

 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 G158 03 SRT	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 873 mm** **Nishoogte 704 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten bij tegelijk te openen uitvoeringen af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G158	03	163	176	191	206



Apparaatombouwkasten met 1780 mm nishoogte

 G178 03 STD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1073 mm** **Nishoogte 704 mm** 1-2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat 1 vaste legplank **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G178	03	170	187	197	206
 G178 03 KSTD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1073 - 1162 mm** **Nishoogte 622 - 704 mm** 1 klep 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	G178	03 K	166	182	192	204



Apparaatombouwkasten met 1890 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte			Prijsgroep			
						1	2	3	4
 G 189 03 SUH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1890 mm** 1-2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat 1 vaste legplank **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	NEW	G189		03		170	187	197	206
 G189 03 KSUH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1890 mm** 1 klep 2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**		G189		03	K	190	208	220	234

Apparaatombouwkasten met 1940 mm nishoogte


 G194 03 SVE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1940 mm** 1-2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat 1 vaste legplank **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	NEW	G194		03		170	187	197	206
 G194 03 KSVE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1233 mm** **Nishoogte 704 mm** 1 klep 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**		G194		03	K	170	186	197	209

 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Apparaatombouwkasten met 380 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GM 03 5DF	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 380 - 450 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 2 verstelbare legplanken **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	GM		03 5	220	237	252	268

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte


 GM 03 KEE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 klep 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	GM		03 K	172	184	195	207
 GM 03 KL	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GM		03 KL	242	259	275	291
 GMS2A 03 KEE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 klep 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	GMS2A		03 K	241	259	276	291

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.




Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GMS2A 03 KL	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMS2A		03 KL	311	334	356	376

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast** voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 GB 03 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB		03	159	170	181	192
 GBS 03 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GBS		03	184	196	209	222

 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GBS2A 03 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GBS2A		03	242	260	277	293
 GB2A 03 FB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GB2A		03	217	240	254	267
 GMB 03 XKC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 364 - 380 mm** **Nishoogte 590 - 596 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB		03 X	169	190	201	212
 GMB 03 LXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 420 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMB		03 LX	234	264	280	295

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GMB2A 03 XLA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 364 - 380 mm** **Nishoogte 590 - 591 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2A		03 X	209	231	242	253
 GMB2A 03 LXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 420 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMB2A		03 LX	274	304	318	333
	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 420 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2SA		03 LX	282	299	314	329
 GMBA 03 LD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 590 - 592 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 uittrekelement **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMBA		03	181	197	206	214

 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 GMBA 03 LFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 420 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	GMBA		03 L	251	273	286	297
 GMB2A 03 YLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2A		03 Y	189	209	219	230
	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 419 mm** **Nishoogte 590 mm** 2 kleppen 1 liftdeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 390 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB		03 2KLX	245	275	291	306
	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 419 mm** **Nishoogte 590 mm** 2 kleppen 1 liftdeur 2 uittrekelementen **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	GMB2A		03 2KLX	280	308	323	338

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Doorgangsdeuren

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Doorgangsdeur** 2 deuren (vast verbonden) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen incl. verbindingshoek **Planning alleen tussen 2 hoge kasten in hoogte 03.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	DG	90	03		215	230	245	261
	DG	100	03		220	236	251	267
 **Doorgangsdeur 660 mm diep** 2 deuren (vast verbonden) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen incl. verbindingshoek **Planning alleen tussen 2 hoge kasten in hoogte 03.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	DG	100	03	66	236	253	269	286
 **Doorgangsdeur 660 mm diep** **aan de zijkant met 16 mm stollenwanden** 2 deuren (vast verbonden) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in stollenwandkleur, doorlopend tot op de grond met afsluitprofiel 685 mm diep 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen incl. verbindingshoek Totale breedte incl. stollenwanden 1032 mm **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	DG	100	03	66W	392	421	447	476

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Behind The Door

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Behind The Door Set 1** **03-hoogte** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Passtuk voor onderkasten Onderkast, US2A80 Passtuk voor onderkasten Open bovenkast, HR4502 Bovenkast, H4502 Paslijst voor bovenkasten, HPF1002 Korpusmateriaal (HxB): 1416 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel 1 openingshoekbegrenzer **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**	BTDUS2AH		03	391	415	430	445
	**Behind The Door Set 2** **03-hoogte** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Passtuk voor onderkasten Onderkast, US803 Passtuk voor onderkasten 2x legplank, 968 mm, BRV25 Korpusmateriaal (HxB): 1416 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**	BTDUS3BR		03	264	279	290	301
	**Behind The Door Set 3** **03-hoogte** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Paslijst voor highboard, SPF10104E Highboard, SA60104IA Open highboard, 300 mm breed, SRV104 Module open kast, HR605716M Korpusmateriaal (HxB): 1096 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**	BTDSA104IAHR		03	484	501	514	528

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Behind The Door

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Behind The Door Set 4** **03-hoogte** voor planning achter 660 mm diepe doorgangsdeur **Set bestaande uit:** Passtuk voor onderkasten Onderkast, US2A80 Passtuk voor onderkasten Paslijst voor bovenkasten, HPF1003 Bovenkast voor magnetron, aanslag L, HM6003 Open bovenkast, HR3003 Korpusmateriaal (HxB): 1416 x 968 mm, KBMV 1 werkblad, PLS60 1 plintpaneel 1 openingshoekbegrenzer De magnetron mag alleen bij geopende doorgangsdeuren in gebruik worden genomen! **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Plinthoogte uitsluitend gelijk aan de plinthoogte van de doorgangsdeur mogelijk** **Doorgangsdeur apart bestellen.**		BTDUS2AHM		03	423	452	468	483

Open hoge kasten


	**Hoge kast-regaal** 5 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**		SR	V	03	218	218	218	218
 Uitvoering R	**Hoog afsluitregaal** 5 vast gemonteerde legplanken **Planningsmaat met blad 290 mm** **Planningsmaat met wang 275 mm** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Extra kleurvarianten:** **112 cappuccino** **133 vulkaanbruin** **158 saliegroen** **178 karamel** **181 Alby Blue** **182 tijm** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**		SRA	30	03	171	171	171	171

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.



Open hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering R	**Hoog afsluitregaal afgeschuind** 5 vast gemonteerde legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SRA	25	03 S	158	158	158	158

Paslijsten Overige





	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2195 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Niet leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	SPF 100 mm	10	03 E	29	32	34	36
		SPF 101-200 mm	20	03 E	40	43	44	46
	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2195 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SPK	10	03	20	20	20	20
		SPK	20	03	27	27	27	27
		SPK	30	03	33	33	33	33

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten Overige

Korpushoogte 2195 mm

met neutrale frontindeling

				Prijsgroep			
		Breedte		1	2	3	4
 **Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2195 mm hoog Neutrale frontindeling Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.** 	SPF 100 mm	10	03	27	30	31	33
	SPF 101-200 mm	20	03	40	43	44	46
 **Paslijst voor hoge kastzijde** voor aansluiting op de wand enz. zonder plint, 2195 mm hoog **Uitvoering in korpusmateriaal** **Bij diepere kasten plint SO 151 extra bestellen** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	SPT	10	03	20	20	20	20
	SPT	20	03	23	23	23	23
	SPT	30	03	26	26	26	26
 **Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten** voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming 30-118 mm hoog **Gewenste hoogte a.u.b. opgeven.**	FBG	60	G	25	29	30	31



 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Modulesets voor hoog ingebouwde vaatwassers

Korpushoogte 1043 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.




			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 871 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	GGS		104	B	115	124	135	146
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Incl. stollenwanden** **Set bestaande uit:** 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 585 mm diep) 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 871 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	GGS	63	104	B	197	213	231	250
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser **Incl. stollenwanden** als vorige, echter 2 zijwangen (25 mm met wangenafsluitprofiel)	GGS	65	104	B	204	220	240	259

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulesets voor hoog ingebouwde vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 579 mm hoog met 1 deur 1 verstelbare legplank 1 druipschaal, zilvergrijs **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 871 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	GG		148	BX	116	138	154	172
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Incl. stollenwanden** voor opbouw van een integreerbare vaatwasser passend bij de highboardhoogte **Set bestaande uit:** 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 585 mm diep) 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 579 mm hoog met 1 deur 1 verstelbare legplank 1 druipschaal, zilvergrijs **Stollenwanduitvoering:** **stollenwandkleuren** **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 871 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	GG	63	148	BX	232	254	270	288
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser **Incl. stollenwanden** als vorige, echter 2 zijwangen (25 mm met wangenafsluitprofiel)	GG	65	148	BX	242	260	276	294
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 579 mm hoog met 2 uittrekelementen 1 druipschaal, zilvergrijs **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 871 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	GG2A		148	BX	159	190	206	224

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulesets voor hoog ingebouwde vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Incl. stollenwanden** voor opbouw van een integreerbare vaatwasser passend bij de highboardhoogte **Set bestaande uit:** 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 585 mm diep) 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 579 mm hoog met 2 uittrekelementen 1 druipschaal, zilvergrijs **Stollenwanduitvoering:** **stollenwandkleuren** **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 871 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	GG2A	63	148 BX	275	306	322	340
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser **Incl. stollenwanden** als vorige, echter 2 zijwangen (25 mm met wangenafsluitprofiel)	GG2A	65	148 BX	285	312	328	346
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 opzetkast met 1 klepdeur 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement 1 druipschaal, zilvergrijs **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 868 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	GGA		148 KB	149	149	162	176

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulesets voor hoog ingebouwde vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.


			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden** voor opbouw van een integreerbare vaatwasser passend bij de highboardhoogte **Set bestaande uit:** 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 585 mm diep) 1 opzetkast met 1 klepdeur 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement 1 druipschaal, zilvergrijs **Stollenwanduitvoering:** **stollenwandkleuren** **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 868 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	GGA	63	148	KB	232	244	257	271
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser **Incl. stollenwanden** als vorige, echter 2 zijwangen (25 mm met wangenafsluitprofiel)	GGA	65	148	KB	242	250	263	277
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 opzetkast met 1 klepdeur 1 plintstuk 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (ladevoorstuk 461 mm hoog) 1 druipschaal, zilvergrijs **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 868 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	GGA		148	K	149	158	171	185

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulesets voor hoog ingebouwde vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Incl. stollenwanden** voor opbouw van een integreerbare vaatwasser passend bij de highboardhoogte **Set bestaande uit:** 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 585 mm diep) 1 opzetkast met 1 klepdeur 1 plintstuk 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (ladevoorstuk 461 mm hoog) 1 druipschaal, zilvergrijs **Stollenwanduitvoering:** **stollenwandkleuren** **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 868 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	GGA	63	148 K	232	237	250	264
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser **Incl. stollenwanden** als vorige, echter 2 zijwangen (25 mm met wangenafsluitprofiel)	GGA	65	148 K	242	243	256	270


De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulesets voor hoog ingebouwde vaatwassers

Hoogte 01, hoge kasthoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser **Set bestaande uit:** 1 opzetkast met 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 836 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	GGS		01	202	218	235	251






De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulesets voor hoog ingebouwde vaatwassers

Hoogte 02, hoge kasthoogte 2051 mm


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
 **Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 opzetkast met 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 836 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820** 	GGS		02	225	243	261	279

Modulesets voor hoog ingebouwde vaatwassers

Hoogte 03, hoge kasthoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
 **Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 opzetkast met 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 836 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820** 	GGS		03	237	255	271	288

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulecombinaties voor hoog ingebouwde vaatwassers

Korpushoogte 1043 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.







		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 317 mm hoog **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 868 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.**	US	60	32	GS	108	117	127	137
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser als vorige, echter 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 317 mm hoog, 400 mm diep	US	60	32	K1GS	128	131	132	134

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulecombinaties voor hoog ingebouwde vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.




			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** voor opbouw van integreerbare vaatwassers 1 deur 1 verstelbare legplank **Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.** **Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.** **Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.**	U	60	58		63	69	74	79
	**Plintpodest zonder plintvoeten** voor vaatwasser **Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.**	SOP	60			31	31	31	31
	**Vast frontpaneel voor plintpodest** voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	FB	60	17	GS	30	31	34	36
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** voor opbouw van vaatwassers 2 uittrekelementen **Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.** **Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.** **Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.**	U2A	60	58		106	118	124	131
	**Plintpodest zonder plintvoeten** voor vaatwasser **Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.**	SOP	60			31	31	31	31
	**Vast frontpaneel voor plintpodest** voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	FB	60	17	GS	30	31	34	36

 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulecombinaties voor hoog ingebouwde vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** voor opbouw van integreerbare vaatwassers 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (ladevoorstuk 461 mm hoog) 1 druipschaal, zilvergrijs **Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.** **Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.** **Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	UA	60	46	GS	123	128	134	141
								
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser als vorige, echter 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (frontpaneel 461 mm hoog), 400 mm diep	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152
	**Plintpodest zonder plintvoeten** voor vaatwasser **Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.**	SOP	60			31	31	31	31
	**Opzetkast** 291 mm hoog 1 klep **Kast zonder ophangbeslag.** **greepmontage alleen horizontaal** **Onderplank wit.**	AK AK	60 90	29 29		51 66	54 70	57 74	60 77

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulecombinaties voor hoog ingebouwde vaatwassers

Hoogte 01, hoge kasthoogte 1907 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** voor opbouw van vaatwassers 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (ladevoorstuk 461 mm hoog) 1 druipschaal, zilvergrijs **Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.** **Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.** **Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	UA	60	46	GS	123	128	134	141
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** als vorige, echter 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (frontpaneel 461 mm hoog), 400 mm diep	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152
	**Plintpodest zonder plintvoeten** voor vaatwasser **Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.**	SOP	60			31	31	31	31
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **Onderplank wit.**	A	60	72		70	76	80	85

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulecombinaties voor hoog ingebouwde vaatwassers

Hoogte 01, hoge kasthoogte 1907 mm





Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
 **Opzetkast** **1187 mm hoog (01-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** Afb. toont hoogte 01	A	60	118	131	141	150	159

Modulecombinaties voor hoog ingebouwde vaatwassers

Hoogte 02, hoge kasthoogte 2051 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** voor opbouw van integreerbare vaatwassers 1 deur 1 verstelbare legplank **Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.** **Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.** **Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.**	U	60	58		63	69	74	79
	**Plintpodest zonder plintvoeten** voor vaatwasser **Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.**	SOP	60			31	31	31	31
	**Vast frontpaneel voor plintpodest** voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	FB	60	17	GS	30	31	34	36
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **Onderplank wit.**	A	60	58		65	70	74	78

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulecombinaties voor hoog ingebouwde vaatwassers

Hoogte 02, hoge kasthoogte 2051 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** voor opbouw van vaatwassers 2 uittrekelementen **Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.** **Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.** **Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.**	U2A	60	58	106	118	124	131
	**Plintpodest zonder plintvoeten** voor vaatwasser **Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.**	SOP	60		31	31	31	31
	**Vast frontpaneel voor plintpodest** voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	FB	60	17 GS	30	31	34	36
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **Onderplank wit.**	A	60	58	65	70	74	78

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulecombinaties voor hoog ingebouwde vaatwassers

Hoogte 02, hoge kasthoogte 2051 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** voor opbouw van vaatwassers 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (ladevoorstuk 461 mm hoog) 1 druipschaal, zilvergrijs **Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.** **Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.** **Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	UA	60	46	GS	123	128	134	141
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** als vorige, echter 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (frontpaneel 461 mm hoog), 400 mm diep	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152
	**Plintpodest zonder plintvoeten** voor vaatwasser **Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.**	SOP	60			31	31	31	31
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **Onderplank wit.**	A	60	87		85	91	97	103

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulecombinaties voor hoog ingebouwde vaatwassers

Hoogte 03, hoge kasthoogte 2195 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** voor opbouw van integreerbare vaatwassers 1 deur 1 verstelbare legplank **Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.** **Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.** **Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.**	U	60	58		63	69	74	79
	**Plintpodest zonder plintvoeten** voor vaatwasser **Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.**	SOP	60			31	31	31	31
	**Vast frontpaneel voor plintpodest** voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	FB	60	17	GS	30	31	34	36
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **Onderplank wit.**	A	60	72		70	76	80	85

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modulecombinaties voor hoog ingebouwde vaatwassers

Hoogte 03, hoge kasthoogte 2195 mm




Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** voor opbouw van vaatwassers 2 uittrekelementen **Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.** **Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.** **Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.**	U2A	60	58	106	118	124	131
	**Plintpodest zonder plintvoeten** voor vaatwasser **Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.**	SOP	60		31	31	31	31
	**Vast frontpaneel voor plintpodest** voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm **Niet leverbaar voor programma IP 4820**	FB	60	17 GS	30	31	34	36
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **Onderplank wit.**	A	60	72	70	76	80	85

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Losse modules voor hoog ingebouwde vaatwassers





Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	Informatie Bij het combineren van meerdere kasten boven elkaar a.u.b. rekening houden met de totale hoogte.								
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 836 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.** **Niet leverbaar voor programma IP 4820** **Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.**	US	60	29	GS	108	117	127	137
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser als vorige, echter 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog, 400 mm diep	US	60	29	K1GS	128	131	132	134
	**Opzetkast** **899 mm (1619 halfhoge kasthoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	A	60		90	96	103	110	116
	**Opzetkast** **Nishoogte 452 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 metalen bodem **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AM		90		142	152	163	172

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Losse modules voor hoog ingebouwde vaatwassers





Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte			Prijsgroep			
					1	2	3	4
	**Opzetkast** **Nishoogte 450 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 klep 1 lade **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AMS		90 K	128	138	146	155
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	A	60	104	119	128	136	144
	**Opzetkast** **Nishoogte 452 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 metalen bodem **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AM		104	161	173	184	195
	**Opzetkast** **Nishoogte 450 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 lade **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AMS		104	140	151	161	170

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Losse modules voor hoog ingebouwde vaatwassers





Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 Afb. toont hoogte 01	**Opzetkast** **1187 mm hoog (01-hoogte)** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	A	118	131	141	150	159
 Afb. toont hoogte 03	**Opzetkast** **Nishoogte 452 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank 1 metalen bodem **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AM	118	147	159	168	178
 Afb. toont hoogte 03	**Opzetkast** **Nishoogte 450 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AMS	118	149	160	170	181
	**Opzetkast** **Nishoogte 452 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 metalen bodem **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AM	133	158	171	181	191

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Losse modules voor hoog ingebouwde vaatwassers

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte		Prijsgroep			
				1	2	3	4
	**Opzetkast** **Nishoogte 450 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AMS	133	160	172	183	194
	**Opzetkast** **Nishoogte 452 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 metalen bodem **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AM	148	170	184	194	206
	**Opzetkast** **Nishoogte 450 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 lade **Onderplank wit.** **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	AMS	148	173	186	197	210
 Afb. toont hoogte 1475 mm	**Opzetkast voor oven** **Nishoogte 592 mm** als opzetkast boven vaatwasser 1 lade **Passend bij highboard-hoogte 1475 mm** **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Onderplank wit.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **Kast zonder ophangbeslag.**	ABS	75	86	92	97	102

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

5. GREEPLOOS / assortiment C

Productinformatie
Kantelmaten
Onderkasten
Bovenkasten
Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten
Highboards, hoge kasten met horizontale greepschaal
Highboards, hoge kasten met verticale greepschaal
Wangensysteem
Losse elementen, overige

5. GREEPLOOS /
assortiment C

Productinformatie

Productinformatie assortiment C



Overtuigend qua kwaliteit, functionaliteit en vorm. Ons **assortiment C** voldoet aan alle eisen die een moderne keuken stelt en biedt veel voordelen.

Alle gladde fronten zijn bij ons leverbaar. De mogelijke fronten zijn met een overeenkomstig symbool aangeduid.
Bij de korpusdecors zijn er geen beperkingen.

Metalen greepschalen zijn verkrijgbaar in de kleuren rvs-decor, koperkleurig, zwart en wit. Bij horizontale planning kunnen de greepprofielen direct onder het werkblad worden voorzien van led-verlichting.

Echte meerwaarde bij onze kasten in **assortiment C** is de opbergruimte. Hier bieden wij meer opbergruimte dan het standaardassortiment. Dat werd mogelijk gemaakt door de wijziging van de korpushoogte.

De korpushoogtes van onze kasten in het **assortiment C** liggen bij:
- onderkasten 787 mm (+64 mm)
- halfhoge kasten 1507 mm (+32 mm)
- hoge kasten 01-hoogte 1971 mm (+64 mm)
- hoge kasten 02-hoogte 2115 mm (+64 mm)
- hoge kasten 03-hoogte 2259 mm (+64 mm)

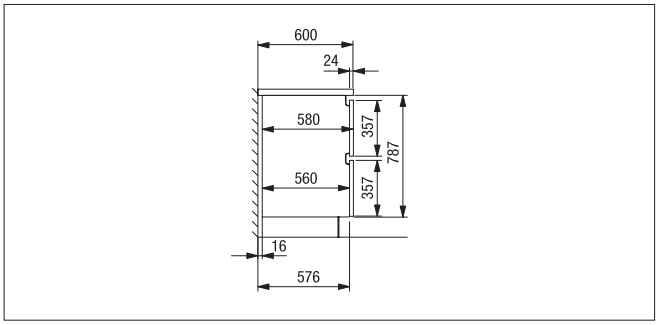
Voor de artikelaanduiding in het **assortiment C** staat altijd de letter C.

Om ervoor te zorgen dat de werkhoogte niet te hoog wordt, adviseren wij een plinthoogte van 105 mm. De werkhoogte (plint, kast en werkblad) bedraagt dan 932 mm (+14 mm t.o.v. het standaardassortiment).

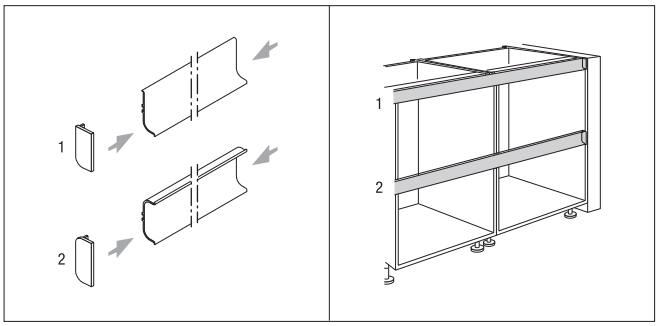
De onder- en hoge kasten van het **assortiment C**en de halfhoge kasten moeten voor de montage 16 mm naar voren worden getrokken. Een passend dieptepasstuk bieden wij in rvs-decor aan. Optioneel is tegen meerprijs ook een diepere zijwand mogelijk.

De montage van het greepprofiel is uniek en zeer eenvoudig. Dankzij het nieuwe bevestigingssysteem is het profiel na de bevestiging aan de kast ‚wankelvrij'. Voor de montage is minder tijd nodig, omdat deze vrijwel zonder gereedschap wordt uitgevoerd.

Productinformatie assortiment C



Onderkasten
De onderkasten moeten 16 mm naar voren worden getrokken van de wand. De standaard werkbladdiepte bedraagt 600 mm. De werkbladoverstek bij een 600 mm diep werkblad bedraagt 24 mm (zonder front).

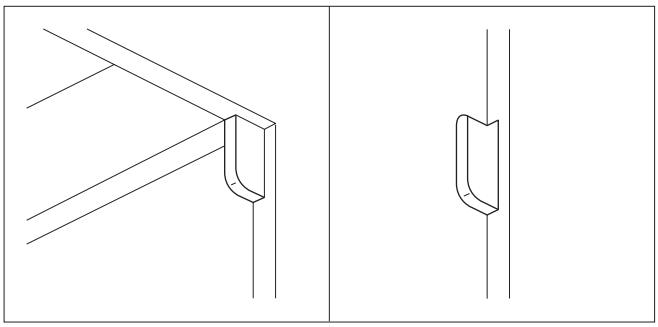


Metalen greepschaalprofiel
Het profiel wordt in de passende lengte geleverd. Eindkapjes en 90°-hoekverbinders zijn van kunststof, in kleur aangepast aan het profiel. De maximumlengte van het greepprofiel bedraagt 4000 mm.

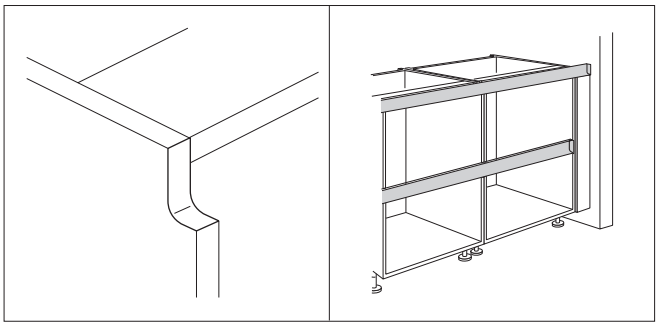
Horizontale planning:
het L-vormige profiel (1) wordt onder het werkblad geplaatst. Het C-vormige profiel (2) tussen de fronten eronder.

Verticale planning:
het L-vormige profiel is tussen stollenwand en highboard/hoge kast vereist. Tussen highboards/hoge kasten wordt het C-vormige profiel (2) gebruikt.

Het horizontale greepschaalprofiel en de benodigde hoeken en eindkapjes zijn al bij de kastprijs inbegrepen.

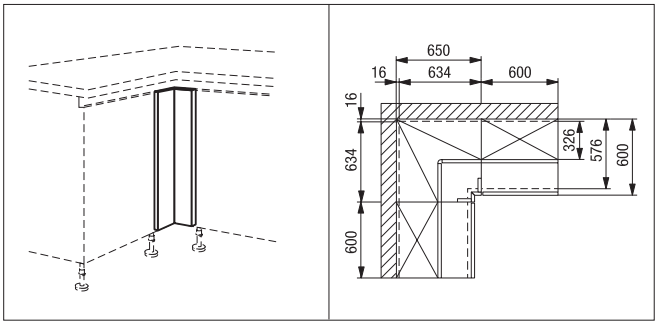


Afsluiting met korpuszijde
De korpuszijde wordt niet doorgefreesd.
Het greepprofiel eindigt in een frezing die in de korpuszijde is ingefreesd.

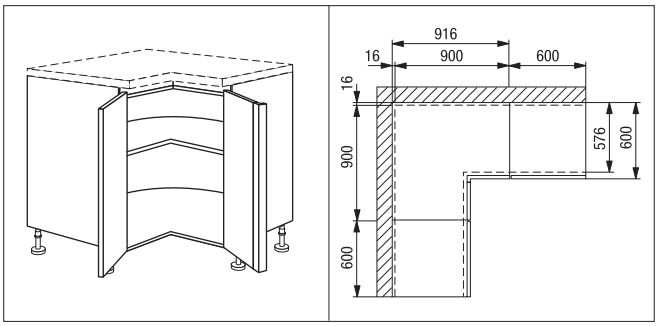


Afsluiting met frontpasstuk naar de wand toe
De korpuszijde wordt doorgefreesd.
Het L-vormige profiel onder het werkblad is doorlopend tot de wand. Het C-vormige profiel tussen 2 fronten stoot tegen het passtuk.

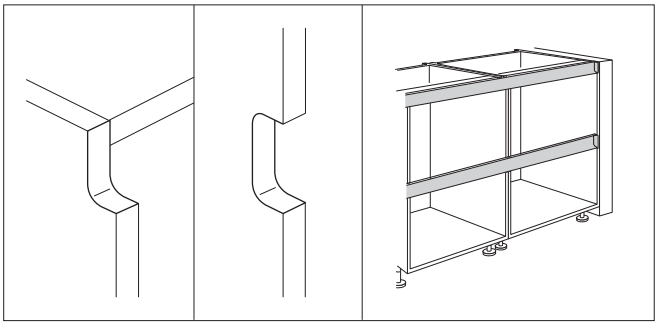
Productinformatie assortiment C



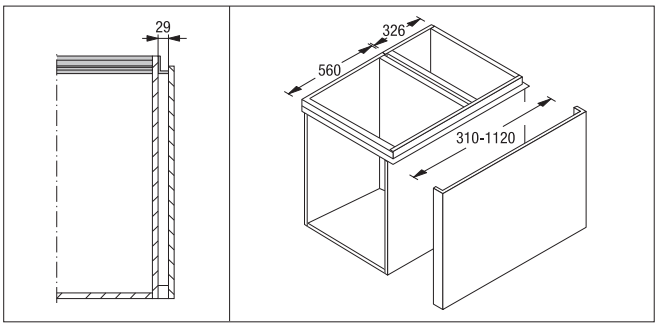
Hoekpaslijst onderkasten
De planmaat van de hoek bedraagt 650 x 650 mm. Het steloppervlak van de paslijst is 634 x 634 mm. Er kunnen hoekmaten van 40 - 191 mm gerealiseerd worden. Er zijn alleen hoeken van 90° mogelijk.
De hoekpaslijsten worden gezaagd en gelijmd. Wijzigingen op locatie zijn niet mogelijk.
Geef de planmaat a.u.b. aan in de bestelling.
Bij planning van vaatwassers de hoekpaslijst met retouren gebruiken.



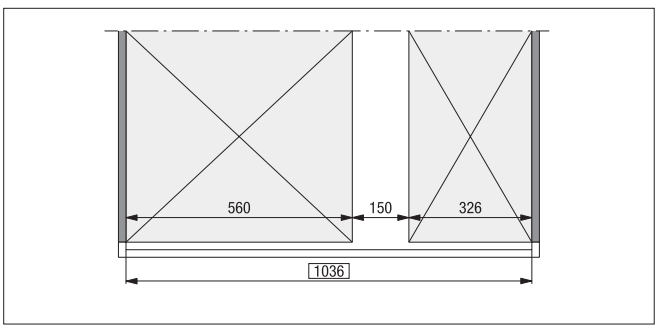
Hoekonderkasten
De planmaat voor hoekonderkasten wordt als volgt berekend: stelmaat hoekonderkast plus 16 mm (afstand tussen wand en kast).
Hoekonderkasten kunnen gedemonteerd geleverd worden. Gelieve hiervoor tevens artikel ZUSZERL mee te bestellen.
De montage van het passtuk bij hoekonderkasten gebeurt op locatie. Er kunnen alleen 90 graden-oplossingen worden gerealiseerd.
Bij planning van vaatwassers die aansluiten op de hoekonderkast moet een paneel met retouren worden meebesteld.



Afsluiting met stollenwand
De korpuszijde wordt doorgefreesd.
Het L- en C-vormige profiel eindigen bij de stollenwand.

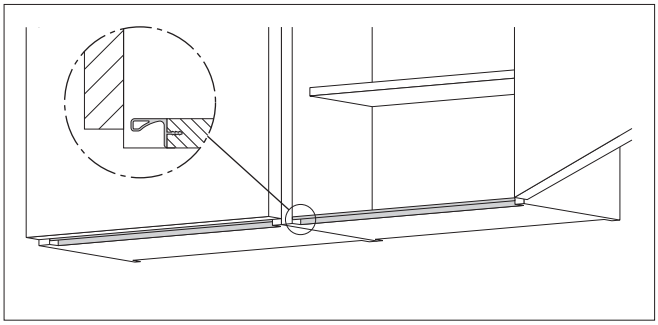


Eilandoplossingen met frontstollenwanden
Gebruik bij rondom lopende greepschalen frontstollenwanden.
De planningsmaat van de frontstollenwanden inclusief werkbladoverstek bedraagt 53 mm. De diepte van de frontstollenwanden is naast standaardvarianten variabel van 310 tot 1120 mm.
Bij eilandoplossingen moet ook de kantelbeveiliging gemonteerd worden!
Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!



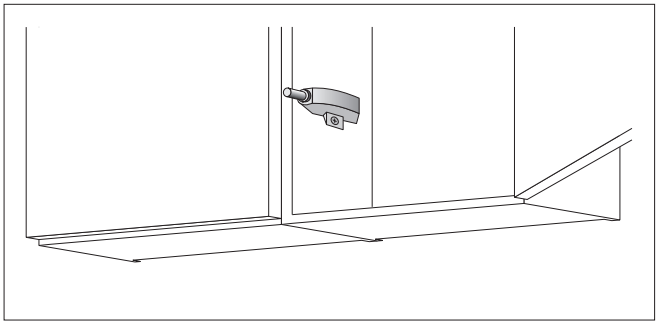
Plannings-/berekeningsvoorbeeld frontstollenwanden:
bepaal de gewenste korpusbuitenmaat van de frontstollenwanden. Dat is de planmaat voor de bestelling.
In het voorbeeld hiernaast telt u eenvoudig de korpusdieptes en de eventueel gewenste tussenruimte (in dit geval 150 mm) bij elkaar op. De bestelmaat van de frontstollenwand is dan 1036 mm.

Productinformatie assortiment C

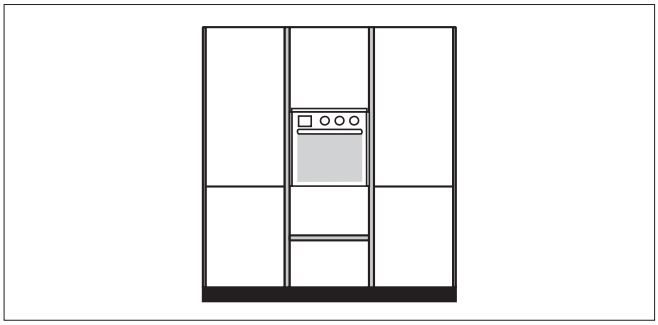


Bovenkasten
Bovenkasten zijn leverbaar in de hoogtes 291, 363, 579 (01), 723 (02) en 867 (03) mm.
De kastbodem hiervan is af fabriek voorzien van een metalen greepprofiel. Het metalen greepprofiel voor bovenkasten is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur rvs-decor.

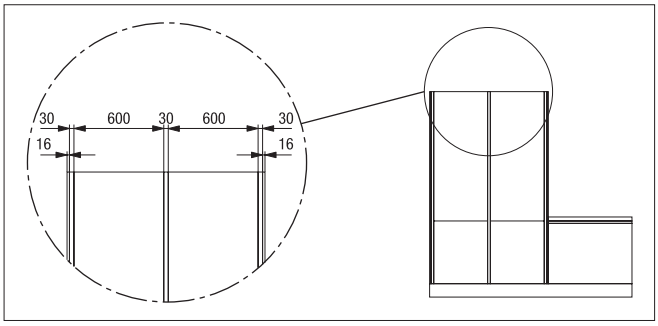
Bovenkasten uit het assortiment C zijn niet mogelijk als vitrinebovenkast!
Greepprofiel variant 960 rvs-decor plannen!
Bovenkasten met scharnierdeur zijn leverbaar in de breedtes 300, 400, 450, 500 en 600 mm.
Vouwliftkasten zijn bovendien verkrijgbaar in de breedtes 800, 900 en 1000 mm.
Het combineren met kasten uit het standaardassortiment is mogelijk! Gelieve bij deze kasten evt. aanvullend Tip-On beslag (ZID 251), zonder greep en zonder greepboring te bestellen.



Bovenkasten voor afzuigkappen
Bovenkasten voor afzuigkappen worden m.b.v. Tip-On beslag (ZID 251) geopend. Het beslag is al geïntegreerd in de betreffende artikelen en hoeft niet afzonderlijk te worden besteld.

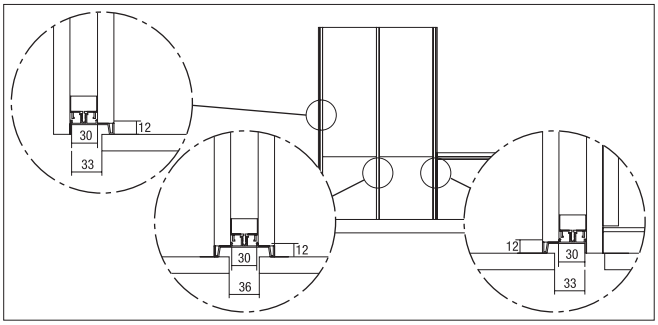


Combinatie greepprofiel horizontaal / verticaal
In diverse hoge kasten is ook het greepprofiel fraai geïntegreerd.
Kasten kunnen hierdoor zonder tussenwanden worden gepland. Aangrenzende kasten moeten dan van het L-profiel worden voorzien.

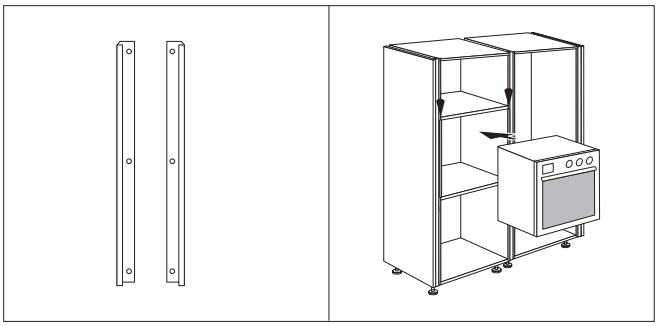


Hoge kasten / highboards met verticaal greepprofiel
Tussen aangrenzende hoge kasten en highboards moeten verticale greepprofielen worden gepland. De afstand tussen de kasten bedraagt 30 mm.

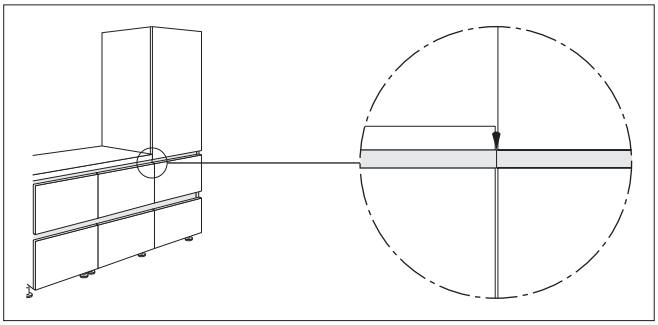
Productinformatie assortiment C



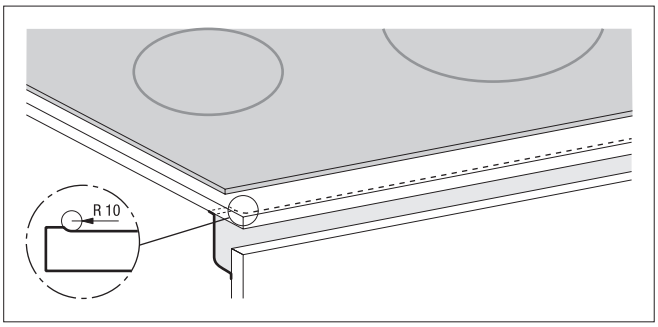
Onzichtbare bevestiging van het verticale greepprofiel
De bevestiging van het verticale grepprofiel is in de kast niet zichtbaar. Voor een eenvoudige montage zijn de kasten aan de achterste kastzijde voorzien van afstandshulpen.
Hoge kasten en highboards zijn ook verkrijgbaar met horizontaal greepprofiel.
Die hebben een aparte artikelcode en zijn in een afzonderlijk subregister in het verkoophandboek opgenomen.



Hoge kasten / halfhoge kasten met ovennis
Bij magnetron- en ovennissen moeten om optische en veiligheidstechnische redenen in combinatie met het verticale greepprofiel ook afdekstrips gemonteerd worden.
Een set afdekstrips voor de magnetron- en ovennis (MZCVMW en MZCVBO) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.
De afdeklijsten zijn van metaal. Lengte: afdekking voor magnetronnis 440 mm, lengte voor ovennis 580 mm.
Leverbare kleuren: rvs-decor, koperkleurig, zwart, wit.



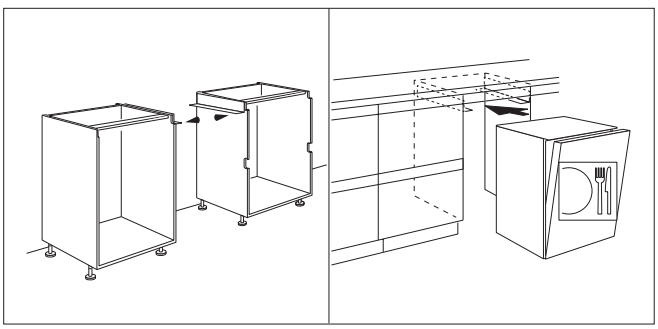
Overgangen van hoge kast/highboard naar onderkast
Bij planning van hoge kasten of highboards met horizontaal greepschaalprofiel direct aansluitend aan onderkasten krijgt het L-vormige profiel tussen kastovergangen een stootvoeg. Wanneer dat niet gewenst is, adviseren wij tussen de betreffende kasten een stollenwand te plannen.



Planning met inductiekookplaat
Bij sommige inductiekookplaten is in verband met luchtcirculatie een uitfrezing met greepprofiel noodzakelijk. De uitfrezing wordt af fabriek gemaakt. Vermeld daarom altijd het apparaattype bij de bestelling. Artikeltype CLHFIK moet meebesteld worden.

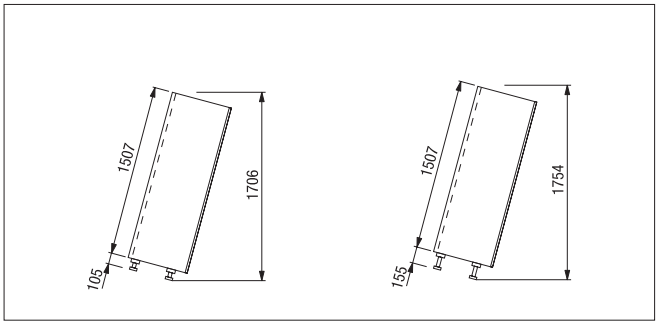
Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!

De instructies van de apparaatproducent moeten altijd worden nageleefd.

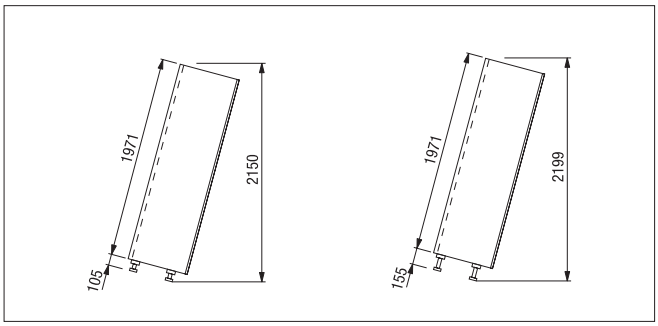


Planning met vaatwasser
Alleen volledig geïntegreerde vaatwassers kunnen gepland worden.
De vaatwasser wordt onder het werkblad met montagehoeken gepositioneerd.
Inbouw van XXL-vaatwassers is vanaf een plinthoogte van 155 mm mogelijk.
Bij de frontplaten voor vaatwassers (CTGV45 en CTGV60) wordt de dampbescherming van kunststof ZVC449 / ZVC 559 kosteloos meegeleverd

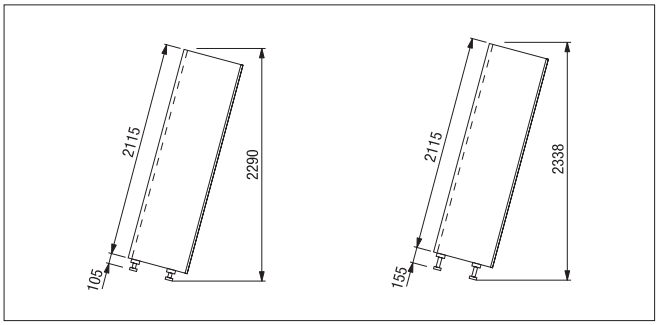
Kantelmaten



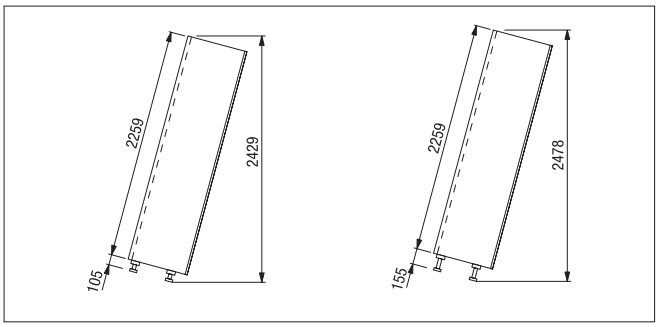
Kantelmaten hoge kasthoogte 1507 mm:
plinthoogte 105 mm = kantelmaat 1706 mm
plinthoogte 155 mm = kantelmaat 1754 mm



Kantelmaten hoge kasthoogte 01, 1971 mm:
plinthoogte 105 mm = kantelmaat 2150 mm
plinthoogte 155 mm = kantelmaat 2199 mm

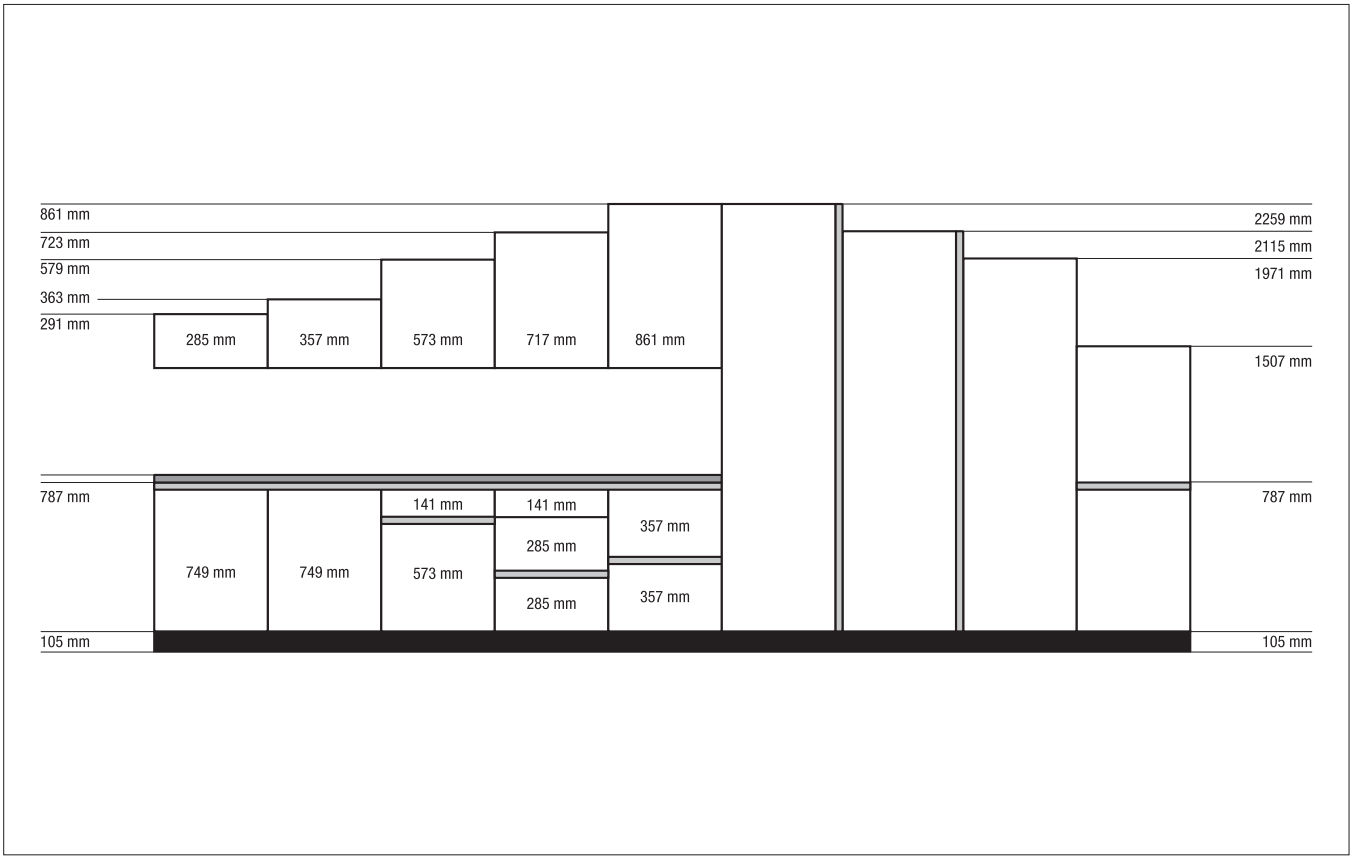


Kantelmaten hoge kasthoogte 02, 2115 mm:
plinthoogte 105 mm = kantelmaat 2290 mm
plinthoogte 155 mm = kantelmaat 2338 mm



Kantelmaten hoge kasthoogte 03, 2259 mm:
plinthoogte 105 mm = kantelmaat 2429 mm
plinthoogte 155 mm = kantelmaat 2478 mm

Maatsysteem assortiment C



Frontmaten
Ons rastersysteem met als rastermaat 141 mm (ladevoorstuk) maakt een optimale keukenplanning mogelijk.
Dankzij het elegante greepprofiel van 35 mm (horizontaal, zichtbaar) wordt in elk opzicht aan de hoge eisen van een doorlopende en designgerichte planning voldaan.

Door diverse kasthoogtes en plinthoogtes van 105 - 155 mm is een werkhoogte van 932 tot 1032 mm mogelijk.

Planningsmogelijkheden in detail:
1 onderkasthoogte 787 mm
4 halfhoge/hoge kasthoogtes van 1507 tot 2259 mm
4 bovenkasthoogtes van 291 tot 867 mm
2 plinthoogtes van 105 tot 155 mm

Maatsysteem assortiment C



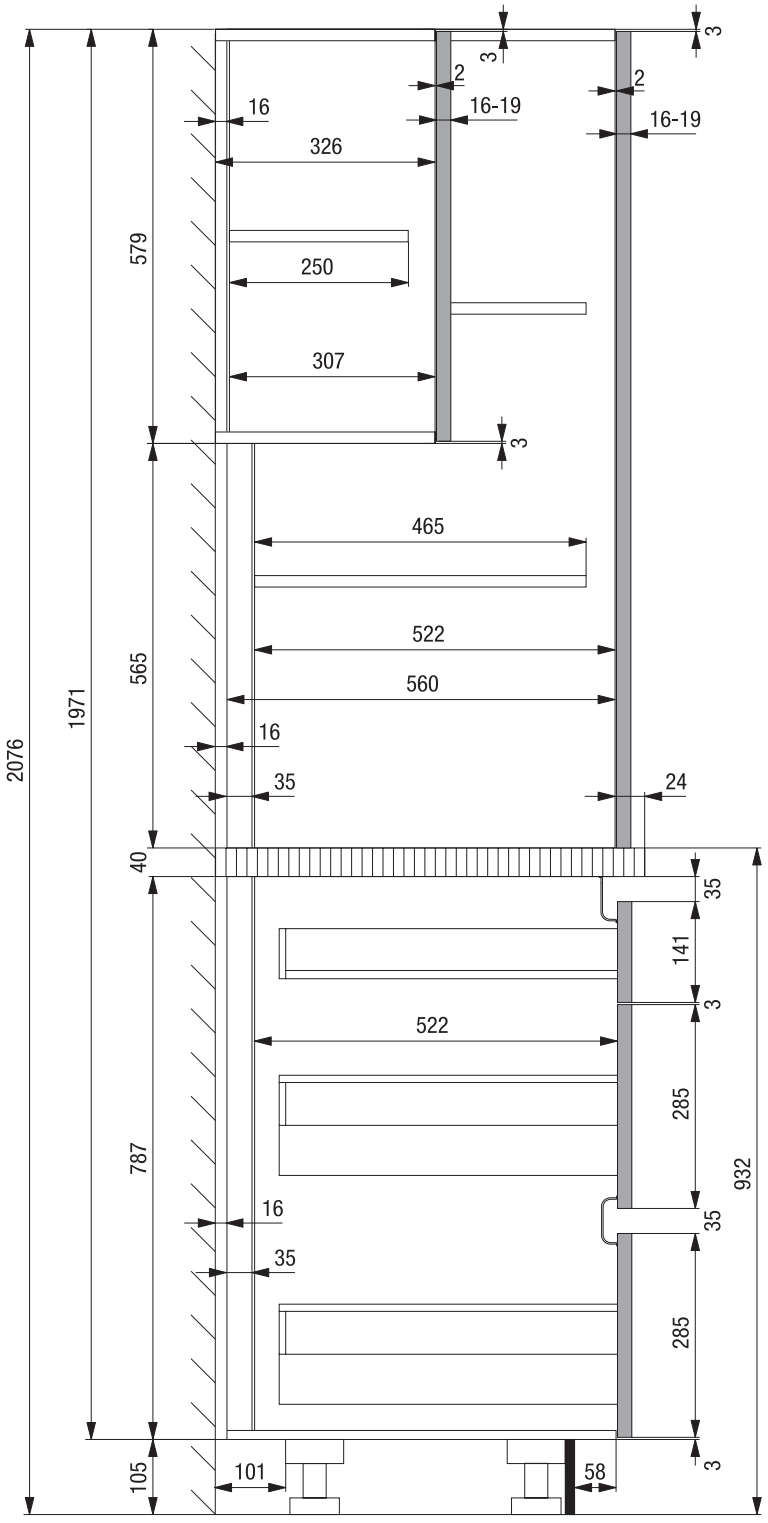
Korpusmaten
Door diverse kasthoogtes en plinthoogtes van 105 tot 155 mm is een werkhoogte van 932 tot 1032 mm mogelijk.

Halfhoge en hoge kasthoogtes van 1507 tot 2259 mm passen in het totaalbeeld.

Wijziging van de korpusmaten ten opzichte van het standaardassortiment:
Onderkast: 787 mm (standaardassortiment 723 mm: +64 mm)
Highboard: 1507 mm (standaardassortiment 1475 mm: +32 mm)
Hoge kast 01-hoogte: 1971 mm (standaardassortiment 1907 mm: +64 mm)
Hoge kast 02-hoogte: 2115 mm (standaardassortiment 2051 mm: +64 mm)
Hoge kast 03-hoogte: 2259 mm (standaardassortiment 2195 mm: +64 mm)

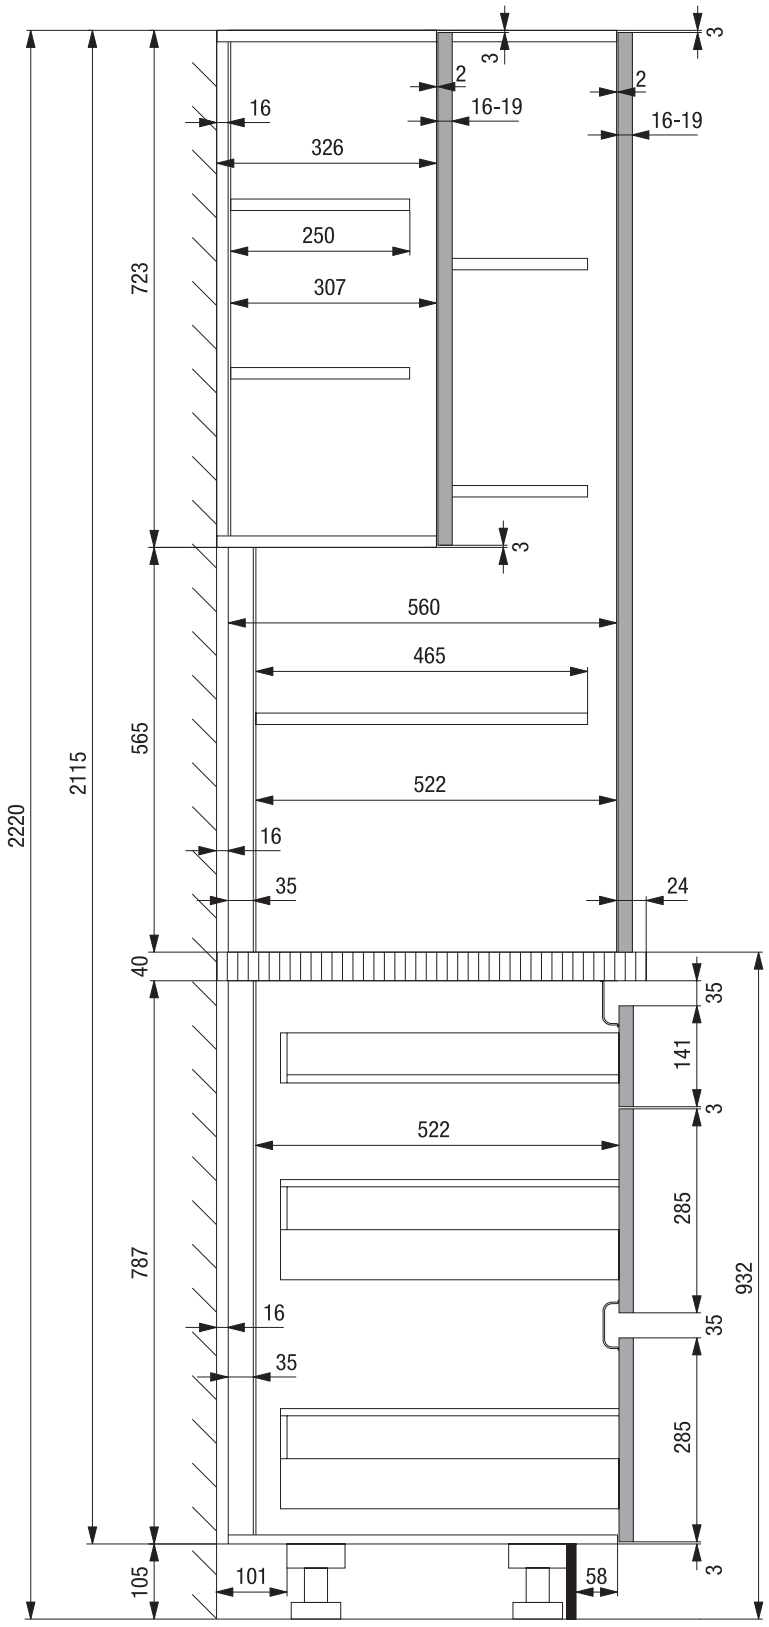
Maatsysteem assortiment C

1971 mm hoog



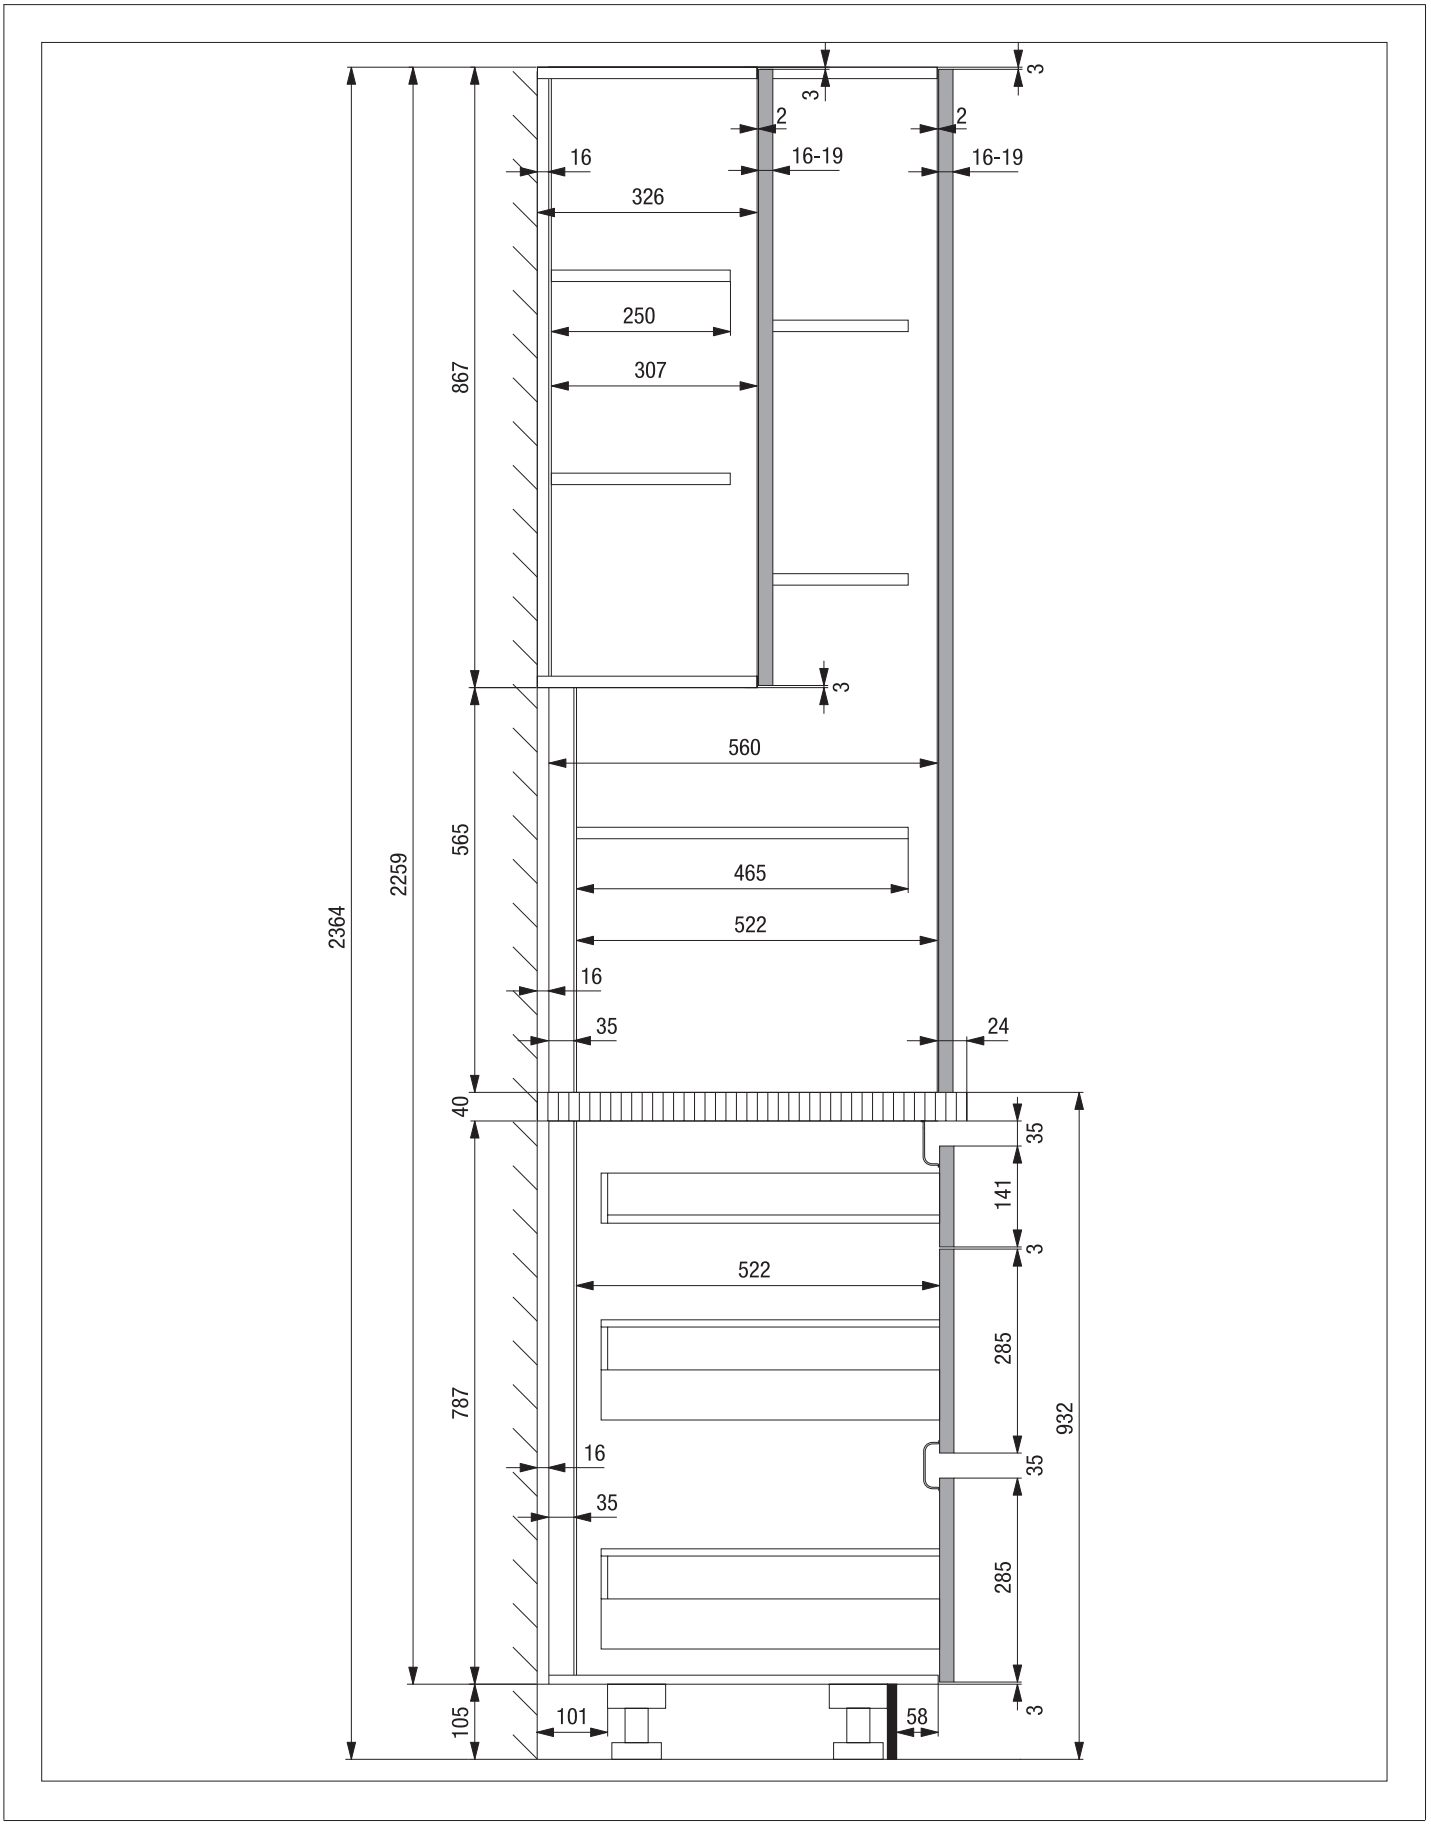
Maatsysteem assortiment C

2115 mm hoog



Maatsysteem assortiment C

Korpushoogte 2259 mm



Notities

Onderkasten

Onderkasten

Planningsinstructies voor kookplaatkasten
Om veiligheidstechnische redenen is het monteren van een tegen warmte beschermende plaat absoluut noodzakelijk bij conventionele kookplaten en inductiekookplaten, indien het gebruikte apparaat geen eigen beschermbodem heeft en in werkbladen direct boven een lade, uittrekelement of een scharnierdeur wordt ingebouwd.

Bestellingen uit het C-assortiment worden altijd voorzien van een uitfrezing in het greepprofiel. Deze uitfrezing wordt in de fabriek gemaakt. Vermeld daarom altijd het apparaattype bij de bestelling. Artikel CLHFIK moet ook worden besteld.


Bij het plannen van kookgedeeltes die over meerdere kasten lopen, moeten de aangrenzende kasten eveneens worden uitgerust met een tegen warmte beschermende plaat.

Inductiekookplaten mogen niet boven 2-deurs onderkasten of boven hoekkasten worden gepland, omdat de beschermbodem hier niet kan worden aangepast.


De toepassing van keramische kookplaten met warmtestraling boven halve hoekkasten moet per planning worden getoetst.

Het is om veiligheidstechnische redenen ook niet toegestaan om kookplaten zonder tegen warmte beschermende plaat boven onderbouwapparaten te monteren.


Overzichtspagina van de meest opgenomen onderkasten




CU30
CU40
CU45
CU50
CU60




CUS2A30
CUS2A40
CUS2A45
CUS2A50
CUS2A60
CUS2A80
CUS2A90
CUS2A100
CUS2A120




CU80
CU90
CU100
CU120




CU2A30IS
CU2A40IS
CU2A45IS
CU2A50IS
CU2A60IS
CU2A80IS
CU2A90IS
CU2A100IS
CU2A120IS




CUA30




CUA15




CU2A30
CU2A40
CU2A45
CU2A50
CU2A60
CU2A80
CU2A90
CU2A100
CU2A120




CUE125LM




CUA30IS
CUA45IS
CUA50IS
CUA60IS




CURV




CUPF10
CUPF20




CUPEF65




CSP40
CSP45
CSP50
CSP60




CSP40RW
CSP45RW
CSP50RW
CSP60RW




CSPA50M
CSPA60M




CSP45T
CSP50T
CSP60T




CSP80RW
CSP90RW
CSP100RW
CSP120RW




CSPA45
CSPA50
CSPA60




CUHB2
CUHB902




CKIS2A60
CKIS2A80
CKIS2A90
CKIS2A100
CKIS2A120




CKI2A60IS
CKI2A80IS
CKI2A90IS
CKI2A100IS
CKI2A120IS



CKD2A60
CKD2A80
CKD2A90
CKD2A100
CKD2A120




CKDB2A60
CKDB2A80
CKDB2A90
CKDB2A100
CKDB2A120



CU307933
CU407933
CU457933
CU507933
CU607933

Uitvoeringsvarianten

				Breedte	programmaneutraal
	**Laden/uittrekelementen standaarduitvoering**	tot 600 mm breedte	506		5
	TANDEMBOX plus	vanaf 80 cm breedte	506		8
	Kleur zilvergrijs **Variant:** 506 = geheel uittrekbaar met Servosoft **Meerprijs per lade/uittrekelement**				
	**Laden/uittrekelementen Professional**	tot 600 mm breedte	508		8
	TANDEMBOX antaro	vanaf 80 cm breedte	508		11
	Kleur antraciet Volledig uittrekbaar element met Servosoft **Variant:** 508 = Professional volledig uittrekbaar element met Servosoft **Meerprijs per lade/uittrekelement**				
	**Laden/uittrekelementen Professional met glazen zijwand**	tot 600 mm breedte helder glas	510		16
	TANDEMBOX antaro	tot 600 mm breedte Melkglas	512		16
	Kleur antraciet Volledig uittrekbaar element met Servosoft **Varianten:** 510 = Professional met Servosoft en helder glas 512 = Professional met Servosoft en melkglas **Montage van de glazen zijwanden op locatie.** **Meerprijs per lade/uittrekelement**	vanaf 80 cm breedte helder glas	510		19
		vanaf 80 cm breedte Melkglas	512		19
	**Antislipmatten**		966	30	2
	(meerprijs per kast)		966	40	2
	Alle laden / uittrekelementen van een order worden uitgerust met de mogelijke antislipmatten		966	45	2
			966	50	3
	Lade/uittrekelement uitrusting: **Varianten:** 99 = zonder antislipmat 106 = antislipmat in zilvergrijs 108 = antislipmat in antraciet		966	60	3
			966	80	4
			966	90	4
			966	100	4
			966	120	5
	**Clipscharnier / klepsteun standaarduitvoering**		414		0
	Variant 414				
	**Zachte deursluiting Top Motion**	Meerprijs per deurscharnier	418		2
	Variant 418				
	Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en hoogwaardige klepsteun				
	**Zachte deursluiting Top Motion Plus**	Meerprijs per deurscharnier	428		2
	Variant 428				
	Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en klepsteun AVENTOS HKS van Blum				


Speciale uitvoeringen

Overzicht




1 Breedte-inkorting

ZUSBREITCU1	Meerprijs voor onderkasten met lade/deur
ZUSBREITCU2	Meerprijs voor onderkasten met uittrekelementen/deuren
ZUSBREITCS	Meerprijs voor hoge kasten/ highboards
ZUSBREITET	Meerprijs voor losse delen van een kast (uitgezonderd korpus)




2 Diepte-inkorting

ZUSTIEF	Meerprijs voor inkorten diepte




3 Diepere kastzijde

ZUSKT	Meerprijs voor diepere korpuszijden




4 Gedemonteerde kast

ZUSZERL	Meerprijs voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten








5 Zichtbare zijde

SSU	Meerprijs zichtzijde voor onderkasten
SSH	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten
SSHB	Meerprijs zichtzijde voor highboards
SSS	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten






Speciale uitvoeringen

Meerprijs per kast

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor onderkasten met lade/draaideur per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCU1	110
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor onderkasten met uittrekelementen/deuren per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCU2	177
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor highboards/hoge kasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCS	107
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor losse elementen van een kast (korpus uitgezonderd) per los element Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITET	53
	**Meerprijs voor inkorting diepte** per kast Diepte-inkorting variabel tussen 560 en 310 mm mogelijk. Houd rekening met de dieptes van de laden en uittrekelementen per diepte-inkorting. Onderkasten met techniek (bijv. draaiplateaus) kunnen niet in diepte worden ingekort. **Inkorten diepte alleen met volledig uittrekbaar element mogelijk.** **Diepte-inkorting van de kasten tussen** **559 en 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm**	ZUSTIEF	33

Speciale uitvoeringen






Meerprijs per kast

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor diepere korpuszijde** per kast Diepere korpuszijde (aan beide zijden) variabel mogelijk tussen 561 en 660 mm. **Mogelijk voor de volgende kastmodellen:** **Onderkasten vanaf 723 mm hoogte, highboards en hoge kasten, opzetkasten** **Het volume in de kast wordt niet veranderd door de extra diepte!**	ZUSKT	37
	**Toeslag voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten** Toeslag per kast **Ongelijmd voorgemonteerde kasten hebben een instructie op de kast.**	ZUSZERL	10
	**Meerprijs zichtzijde** voor onderkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSU	36
	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSH	21
	Meerprijs zichtzijde voor highboards per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSHB	59
	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSS	73

Onderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm









		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Frontstollenwand voor einde van een opstelling** Frontmateriaal met greepschaal **576 mm diep voor 560 mm korpusdiepte** **Planmaat 53 mm** **Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!** **Vermeld de korpusdiepte bij de bestelling.** 	CWUF53	60		152	155	157	159
Frontstollenwand variabele maat voor einde van een opstelling Frontmateriaal met greepschaal **Variabel voor korpusdiepte 310 - 1120 mm** **Planmaat 53 mm** **Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!** **Vermeld de korpusdiepte bij de bestelling.**	CWUF53	V		177	180	182	184
 **Frontstollenwand variabele maat voor eilandopstelling** Frontmateriaal met greepschaal **Variabel voor korpusdiepte 310 - 1120 mm** **Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!** **Vermeld de korpusdiepte bij de bestelling.** 	CWUF53	V	I	182	185	187	189
Frontstollenwand voor eilandopstelling Frontmateriaal met greepschaal **voor korpusdiepte 560 + 326 mm** **Planmaat 53 mm** **Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!** **Vermeld de korpusdiepte bij de bestelling.**	CWUF53	93	I	163	166	168	170
 **Onderkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken	CU	15		94	102	107	116

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm







			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken	CU	30			72	76	80	84
		CU	40			82	86	89	94
		CU	45			82	86	90	95
		CU	50			83	88	92	97
		CU	60			84	89	94	99
	**Onderkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken **Plintvoeten worden los meegeleverd.**	326 CU	30	79	33	112	116	119	123
		326 CU	40	79	33	121	125	129	133
		326 CU	45	79	33	124	129	133	137
		326 CU	50	79	33	127	133	136	141
		326 CU	60	79	33	132	137	142	147
	**Onderkast** 2 deuren 2 verstelbare legplanken	CU	80			121	132	139	148
		CU	90			126	136	144	151
		CU	100			132	138	146	154
		CU	120			154	161	169	178
	**Onderkast** 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank	CUS	30			81	84	87	92
		CUS	40			88	93	98	102
		CUS	45			97	103	108	113
		CUS	50			100	106	111	116
		CUS	60			108	114	120	126
	**Onderkast met binnenladen** 1 deur 3 binnenladen **Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend.**	CU	30		IS	129	136	142	149
		CU	40		IS	142	150	156	162
		CU	45		IS	147	155	161	167
		CU	50		IS	149	157	164	170
		CU	60		IS	153	164	170	178
	**Onderkast met binnenuittrekelementen** 1 deur 2 binnenuittrekelementen **Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend.**	CU	30		IA	116	122	128	134
		CU	40		IA	129	136	143	150
		CU	45		IA	132	139	146	153
		CU	50		IA	134	144	150	158
		CU	60		IA	139	149	156	164
	**Onderkast** 1 lade 2 uittrekelementen	CUS2A	30			117	125	132	139
		CUS2A	40			119	126	133	141
		CUS2A	45			125	132	138	146
		CUS2A	50			134	143	150	158
		CUS2A	60			142	154	160	167
		CUS2A	80			174	184	193	201
		CUS2A	90			181	192	200	209
		CUS2A	100			195	206	215	225
		CUS2A	120			229	241	250	262
	**Onderkast met Servosoft / Pro Servosoft** 1 lade **270 mm diep** 2 uittrekelementen **270 mm diep** **Plintvoeten worden los meegeleverd.**	326 CUS2A	30	79	33	158	165	172	180
		326 CUS2A	40	79	33	166	173	179	186
		326 CUS2A	45	79	33	170	177	183	191
		326 CUS2A	50	79	33	172	180	187	195
		326 CUS2A	60	79	33	180	191	196	203

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm








						Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast** 2 uittrekelementen	NEW		CU2A		30			108	116	123	131
		NEW		CU2A		40			116	123	129	137
		NEW		CU2A		45			121	128	135	143
				CU2A		50			128	138	145	150
				CU2A		60			135	147	153	160
				CU2A		80			193	203	211	219
				CU2A		90			204	214	223	231
				CU2A		100			215	220	229	238
				CU2A		120			250	255	260	270
	**Onderkast met Servosoft / Pro Servosoft** 2 uittrekelementen **270 mm diep** **Plintvoeten worden los meegeleverd.**		326	CU2A		50	79	33	155	166	171	178
			326	CU2A		60	79	33	161	172	178	184
	**Onderkast met binnenlade** 1 uittrekelement 1 binnenlade 1 uittrekelement **Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)**	NEW		CU2A		30		IS	129	139	147	156
		NEW		CU2A		40		IS	142	151	158	168
		NEW		CU2A		45		IS	149	158	166	176
				CU2A		50		IS	159	168	177	184
				CU2A		60		IS	171	181	190	198
				CU2A		80		IS	216	227	236	245
				CU2A		90		IS	227	237	245	254
				CU2A		100		IS	237	246	255	262
				CU2A		120		IS	271	278	287	292
	**Apotheker-onderkast** **met demping** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden **Draadelement zilvergrijs**			CUA		15			148	153	159	164
Aanslag L												
	**Onderkast** 1 uittrekelement met 2 laden			CUA		30		S	96	102	106	112
				CUA		40		S	112	117	121	128
	**Onderkast** 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade			CUA		30		SIS	120	127	133	140
				CUA		40		SIS	136	142	148	155

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm






			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Apotheker-onderkast met demping** 1 volledig uittrekbare lade met demping 2 verstelbare manden **Draadelement zilvergrijs** **Aanslag R = geleiderail rechts** **Aanslag L = geleiderail links**	CUA	30		152	158	163	167
 Neem kastinformatie in acht!  Manden: inhangmanden zilvergrijs	**Onderkast Dispensa Junior III** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden **uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs** **Aanvullende kastinformatie:** **Inclusief volledig uittrekbare lade met demping**	CUA	30	J	167	174	180	185
 Neem kastinformatie in acht!  Manden: houten plank met metalen reling	**Onderkast Dispensa Junior III** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden **Uitrustingskenmerken manden: Comfortline, houten plank met metalen reling** **Aanvullende kastinformatie:** **Inclusief volledig uittrekbare lade met demping**	CUA	30	JP	177	184	190	196
	**Onderkast voor stokbrood** 1 uittrekelement met inzetmand en tas voor stokbroden **Draadelement zilvergrijs** **greepplaatsing alleen horizontaal**	CUA	30	B	149	154	159	164
	**Onderkast met binnenlade** 1 uittrekelement 1 binnenlade **Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)**	CUA CUA CUA CUA	30 45 50 60	IS IS IS IS	97 115 117 118	102 119 124 127	107 124 129 132	113 131 135 137

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.


Onderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast voor flessen** 1 lade 1 uittrekelement 1 binnenlade 1 uitneembare flessenmand **Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)**	NEW	CUSA	30	ISF	128	142	149	157
	**Onderkast voor flessen** 1 lade 1 uittrekelement 1 uitneembare flessenmand	NEW	CUSA	30	F	111	120	128	136
	**Onderkast** 1 Auszug mit 2 Auszügen	NEW NEW	CUA CUA	30 40	A A	102 118	108 123	113 127	119 135
 	**Onderkast met afvalscheidingsysteem** 1 lade 1 uittrekelement 1 dekselplaat 3 afvalemmers Inhoud 2 bakken van 8 liter 1 bak 17 liter		CUSA	60	MH3	256	273	276	280

Hoekonderkasten







			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoekonderkast** 2 deuren 1 vaste legplank **Planningsmaat 916 x 916 mm** **Kast kan ter plaatse gedemonteerd worden.** **780 mm deuropening vereist, kast kan echter op locatie gedemonteerd worden.**		CUE	90		222	232	238	244

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





		Breedte	Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontuitvoering of frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur 2 verstelbare legplanken **Stelmaat 905-1100 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 600 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	CUE 95 30cm frontbreedte	139	149	158	167
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1005-1200 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm**	CUE 105 40cm frontbreedte	149	158	167	177
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1055-1250 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm**	CUE 110 450 mm frontbreedte	153	163	173	182
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1105-1300 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	CUE 115 500 mm frontbreedte	154	162	171	180
	**Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1205-1400 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	CUE 125 600 mm frontbreedte	154	162	171	180

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm








		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting **Stelmaat 1055-1250 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	CUE 450 mm frontbreedte	110	LMP	351	361	368	375
	**Hoekonderkast** als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting	CUE 500 mm frontbreedte	115	LMP	360	370	378	385
	**Hoekonderkast** als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting	CUE 600 mm frontbreedte	125	LMP	368	379	387	395

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
  **Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans **Stelmaat 1055-1250 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	CUE 450 mm frontbreedte	110	LM	326	337	345	351
 Uitvoering L **Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1105-1300 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	CUE 500 mm frontbreedte	115	LM	336	346	355	361
 Uitvoering L **Hoekonderkast** als vorige, echter **Stelmaat 1205-1400 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	CUE 600 mm frontbreedte	125	LM	344	354	363	370
   **Hoekonderkast** met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 houten draaiplateaus met metalen reling **Stelmaat 1105-1300 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooppprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	CUE 500 mm frontbreedte	115	KP	220	230	238	245

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
Hoekonderkast met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 uitzwenkbare kunststof draaiplateaus **Stelmaat 1105-1300 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De openingshoek van de draaideur moet min. 90° zijn (houd rekening met de greepafstand).** **Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.**	CUE 500 mm frontbreedte	115	K	164	174	181	189

Regalen



Onderkastregaal 2 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	CUR	V		130	130	130	130

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Fornuisombouw** Nismaten: 599 mm hoog, max. 568/868 mm breed, 560 mm diep 2 vast gemonteerde frontpanelen **Werkbladdikte vermelden** **93 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkbladd.** **Fornuistype aangeven a.u.b.!** **Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**		CUHB		2	97	100	102	104
		NEW	CUHB	90	2	116	120	122	124
	Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten Voor ventilatie onder het werkblad **Type apparaat vermelden**		CLHFIK			8	8	8	8
	**Onderkast voor ingebouwd fornuis** Nismaat: 464-494 mm hoog max. 868 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade **Het frontpaneel moet op locatie op maat worden gemaakt.** **Werkbladdikte vermelden** **176 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!**		CUMBS	90		181	190	196	204
	Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten Voor ventilatie onder het werkblad **Type apparaat vermelden**		CLHFIK			8	8	8	8

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.


Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep 1	2	3	4
	**Onderkast voor magnetron** Nismaat: 450 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 lade 1 kabels beschermende bodem 1 vast gemonteerd frontpaneel **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!**	CKIMSB	122	129	133	139
	Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten Voor ventilatie onder het werkblad **Type apparaat vermelden**	CLHFIK	8	8	8	8
	**Onderkast voor magnetron** Nismaat: 450 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 2 laden 1 kabels beschermende bodem **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!**	CKIM2S	149	156	161	167
	Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten Voor ventilatie onder het werkblad **Type apparaat vermelden**	CLHFIK	8	8	8	8

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten



	**Kookplaatkast** 1 deur 1 kabels beschermende bodem 1 verstelbare legplank **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!**	CKI CKI CKI CKI	40 45 50 60	87 88 89 91	90 91 95 97	95 97 100 102	101 102 104 108
	Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten Voor ventilatie onder het werkblad **Type apparaat vermelden**	CLHFIK		8	8	8	8

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


		Breedte	Prijsgroep 1	2	3	4
	**Kookplaatkast** 1 lade 1 kabels beschermende bodem 2 uittrekelementen **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!**	CKIS2A	60	171	183	190	197
		CKIS2A	80	224	235	245	255
		CKIS2A	90	232	244	254	263
		CKIS2A	100	247	260	271	282
		CKIS2A	120	274	289	301	313
	Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten Voor ventilatie onder het werkblad **Type apparaat vermelden**	CLHFIK		8	8	8	8
	**Kookplaatkast** 1 uittrekelement 1 kabels beschermende bodem 1 uittrekelement **Werkbladdikte vermelden** **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!**	CKI2A	60	156	166	175	183
		CKI2A	80	197	207	215	224
		CKI2A	90	207	217	226	234
		CKI2A	100	218	223	232	241
		CKI2A	120	243	248	253	262
	Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten Voor ventilatie onder het werkblad **Type apparaat vermelden**	CLHFIK		8	8	8	8

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Kookplaatkast** 1 uittrekelement 1 kabels beschermende bodem 1 binnenlade 1 uittrekelement	CKI2A	60	IS	178	189	199	209
	CKI2A	80	IS	221	231	242	251
	CKI2A	90	IS	233	245	255	264
	CKI2A	100	IS	245	259	268	277
	CKI2A	120	IS	273	286	298	307
Werkbladdikte vermelden **Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!** **Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!** **Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)**							
Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten Voor ventilatie onder het werkblad **Type apparaat vermelden**	CLHFIK			8	8	8	8

Kookplaatkasten voor werkbladafzuiging

Werkbladafzuiging

Scan de QR-code voor een overzicht van werkbladafzuiging/ombouwkasten.

Uit de tabel blijkt welke apparaten voor werkbladafzuiging met luchtafvoer of recirculatie kunnen worden ingebouwd in kookplaatkasten.




 **Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement 1 uittrekelement (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte)	CKDB2A	60		181	191	198	206
	CKDB2A	80		187	197	206	214
	CKDB2A	90		189	199	208	216
	CKDB2A	100		202	213	222	231
	CKDB2A	120		230	242	251	261
Werkbladdikte vermelden **267 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.**							

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.


Kookplaatkasten voor werkbladafzuiging

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** 1 uittrekelement (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 uittrekelement (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) **Werkbladdikte vermelden** **192 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.**	CKD2A	60		177	186	193	200
		CKD2A	80		182	193	200	209
		CKD2A	90		184	195	202	211
		CKD2A	100		197	209	216	226
		CKD2A	120		225	238	245	256
	**Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** met doorlopende achterwand 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement 1 uittrekelement **Werkbladdikte vermelden** **267 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.** **Het apparaat moet geschikt zijn voor ongeleide recirculatielucht.**	CKDB2A	60	U	181	191	198	206
		CKDB2A	80	U	187	197	206	214
		CKDB2A	90	U	189	199	208	216
		CKDB2A	100	U	202	213	222	231
		CKDB2A	120	U	230	242	251	261
	**Kookplaatkast voor werkbladafzuiging** met doorlopende achterwand 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 uittrekelement **Werkbladdikte vermelden** **192 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.** **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.** **Het apparaat moet geschikt zijn voor ongeleide recirculatielucht.**	CKD2A	60	U	177	186	193	200
		CKD2A	80	U	182	193	200	209
		CKD2A	90	U	184	195	202	211
		CKD2A	100	U	197	209	216	226
		CKD2A	120	U	225	238	245	256

Decorbekleding en frontpanelen




	**Frontpaneel** voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers incl. steunhoek en dampbescherming **Type apparaat vermelden Maximale apparaathoogte 834 mm bij plinthoogte 105 mm**	CTGV	45		36	39	41	44
		CTGV	60		37	41	43	46

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Decorbekleding en frontpanelen

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm









			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Frontpaneel met gedeeld front en greepprofiel** voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers incl. steunhoek en dampbescherming 1 afstandsraam in rvs-decor **Type apparaat vermelden Maximale apparaathoogte 834 mm bij plinthoogte 105 mm** **Bij planning van het vaatwasserfront met een gedeeld uiterlijk moet de keukenrij 30 mm voor de wand worden geplaatst.** **Extra diep werkblad plannen!** **Bij planning aan het einde van de meubelrij is een stollenwand vereist ter aansluiting op de vaatwasser.** **De combinatie met frontstollenwanden is niet mogelijk.** **Wij adviseren om apparaten met sleepdeur te plannen.**	CTGV	60	M2	169	173	175	178
	**Frontpaneel** voor volledig geïntegreerde vaatwassers in combinatie met opzetkasten. incl. dampbescherming **Type apparaat vermelden Maximale apparaathoogte 834 mm bij plinthoogte 105 mm**	CTGV	60	S	22	24	26	27
	**Onderkastdeur zonder aanslaglijst** voor geïntegreerde onderbouw koel- en vrieskasten **Type apparaat vermelden**	CTK	60	F	37	41	42	44

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm






		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Spoelonderkast** 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel	CSP	40		77	80	81	83
		CSP	45		78	82	85	88
		CSP	50		80	84	86	90
		CSP	60		82	87	92	97
	**Spoelonderkast** 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel met doorlopende achterwand	CSP	40	RW	86	89	90	92
		CSP	45	RW	87	91	94	98
		CSP	50	RW	89	93	96	100
		CSP	60	RW	91	97	102	106
	**Spoelonderkast** 2 deuren	CSP	80		121	129	135	143
		CSP	90		122	130	136	144
		CSP	100		127	135	142	149
		CSP	120		129	137	144	151
	**Spoelonderkast** 2 deuren met doorlopende achterwand	CSP	80	RW	131	138	145	152
		CSP	90	RW	132	139	146	153
		CSP	100	RW	136	145	151	159
		CSP	120	RW	138	147	153	161
 	**Spoelonderkast** 2 uittrekelementen Bovenste uittrekelement in het midden met uitsparing voor afvoer ca. 580 mm breed, ca. 325 mm diep	CSP2A	60		211	221	228	237
		CSP2A	80		216	227	235	243
		CSP2A	90		229	239	246	255
		CSP2A	100		243	251	258	266
		CSP2A	120		274	279	285	293
	**Spoelonderkast** 1 frontplaat 1 vast gemonteerd binnenpaneel **Voor inbouw ter plaatse van een afvalscheidingssysteem met uittrekelement.**	CSP	45	T	74	76	77	79
		CSP	50	T	77	78	80	82
		CSP	60	T	81	83	85	86
	**Spoelonderkast** 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd binnenpaneel	CSPA	45		88	90	92	94
		CSPA	50		97	99	101	103
		CSPA	60		101	103	105	108

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm









		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Spoelonderkast** 1 uittrekelement 400 mm diep 1 vast gemonteerd binnenpaneel	CSPA	45	K1	93	95	97	99
	CSPA	50	K1	102	104	106	108
	CSPA	60	K1	106	108	110	113
 **Spoelonderkast** 1 uittrekelement met afvalemmers voor afvalscheiding 1 vast gemonteerd binnenpaneel **met 3 afvalbakken** inhoud 1 bak à 18 liter 2 bakken à 8 liter 1 deksel voor 8-liter-bak Organisatiesysteem **Onderkant korpus tot bovenkant afvalbak ca. 350 mm**  Afb. toont breedte van 50 cm  Afb. toont breedte van 60 cm 	CSPA	50	M	173	179	182	188
	CSPA	60	M	178	183	187	193
 **Spoelonderkast** 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 afvalverzamelaar 1 bak 14 liter 1 bak 5 liter **Kast af fabriek voorbereid voor het inbouwen van de afvalverzamelaar**	CSP	45	MT1	117	123	128	132
	CSP	50	MT1	119	125	128	134
	CSP	60	MT1	121	128	136	143

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm








		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
  B = 306 T = 180 H = 310 Afb. toont breedte van 50 cm  B = 230 T = 306 H = 310 Afb. toont breedte van 60 cm	**Spoelonderkast** 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 dekselplaat 2 afvalbakken Inhoud 2 bakken 13 liter	CSPA CSPA	50 60	MH2 MH2	189 195	196 201	200 206	206 212
  B = 230 T = 306 H = 310 B = 230 T = 153 H = 310	**Spoelonderkast** 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 dekselplaat 3 afvalemmers Inhoud 2 bakken 13 liter 1 bak 17 liter	CSPA	60	MH3	205	211	216	224
 Uitvoering L 	**Hoekspoelkast** met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur **Stelmaat 1105-1300 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met teruglooprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.**	CSPE 500 mm frontbreedte	115		134	142	149	155
	**Hoekspoelkast** als vorige, echter **Stelmaat 1205-1400 x 616-650 mm** **De combinatie met afdruipinzet EZIT...A en ZIT...SG is niet mogelijk.**	CSPE 600 mm frontbreedte	125		136	146	153	162

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

787 mm hoog






Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering L 	**Hoekspoelkast** met doorlopende achterwand met gladde aanbouwplaat en los frontpaneel, in frontkleur voor het aanbouwen van onderkasten 1 deur **Stelmaat 1005-1200 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm** **De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.** **Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.** **Bij een stelmaat van meer dan 650 mm moet ook een passtuk worden besteld.** **Stelmaat 651-680 mm artikel UPF 10** **Stelmaat 681-780 mm artikel UPF 20** **De combinatie met afdruipinzet EZIT...A en ZIT...SG is niet mogelijk.**	CSPE 40cm frontbreedte	105	RW	140	148	154	160
	**Hoekspoelkast** als vorige, echter **Stelmaat 1055-1250 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 900 mm**	CSPE 450 mm frontbreedte	110	RW	143	150	157	164
	**Hoekspoelkast** als vorige, echter **Stelmaat 1105-1300 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	CSPE 500 mm frontbreedte	115	RW	144	151	158	164
	**Hoekspoelkast** als vorige, echter **Stelmaat 1205-1400 x 616-650 mm** **Korpusbreedte 1000 mm**	CSPE 600 mm frontbreedte	125	RW	146	155	163	171
 	**Passtuk voor onderkasten** zonder plint, 787 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CUPF 100 mm CUPF 101-200 mm	10 20		24 28	27 31	28 32	29 33
	Passtuk voor onderkasten als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk	CUPF 100 mm CUPF 101-200 mm	10 20	GS GS	33 37	36 40	37 41	38 42

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten








787 mm hoog

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoekpaneel voor onderkasten** zonder plint, 787 mm hoog **Uitvoering frontmateriaal voor hoek 650 x 650 mm**	CUPEF	65		29	32	33	34
 **Hoekpaneel voor onderkasten** als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	CUPEF	65	GS	31	34	35	36
 **Hoekpaneel voor onderkasten** zonder plint, 787 mm hoog **Uitvoering frontmateriaal** **Maatopgave van korpushoek tot korpushoek** **Hoekmaten kleiner dan 60 mm breed zijn niet mogelijk.**	CUPEF CUPEF	66 76	V V	33 36	37 40	38 41	39 43
 Afb. CUPEF76V							
 **Hoekpaneel voor onderkasten** als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** Afb. toont CUPEF76GS	CUPEF CUPEF	66 76	VGS VGS	38 41	42 45	43 46	44 48

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

787 mm hoog

		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Hoekpaneel voor onderkasten met gedeeld front en greepprofiel** zonder plint, 787 mm hoog **Uitvoering frontmateriaal voor hoek 650 x 650 mm**	CUPEF	65	M2	61	67	69	72
	**Hoekpaneel voor onderkasten met gedeeld front en greepprofiel** als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	CUPEF	65	GSM2	65	71	73	75
  Afb. toont CUPEF76VM2	**Hoekpaneel voor onderkasten met gedeeld front en greepprofiel** zonder plint, 787 mm hoog **Uitvoering frontmateriaal** **Maatopgave van korpushoek tot korpushoek** **Hoekmaten kleiner dan 60 mm breed zijn niet mogelijk.**	CUPEF CUPEF	66 76	VM2 VM2	67 72	75 80	77 82	79 86
 Afb. toont CUPEF76VGSM2	**Hoekpaneel voor onderkasten met gedeeld front en greepprofiel** als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	CUPEF CUPEF	66 76	VGSM2 VGSM2	78 83	86 91	88 93	90 97
	**Paslijst onderkastzijde** zonder plint, 787 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand **Uitvoering kunststof, rvs-decor** **Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen**	CDTU			5	5	5	5

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

LED-greepschaalverlichting



LED-greepschaalverlichting

Verlichting van de greepschaal (L-profiel) onder het werkblad bij onderkasten
Traploos regelbare kleurtemperatuur van war tot koud wit.
Afdekking half transparant
Lichttemperatuur:
zonder besturingseenheid: 2700 K
met besturingseenheid: 2700 - 6500 K
Dimmen mogelijk: ja
Afstraalhoek: 120°
12 Volt
incl. benodigde eindkapjes, binnen-/buitenhoeken, bevestigingsmateriaal en aansluitsnoer
Kabellengte 2,8 m incl. miniplug
Energieklasse van de lichtbron: F

Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.

Niet mogelijk bij kasten met greepprofieluitfrezing.

Maximale lengte: 4000 mm

Informatie m.b.t. de prijsbepaling:
Voor een correcte prijsopgaaf moet, afhankelijk van de planningssoftware, de lengte van de led-verlichting van het greepprofiel worden ingevoerd bij de commerciële gegevens.


Berekening per mm

	Breedte	Artikel		programmaneutraal
7,8 W p.str.m. Profiel	150 -4000	CHLED U		36
binnenhoek 90° per stuk		CHLED IE		1
Buitenhoek 90° per stuk		CHLED AE		1
eindkapje links per stuk		CHLED EL		1
eindkapje rechts per stuk		CHLED ER		1


Notities

Bovenkasten


Overzicht van de meest opgenomen bovenkasten




CHK3029
CHK4029
CHK4529
CHK5029
CHK6029
CHK8029
CHK9029
CHK10029




CHK4536
CHK5036
CHK6036
CHK8036
CHK9036
CHK10036




CHKG5036
CHKG6036
CHKG8036
CHKG9036
CHKG10036




CH3001
CH4001
CH4501
CH5001
CH6001




CHFK4501
CHFK5001
CHFK6001
CHFK8001
CHFK9001
CHFK10001




CHLK6001




CHE8001
CHE9001




CHG4501N1
CHG5001N1
CHG6001N1
CHG4501N1D
CHG5001N1D
CHG6001N1D




CHG4501
CHG5001
CHG6001
CHG4501D
CHG5001D
CHG6001D




CHFKGU5001
CHFKGU6001
CHFKGU8001
CHFKGU9001
CHFKGU10001




CHD6001




CHD9001




CH3002
CH4002
CH4502
CH5002
CH6002




CHFK4502
CHFK5002
CHFK6002
CHFK8002
CHFK9002
CHFK10002




CHE8002
CHE9002




CHG4502N1
CHG5002N1
CHG6002N1
CHG4502N1D
CHG5002N1D
CHG6002N1D




CHG4502
CHG5002
CHG6002
CHG4502D
CHG5002D
CHG6002D




CHFKGU5002
CHFKGU6002
CHFKGU8002
CHFKGU9002
CHFKGU10002




CHD6002




CHD9002




CHM6002



CH3003
CH4003
CH4503
CH5003
CH6003



CHG4503N1
CHG5003N1
CHG6003N1
CHG4503N1D
CHG5003N1D
CHG6003N1D



CHG4503
CHG5003
CHG6003
CHG4503D
CHG5003D
CHG6003D

Uitvoeringsvarianten

				Breedte	programmaneutraal
 	**Clipscharnier / klepsteun standaarduitvoering** **Variant 414**		414		0
 	**Zachte deursluiting Top Motion** **Variant 418** Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en hoogwaardige klepsteun Per klep zijn 2 scharnieren en 1 klepsteun vereist.	Meerprijs per deurscharnier Klephoogte 285 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren tot 600 mm breedte Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren vanaf 80 cm breedte	418		2 4 4 7
 	**Zachte deursluiting Top Motion Plus** **Variant 428** Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en klepsteun AVENTOS HKS van Blum Per klep is 1 klepsteun-paar en geen scharnier vereist. Vanaf 80 cm kastbreedte heeft het klepsteun-paar een grotere krachtopslag!	Meerprijs per deurscharnier Klephoogte 285 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) alle breedtes Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) tot 600 mm breedte Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) vanaf 80 cm breedte	428		2 14 14 31

Led-lichtuitvoeringen voor bovenkasten

Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	Planningsinstructies Door de meerprijs voor lichtuitvoering aan de bovenkast te selecteren, wordt de onderplank en/of de bovenplank van de benodigde uitfrezing voorzien. De Up-/Down verlichting wordt af fabriek gemonteerd, lineaire led-verlichting en led-inbouwlampen worden in de accessoiredoos verpakt en moeten op locatie worden gemonteerd. Het bestelproces wordt hierdoor vereenvoudigd, aangezien de lampen niet extra naast de uitfrezing besteld hoeven te worden. **De plankuitvoering wordt via de kopgegevens geselecteerd:** 963 = uitrusting onderplank 964 = uitrusting bovenplank **Houd rekening met de volgende planningsinstructies:** - leverbaar voor kastbreedtes 300 - 1000 mm - inkortingen van breedte en diepte zijn niet mogelijk - 60 en 65 cm brede hoekbovenkasten, diagonale bovenkasten, open kasten met variabele maten, open eindkasten zijn niet mogelijk **Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!**					
	**Greeplijst met Up-/Down led-verlichting** **Variant 200, meerprijs per kast** Meerprijs omvat: Greeplijst met Up-/Down led-verlichting in de kastonderplank i.p.v. het greepprofiel zonder verlichting Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K, zonder besturingseenheid: 2700 K incl. 1,8 meter verlengsnoer als toebehoren met miniplug Energieklasse van de lichtbron Boven: F Onder: G **Alleen mogelijk bij bovenkasten met geïntegreerd greepprofiel in de korpusbodem (artikelmodellen CH...).** **Geen lichtlijsten inplannen.**	5,8 W, 490 lm 8,2 W, 673 lm 9,3 W, 764 lm 10,5 W, 856 lm 12,8 W, 1039 lm 17,5 W, 1405 lm 19,8 W, 1588 lm 22,1 W, 1771 lm	300 400 450 500 600 800 900 1000	MP963		23
	**Led-inbouwspot** **Meerprijs per kast** **Variant 221 = rvs-decor** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank Led-inbouwspot, ZLI 58 ... Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: 3000 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: F	1 lamp voor kasten tot 600 mm breed 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP963 MP963		8 15
	Led-inbouwspot met kleurregeling **Meerprijs per kast** **Variant 220 = rvs-decor** **Variant 222 = zwart** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: zie de afzonderlijke artikelen Variant 220 = rvs-decor: Led-inbouwspot, ZLI 58 ECC Per lamp: 3,0 W, 160 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid 3000 - 6000 K zonder besturingseenheid: 3000 K Variant 222 = zwart: Led-inbouwspot: ZLI 58 SCC Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K zonder besturingseenheid: 2700 K	Variant 220 = rvs-decor 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed Variant 220 = rvs-decor 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed Variant 222 = zwart 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed Variant 222 = zwart 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP963 MP963 MP963 MP963		11 21 11 21

Led-lichtuitvoeringen voor bovenkasten

Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	Uifrezing zonder lamp 58 mm diameter **Meerprijs per kast** **Variant 229** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank 1 uitfrezing voor kasten tot 600 mm breed 2 uitfrezingen voor kasten vanaf 800 mm breed			MP963		7
	Uifrezing zonder lamp 68 mm diameter **Meerprijs per kast** **Variant 249** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank 1 uitfrezing voor kasten tot 600 mm breed 2 uitfrezingen voor kasten vanaf 800 mm breed			MP963		7
	**Led-inbouwlamp, recht aluminium profiel** **Meerprijs per kast** **Variant 210 = rvs-decor** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank led-inbouwlamp ZLIL...ECC Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K, zonder besturingseenheid: 2700 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: G	3 W, 288 lm	300	MP963		18
		4,2 W, 396 lm	400			
		4,8 W, 450 lm	450			
		5,4 W, 504 lm	500			
		6,6 W, 612 lm	600			
		9 W, 828 lm	800			
		10,2 W, 936 lm	900			
		11,4 W, 1044 lm	1000			

Led-lichtuitvoeringen voor bovenkasten

Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Led-inbouwspot** **Meerprijs per kast** **Variant 221 = rvs-decor** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank Led-inbouwspot, ZLI 58 ... Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: 3000 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: F	1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP964		8
		2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP964		15
	Led-inbouwspot met kleurregeling **Meerprijs per kast** **Variant 220 = rvs-decor** **Variant 222 = zwart** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: zie de afzonderlijke artikelen Variant 220 = rvs-decor: Led-inbouwspot, ZLI 58 ECC Per lamp: 3,0 W, 160 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid 3000 - 6000 K zonder besturingseenheid: 3000 K Variant 222 = zwart: Led-inbouwspot: ZLI 58 SCC Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K zonder besturingseenheid: 2700 K	Variant 220 = rvs-decor 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP964		11
		Variant 220 = rvs-decor 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP964		21
		Variant 222 = zwart 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP964		11
		Variant 222 = zwart 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP964		21
	Uifrezing zonder lamp 58 mm diameter **Meerprijs per kast** **Variant 229** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank 1 uitfrezing voor kasten tot 600 mm breed 2 uitfrezingen voor kasten vanaf 800 mm breed			MP964		7
	Uifrezing zonder lamp 68 mm diameter **Meerprijs per kast** **Variant 249** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank 1 uitfrezing voor kasten tot 600 mm breed 2 uitfrezingen voor kasten vanaf 800 mm breed			MP964		7
	**Led-inbouwlamp, recht aluminium profiel** **Meerprijs per kast** **Variant 210 = rvs-decor** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank led-inbouwlamp ZLIL...ECC Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K, zonder besturingseenheid: 2700 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: G	3 W, 288 lm	300	MP964		18
		4,2 W, 396 lm	400			
		4,8 W, 450 lm	450			
		5,4 W, 504 lm	500			
		6,6 W, 612 lm	600			
		9 W, 828 lm	800			
		10,2 W, 936 lm	900			
		11,4 W, 1044 lm	1000			


Speciale uitvoeringen

Overzicht




1 Breedte-inkorting

ZUSBREITCU1	Meerprijs voor onderkasten met lade/deur
ZUSBREITCU2	Meerprijs voor onderkasten met uittrekelementen/deuren
ZUSBREITCS	Meerprijs voor hoge kasten/ highboards
ZUSBREITET	Meerprijs voor losse delen van een kast (uitgezonderd korpus)




2 Diepte-inkorting

ZUSTIEF	Meerprijs voor inkorten diepte




3 Diepere kastzijde

ZUSKT	Meerprijs voor diepere korpuszijden




4 Gedemonteerde kast

ZUSZERL	Meerprijs voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten








5 Zichtbare zijde

SSU	Meerprijs zichtzijde voor onderkasten
SSH	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten
SSHB	Meerprijs zichtzijde voor highboards
SSS	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten






Speciale uitvoeringen

Meerprijs per kast

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor onderkasten met lade/draaideur per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCU1	110
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor onderkasten met uittrekelementen/deuren per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCU2	177
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor highboards/hoge kasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCS	107
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor losse elementen van een kast (korpus uitgezonderd) per los element Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITET	53
	**Meerprijs voor inkorting diepte** per kast Diepte-inkorting variabel tussen 560 en 310 mm mogelijk. Houd rekening met de dieptes van de laden en uittrekelementen per diepte-inkorting. Onderkasten met techniek (bijv. draaiplateaus) kunnen niet in diepte worden ingekort. **Inkorten diepte alleen met volledig uittrekbaar element mogelijk.** **Diepte-inkorting van de kasten tussen** **559 en 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm**	ZUSTIEF	33

Speciale uitvoeringen






Meerprijs per kast

			Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor diepere korpuszijde** per kast Diepere korpuszijde (aan beide zijden) variabel mogelijk tussen 561 en 660 mm. **Mogelijk voor de volgende kastmodellen: Onderkasten vanaf 723 mm hoogte, highboards en hoge kasten, opzetkasten** **Het volume in de kast wordt niet veranderd door de extra diepte!**	ZUSKT		37
	**Toeslag voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten** Toeslag per kast **Ongelijmd voorgemonteerde kasten hebben een instructie op de kast.**	ZUSZERL		10
	**Meerprijs zichtzijde** voor onderkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSU		36
	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSH		21
	Meerprijs zichtzijde voor highboards per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSHB		59
	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSS		73

Boven- of opzetkasten

291 / 363 mm hoog







Korpusdiepte 326 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Bovenkast** 1 klep	CHK	30	29		41	43	44	45
		CHK	40	29		43	45	45	47
		CHK	45	29		44	45	46	48
		CHK	50	29		45	46	48	51
		CHK	60	29		52	55	56	59
		CHK	80	29		58	62	65	68
		CHK	90	29		64	67	70	74
		CHK	100	29		66	69	72	76
	**Bovenkast** **560 mm diep** 1 klep	NEW CHK	30	29	56	66	69	71	72
		NEW CHK	45	29	56	73	75	76	80
		NEW CHK	50	29	56	74	76	79	84
		NEW CHK	60	29	56	82	87	88	93
		NEW CHK	90	29	56	90	94	98	104
	**Bovenkast** 1 klep	NEW CHK	45	36		52	55	56	60
		CHK	50	36		53	56	57	61
		CHK	60	36		56	58	60	64
		CHK	80	36		63	66	70	74
		CHK	90	36		70	74	77	81
		CHK	100	36		73	76	80	84
	**Bovenkast** **560 mm diep** 1 klep	NEW CHK	45	36	56	87	92	94	100
		NEW CHK	50	36	56	89	94	96	102
		NEW CHK	60	36	56	93	96	100	106
		NEW CHK	90	36	56	105	111	116	122
 Glazen deur met raamwerk nr. 701	**Bovenkast met glazen klepdeur** 1 glazen klepdeur **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	CHKG	50	36		98	104	107	114
		CHKG	60	36		102	107	110	117
		CHKG	80	36		114	120	127	134
		CHKG	90	36		119	126	132	138
		CHKG	100	36		126	132	138	145
	**Bovenkast met glazen klepdeur** 1 glazen klepdeur **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	CHKG	50	36	N1	128	134	137	144
		CHKG	60	36	N1	136	142	145	152
		CHKG	80	36	N1	150	157	164	170
		CHKG	90	36	N1	158	165	171	177
		CHKG	100	36	N1	168	175	181	187
	**Bovenkast** 1 deur 1 verstelbare legplank	CH	30	01		45	50	52	55
		CH	40	01		50	54	56	58
		CH	45	01		52	56	58	61
		CH	50	01		54	57	60	63
		CH	60	01		58	62	65	67
 	**Bovenkast** met vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten 1 verstelbare legplank met uittrekbeveiliging **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 140 mm naar boven en 345 mm naar voren.** **Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 675 mm.** **Afhankelijk van het frontgewicht zijn 1 of 2 stuks krachtopslag ingebouwd.**	CHFK	45	01		86	90	93	95
		CHFK	50	01		91	96	98	101
		CHFK	60	01		110	116	119	122
		CHFK	80	01		118	126	130	135
		CHFK	90	01		123	131	135	139
		CHFK	100	01		126	135	138	143

Bovenkasten

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Bovenkast met vouwdeur** met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten boven meubelfront (programmagerelateerd) onder glazen deur met raamwerk 2 verstelbare glasplaten **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 140 mm naar boven en 345 mm naar voren.** **Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 675 mm.** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´** Glazen deur met raamwerk nr. 711 	CHFKGU	50	01		141	145	147	150
	CHFKGU	60	01		146	149	151	155
	CHFKGU	80	01		171	177	181	185
	CHFKGU	90	01		177	182	186	190
	CHFKGU	100	01		185	190	195	199
 **Bovenkast met vouwdeur** met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten boven meubelfront (programmagerelateerd) onder glazen deur met raamwerk 2 verstelbare glasplaten **Korpusbodem met metalen greepprofiel in rvs-decor** **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 140 mm naar boven en 345 mm naar voren.** **Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 675 mm.** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´** 	CHFKGU	50	01	N1	167	171	173	177
	CHFKGU	60	01	N1	175	178	180	184
	CHFKGU	80	01	N1	205	210	215	218
	CHFKGU	90	01	N1	210	216	219	224
	CHFKGU	100	01	N1	221	227	231	236
 **Bovenkast met liftdeur** 1 liftdeur met softliftbeslag 1 verstelbare legplank met uittrekbeveiliging **De liftdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 240 mm naar boven en 445 mm naar voren.** 	CHLK	60	01		130	134	136	139

 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Bovenkasten

579 mm hoog


Korpusdiepte 326 mm



Glazen deur met raamwerk nr. 701




Glazen segmentdeur nr. 706



Glazen deur met raamwerk nr. 704

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
Bovenkast met glazen deur 1 glazen deur 1 verstelbare glasplaat **Leverbare uitvoeringen zie overzicht mogelijke varianten glazen fronten** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		CHG	45	01		80	84	85	86
		CHG	50	01		81	85	86	87
		CHG	60	01		87	91	92	94
	NEW D	CHG	45	01	D	96	100	101	103
	NEW D	CHG	50	01	D	98	102	103	105
	NEW D	CHG	60	01	D	103	106	108	110



Type -N1


Bovenkast met glazen deur 1 glazen deur (programmaneutraal) 1 verstelbare glasplaat **Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**		CHG	45	01	N1	110	110	110	110
		CHG	50	01	N1	115	115	115	115
		CHG	60	01	N1	127	127	127	127
	D	CHG	45	01	N1D	128	128	128	128
	D	CHG	50	01	N1D	133	133	133	133
	D	CHG	60	01	N1D	146	146	146	146

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Bovenkasten

579 mm hoog


Korpusdiepte 326 mm



Uitvoering L



CHE 80 01



CHE 90 01

Hoekbovenkast

1 deur met Tip-On beslag
1 verstelbare legplank

Zonder greeplijst

CHE 80 01:
Planningsmaat 800 x 350 mm

CHE 90 01:
Planningsmaat 900 x 400 mm
passend bij CUE 90 (916 x 916 mm) in combinatie met CH 50 01








	Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
CHE	80	01	76	82	86	95
CHE	90	01	81	87	91	103

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm

						Prijsgroep			
			Breedte			1	2	3	4
	**Bovenkast** 1 deur 2 verstelbare legplanken	CH	30	02		48	53	56	58
		CH	40	02		54	57	60	63
		CH	45	02		56	59	62	65
		CH	50	02		57	61	64	67
		CH	60	02		62	66	69	73
	**Bovenkast** NEW met vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten 2 verstelbare legplanken met uittrekbeveiliging **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 205 mm naar boven en 440 mm naar voren.** **Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 770 mm.**	CHFK	45	02		110	117	118	120
		CHFK	50	02		118	125	127	129
		CHFK	60	02		124	130	133	136
		CHFK	80	02		130	139	144	148
		CHFK	90	02		138	148	153	157
		CHFK	100	02		147	157	162	167
									
	**Bovenkast met glazen deur** 1 glazen deur 2 verstelbare glasplaten **Leverbare uitvoeringen zie overzicht mogelijke varianten glazen fronten** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	CHG	45	02		83	86	87	89
		CHG	50	02		90	94	95	96
		CHG	60	02		94	98	100	102
	NEW D	CHG	45	02	D	103	107	109	111
	NEW D	CHG	50	02	D	105	109	111	114
	NEW D	CHG	60	02	D	110	114	116	119
Glazen deur met raamwerk nr. 701									
									
Glazen segmentdeur nr. 706									
									
Glazen deur met raamwerk nr. 704									
	**Bovenkast met glazen deur** 1 glazen deur (programmaneutraal) 2 verstelbare glasplaten **Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	CHG	45	02	N1	122	122	122	122
		CHG	50	02	N1	127	127	127	127
		CHG	60	02	N1	141	141	141	141
	D	CHG	45	02	N1D	144	144	144	144
	D	CHG	50	02	N1D	149	149	149	149
	D	CHG	60	02	N1D	164	164	164	164
Type -N1									


De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten


Korpushoogte 723 mm


Korpusdiepte 326 mm


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
Bovenkast met vouwdeur met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten boven meubelfront (programmagerelateerd) onder glazen deur met raamwerk 2 verstelbare glasplaten **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 205 mm naar boven en 440 mm naar voren.** **Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 770 mm.** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	CHFKGU	50	02		152	156	158	162
	CHFKGU	60	02		157	161	164	167
	CHFKGU	80	02		177	182	187	190
	CHFKGU	90	02		186	191	196	200
	CHFKGU	100	02		190	196	200	205
Bovenkast met vouwdeur met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten boven meubelfront (programmagerelateerd) onder glazen deur met raamwerk 2 verstelbare glasplaten **Korpusbodem met metalen greepprofiel in rvs-decor** **Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 205 mm naar boven en 440 mm naar voren.** **Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 770 mm.** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	CHFKGU	50	02	N1	182	186	188	192
	CHFKGU	60	02	N1	191	195	197	201
	CHFKGU	80	02	N1	213	218	223	227
	CHFKGU	90	02	N1	223	228	233	238
	CHFKGU	100	02	N1	231	237	241	246
Hoekbovenkast 1 deur met Tip-On beslag 2 verstelbare legplanken **Zonder greeplijst** **CHE 80 02:** **Planningsmaat 800 x 350 mm** **CHE 90 02:** **Planningsmaat 900 x 400 mm** **passend bij CUE 90 (916 x 916 mm) in combinatie met CH 50 02**	CHE	80	02		91	96	100	107
	CHE	90	02		94	98	104	113




Glazen deur met raamwerk nr. 711











Uitvoering L



CHE 80 02




CHE 90 02

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten

Korpushoogte 867 mm


Korpusdiepte 326 mm



Bovenkast

1 deur
2 verstelbare legplanken

Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem



Bovenkast met glazen deur


1 glazen deur
2 verstelbare glasplaten

Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem


Leverbare uitvoeringen zie overzicht mogelijke varianten glazen fronten

Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´


Glazen deur met raamwerk nr. 701



Glazen segmentdeur nr. 706



Glazen deur met raamwerk nr. 704



Bovenkast met glazen deur

1 glazen deur
(programmaneutraal)
2 verstelbare glasplaten

Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem

Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´

Type -N1




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
CH	30	03		51	56	58	62
CH	40	03		56	60	63	66
CH	45	03		58	62	65	67
CH	50	03		60	64	66	71
CH	60	03		65	69	72	76
CHG	45	03		86	89	90	92
CHG	50	03		94	97	98	100
CHG	60	03		96	101	103	105
NEW D CHG	45	03	D	108	112	113	115
NEW D CHG	50	03	D	110	114	116	118
NEW D CHG	60	03	D	114	120	122	124
CHG	45	03	N1	132	132	132	132
CHG	50	03	N1	138	138	138	138
CHG	60	03	N1	153	153	153	153
D CHG	45	03	N1D	152	152	152	152
D CHG	50	03	N1D	159	159	159	159
D CHG	60	03	N1D	174	174	174	174

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten voor apparaten

435 mm, 579 mm (01), 723 mm (02), 867 mm (03) hoog

Korpusdiepte 326 mm





		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	Afzuigkappen Scan de QR-code voor een overzicht van afzuigkappen/ombouwkasten. Uit de tabel blijkt welke afzuigkappen met luchtafvoer of recirculatie kunnen worden ingebouwd in bovenkasten.							
	Informatie liftelement voor vlakschermafzuigkappen **Onze bovenkasten voor lichtlijst-afzuigkappen zijn niet compatibel met liftelementen voor inbouwapparaten.**							
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 579 mm hoog 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	CHD	60	01	81	86	89	93
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **900 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 579 mm hoog 2 deuren met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	CHD	90	01	97	104	107	112
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **600 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 579 mm hoog 2 deuren met Tip-On beslag 2 open kasten in bovenkastdiepte links en rechts naast de afzuigkap 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	CHD	90	01 RS	205	210	215	219
	**Bovenkast voor magnetron** 723 mm hoog Nishoogte: 364, 380 mm 1 klep met Tip-On beslag **Type apparaat vermelden** **Niscompensatie met korpuspasstuk** **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niet mogelijk in combinatie met Top Motion Plus**	CHM	60	02	73	77	80	82

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten voor apparaten

435 mm, 579 mm (01), 723 mm (02), 867 mm (03) hoog

Korpusdiepte 326 mm



					Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 723 mm hoog 1 deur met Tip-On beslag 2 verstelbare legplanken **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.**	CHD	60	02		89	96	99	104
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **900 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 723 mm hoog 2 deuren met Tip-On beslag 1 naar voren geplaatste achterwand 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	CHD	90	02		109	117	121	127
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **600 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 723 mm hoog 2 deuren met Tip-On beslag 2 open kasten in bovenkastdiepte links en rechts naast de afzuigkap 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering) **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	CHD	90	02	RS	219	225	231	237
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 867 mm hoog 1 deur met Tip-On beslag 2 verstelbare legplanken **Type apparaat vermelden** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.**	CHD	60	03		98	106	111	116
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** Voor apparaten met **900 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 867 mm hoog 2 deuren met Tip-On beslag 1 naar voren geplaatste achterwand 2 verstelbare legplanken **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	CHD	90	03		116	126	132	138

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Bovenkasten voor apparaten

435 mm, 579 mm (01), 723 mm (02), 867 mm (03) hoog

Korpusdiepte 326 mm

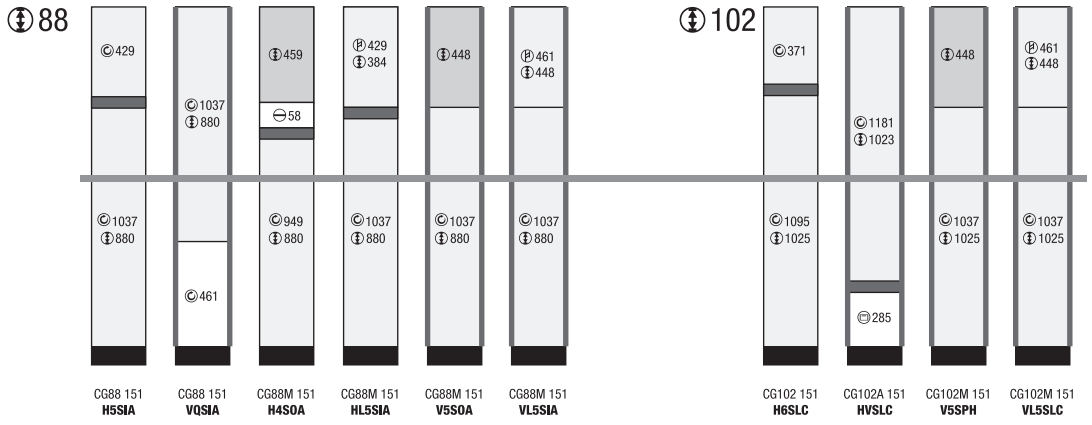
						Prijsgroep			
			Breedte			1	2	3	4
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** NEW Voor apparaten met **600 mm brede behuizing**/motor en een afzuigkapbreedte van 900 mm 867 mm hoog 2 deuren met Tip-On beslag 1 naar voren geplaatste achterwand 2 verstelbare legplanken **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	CHD	90	03	RS	251	257	264	271
	**Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap** 435 mm hoog 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank **Type apparaat vermelden** **Achterwand voor apparaat naar voren gezet.** **Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.**	CHD	60	43		66	70	73	76

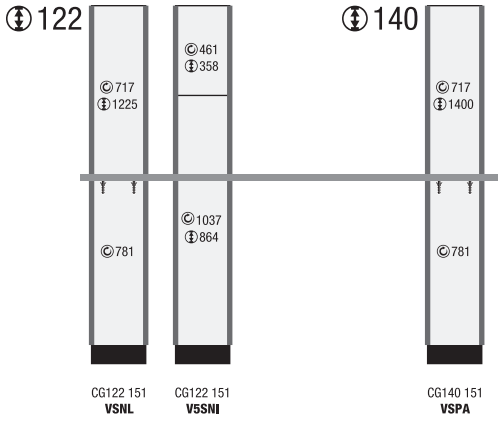
De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

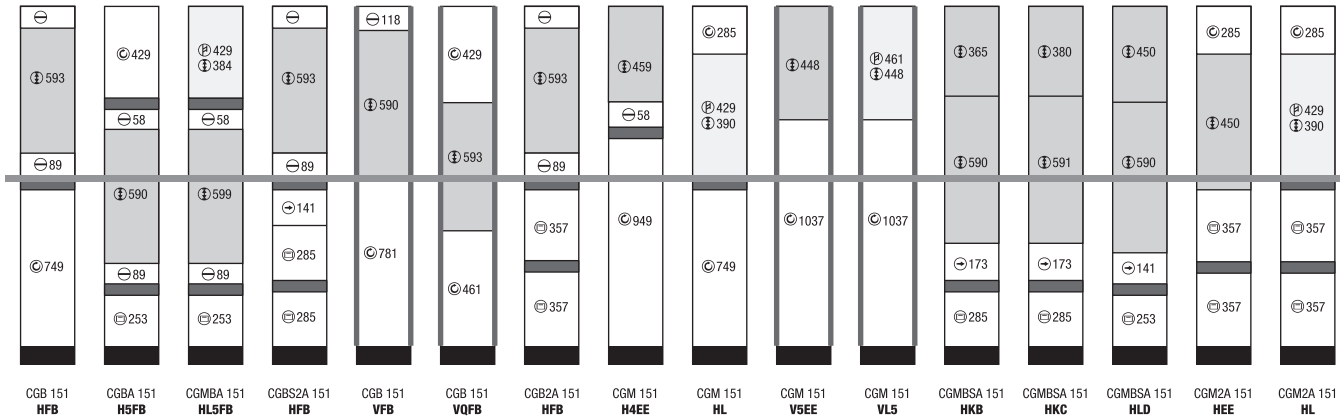
Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

Informatie highboards voor inbouwapparaten

Verkoop-/productiemodellen 1507 mm

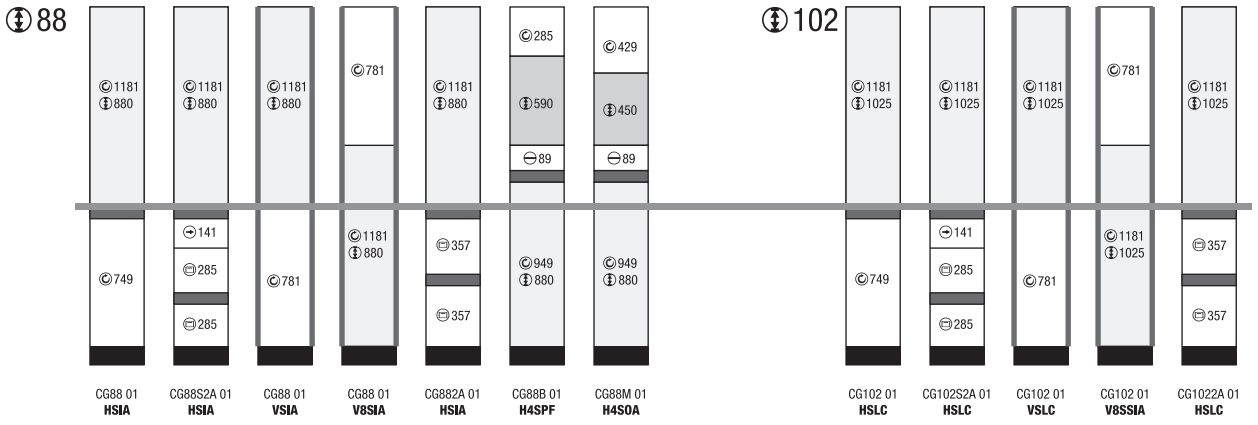




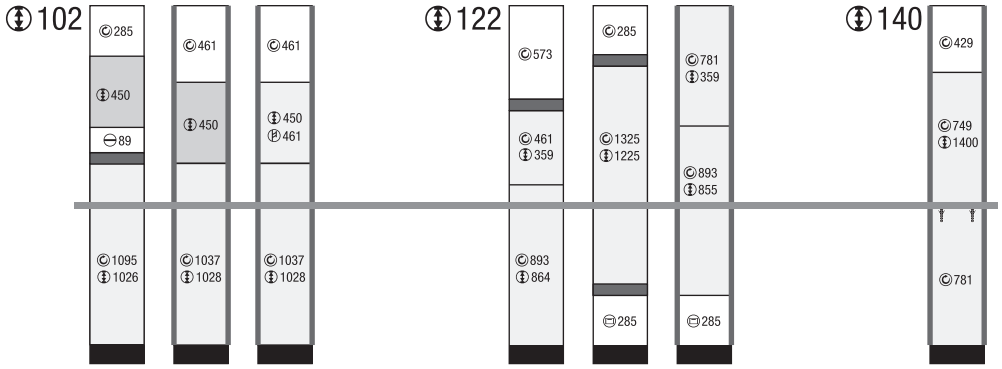


Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

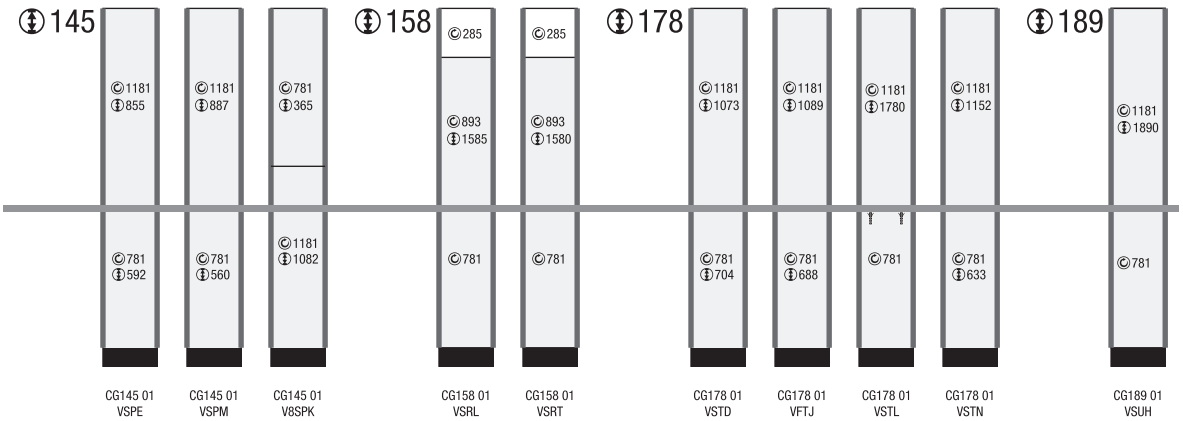
Verkoop-/productiemodellen 1971 mm



CG88 01 **HSIA** | CG88S2A 01 **HSIA** | CG88 01 **VSIA** | CG88 01 **V8SIA** | CG882A 01 **HSIA** | CG88B 01 **H4SPF** | CG88M 01 **H4SOA** | CG102 01 **HSLC** | CG102S2A 01 **HSLC** | CG102 01 **VSLC** | CG102 01 **V8SSIA** | CG1022A 01 **HSLC**



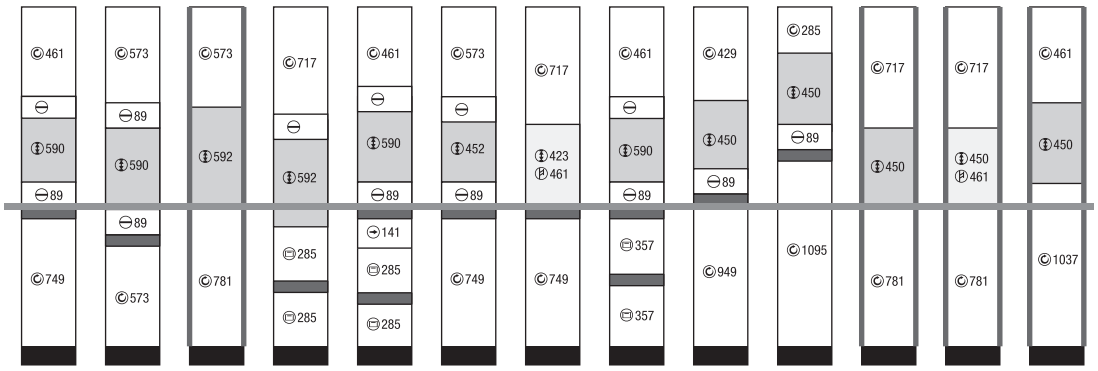
CG102M 01 **H6SPH** | CG102M 01 **V5SPH** | CG102M 01 **VL5SLC** | CG122 01 **HV3SNI** | CG122A 01 **HVKSNL** | CG 122A 01 **VSNI** | CG140 01 **VSPA**

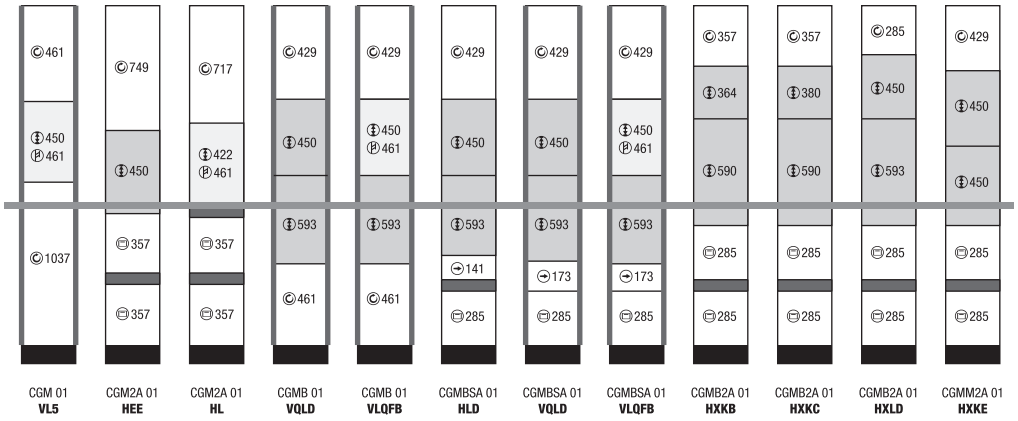


CG145 01 VSPE | CG145 01 VSPM | CG145 01 V8SPK | CG158 01 VSRL | CG158 01 VSRT | CG178 01 VSTD | CG178 01 VFTJ | CG178 01 VSTL | CG178 01 VSTN | CG189 01 VSUH

Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

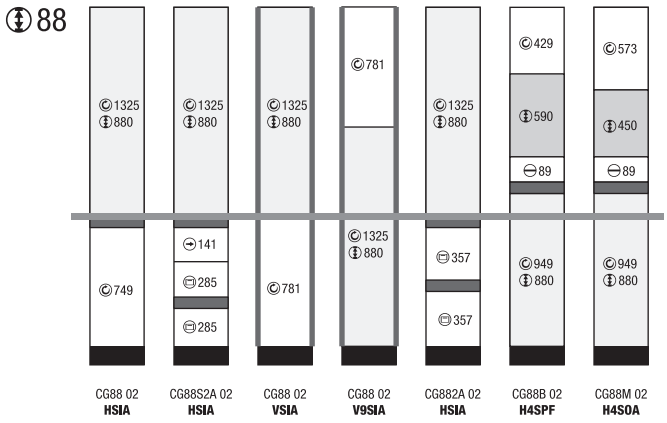
Verkoop-/productiemodellen 1971 mm

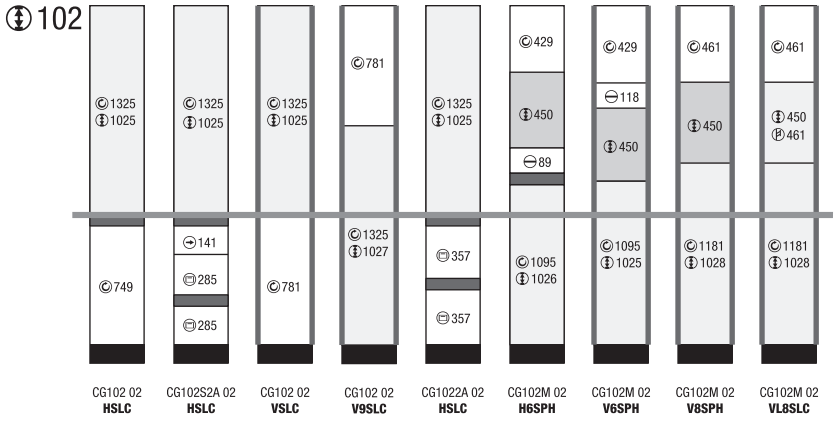


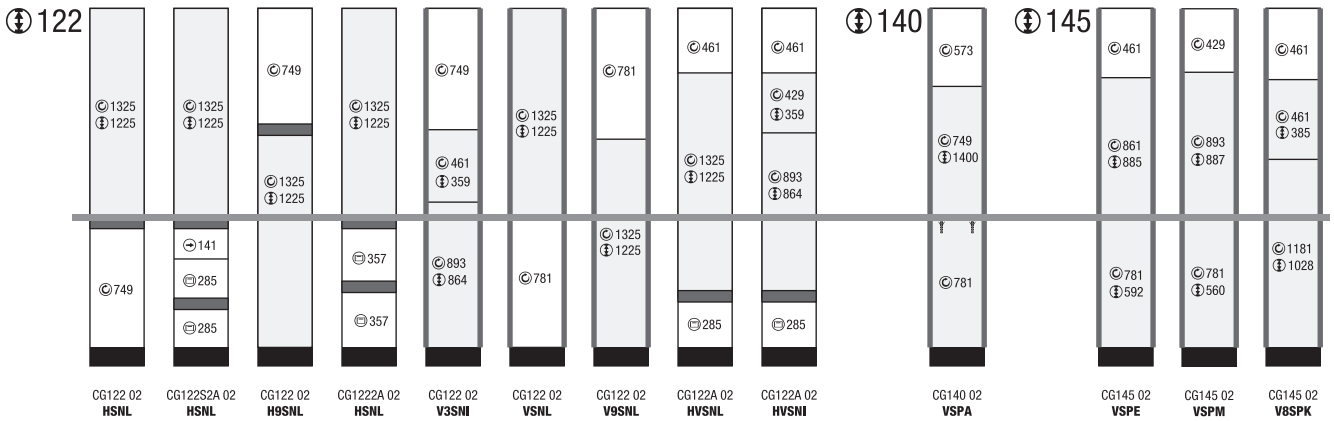


Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

Verkoop-/productiemodellen 2115 mm

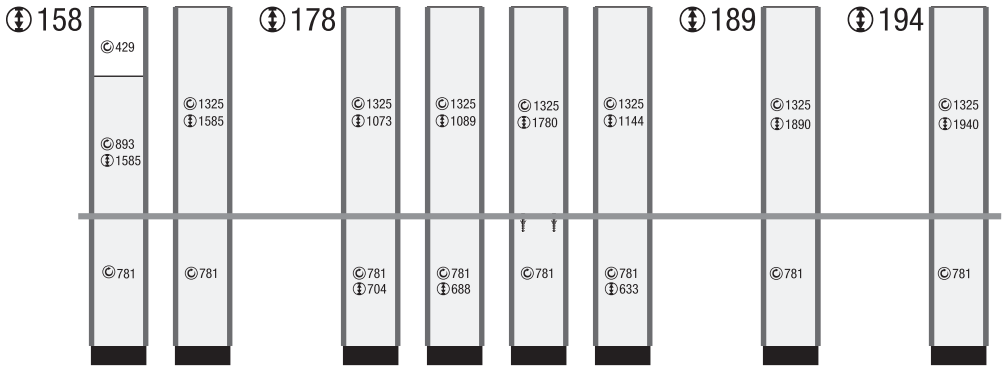




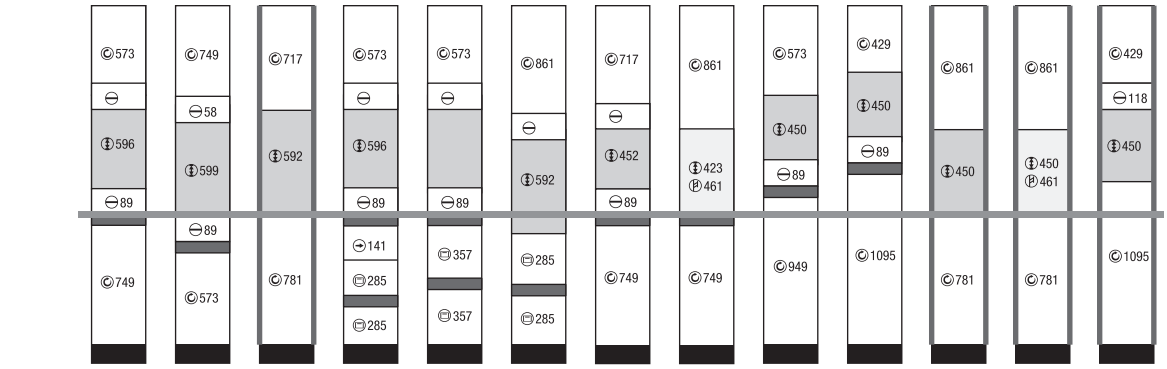


Informatie hoge kasten voor inbouwapparaten

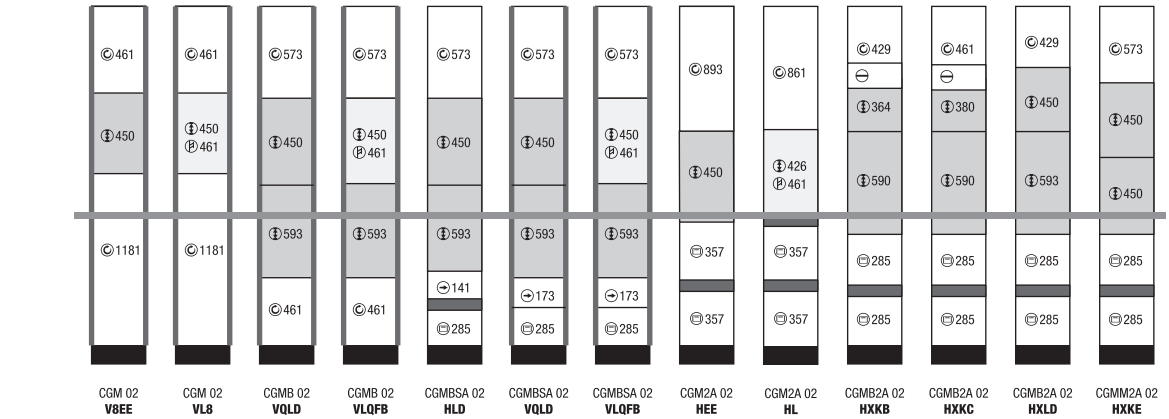
Verkoop-/productiemodellen 2115 mm



CG158 02 **VRT** | CG158 02 **VSRL** | CG178 02 **VSTD** | CG178 02 **VFTJ** | CG178 02 **VSTL** | CG178 02 **VSTN** | CG189 02 **VSUH** | CG194 02 **VSVE**



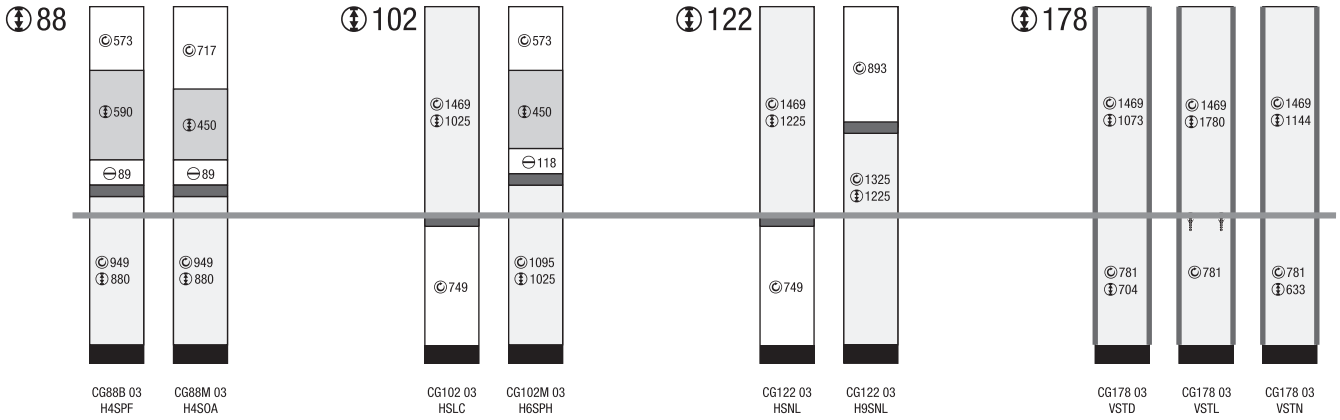
CGB 02 **HFB** | CGB 02 ***HXFB*** | CGB 02 **VFB** | CGBS2A 02 **HFB** | CGB2A 02 **HFB** | CGB2A 02 **HXFB** | CGM 02 **HEE** | CGM 02 **HL** | CGM 02 **H4EE** | CGM 02 **H6EE** | CGM 02 **VEE** | CGM 02 **VL** | CGM 02 **V6EE**

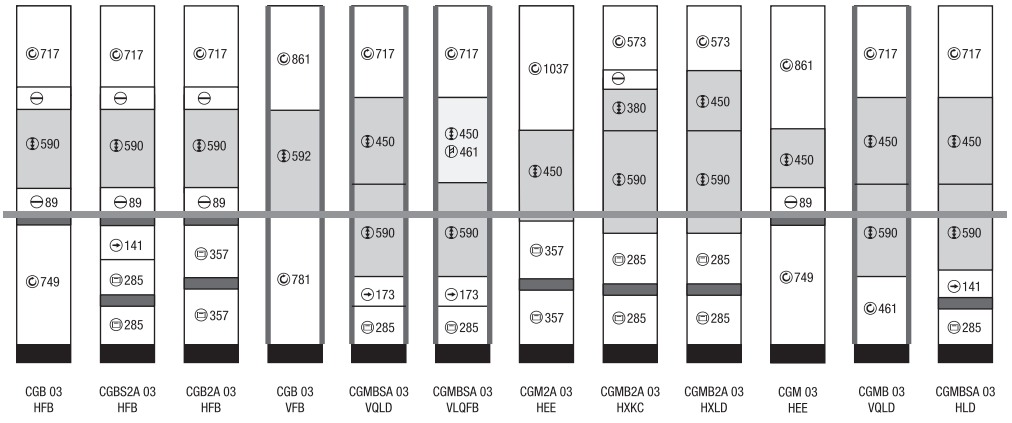


CGM 02 **V8EE** | CGM 02 **VL8** | CGMB 02 **VQLD** | CGMB 02 **VLQFB** | CGMBSA 02 **HLD** | CGMBSA 02 **VQLD** | CGMBSA 02 **VLQFB** | CGM2A 02 **HEE** | CGM2A 02 **HL** | CGMB2A 02 **HXKB** | CGMB2A 02 **HXKC** | CGMB2A 02 **HXLD** | CGMM2A 02 **HXKE**

Informatie highboards voor inbouwapparaten

Verkoop-/productiemodellen 2259 mm







Highboards, hoge kasten met horizontale greepschaal

Highboards, hoge kasten
met horizontale
greepschaal


Overzichtspagina van de meest opgenomen hoge kasten




CSA30151HP




CSA30151HS




CGB151H




CGMBSA151H



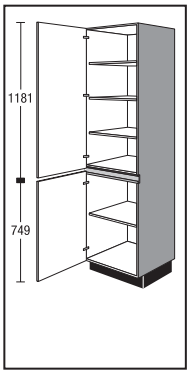
CGBS2A151H



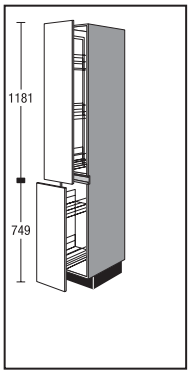
CGM151H4



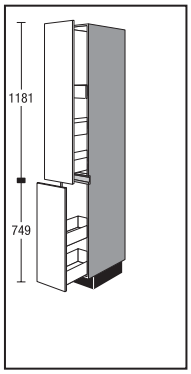
CGB2A151H



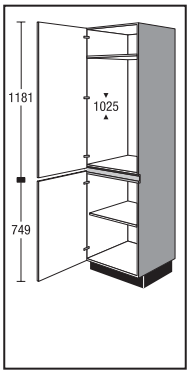
CS3001H
CS4501H
CS5001H
CS6001H



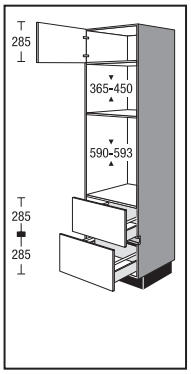
CSA3001H



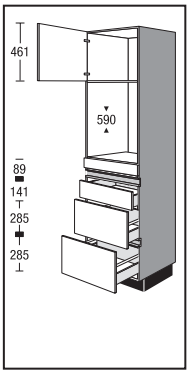
CSA3001HS




CG10201H




CGMB2A01HX



CGBS2A01H

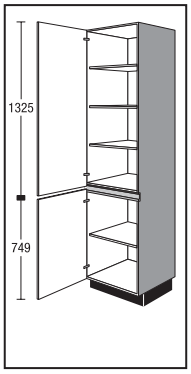


CGM01H

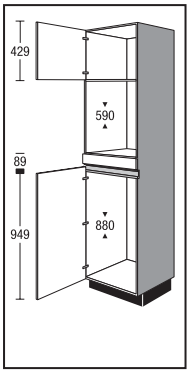


CGB01H

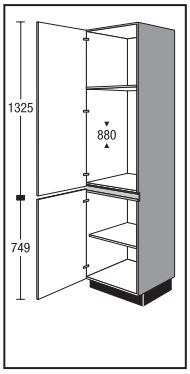
Overzichtspagina van de meest opgenomen hoge kasten



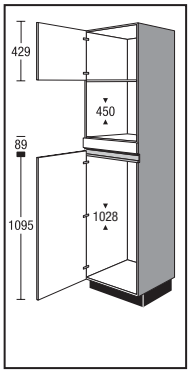
CS3002H
CS4502H
CS5002H
CS6002H



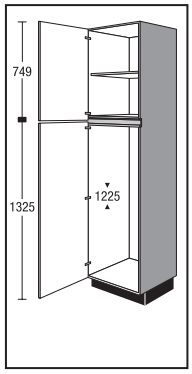
CG88B02H4



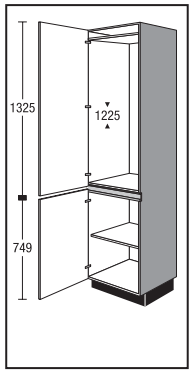
CG8802H



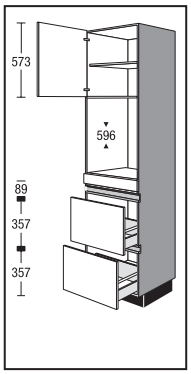
CG102M02H6



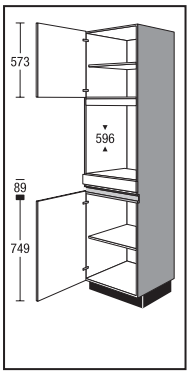
CG12202H9



CG12202H




CGB2A02H



CGB02H

Uitvoeringsvarianten

				Breedte	programmaneutraal
	**Laden/uittrekelementen standaarduitvoering**	tot 600 mm breedte	506		5
	TANDEMBOX plus	vanaf 80 cm breedte	506		8
	Kleur zilvergrijs **Variant:** 506 = geheel uittrekbaar met Servosoft **Meerprijs per lade/uittrekelement**				
	**Laden/uittrekelementen Professional**	tot 600 mm breedte	508		8
	TANDEMBOX antaro	vanaf 80 cm breedte	508		11
	Kleur antraciet Volledig uittrekbaar element met Servosoft **Variant:** 508 = Professional volledig uittrekbaar element met Servosoft **Meerprijs per lade/uittrekelement**				
	**Laden/uittrekelementen Professional met glazen zijwand**	tot 600 mm breedte helder glas	510		16
	TANDEMBOX antaro	tot 600 mm breedte Melkglas	512		16
	Kleur antraciet Volledig uittrekbaar element met Servosoft **Varianten:** 510 = Professional met Servosoft en helder glas 512 = Professional met Servosoft en melkglas **Montage van de glazen zijwanden op locatie.** **Meerprijs per lade/uittrekelement**	vanaf 80 cm breedte helder glas	510		19
		vanaf 80 cm breedte Melkglas	512		19
	**Antislipmatten**		966	30	2
	(meerprijs per kast)		966	40	2
	Alle laden / uittrekelementen van een order worden uitgerust met de mogelijke antislipmatten		966	45	2
			966	50	3
	Lade/uittrekelement uitrusting: **Varianten:** 99 = zonder antislipmat 106 = antislipmat in zilvergrijs 108 = antislipmat in antraciet		966	60	3
			966	80	4
			966	90	4
			966	100	4
			966	120	5

Uitvoeringsvarianten

			Breedte	programmaneutraal
 	**Clipscharnier / klepsteun standaarduitvoering** **Variant 414**		414	0
 	**Zachte deursluiting Top Motion** **Variant 418** Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en hoogwaardige klepsteun Per klep zijn 2 scharnieren en 1 klepsteun vereist.	Meerprijs per deurscharnier Klephoogte 285 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren tot 600 mm breedte Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren vanaf 80 cm breedte	418	2 4 4 7
 	**Zachte deursluiting Top Motion Plus** **Variant 428** Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en klepsteun AVENTOS HKS van Blum Per klep is 1 klepsteun-paar en geen scharnier vereist. Vanaf 80 cm kastbreedte heeft het klepsteun-paar een grotere krachtopslag!	Meerprijs per deurscharnier Klephoogte 285 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) alle breedtes Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) tot 600 mm breedte Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) vanaf 80 cm breedte	428	2 14 14 31


Speciale uitvoeringen

Overzicht




1 Breedte-inkorting

ZUSBREITCU1	Meerprijs voor onderkasten met lade/deur
ZUSBREITCU2	Meerprijs voor onderkasten met uittrekelementen/deuren
ZUSBREITCS	Meerprijs voor hoge kasten/ highboards
ZUSBREITET	Meerprijs voor losse delen van een kast (uitgezonderd korpus)




2 Diepte-inkorting

ZUSTIEF	Meerprijs voor inkorten diepte




3 Diepere kastzijde

ZUSKT	Meerprijs voor diepere korpuszijden




4 Gedemonteerde kast

ZUSZERL	Meerprijs voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten








5 Zichtbare zijde

SSU	Meerprijs zichtzijde voor onderkasten
SSH	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten
SSHB	Meerprijs zichtzijde voor highboards
SSS	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten






Speciale uitvoeringen

Meerprijs per kast

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor onderkasten met lade/draaideur per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCU1	110
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor onderkasten met uittrekelementen/deuren per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCU2	177
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor highboards/hoge kasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCS	107
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor losse elementen van een kast (korpus uitgezonderd) per los element Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITET	53
	**Meerprijs voor inkorting diepte** per kast Diepte-inkorting variabel tussen 560 en 310 mm mogelijk. Houd rekening met de dieptes van de laden en uittrekelementen per diepte-inkorting. Onderkasten met techniek (bijv. draaiplateaus) kunnen niet in diepte worden ingekort. **Inkorten diepte alleen met volledig uittrekbaar element mogelijk.** **Diepte-inkorting van de kasten tussen** **559 en 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm**	ZUSTIEF	33

Speciale uitvoeringen







Meerprijs per kast

			Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor diepere korpuszijde** per kast Diepere korpuszijde (aan beide zijden) variabel mogelijk tussen 561 en 660 mm. **Mogelijk voor de volgende kastmodellen:** **Onderkasten vanaf 723 mm hoogte, highboards en hoge kasten, opzetkasten** **Het volume in de kast wordt niet veranderd door de extra diepte!**	ZUSKT		37
	**Toeslag voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten** Toeslag per kast **Ongelijmd voorgemonteerde kasten hebben een instructie op de kast.**	ZUSZERL		10
	**Meerprijs zichtzijde** voor onderkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSU		36
	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSH		21
	Meerprijs zichtzijde voor highboards per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSHB		59
	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSS		73

Highboards

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.






			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Highboard** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank	CS	30	151	H	129	134	142	150
		CS	45	151	H	143	150	158	166
		CS	50	151	H	149	158	167	176
		CS	60	151	H	153	162	171	180
	**Highboard** 1 deur 3 verstelbare legplanken	CS	30	151	HE	127	132	140	148
		CS	45	151	HE	141	148	156	164
		CS	50	151	HE	147	156	165	174
		CS	60	151	HE	151	160	169	178
	**Highboard voor bezems** 1 deur 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk **Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 465 mm.**	CS	45	151	HEB	140	147	155	163
		CS	50	151	HEB	146	155	164	173
		CS	60	151	HEB	150	159	168	177
	**Highboard** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen	CS2A	50	151	H	188	197	205	214
		CS2A	60	151	H	203	212	221	230
	**Highboard** 1 deur 2 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	CS	30	151	HIS	221	230	241	251
		CS	45	151	HIS	248	258	269	279
		CS	50	151	HIS	261	273	283	295
		CS	60	151	HIS	267	278	290	301
	**Highboard** 1 deur 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	CS	30	151	HIA	216	226	240	253
		CS	45	151	HIA	243	259	274	288
		CS	50	151	HIA	257	275	290	305
		CS	60	151	HIA	261	278	294	310

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping


Highboards

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
  Manden: inhangmanden zilvergrijs	**Apotheker-highboard** **met demping** 2 volledig uittrekbare laden incl. demping 4 verstelbare manden **uitvoeringskenmerk manden:** **draadelementen zilvergrijs** **geleiderail onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**	CSA	30	151 H		327	343	346	349
  Manden: houten plank met metalen reling	**Apotheker-highboard** **met demping** 2 volledig uittrekbare laden incl. demping 4 verstelbare manden **geleiderail onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **Uitrustingskenmerken manden:** **Comfortline, houten plank met metalen reling** **Aanvullende kastinformatie:** **Inclusief volledig uittrekbare lade met demping**	CSA	30	151 HP		351	367	370	373
	**Highboard** boven: 1 uittrekelement met 2 laden beneden: 1 uittrekelement met 2 laden	CSA	30	151 HS		174	184	186	189
	**Highboard** boven: 1 Auszug mit 2 Auszügen beneden: 1 Auszug mit 2 Auszügen	CSA	30	151 HA		186	197	199	202



Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG88 151 H5SIA	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 deur 1 apparaatdeur **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	CG88		151 H5		165	174	180	188


Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

1507 mm hoog


Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG88M 151 H4SOA	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	CG88M		151 H4	188	196	203	211
 CG88M 151 HL5SIA	**Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 384 mm** **Nishoogte 880 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	CG88M		151 HL5	255	266	275	287

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

 CG102 151 H6SLC	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1026 mm** 1 deur 1 apparaatdeur **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	CG102		151 H6	172	181	189	197


Apparaatombouwkasten met 410 mm nishoogte

	**Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 390 mm** als vorige, echter 1 deur 1 verstelbare legplank plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	CGM		151 HL	261	272	280	292



Apparaatombouwkasten met 410 mm nishoogte

1507 mm hoog



Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGB 151 HFB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 593 mm** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGB		151 H		161	169	176	184

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

 CGM2A 151 HEE	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur met Tip-On beslag 2 uittrekelementen	CGM2A		151 H		194	196	197	202
 CGM2A 151 LH	**Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 390 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	CGM2A		151 HL		261	264	265	272




Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

	**Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast** voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	MR	60	59 TA		201	201	201	201
 CGBS2A 151 HFB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 593 mm** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGBS2A		151 H		234	243	250	259


Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 CGB2A 151 HFB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 593 mm** 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGB2A		151 H	217	225	231	240
 CGBA 151 H5FB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 599 mm** 1 deur 2 vast gemonteerde frontpanelen 1 uittrekelement **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGBA		151 H5	218	228	238	250
	**Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 384 mm** **Nishoogte 599 mm** 1 deur 2 vast gemonteerde frontpanelen als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	CGMBA		151 HL5	285	299	311	326

Regalen






			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Highboard-regaal** 3 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	CSR	V	151	203	203	203	203

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Passtukken

1507 mm hoog





met neutrale frontindeling

					Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Paslijst voor highboard** zonder plint, 1507 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF 100 mm	10	151 E				28	32	33	34
		CSPF 101-200 mm	20	151 E				35	38	40	42
 	**Paslijst voor highboard** zonder plint, 1507 mm hoog Met horizontaal greepprofiel Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Levering in twee delen.** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF 100 mm	10	151 H				39	45	47	49
		CSPF 101-200 mm	20	151 H				47	53	55	57
	**Paslijst voor highboardzijde** zonder plint, 1507 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand **Uitvoering kunststof, rvs-decor** **Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen**	CDTS		151				10	10	10	10

Hoge kasten

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	CS	30	01	H	125	134	142	150
		CS	45	01	H	156	165	173	181
		CS	50	01	H	163	172	180	189
		CS	60	01	H	173	181	190	199
	**Hoge kast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 verstelbare legplanken	CS	30	01	H8	125	134	142	150
		CS	45	01	H8	156	165	173	181
		CS	50	01	H8	163	172	180	189
		CS	60	01	H8	173	181	190	199
	**Hoge servieskast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 lade 2 uittrekelementen	CSS2A	30	01	H	188	195	203	209
		CSS2A	45	01	H	215	224	231	240
		CSS2A	50	01	H	224	232	241	250
		CSS2A	60	01	H	242	252	260	270
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen	CS2A	50	01	H	216	225	232	241
		CS2A	60	01	H	227	235	244	252

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Hoge kasten

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




Hoge kast

1 deur
1 vaste legplank
3 binnenladen
1 deur
3 binnenladen

De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.
De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
⤢	CS	30	01	HIS	257	276	289	303
⤢	CS	45	01	HIS	289	308	324	339
⤢	CS	50	01	HIS	297	317	332	348
⤢	CS	60	01	HIS	315	335	352	370




Hoge kast

1 deur
1 vaste legplank
2 binnenuittrekelementen
1 deur
2 binnenuittrekelementen

De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.
De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
⤢	CS	30	01	HIA	229	246	259	273
⤢	CS	45	01	HIA	262	278	291	305
⤢	CS	50	01	HIA	274	288	302	317
⤢	CS	60	01	HIA	283	298	312	325




Hoge apothekerkast
met demping

1 volledig uittrekbare lade incl. demping
3 verstelbare manden
1 volledig uittrekbare lade incl. demping
2 verstelbare manden

uitvoeringskenmerk manden:
draadelementen zilvergrijs

Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.

	Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
CSA	30	01	H	397	412	413	415






Manden: inhangmanden
zilvergrijs

Hoge kasten

1971 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

					Breedte			Prijsgroep			
								1	2	3	4
	**Hoge apothekerkast met demping** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 3 verstelbare manden 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 2 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **Uitrustingskenmerken manden:** **Comfortline, houten plank met metalen reling** **Aanvullende kastinformatie:** **Inclusief volledig uittrekbare lade met demping**		CSA	30	01	HP	449	464	465	467
 Manden: houten plank met metalen reling											
	**Hoge kast** 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden	⤢	CSA	30	01	HS	207	222	224	228
	**Hoge kast** 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 binnenlade 1 Auszug mit 2 Auszügen	⤢	CSA	30	01	HA	219	235	237	241

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

1971 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG88 01 HSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG88		01 H	168	179	189	201
 CG88S2A 01 HSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG88S2A		01 H	237	252	265	277
 CG882A 01 HSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG882A		01 H	220	234	246	257
 CG88B 01 H4SPF	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparatendeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CG88B		01 H4	177	186	190	195



Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG88M01 H4SOA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparatendeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG88M		01 H4	179	188	193	198



Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

 CG102 01 HSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102		01 H	168	179	189	201
 CG102S2A 01 HSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102S2A		01 H	240	255	268	281



Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG1022A 01 HSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG1022A		01 H	220	234	246	257
 CG102M 01 H6SPH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 1026 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102M		01 H6	183	194	199	204





Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

 CG122 01 HV3SNI	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 359 mm** **Nishoogte 864 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122		01 HV3	179	190	204	219
 CG122A 01 HVKSNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 klep 1 apparaatdeur 1 uittrekelement **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122A		01 HVK	214	228	241	253

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm



		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGM2A 01 HEE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGM2A		01 H	224	231	239	247
 CGM2A 01 HL	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 422 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	CGM2A		01 HL	291	300	311	321
 CGM 01 HEE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 452 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CGM		01 H	211	222	230	241
 CGM 01 HL	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 422 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	CGM		01 HL	274	288	300	313

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping



Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGM 01 H6EE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 2 verstelbare legplanken **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CGM		01 H6	191	201	209	219
 CGMM2A 01 HXKE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 450 mm** 1 deur met Tip-On beslag 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CGMM2A		01 HX	236	251	262	274





Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

	**Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast** voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 CGB 01 HFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGB		01 H	201	208	216	224

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1971 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGBS2A 01 HFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 2 uittrekelementen **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGBS2A		01 H	273	287	301	314
 CGB2A 01 HFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGB2A		01 H	252	265	278	290
 CGB 01 HXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 600 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGB		01 HX	196	204	211	219
 CGB2A 01 HXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 592 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGB2A		01 HX	242	255	268	279


Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1971 mm hoog



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGMBSA 01 HLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 593 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 lade 1 uittrekelement **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGMBSA		01 H	234	249	260	272

Regalen

	**Hoge kast-regaal** 4 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	CSR	V	01	227	227	227	227




Passtukken

 	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 1971 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF 100 mm	10	01 E	29	33	34	35
		CSPF 101-200 mm	20	01 E	37	40	42	45

Passtukken

1971 mm hoog





met neutrale frontindeling

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 1971 mm hoog Met horizontaal greepprofiel Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Levering in twee delen.** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.** 	CSPF 100 mm	10	01	H	64	70	72	74
	CSPF 101-200 mm	20	01	H	70	76	78	80
 **Paslijst voor hoge kastzijde** zonder plint, 1971 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand **Uitvoering kunststof, rvs-decor** **Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen**	CDTS		01		11	11	11	11

Hoge kasten

2115 mm hoog




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	CS	30	02	H	140	150	157	165
		CS	45	02	H	175	185	194	204
		CS	50	02	H	177	186	195	204
		CS	60	02	H	182	194	204	214
	**Hoge kast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 verstelbare legplanken	CS	30	02	H9	140	150	157	165
		CS	45	02	H9	175	185	194	204
		CS	50	02	H9	177	186	195	204
		CS	60	02	H9	182	194	204	214
	**Hoge servieskast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 lade 2 uittrekelementen	CSS2A	30	02	H	193	203	210	219
		CSS2A	45	02	H	231	243	252	263
		CSS2A	50	02	H	240	252	261	273
		CSS2A	60	02	H	249	261	271	282
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen	CS2A	50	02	H	227	238	247	257
		CS2A	60	02	H	233	245	254	265

Hoge kasten

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	CS	30	02 HIS	274	294	307	322
		CS	45	02 HIS	316	339	354	372
		CS	50	02 HIS	322	346	364	382
		CS	60	02 HIS	324	348	367	386
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	CS	30	02 HIA	243	258	270	282
		CS	45	02 HIA	285	303	317	331
		CS	50	02 HIA	288	306	320	336
		CS	60	02 HIA	293	311	325	342
	**Hoge apothekerkast** **met demping** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 3 verstelbare manden 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 2 verstelbare manden **uitvoeringskenmerk manden:** **draadelementen zilvergrijs** **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**	CSA	30	02 H	405	422	425	428






Manden: inhangmanden zilvergrijs

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Hoge kasten

2115 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

					Breedte			Prijsgroep			
								1	2	3	4
	**Hoge apothekerkast met demping** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 3 verstelbare manden 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 2 verstelbare Arena-planken **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **Uitrustingskenmerken manden:** **Comfortline, houten plank met metalen reling** **Aanvullende kastinformatie:** **Inclusief volledig uittrekbare lade met demping**		CSA	30	02	HP	456	473	476	479
Neem kastinformatie in acht!											
 Manden: houten plank met metalen reling											
	**Hoge kast** 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden	⤢	CSA	30	02	HS	217	231	233	237
	**Hoge kast** 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 binnenlade 1 Auszug mit 2 Auszügen	⤢	CSA	30	02	HA	229	244	246	250

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

2115 mm hoog



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG88 02 HSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG88		02 H	176	187	200	213
 CG88S2A 02 HSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG88S2A		02 H	244	255	270	284
 CG882A 02 HSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG882A		02 H	227	237	251	264
 CG88M 02 H4SOA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.**	CG88M		02 H4	191	202	207	213



Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG88B 02 H4SPF	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparatendeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CG88B		02	H4	188	200	205	211
 CG8888 02 H5STB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 apparaatdeur 1 apparaatdeur **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG8888		02	H5	184	202	213	228



Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

 CG102 02 HSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102		02	H	176	177	189	203
 CG102S2A 02 HSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102S2A		02	H	247	258	273	287



Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG1022A 02 HSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG1022A		02 H	227	237	251	264
 CG102M 02 H6SPH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 1028 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102M		02 H6	190	201	206	212



Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

 CG122 02 HSNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparatendeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122		02 H	176	187	200	213
 CG122S2A 02 HSNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparatendeur 1 lade 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122S2A		02 H	247	258	273	287



Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG1222A 02 HSNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparatendeur 2 uittrekelementen **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG1222A		02 H	227	237	251	264
 CG122 02 H9SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122		02 H9	176	177	189	203





Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

 CGM 02 HEE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 452 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CGM		02 H	215	227	235	246
 CGM 02 HL	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 426 mm** als vorige, echter zonder vast gemonteerd frontpaneel plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	CGM		02 HL	277	293	304	318

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

2115 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGM 02 H6EE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 2 verstelbare legplanken **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CGM		02 H6	199	209	218	228
 CGM2A 02 HEE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur met Tip-On beslag 2 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen	CGM2A		02 H	222	231	240	250
 CGM2A 02 HL	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 426 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	CGM2A		02 HL	289	301	313	325
 CGMM2A 02 HXKE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 450 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CGMM2A		02 HX	243	263	273	283

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

2115 mm hoog




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast** voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 CGB 02 HFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 596 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank **Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.** **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGB		02 H	209	219	228	237
 CGBS2A 02 HFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 596 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 2 uittrekelementen **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGBS2A		02 H	291	313	327	341
 CGB2A 02 HFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 596 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.**	CGB2A		02 H	273	294	307	320


Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGB 02 HXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 600 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGB		02 HX	221	230	239	249
 CGB2A 02 HXFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 592 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.**	CGB2A		02 HX	252	273	285	297
 CGMBSA 02 HLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 593 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 lade 1 uittrekelement **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGMBSA		02 H	241	261	271	281

Regalen






	**Hoge kast-regaal** 4 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	CSR	V	02	234	234	234	234

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Passtukken

2115 mm hoog





met neutrale frontindeling

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2115 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Niet leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF 100 mm	10	02 E	30	33	35	36
		CSPF 101-200 mm	20	02 E	41	44	47	49
 	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2115 mm hoog Met horizontaal greepprofiel Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Levering in twee delen.** **Leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF 100 mm	10	02 H	67	73	76	78
		CSPF 101-200 mm	20	02 H	73	80	84	86
	**Paslijst voor hoge kastzijde** zonder plint, 2115 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand **Uitvoering kunststof, rvs-decor** **Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen**	CDTS		02	12	12	12	12

Hoge kasten

Korpushoogte 2259 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	CS	30	03	H	155	166	172	180
		CS	45	03	H	184	195	205	217
		CS	50	03	H	189	198	208	217
		CS	60	03	H	193	209	220	231
	**Hoge apothekerkast met demping** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 1 vaste legplank 3 verstelbare manden 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 2 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **uitvoeringskenmerk manden:** **draadelementen zilvergrijs**	CSA	30	03	H	413	432	437	441
	**Hoge apothekerkast met demping** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 1 vaste legplank 3 verstelbare manden 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 2 verstelbare Arena-planken **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.** **Uitrustingskenmerken manden:** **Comfortline, houten plank met metalen reling**	CSA	30	03	HP	463	482	487	491
	**Hoge kast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	CS	30	03	HIS	280	300	313	328
		CS	45	03	HIS	321	344	359	377
		CS	50	03	HIS	327	351	369	387
		CS	60	03	HIS	329	353	372	391

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping



Hoge kasten

Korpushoogte 2259 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

					Breedte			Prijsgroep			
								1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	⇲	CS	30	03	HIA	249	264	276	288
		⇲	CS	45	03	HIA	290	308	322	336
		⇲	CS	50	03	HIA	293	311	325	341
		⇲	CS	60	03	HIA	298	316	330	347



Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

 CG88M 03 H4SOA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.**		CG88M		03	H4	196	207	212	218
 CG88B 03 H4	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** **Nishoogte 880 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparatendeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**		CG88B		03	H4	193	205	210	216



Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

Korpushoogte 2259 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG102 03 HSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102		03 H	184	187	189	205
 CG102M 03 H6SPH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 1025 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102M		03 H6	197	208	213	220




Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

 CG122 03 HSNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparatendeur **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122		03 H	182	195	198	213
 CG122 03 H9SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 apparaatdeur **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122		03 H9	182	195	198	213


Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 2259 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGM 03 HEE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CGM		03 H	222	235	243	254
 CGM2A 03 HEE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur met Tip-On beslag 2 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen	CGM2A		03 H	220	231	241	253
 CGMB2A 03 HXLA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 380 - 450 mm** **Nishoogte 590 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen **Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.** **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGMB2A		03 HX	255	281	287	298




Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

 CGB 03 HFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank **Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.** **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGB		03 H	217	230	240	250

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2259 mm






Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGMBSA 03 HLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 590 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 lade 1 uittrekelement **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGMBSA	03	H	248	273	282	290
 CGB2A 03 HFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.**	CGB2A	03	H	294	323	336	350
 CGBS2A 03 HFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 2 uittrekelementen **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CGBS2A	03	H	309	339	353	368

Passtukken

Korpushoogte 2259 mm





met neutrale frontindeling

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2259 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Niet leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF 100 mm	10	03 E	31	33	36	37
		CSPF 101-200 mm	20	03 E	45	48	52	53
 	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2259 mm hoog Met horizontaal greepprofiel Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Levering in twee delen.** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF 100 mm	10	03 H	70	76	80	82
		CSPF 101-200 mm	20	03 H	76	84	90	92
	**Paslijst voor hoge kastzijde** zonder plint, 2259 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand **Uitvoering kunststof, rvs-decor** **Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen**	CDTS		03	13	13	13	13

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.



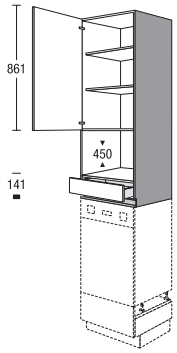

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 opzetkast met 1 deur 1 plintstuk 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog 1 druipschaal, zilvergrijs **Bekleding voor vaatwasser (CTGV 60 S) en highboardafdekking apart bestellen.** **Maximale apparaathoogte 845 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	CGGS		151 H5	197	201	213	226
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Incl. stollenwanden** voor opbouw van een integreerbare vaatwasser passend bij de highboardhoogte **Set bestaande uit:** 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 598 mm diep) 1 opzetkast met 1 deur 1 plintstuk 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog 1 druipschaal, zilvergrijs **Stollenwanduitvoering:** **stollenwandkleuren** **Bekleding voor vaatwasser (CTGV 60 S) en highboardafdekking apart bestellen.** **Maximale apparaathoogte 845 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	CGGS63		151 H5	346	350	363	376
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CA	60	49 H	76	80	84	87
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CA	60	78 H	105	109	115	119

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Opzetkast** **Nishoogte 583 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 lade **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CABS		78 H	112	118	124	130
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CA	60	153 H	155	165	173	182
	**Opzetkast** **Nishoogte 450 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur met Tip-On beslag 2 verstelbare legplanken 1 lade **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CAMS		153 H	183	196	207	220
	**Opzetkast** **Nishoogte 594 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 lade **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CABS		153 H	164	174	182	191

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1971 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 opzetkast met 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 845 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	CGGS		01	H5	251	262	270	279
								
 **Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CA	60	95	H	124	132	139	146
 **Opzetkast** **Nishoogte 450 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur met Tip-On beslag 1 lade **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CAMS		95	H	143	151	158	167

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1971 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Onderkastmodule** voor opbouw van vaatwassers 1 lade 1 druipschaal, zilvergrijs **Greepprofiel geïntegreerd in de plintbodem** **Opzetkast moet apart worden besteld.** **Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.** **Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.** **Maximale apparaathoogte 845 mm** 	CUS	60	29	GS	138	141	142	145
 **Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CA	60	124	H	144	153	162	169
 **Opzetkast** **Nishoogte 594 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 lade **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CABS		124	H	152	160	169	177

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1971 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.




		Breedte			Prijsgroep			
					1	2	3	4
 **Opzetkast** **Nishoogte 450 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 lade **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CAMS		124	H	159	171	181	193

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

2115 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.




		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser** **Set bestaande uit:** 1 opzetkast met 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade **Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.** **Maximale apparaathoogte 845 mm** **Niet geschikt voor XXL-apparaten** **Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.** **De levering bestaat uit meerdere pakstukken.**	CGGS		02 H5	254	265	273	283
								
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CA	60	110 H	126	135	142	149
	**Opzetkast** **Nishoogte 450 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur met Tip-On beslag 1 lade **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CAMS		110 H	146	154	162	170

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

2115 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.


		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Opzetkast** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CA	60	139 H	150	160	168	177
	**Opzetkast** **Nishoogte 594 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 lade **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.** **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.**	CABS		139 H	157	167	175	184
	**Opzetkast** **Nishoogte 450 mm** Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 lade **Kast zonder ophangbeslag.** **Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.**	CAMS		139 H	170	183	194	206

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.


Highboards, hoge kasten met verticale greepschaal

Highboards, hoge kasten
met verticale greepschaal


Overzichtspagina van de meest opgenomen hoge kasten




CS30151V
CS45151V
CS50151V
CS60151V




CS30151VIS
CS45151VIS
CS50151VIS
CS60151VIS




CG88M151V5




CG88151VQ




CG102M151V5




CG122151V




CG140151V




CGB151VQ



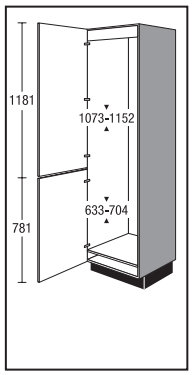
CS3001V
CS4501V
CS5001V
CS6001V



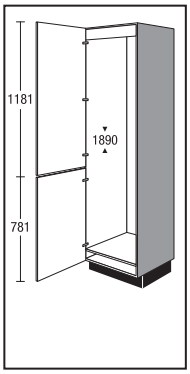
CS3001VIA
CS4501VIA
CS5001VIA
CS6001VIA



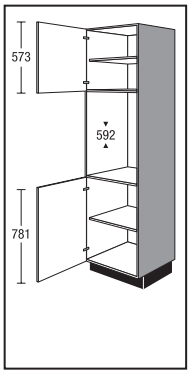
CG102M01V5



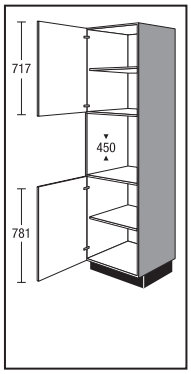
CG17801V



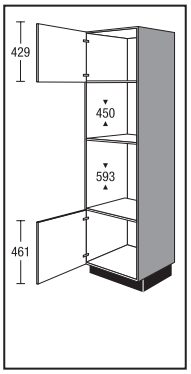
CG18901V



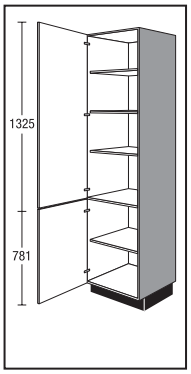
CGB01V



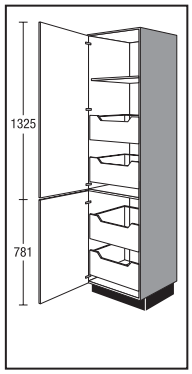
CGM01V



CGMB01VQ

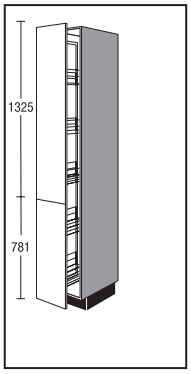


CS3002V
CS4502V
CS5002V
CS6002V

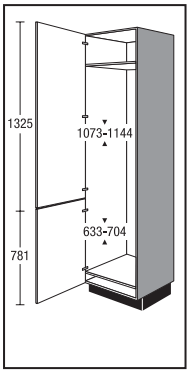


CS3002VIA
CS4502VIA
CS5002VIA
CS6002VIA

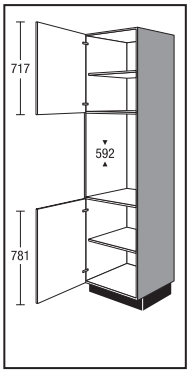
Overzichtspagina van de meest opgenomen hoge kasten



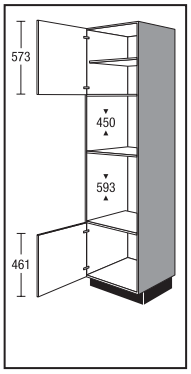
CSA3002VP



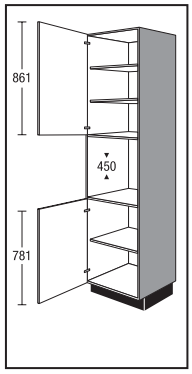
CG17802V



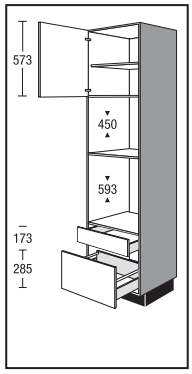
CGB02V



CGMB02VQ




CGM02V



CGMBSA02VQ

Uitvoeringsvarianten

				Breedte	programmaneutraal
	**Laden/uittrekelementen standaarduitvoering**	tot 600 mm breedte	506		5
	TANDEMBOX plus	vanaf 80 cm breedte	506		8
	Kleur zilvergrijs **Variant:** 506 = geheel uittrekbaar met Servosoft **Meerprijs per lade/uittrekelement**				
	**Laden/uittrekelementen Professional**	tot 600 mm breedte	508		8
	TANDEMBOX antaro	vanaf 80 cm breedte	508		11
	Kleur antraciet Volledig uittrekbaar element met Servosoft **Variant:** 508 = Professional volledig uittrekbaar element met Servosoft **Meerprijs per lade/uittrekelement**				
	**Laden/uittrekelementen Professional met glazen zijwand**	tot 600 mm breedte helder glas	510		16
	TANDEMBOX antaro	tot 600 mm breedte Melkglas	512		16
	Kleur antraciet Volledig uittrekbaar element met Servosoft **Varianten:** 510 = Professional met Servosoft en helder glas 512 = Professional met Servosoft en melkglas **Montage van de glazen zijwanden op locatie.** **Meerprijs per lade/uittrekelement**	vanaf 80 cm breedte helder glas	510		19
		vanaf 80 cm breedte Melkglas	512		19
	**Antislipmatten**		966	30	2
	(meerprijs per kast)		966	40	2
	Alle laden / uittrekelementen van een order worden uitgerust met de mogelijke antislipmatten		966	45	2
			966	50	3
	Lade/uittrekelement uitrusting: **Varianten:** 99 = zonder antislipmat 106 = antislipmat in zilvergrijs 108 = antislipmat in antraciet		966	60	3
			966	80	4
			966	90	4
			966	100	4
			966	120	5

Uitvoeringsvarianten

			Breedte	programmaneutraal
 	**Clipscharnier / klepsteun standaarduitvoering** **Variant 414**		414	0
 	**Zachte deursluiting Top Motion** **Variant 418** Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en hoogwaardige klepsteun Per klep zijn 2 scharnieren en 1 klepsteun vereist.	Meerprijs per deurscharnier Klephoogte 285 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren tot 600 mm breedte Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun incl. 2 scharnieren vanaf 80 cm breedte	418	2 4 4 7
 	**Zachte deursluiting Top Motion Plus** **Variant 428** Geïntegreerde deurdemping CLIP top BLUMOTION van Blum en klepsteun AVENTOS HKS van Blum Per klep is 1 klepsteun-paar en geen scharnier vereist. Vanaf 80 cm kastbreedte heeft het klepsteun-paar een grotere krachtopslag!	Meerprijs per deurscharnier Klephoogte 285 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) alle breedtes Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) tot 600 mm breedte Klephoogte vanaf 357 mm Meerprijs per klepsteun-paar (links + rechts) vanaf 80 cm breedte	428	2 14 14 31


Speciale uitvoeringen

Overzicht




1 Breedte-inkorting

ZUSBREITCU1	Meerprijs voor onderkasten met lade/deur
ZUSBREITCU2	Meerprijs voor onderkasten met uittrekelementen/deuren
ZUSBREITCS	Meerprijs voor hoge kasten/ highboards
ZUSBREITET	Meerprijs voor losse delen van een kast (uitgezonderd korpus)




2 Diepte-inkorting

ZUSTIEF	Meerprijs voor inkorten diepte




3 Diepere kastzijde

ZUSKT	Meerprijs voor diepere korpuszijden




4 Gedemonteerde kast

ZUSZERL	Meerprijs voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten








5 Zichtbare zijde

SSU	Meerprijs zichtzijde voor onderkasten
SSH	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten
SSHB	Meerprijs zichtzijde voor highboards
SSS	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten






Speciale uitvoeringen

Meerprijs per kast

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor onderkasten met lade/draaideur per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCU1	110
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor onderkasten met uittrekelementen/deuren per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCU2	177
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor highboards/hoge kasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCS	107
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor losse elementen van een kast (korpus uitgezonderd) per los element Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITET	53
	**Meerprijs voor inkorting diepte** per kast Diepte-inkorting variabel tussen 560 en 310 mm mogelijk. Houd rekening met de dieptes van de laden en uittrekelementen per diepte-inkorting. Onderkasten met techniek (bijv. draaiplateaus) kunnen niet in diepte worden ingekort. **Inkorten diepte alleen met volledig uittrekbaar element mogelijk.** **Diepte-inkorting van de kasten tussen** **559 en 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm**	ZUSTIEF	33

Speciale uitvoeringen








Meerprijs per kast

			Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor diepere korpuszijde** per kast Diepere korpuszijde (aan beide zijden) variabel mogelijk tussen 561 en 660 mm. **Mogelijk voor de volgende kastmodellen:** **Onderkasten vanaf 723 mm hoogte, highboards en hoge kasten, opzetkasten** **Het volume in de kast wordt niet veranderd door de extra diepte!**	ZUSKT		37
	**Toeslag voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten** Toeslag per kast **Ongelijmd voorgemonteerde kasten hebben een instructie op de kast.**	ZUSZERL		10
	**Meerprijs zichtzijde** voor onderkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSU		36
	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSH		21
	Meerprijs zichtzijde voor highboards per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSHB		59
	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSS		73

Highboards

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Highboard** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank	CS	30	151 V		122	131	137	146
		CS	45	151 V		131	139	147	156
		CS	50	151 V		136	146	154	163
		CS	60	151 V		142	152	160	170
	**Highboard** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 deur	CS	60	151 VQ		142	152	160	170
	**Highboard voor bezems** 1 deur (gekoppeld) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk **Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte.**	CS	45	151 VB		154	163	171	179
		CS	50	151 VB		157	167	175	183
		CS	60	151 VB		167	177	186	194
	**Highboard** 1 deur 2 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	CS	30	151 VIS		219	228	239	249
		CS	45	151 VIS		240	251	261	271
		CS	50	151 VIS		246	256	267	277
		CS	60	151 VIS		258	270	280	292
	**Highboard** 1 deur 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	CS	30	151 VIA		214	224	238	252
		CS	45	151 VIA		232	248	261	276
		CS	50	151 VIA		237	252	267	281
		CS	60	151 VIA		250	266	281	297
	**Apotheker-highboard met draadmanden, zilvergrijs** 1 volledig uittrekbare lade (gekoppeld) met demping 4 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**	CSA	30	151 V		257	270	272	275
									


Manden: inhangmanden zilvergrijs

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping


Highboards

1507 mm hoog


Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Apotheker-highboard** **Manden met houten bodem en metalen reling** 1 volledig uittrekbare lade (gekoppeld) met demping 4 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**  Manden: houten plank met metalen reling	CSA	30	151	VP	338	352	355	359

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

 CG88 151 VQSIA **Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 1 deur **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	CG88		151	VQ	136	145	152	159



Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

 CG102A 151 HVSLC **Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparatendeur 1 uittrekelement **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	CG102A		151	HV	159	168	176	184



Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG102M 151 V5SPH	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 448 mm** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.** **Afhankelijk van de uitvoering met metalen plintplank.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CG102M		151 V5	161	173	181	190
 CG102M 151 VL5FLC	**Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 445 mm** **Nishoogte 1025 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	CG102M		151 VL5	228	245	257	270

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte


 CG122 151 VSNL	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 deur voor apparaat (gekoppeld) bestaande uit 2 fronten **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	CG122		151 V	142	152	160	169
 CG122 151 V5SNI	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 2 apparaatdeuren **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	CG122		151 V5	132	142	150	158

 Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping



Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

1507 mm hoog


Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG140 151 VSPA	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1400 mm** 1 deur voor apparaat (gekoppeld) **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.**	CG140		151 V	142	152	160	169

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

 CGM 151 V5EE	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 448 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken **niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGM		151 V5	132	141	150	158
 CGM 151 VL5	**Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 445 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 390 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm **Om de liftdeur te kunnen openen mag de overstek van de afdekplank maximaal 28 mm zijn.**	CGM		151 VL5	199	213	227	239



Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

	**Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast** voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201


Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1507 mm hoog

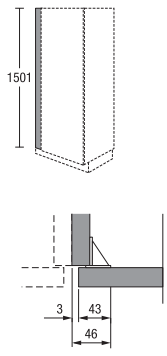

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 CGB 151 VFB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGB		151 V	137	146	154	162
 SGB 151 VQFB	**Highboard voor inbouwapparaten** **Nishoogte 593 mm** 1 deur 1 deur **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGB		151 VQ	137	146	154	162

Regalen

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Highboard-regaal** 3 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	CSR	V	151	203	203	203	203

Passtukken





			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Paslijst voor highboard** zonder plint, 1507 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF 100 mm	10	151 E	28	32	33	34
		CSPF 101-200 mm	20	151 E	35	38	40	42
	**Paslijst voor highboardzijde** zonder plint, 1507 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand **Uitvoering kunststof, rvs-decor** **Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen**	CDTS		151	10	10	10	10

 Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Passtukken

1507 mm hoog





met neutrale frontindeling

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Greepschaal** voor planning tussen kasten	CVC		151		30	30	30	30
 Uitvoering R	**Greepschaal** voor de planning van afzonderlijke highboards of naast een stollenwand	CVL CVL		151 151	L R	28 28	28 28	28 28	28 28
	**Greepschaal** NEW variabele afmetingen 2260 - 2700 mm voor planning tussen kasten	CVC			V	47	47	47	47
 Uitvoering R	**Greepschaal** NEW variabele afmetingen 2260 - 2700 mm voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand NEW	CVL links CVL rechts			VL VR	43 43	43 43	43 43	43 43

Hoge kasten

1971 mm hoog



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge bezemkast** 1 deur (vast verbonden) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk **Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte.**		CS	45	01 VB	166	176	185	193
			CS	50	01 VB	174	185	194	202
		↙	CS	60	01 VB	178	189	198	207
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	↙	CS	30	01 V	131	137	144	152
		↙	CS	45	01 V	153	160	169	177
		↙	CS	50	01 V	160	169	178	186
		↙	CS	60	01 V	163	172	180	189
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	↙	CS	30	01 VIS	254	273	286	300
		↙	CS	45	01 VIS	277	296	311	325
		↙	CS	50	01 VIS	285	304	320	335
		↙	CS	60	01 VIS	302	322	338	355
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	↙	CS	30	01 VIA	228	245	258	272
		↙	CS	45	01 VIA	252	267	279	293
		↙	CS	50	01 VIA	263	276	291	304
		↙	CS	60	01 VIA	272	285	300	312

Hoge kasten

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast voor individuele uitrusting** 1 deur (vast verbonden) **Passende uitbreidingen:** **Accessoires voor individuele uitvoering** Zie accessoires en accessoires K-Line side	CS	60	01 VZ	163	174	182	191
	**Hoge apothekerkast met draadmanden, zilvergrijs** 1 volledig uittrekbare lade met demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**	CSA	30	01 V	283	294	294	296




Manden: inhangmanden zilvergrijs

Hoge kasten

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep			
					1	2	3	4
	CSA	30	01	VP	368	379	380	382

Hoge apothekerkast

Manden met houten bodem en metalen reling

1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten
5 verstelbare manden

Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.




Manden: houten plank met metalen reling



Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG88 01 VSIA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG88		01 V	157	168	179	190


Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

 CG102 01 VSLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102		01 V	157	168	179	190
 CG102M 01 V5SPH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 1028 mm** 1 deur 1 apparaatdeur 1 metalen plintplank **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102M		01 V5	184	197	208	223


Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

1971 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG102M 01 VL5FLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 453 mm** **Nishoogte 1028 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	CG102M		01 VL5	252	269	284	304

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

 CG122A 01 VSNI	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 359 mm** **Nishoogte 864 mm** 2 apparaatdeuren 1 vaste legplank 1 uittrekelement Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen. **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122A		01 V	215	229	242	254



Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

 CG140 01 VSPA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1400 mm** 1 deur 1 deur voor apparaat (vast verbonden) **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG140		01 V	183	196	210	225


Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG145 01 V8SPK	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 365 mm** **Nishoogte 1082 mm** 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 1 apparaatdeur **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG145		01 V8	162	174	186	200
 CG145 01 VSPE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 855 mm** **Nishoogte 592 mm** 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 1 apparaatdeur **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG145		01 V	162	174	186	200


Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte

 CG158 01 VSRL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 873 - 945 mm** **Nishoogte 637 - 704 mm** 1 deur 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG158		01 V	161	176	183	193


Apparaatombouwkasten met 1780 mm nishoogte

1971 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG178 01 VSTD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1073 - 1152 mm** **Nishoogte 633 - 704 mm** 2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG178		01 V	161	176	183	193

Apparaatombouwkasten met 1890 mm nishoogte

 CG189 01 VSUH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1890 mm** 2 apparaatdeuren **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG189		01 V	161	176	183	193




Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

 CGM 01 V5EE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 1 deur 2 verstelbare legplanken **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.** **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.**	CGM		01 V5	168	180	192	206


Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGM 01 VL5	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 453 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	CGM		01 VL5	235	252	269	289
 CGM 01 VEE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank (afhankelijk van de uitvoering) 1 deur 1 verstelbare legplank **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGM		01 V	162	172	180	190
 CGM 01 VL	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	CGM		01 VL	229	243	255	269





Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

	**Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast** voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1971 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGB 01 VFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 592 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGB		01 V	165	173	180	188
 CGMB 01 VQLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 593 mm** 1 deur 1 deur **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) en de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGMB		01 VQ	153	170	178	185
 CGMB 01 VLQFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 593 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGMB		01 VLQ	220	245	255	267
 CGMBSA 01 VQLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 593 mm** 1 deur 1 lade 1 uittrekelement **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) en de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGMBSA		01 VQ	196	218	228	238


Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1971 mm hoog



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGMBSA 01 VLQFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 593 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGMBSA		01 VLQ	263	293	305	320

Regalen

	**Hoge kast-regaal** 4 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	CSR	V	01	227	227	227	227






Passtukken

 	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 1971 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF 100 mm	10	01 E	29	33	34	35
		CSPF 101-200 mm	20	01 E	37	40	42	45

Passtukken

1971 mm hoog

met neutrale frontindeling





			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Paslijst voor hoge kastzijde** zonder plint, 1971 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand **Uitvoering kunststof, rvs-decor** **Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen**		CDTS		01	11	11	11	11
	**Greepschaal** voor planning tussen kasten		CVC		01	36	36	36	36
 Uitvoering R	**Greepschaal** voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand		CVL CVL		01 L 01 R	32 32	32 32	32 32	32 32
	**Greepschaal** variabele afmetingen 2260 - 2700 mm voor planning tussen kasten	NEW	CVC		V	47	47	47	47
 Uitvoering R	**Greepschaal** variabele afmetingen 2260 - 2700 mm voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand	NEW NEW	CVL CVL		VL VR	43 43	43 43	43 43	43 43

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Hoge kasten

2115 mm hoog



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge bezemkast** 1 deur (vast verbonden) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk **Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte.**	CS	45	02	VB	182	195	204	215
		CS	50	02	VB	186	199	209	220
		CS	60	02	VB	187	200	210	221
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	CS	30	02	V	136	146	153	161
		CS	45	02	V	165	177	185	196
		CS	50	02	V	170	181	191	202
		CS	60	02	V	172	183	193	204
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	CS	30	02	VIS	271	291	304	318
		CS	45	02	VIS	293	315	331	348
		CS	50	02	VIS	301	324	341	358
		CS	60	02	VIS	311	334	351	370
	**Hoge kast** 1 deur 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **De openingshoek van de draaideuren moet min. 90° zijn.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**	CS	30	02	VIA	242	257	269	281
		CS	45	02	VIA	266	282	296	310
		CS	50	02	VIA	270	287	300	315
		CS	60	02	VIA	281	299	313	328

Hoge kasten

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast voor individuele uitrusting** 1 deur (vast verbonden) **Passende uitbreidingen:** **Accessoires voor individuele uitvoering** Zie accessoires en accessoires K-Line side	CS	60	02 VZ	172	184	194	204
	**Hoge apothekerkast met draadmanden, zilvergrijs** 1 volledig uittrekbare lade met demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**	CSA	30	02 V	290	302	304	306




Manden: inhangmanden zilvergrijs

Hoge kasten

2115 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 **Hoge apothekerkast** **Manden met houten bodem en metalen reling** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**	CSA	30	02	VP	374	389	391	394




Manden: houten plank met metalen reling

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

 **Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 880 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG88		02	V	165	177	189	203

CG88 02 VSIA

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte




 **Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1025 mm** 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102		02	V	165	177	189	203

CG102 02 VSLC

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

2115 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG102M 02 V6SPH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 1025 mm** 1 deur 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CG102M		02 V6	192	204	216	228
 CG102M 02 V8SPH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 1028 mm** 1 deur 1 apparaatdeur **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG102M		02 V8	186	198	209	221
 CG102M 02 VL8SLC	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 453 mm** **Nishoogte 1028 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	CG102M		02 VL8	253	269	285	300

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

2115 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG122 02 VSNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122		02 V	165	177	189	203
 CG122 02 V9SNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 1 vaste legplank **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122		02 V9	165	177	189	203
 CG122A 02 HVSNL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1225 mm** 1 deur 1-2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** 1 uittrekelement **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122A		02 HV	204	217	229	243
 CG122 02 V3SNI	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 359 mm** **Nishoogte 864 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122		02 V3	177	189	203	217


Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

2115 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG122A 02 VSNI	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 359 mm** **Nishoogte 864 mm** 1 deur 2 apparaatdeuren 1 uittrekelement **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG122A		02 V	207	221	233	247

Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

 CG140 02 VSPA	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1400 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur voor apparaat (vast verbonden) **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG140		02 V	188	201	215	230


Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte

 CG145 02 VSPE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 855 mm** **Nishoogte 592 mm** 1 deur 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG145		02 V	170	182	195	209


Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte

2115 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG145 02 V8SPK	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 365 mm** **Nishoogte 1082 mm** 1 deur 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG145		02 V8	170	182	195	209

Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte

 CG158 02 VSRL	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 873 - 945 mm** **Nishoogte 637 - 704 mm** 1 deur 2 apparaatdeuren **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG158		02 V	170	207	215	224


Apparaatombouwkasten met 1780 mm nishoogte

 CG178 02 VSTD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1073 - 1144 mm** **Nishoogte 633 - 704 mm** 2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** 1 vaste legplank **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG178		02 V	170	183	193	202


Apparaatombouwkasten met 1890 mm nishoogte

2115 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG189 02 VSUH	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1890 mm** 2 apparaatdeuren **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG189		02 V	170	183	193	202

Apparaatombouwkasten met 1940 mm nishoogte

 CG194 02 FSVE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1940 mm** 2 apparaatdeuren **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CG194		02 V	170	183	193	202

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte





 CGM 02 VEE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGM		02 V	173	183	192	203

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

2115 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGM 02 VL	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	CGM		02 VL	240	254	267	281
 CGM 02 V6EE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 2 verstelbare legplanken **Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	CGM		02 V6	184	196	204	216
 CGM 02 V8EE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** 1 deur 1 deur 2 verstelbare legplanken **Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGM		02 V8	173	183	192	203
 CGM 02 VL8	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 453 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm**	CGM		02 VL8	240	254	267	281

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

2115 mm hoog



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep			
					1	2	3	4
	**Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast** voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 CGB 02 VFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 592 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGB		02 V	172	181	190	200
 CGMB 02 VQLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 593 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) en de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGMB		02 VQ	163	182	191	201
 CGMB 02 VLQFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 593 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGMB		02 VLQ	230	257	270	283


Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGMBSA 02 VQLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 593 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 1 uittrekelement **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) en de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGMBSA		02 VQ	206	230	242	253
 CGMBSA 02 VLQFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 593 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGMBSA		02 VLQ	274	305	321	336







Regalen

	**Hoge kast-regaal** 4 verstelbare legplanken **Uitvoering in korpusmateriaal** **Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**	CSR	V	02	234	234	234	234

Passtukken

2115 mm hoog




met neutrale frontindeling

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2115 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Niet leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF 100 mm	10	02 E	30	33	35	36
		CSPF 101-200 mm	20	02 E	41	44	47	49
 	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2115 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF	10	02 V	30	33	35	36
		CSPF	20	02 V	41	44	47	49
	**Paslijst voor hoge kastzijde** zonder plint, 2115 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand **Uitvoering kunststof, rvs-decor** **Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen**	CDTS		02	12	12	12	12
	**Greepschaal** voor planning tussen kasten	CVC		02	38	38	38	38

Passtukken

2115 mm hoog





met neutrale frontindeling

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 Uitvoering R	**Greepschaal** voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand	CVL		02	L	34	34	34	34
		CVL		02	R	34	34	34	34
	**Greepschaal** NEW variabele afmetingen 2260 - 2700 mm voor planning tussen kasten	CVC			V	47	47	47	47
 Uitvoering R	**Greepschaal** NEW variabele afmetingen 2260 - 2700 mm voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand NEW	CVL links			VL	43	43	43	43
		CVL rechts			VR	43	43	43	43

Hoge kasten

Korpushoogte 2259 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank		CS	30	03	V	141	155	162	170
			CS	45	03	V	174	191	198	212
			CS	50	03	V	180	193	204	218
			CS	60	03	V	181	194	206	219
	**Hoge apothekerkast met draadmanden, zilvergrijs** 1 volledig uittrekbare lade met demping bestaande uit 2 fronten 1 vaste legplank 5 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**		CSA	30	03	V	297	310	314	316
	**Hoge apothekerkast** **Manden met houten bodem en metalen reling** 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 1 vaste legplank 5 verstelbare manden **Geleiderail boven en onder. Manden vanaf beide zijden bereikbaar.**		CSA	30	03	VP	380	399	402	406
	**Hoge kast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen **Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend.** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**		CS	30	03	VIS	280	301	314	329
			CS	45	03	VIS	300	323	339	356
			CS	50	03	VIS	310	334	351	369
			CS	60	03	VIS	321	345	362	382

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping


Hoge kasten

Korpushoogte 2259 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


					Breedte			Prijsgroep			
								1	2	3	4
	**Hoge kast** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen **Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden** **(houd rekening met de greeppositie)** **De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.**		CS	30	03	VIA	253	269	281	294
			CS	45	03	VIA	274	290	305	319
			CS	50	03	VIA	280	298	311	327
			CS	60	03	VIA	293	312	326	342

Apparaatombouwkasten met 1780 mm nishoogte

	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1780 mm** 2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** 1 vaste legplank **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**		CG178		03	V	185	196	209	217

CG178 03 VSTD

Apparaatombouwkasten met 1890 mm nishoogte


	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1890 mm** 2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** 1 vaste legplank **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	NEW	CG189		03	V	185	196	209	217

CG189 03 VSUH



Apparaatombouwkasten met 1940 mm nishoogte

Korpushoogte 2259 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CG194 03 VFVE	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 1940 mm** 2 apparaatdeuren **kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat** 1 vaste legplank **Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.** **De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.** **Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.**	NEW	CG194		03	V	185	196	209	217



Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

 CGB 03 VFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**		CGB		03	V	179	189	200	212
 CGMB 03 VQLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) en de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**		CGMB		03	VQ	173	194	204	217



Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2259 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
 CGMBSA 03 VLQFB	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **met liftdeur** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 590 mm** als vorige, echter plus 1 liftdeur **Max. maat van het vrijstaande apparaat** Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 **Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm** **Afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGMBSA		03 VLQ	285	317	337	352
 CGMBSA 03 VQLD	**Hoge kast voor inbouwapparaten** **Nishoogte 450 mm** **Nishoogte 590 mm** 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 1 uittrekelement **Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.** **Afdekstrips voor de magnetronnis (MZCVMW) en de ovennis (MZCVBO) worden tegen berekening meegeleverd en moeten bij de bestelling worden opgevoerd.**	CGMBSA		03 VQ	216	242	256	268







Passtukken

 	**Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2259 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand** **Niet leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.**	CSPF 100 mm	10	03 E	31	33	36	37
		CSPF 101-200 mm	20	03 E	45	48	52	53

Passtukken

Korpushoogte 2259 mm

met neutrale frontindeling


					Prijsgroep			
		Breedte			1	2	3	4
 **Paslijst voor hoge kast** zonder plint, 2259 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant **Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand** **Leverbaar voor de volgende fronten:** **IP 2200, vintage eiken decor nr. 138** **IP 2200, licht eiken decor nr. 141** **IP 2200, eiken decor Summerfield nr. 163** **IP 2200, donker eiken decor nr. 175** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.** 	CSPF	10	03	V	31	33	36	37
	CSPF	20	03	V	45	48	52	53
 **Paslijst voor hoge kastzijde** zonder plint, 2259 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand **Uitvoering kunststof, rvs-decor** **Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen**	CDTS		03		13	13	13	13
 **Greepschaal** voor planning tussen kasten	CVC		03		40	40	40	40
 **Greepschaal** voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand Uitvoering R	CVL		03	L	36	36	36	36
	CVL		03	R	36	36	36	36
 **Greepschaal** NEW variabele afmetingen 2260 - 2700 mm voor planning tussen kasten	CVC			V	47	47	47	47

Passtukken

Korpushoogte 2259 mm

met neutrale frontindeling

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
Greepschaal variabele afmetingen 2260 - 2700 mm voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand	NEW	CVL links		VL	43	43	43	43
	NEW	CVL rechts		VR	43	43	43	43







Uitvoering R

Notities





Wangensysteem

Frontstollenwanden





		Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
 	**Frontstollenwand** **voor einde van een opstelling** Frontmateriaal met greepschaal **576 mm diep voor 560 mm korpusdiepte** **Planmaat 53 mm** **Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!** **Vermeld de korpusdiepte bij de bestelling.**	CWUF53	60		152	155	157	159
	Frontstollenwand variabele maat **voor einde van een opstelling** Frontmateriaal met greepschaal **Variabel voor korpusdiepte 310 - 1120 mm** **Planmaat 53 mm** **Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!** **Vermeld de korpusdiepte bij de bestelling.**	CWUF53	V		177	180	182	184
 	**Frontstollenwand variabele maat** **voor eilandopstelling** Frontmateriaal met greepschaal **Variabel voor korpusdiepte 310 - 1120 mm** **Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!** **Vermeld de korpusdiepte bij de bestelling.**	CWUF53	V	I	182	185	187	189
	Frontstollenwand voor eilandopstelling Frontmateriaal met greepschaal **voor korpusdiepte 560 + 326 mm** **Planmaat 53 mm** **Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!** **Vermeld de korpusdiepte bij de bestelling.**	CWUF53	93	I	163	166	168	170

Wangenelementen


Wangensysteem 16 mm

				Breedte			programmaneutraal
	Wangenelementen 16 mm dik rondom bekleed met ABS-rand **Kleuruitvoering zie stollenwandkleuren 16 mm** **De plinthoogte wordt automatisch opgeteld bij de onderkast-, highboard- en hoge kast-stollenwanden.** **De kleuren van de afsluitprofielen worden via de kopgegevens geselecteerd.** **Mogelijke afsluitprofielkleuren:** **558 rvs-kleur** **951 zwart** **Wanneer bij de bestelling geen kleur wordt opgegeven, wordt uitvoering 558 rvs-kleurig geleverd**						
	**Onderkastwang** doorlopend tot de vloer met wangenafsluitprofiel 598 mm diep	787 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	CWU	16			37
		787 mm hoog = korpushoogte uitvoering lak mat	CWU	16		M	48
		787 mm hoog = korpushoogte uitvoering hoogglans	CWU	16		HG	48
	**Stollenwand voor eilandplanningen** doorlopend tot de vloer met wangenafsluitprofiel **voor korpusdiepte 560 + 326 mm**	787 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	CWU	16	93		56
		787 mm hoog = korpushoogte plus plintpoogte Uitvoering lak mat	CWU	16	93	M	74
		787 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	CWU	16	93	HG	74
	**Stollenwand voor eilandplanningen** doorlopend tot de vloer met wangenafsluitprofiel **voor korpusdiepte 560 + 560 mm**	787 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	CWU	16	117		66
		787 mm hoog = korpushoogte plus plintpoogte Uitvoering lak mat	CWU	16	117	M	91
		787 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	CWU	16	117	HG	91
	**Highboard-wang** doorlopend tot de vloer met wangenafsluitprofiel 598 mm diep	1507 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	CWS	16	151		60
		1507 mm hoog = korpushoogte uitvoering lak mat	CWS	16	151	M	80
		1507 mm hoog = korpushoogte uitvoering hoogglans	CWS	16	151	HG	80

Wangensysteem 16 mm









				Breedte			programmaneutraal
	**Hoge kastwang** doorlopend tot de vloer met wangenafsluitprofiel 598 mm diep	1971 mm hoog = korpushoogte Uitvoering mat	CWS	16	01		75
		1971 mm hoog = korpushoogte Uitvoering lak mat	CWS	16	01	M	101
		1971 mm hoog = korpushoogte Uitvoering hoogglans	CWS	16	01	HG	101
		2115 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	CWS	16	02		80
		2115 mm hoog = korpushoogte uitvoering lak mat	CWS	16	02	M	107
		2115 mm hoog = korpushoogte uitvoering hoogglans	CWS	16	02	HG	107
		2259 mm hoog = korpushoogte Uitvoering mat	CWS	16	03		85
		2259 mm hoog = korpushoogte Uitvoering lak mat	CWS	16	03	M	114
		2259 mm hoog = korpushoogte Uitvoering hoogglans	CWS	16	03	HG	114
	**Bovenplank voor highboard / hoge kast** 600 mm diep **Niet geschikt als vervanging van werkblad.** **Berekening per mm**	p.str.m. uitvoering mat	CWB	16		600	31
	**Wang met variabele afmetingen** houtstructuurrichting horizontaal **Variabele breedte 250 - 2600 mm** **variabele diepte 100-1010 mm** **Niet geschikt als vervanging van werkblad.** **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²**	per m² Uitvoering mat	CWB	16		H	55
		per m² Uitvoering lak mat	CWB	16		HM	75
		per m² Uitvoering hoogglans	CWB	16		HHG	75
	**Wang met variabele afmetingen** verticale houtstructuur **Variabele hoogte 250 - 2600 mm** **variabele diepte 100-1010 mm** **Niet geschikt als vervanging van werkblad.** **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²** **Wangenafsluitprofiel afzonderlijk bestellen.**	per m² Uitvoering mat	CWB	16		V	55
		per m² Uitvoering lak mat	CWB	16		VM	75
		per m² Uitvoering hoogglans	CWB	16		VHG	75

Wangensysteem 16 mm









				Breedte		programmaneutraal
	**Wangenafsluitprofiel** voor 16 mm dikke stollenwanden **Bij vrij in de ruimte staande planningen/eilandoplossing moet het wangenafsluitprofiel/eindkapje apart worden besteld.**	585 mm diep	WASCH	16	585	5
		598 mm diep	WASCH	16	598	6
		885 mm diep	WASCH	16	885	7
		1200 mm diep	WASCH	16	1200	9
		2700 mm diep NEW	WASCH	16	2700	15
	Eindkapje wangenafsluitprofiel voor 16 mm wangenafsluitprofielen **Voor los in de ruimte staande planningen / eilandoplossingen.**		WASCH	16	EK	1

Losse elementen, overige

Losse elementen Overige

			Breedte			programmaneutraal
	**Greepschaal C-profiel horizontaal** voor extra bestelling **Maximale lengte: 4000 mm** **Berekening per mm**	per str. m.	CCPH			37
	**Greepschaal L-profiel horizontaal** voor extra bestelling **Maximale lengte: 4000 mm** **Berekening per mm**	per str. m.	CLPH			35
	**Dampbescherming kunststof** boven vaatwassers 60 mm diep, 1,5 mm dik **Voor extra bestelling**	voor 450 breedte voor 600 breedte	ZVC449 ZVC599			4 2
 Uitvoering R	**Greepschaal** voor de planning van afzonderlijke highboards of naast een stollenwand	1507 mm hoog = korpushoogte voor highboard links 1507 mm hoog = korpushoogte voor highboard rechts	CVL CVL	151 151	L R	28 28
	**Greepschaal** voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand	1971 mm hoog = korpushoogte voor hoge kasthoogte 01 links 1971 mm hoog = korpushoogte voor hoge kasthoogte 01 rechts	CVL CVL	01 01	L R	32 32
	**Greepschaal** voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand	2115 mm hoog = korpushoogte voor hoge kasthoogte 02 links 2115 mm hoog = korpushoogte voor hoge kasthoogte 02 rechts	CVL CVL	02 02	L R	34 34
	**Greepschaal** voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand	2259 mm hoog = korpushoogte voor hoge kasthoogte 03 links 2259 mm hoog = korpushoogte voor hoge kasthoogte 03 rechts	CVL CVL	03 03	L R	36 36
	**Greepschaal** variabele afmetingen 2260 - 2700 mm voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand	links NEW rechts NEW	CVL CVL		VL VR	43 43

Losse elementen Overige

				Breedte		programmaneutraal
	**Greepschaal** voor planning tussen kasten	1507 mm hoog = korpushoogte voor highboard	CVC		151	30
	**Greepschaal** voor planning tussen kasten	1971 mm hoog = korpushoogte voor hoge kasthoogte 01	CVC		01	36
	**Greepschaal** voor planning tussen kasten	2115 mm hoog = korpushoogte voor hoge kasthoogte 02	CVC		02	38
	**Greepschaal** voor planning tussen kasten	2259 mm hoog = korpushoogte voor hoge kasthoogte 03	CVC		03	40
	**Greepschaal** variabele afmetingen 2260 - 2700 mm voor planning tussen kasten	NEW	CVC		V	47
	**Montageset** voor horizontaal greepprofiel **Uitvoering kunststof**	1 stuk	MZCH			1
	**Montageset** voor verticaal greepprofiel **Uitvoering kunststof**	1 stuk	MZCV1			1
	**Montageset** Afstands- en positioneerhulp voor verticaal greepprofiel **Uitvoering metaal**	1 paar	MZCV2			2
	**Afdeklijst voor ovennis** Uitvoering metaal **Kleuruitvoering:** Rvs-decor nr. 960 Zwart nr. 970 Wit nr. 980 koperkleurig nr. 990 **Lengte: 580 mm**	1 stuk	MZCVBO			13

Losse elementen Overige

				Breedte		programmaneutraal
	Afdeklijst voor magnetronnis Uitvoering metaal **Kleuruitvoering:** Rvs-decor nr. 960 Zwart nr. 970 Wit nr. 980 koperkleurig nr. 990 **Lengte: 440 mm**	1 stuk	MZCVMW			13
	Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten Voor ventilatie onder het werkblad **Type apparaat vermelden**		CLHFIK			8
	**Hoeken en eindkapjes** Toepassing: voor C-vormig greepprofiel **Uitvoering kunststof**	Eindkapjes 1x links, 1x rechts 1x binnen- en 1x buitenhoek	CCHEK CCHIA			1 1
	**Hoeken en eindkapjes** Toepassing: voor C-vormig greepprofiel **Uitvoering kunststof**	In combinatie met gedeeld vaatwasserfront	CCHEK		2	1
	Montagehandleiding	Assortiment C	CM01			0

Notities

6. Stollenwanden, pilasters, legplanken

Wangensysteem 16 mm

Wangensysteem 25 mm

Pilasters

Regaalplanken

6. Stollenwanden, pilasters, legplanken

Stollenwandkleuren 16 mm
mat

517 wit
840 kiezelgrijs
112 cappuccino
158 saliegroen
181 Alby Blue
132 leisteengrijs
120 zwart
160 eiken decor Summerfield
850 Havanna eiken decor
890 Oregon eiken decor
683 beton decor leisteen lichtgrijs
648 lavagrijs steenstructuur
183 travertijn
147 marmer groen
149 leisteenstructuur koper
685 Carrara zwart
750 magnoliawit
178 karamel
133 vulkaanbruin
182 tijm
900 Space Grey
830 grafiet
111 licht eiken decor
780 vintage eiken decor
174 donker eiken decor
117 Hunton eiken decor
684 beton decor leisteen donkergrijs
184 Mont Blanc
151 marmerwit
166 terragrijs
165 titiaan
146 leisteenstructuur zwart

Lak mat

167 wit
169 kiezelgrijs
171 cappuccino
164 saliegroen
191 Alby Blue
172 Space Grey
156 zwart
168 magnoliawit
179 karamel
144 leisteengrijs
190 tijm
145 vulkaanbruin
157 grafiet

Hoogglanslak



791 wit hoogglans
937 kiezelgrijs hoogglans
939 grafiet hoogglans
792 magnoliawit hoogglans
115 Space Grey hoogglans

Stollenwandkleuren 25 mm
mat

517 wit
840 kiezelgrijs
900 Space Grey
120 zwart
160 eiken decor Summerfield
850 Havanna eiken decor
890 Oregon eiken decor
684 beton-look leisteen donkergrijs
184 Mont Blanc
151 marmerwit
166 terragrijs
165 titiaan
750 magnoliawit
132 leisteengrijs
830 grafiet
111 licht eiken decor
780 vintage eiken decor
174 donker eiken decor
683 beton-look leisteen lichtgrijs
648 lavagrijs steenstructuur
183 travertijn
147 marmer groen
149 leisteenstructuur koper
146 leisteenstructuur zwart


Wangenelementen

Wangensysteem 16 mm


				Breedte			programmaneutraal
	Wangenelementen 16 mm dik rondom bekleed met ABS-rand **Kleuruitvoering zie stollenwandkleuren 16 mm** **De plinthoogte wordt automatisch opgeteld bij de onderkast-, highboard- en hoge kast-stollenwanden.** **De kleuren van de afsluitprofielen worden via de kopgegevens geselecteerd.** **Mogelijke afsluitprofielkleuren:** **558 rvs-kleur** **951 zwart** **Wanneer bij de bestelling geen kleur wordt opgegeven, wordt uitvoering 558 rvs-kleurig geleverd**						
	**Onderkastwang** Doorlopend tot de bodem met wangenafsluitprofiel 585 mm diep	723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	16			33
		723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering lak mat	WU	16		M	43
		723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	WU	16		HG	43
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	16	87		37
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering lak mat	WU	16	87	M	49
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	WU	16	87	HG	49
	**Stollenwand voor eilandplanningen** doorlopend tot de vloer met wangenafsluitprofiel **voor korpusdiepte 560 + 326 mm**	723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	16	93		46
		723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering lak mat	WU	16	93	M	70
		723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	WU	16	93	HG	70
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	16	93	87	50
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering lak mat	WU	16	93	87M	80
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	WU	16	93	87HG	80

Onderkastwangen

Wangensysteem 16 mm



			Breedte			programmaneutraal
	**Stollenwand voor eilandplanningen** doorlopend tot de vloer met wangenafsluitprofiel **voor korpusdiepte 560 + 560 mm**	723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	16	117		51
		723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering lak mat	WU	16	117	M	86
		723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	WU	16	117	HG	86
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	16	117	87	59
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering lak mat Niet leverbaar met 155 mm plinthoogte	WU	16	117	87M	98
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering hoogglans Niet leverbaar met 155 mm plinthoogte	WU	16	117	87HG	98

Hoge kastwangen


	**Hoge kastwang** Doorlopend tot de bodem met wangenafsluitprofiel 585 mm diep	1907 mm hoog = korpushoogte (01) plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	16	01		68
		1907 mm hoog = korpushoogte (01) plus plinthoogte Uitvoering lak mat	WS	16	01	M	95
		1907 mm hoog = korpushoogte (01) plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	WS	16	01	HG	95
		2051 mm hoog = korpushoogte (02) plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	16	02		71
		2051 mm hoog = korpushoogte (02) plus plinthoogte Uitvoering lak mat	WS	16	02	M	101
		2051 mm hoog = korpushoogte (02) plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	WS	16	02	HG	101

Hoge kastwangen

Wangensysteem 16 mm


				Breedte			programmaneutraal
	**Hoge kastwang** Doorlopend tot de bodem met wangenafsluitprofiel 585 mm diep	2195 mm hoog = korpushoogte (03) plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	16	03		73
		2195 mm hoog = korpushoogte (03) plus plinthoogte Uitvoering lak mat	WS	16	03	M	108
		2195 mm hoog = korpushoogte (03) plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	WS	16	03	HG	108
	**Stollenwand voor hoog geplaatste vaatwasser/ droger** doorlopend tot de vloer met wangenafsluitprofiel 685 mm diep 16 mm dik,	460 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	16	46	685	34
		1907 mm hoog = korpushoogte (01) plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	16	01	685	76
		2051 mm hoog = korpushoogte (02) plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	16	02	685	80

Highboard-wangen

	**Highboard-wang** Doorlopend tot de bodem met wangenafsluitprofiel 585 mm diep	1043 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	16	104		43
		1043 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering lak mat	WS	16	104	M	57
		1043 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	WS	16	104	HG	57
		1475 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	16	148		57
		1475 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering lak mat	WS	16	148	M	76
		1475 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	WS	16	148	HG	76
		1619 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	16	162		60
		1619 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering lak mat	WS	16	162	M	82
		1619 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering hoogglans	WS	16	162	HG	82

Opzetkastwangen


Wangensysteem 16 mm



Opzetkastwang
350 mm diep

		Breedte			programmaneutraal
1144 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	WA	16	01		23
1144 mm hoog = korpushoogte uitvoering lak mat	WA	16	01	M	40
1144 mm hoog = korpushoogte uitvoering hoogglans	WA	16	01	HG	40
1288 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	WA	16	02		24
1288 mm hoog = korpushoogte uitvoering lak mat	WA	16	02	M	42
1288 mm hoog = korpushoogte uitvoering hoogglans	WA	16	02	HG	42
1432 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	WA	16	03		25
1432 mm hoog = korpushoogte uitvoering lak mat	WA	16	03	M	45
1432 mm hoog = korpushoogte uitvoering hoogglans	WA	16	03	HG	45

Bovenkastwangen




Bovenkastwang
350 mm diep




291 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	WH	16	29		11
291 mm hoog = korpushoogte uitvoering lak mat	WH	16	29	M	25
291 mm hoog = korpushoogte uitvoering hoogglans	WH	16	29	HG	25
363 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	WH	16	36		11
363 mm hoog = korpushoogte uitvoering lak mat	WH	16	36	M	26
363 mm hoog = korpushoogte uitvoering hoogglans	WH	16	36	HG	26
579 mm hoog = korpushoogte (01) uitvoering mat	WH	16	01		13
579 mm hoog = korpushoogte (01) uitvoering lak mat	WH	16	01	M	29
579 mm hoog = korpushoogte (01) uitvoering hoogglans	WH	16	01	HG	29

Bovenkastwangen

Wangensysteem 16 mm



				Breedte			programmaneutraal
	**Bovenkastwang** 350 mm diep	723 mm hoog = korpushoogte (02) uitvoering mat	WH	16	02		14
		723 mm hoog = korpushoogte (02) uitvoering lak mat	WH	16	02	M	30
		723 mm hoog = korpushoogte (02) uitvoering hoogglans	WH	16	02	HG	30
		867 mm hoog = korpushoogte (03) uitvoering mat	WH	16	03		17
		867 mm hoog = korpushoogte (03) uitvoering lak mat	WH	16	03	M	33
		867 mm hoog = korpushoogte (03) uitvoering hoogglans	WH	16	03	HG	33

Wangenplanken

	**Wang met variabele afmetingen** houtstructuurrichting horizontaal **Niet geschikt als vervanging van werkblad.** **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²**	per m² Uitvoering mat B: 250 - 2600 mm, D: 100 - 1185 mm	WB	16		H	55
		per m² Uitvoering lak mat B: 250 - 2600 mm, D: 100 - 1010 mm	WB	16		HM	75
		per m² Uitvoering hoogglans B: 250 - 2600 mm, D: 100 - 1010 mm	WB	16		HHG	75
	**Wang met variabele afmetingen** verticale houtstructuur **Variabele hoogte 250 - 2600 mm** **variabele diepte 100-1010 mm** **Niet geschikt als vervanging van werkblad.** **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²** **Wangenafsluitprofiel afzonderlijk bestellen.** **Aanbevolen afmetingen voor kasthoge stollenwanden met standaard korpusdiepte (HxD):** **hoogte kastkorpus x 585 mm**	per m² Uitvoering mat H: 250 - 2600 mm, D: 100 - 1185 mm	WB	16		V	55
		per m² Uitvoering lak mat H: 250 - 2600 mm, D: 100 - 1010 mm	WB	16		VM	75
		per m² Uitvoering hoogglans H: 250 - 2600 mm, D: 100 - 1010 mm	WB	16		VHG	75
	**Bovenplank voor bovenkast** 350 mm diep **Berekening per mm**	p.str.m. Uitvoering mat	WB	16		350	21


Wangenplanken

Wangensysteem 16 mm

				Breedte		programmaneutraal
	**Bovenplank voor highboard / hoge kast** 585 mm diep **Niet geschikt als vervanging van werkblad.** **Berekening per mm**	p.str.m. Uitvoering mat	WB	16	585	27
	**Bovenplank met afschuining voor highboard / hoge kast** Een afschuining links of rechts **585 mm diep** **max. breedte 2600 mm** **schuinte = aanslag** **Bij open afsluitkasten en variokasten aan de zijkant rekening houden met een overstek van 25 mm.** **Berekening per mm**	p.str.m. voor open eindkast uitvoering mat	WBS	16	585A	52
		p.str.m. voor diagonale kast uitvoering mat	WBS	16	585V	52
	Bovenplank met afschuining voor highboard / hoge kast Afschuining links en rechts **585 mm diep** **max. breedte 2600 mm** **Bij open afsluitkasten en variokasten aan iedere zijkant rekening houden met een overstek van 25 mm.** **Berekening per mm**	p.str.m. voor open eindkast uitvoering mat	WBS	16	585AA	78
		p.str.m. voor diagonale kast uitvoering mat	WBS	16	585VV	78
	Bovenplank met afschuining voor highboard / hoge kast Open eindkast links, diagonale kast rechts **585 mm diep** **max. breedte 2600 mm** **Bij open afsluitkasten en variokasten aan iedere zijkant rekening houden met een overstek van 25 mm.** **Berekening per mm**	p.str.m. Uitvoering mat	WBS	16	585AV	78
	Bovenplank met afschuining voor highboard / hoge kast vario-kast links, afsluitregaal rechts **585 mm diep** **max. breedte 2600 mm** **Bij open afsluitkasten en variokasten aan iedere zijkant rekening houden met een overstek van 25 mm.** **Berekening per mm**	p.str.m. Uitvoering mat	WBS	16	585VA	78
	Bovenplank voor highboard / hoge kast 585 mm diep **Niet geschikt als vervanging van werkblad.**	Uitvoering mat	WB16585	30		8
		Uitvoering mat	WB16585	60		16
		Uitvoering mat	WB16585	90		24
		Uitvoering mat	WB16585	120		32
		Uitvoering mat	WB16585	150		40




Accessoires

Wangensysteem 16 mm


				Breedte		programmaneutraal
	**Wangenafsluitprofiel** voor 16 mm dikke stollenwanden **Bij vrij in de ruimte staande planningen/eilandoplossing moet het wangenafsluitprofiel/eindkapje apart worden besteld.**	585 mm diep	WASCH	16	585	5
		598 mm diep	WASCH	16	598	6
		885 mm diep	WASCH	16	885	7
		1200 mm diep	WASCH	16	1200	9
		2700 mm diep NEW	WASCH	16	2700	15
	Eindkapje wangenafsluitprofiel voor 16 mm wangenafsluitprofielen **Voor los in de ruimte staande planningen / eilandoplossingen.**		WASCH	16	EK	1

Wangenelementen

Wangensysteem 25 mm


				Breedte			programmaneutraal
	Wangenelementen 25 mm dik rondom met ABS-rand bekleed. **Kleuruitvoering zie stollenwandkleuren 25 mm** **De plinthoogte wordt automatisch opgeteld bij de onderkast-, highboard- en hoge kast-stollenwanden.** **De kleuren van de afsluitprofielen worden via de kopgegevens geselecteerd.** **Mogelijke afsluitprofielkleuren:** **558 rvs-kleur** **951 zwart** **Wanneer bij de bestelling geen kleur wordt opgegeven, wordt uitvoering 558 rvs-kleurig geleverd**						
	**Onderkastwang** Doorlopend tot de bodem met wangenafsluitprofiel 585 mm diep	723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	25			42
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	25	87		46
	**Stollenwand voor eilandplanningen** doorlopend tot de vloer met wangenafsluitprofiel **voor korpusdiepte 560 + 326 mm**	723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	25	93		51
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	25	93	87	55
	**Stollenwand voor eilandplanningen** doorlopend tot de vloer met wangenafsluitprofiel **voor korpusdiepte 560 + 560 mm**	723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	25	117		57
		867 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WU	25	117	87	65

Hoge kastwangen


	**Hoge kastwang** Doorlopend tot de bodem met wangenafsluitprofiel 585 mm diep	1907 mm hoog = korpushoogte (01) plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	25	01		70
		2051 mm hoog = korpushoogte (02) plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	25	02		73
		2195 mm hoog = korpushoogte (03) plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	25	03		75

Highboard-wangen


Wangensysteem 25 mm

				Breedte		programmaneutraal
	**Highboard-wang** Doorlopend tot de bodem met wangenafsluitprofiel 585 mm diep	1043 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	25	104	53
		1475 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	25	148	66
		1619 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	WS	25	162	72


Opzetkastwangen

	**Opzetkastwang** 350 mm diep	1144 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	WA	25	01	30
		1288 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	WA	25	02	31
		1432 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	WA	25	03	30

Bovenkastwangen





	**Bovenkastwang** 350 mm diep	291 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	WH	25	29	16
		363 mm hoog = korpushoogte uitvoering mat	WH	25	36	18
		579 mm hoog = korpushoogte (01) uitvoering mat	WH	25	01	24
		723 mm hoog = korpushoogte (02) uitvoering mat	WH	25	02	25
		867 mm hoog = korpushoogte (03) uitvoering mat	WH	25	03	27

Wangenplanken

	**Wang met variabele afmetingen** houtstructuurrichting horizontaal **Variabele breedte 250 - 2600 mm** **variabele diepte 100-1185 mm** **Niet geschikt als vervanging van werkblad.** **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²**	per m² uitvoering mat	WB		25 H	81

Wangenplanken

Wangensysteem 25 mm

				Breedte			programmaneutraal
	**Wang met variabele afmetingen** verticale houtstructuur **Variabele hoogte 250 - 2600 mm** **variabele diepte 100-1185 mm** **Niet geschikt als vervanging van werkblad.** **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²** **Wangenafsluitprofiel afzonderlijk bestellen.** **Aanbevolen afmetingen voor kasthoge stollenwanden met standaard korpusdiepte (HxD):** **hoogte kastkorpus x 585 mm**	per m² uitvoering mat	WB	25		V	81
	**Bovenplank voor bovenkast** houtstructuurrichting horizontaal 350 mm diep **Berekening per mm**	p.str.m. uitvoering mat	WB		25	350	26
	**Bovenplank voor highboard / hoge kast** houtstructuurrichting horizontaal 585 mm diep **Niet geschikt als vervanging van werkblad.** **Berekening per mm**	p.str.m. uitvoering mat	WB		25	585	32
	**Bovenplank met afschuining voor highboard / hoge kast** Een afschuining links of rechts **585 mm diep** **max. breedte 2600 mm** **schuinte = aanslag** **Bij afsluitregalen en vario-kasten aan de zijkant rekening houden met een overstek van 25 mm.** **Berekening per mm**	p.str.m. voor open eindkast uitvoering mat p.str.m. voor diagonale kast uitvoering mat	WBS WBS		25 25	585A 585V	55 55
	Bovenplank met afschuining voor highboard / hoge kast Afschuining links en rechts **585 mm diep** **max. breedte 2600 mm** **Bij afsluitregalen en vario-kasten aan de zijkant rekening houden met een overstek van 25 mm.** **Berekening per mm**	p.str.m. voor open eindkast uitvoering mat p.str.m. voor diagonale kast uitvoering mat	WBS WBS		25 25	585AA 585VV	81 81
	Bovenplank met afschuining voor highboard / hoge kast Open eindkast links, diagonale kast rechts **585 mm diep** **max. breedte 2600 mm** **Bij afsluitregalen en vario-kasten aan de zijkant rekening houden met een overstek van 25 mm.** **Berekening per mm**	p.str.m. uitvoering mat	WBS		25	585AV	81

Wangenplanken


Wangensysteem 25 mm

				Breedte		programmaneutraal
Bovenplank met afschuining voor highboard / hoge kast vario-kast links, afsluitregaal rechts **585 mm diep** **max. breedte 2600 mm** **Bij afsluitregalen en vario-kasten aan de zijkant rekening houden met een overstek van 25 mm.** **Berekening per mm**	p.str.m. uitvoering mat	WBS		25	585VA	81

Kant-materiaal







Wangenrand in alle wangendecors met dikke rand zonder smeltlijm **Berekening per mm**	p.str.m.	WK	25			2

Accessoires

	**Wangenafsluitprofiel** voor 25 mm dikke stollenwanden **Bij vrij in de ruimte staande planningen/eilandoplossing moet het wangenafsluitprofiel/eindkapje apart worden besteld.**	585 mm diep 885 mm diep 1200 mm diep	WASCH WASCH WASCH	25 25 25	585 885 1200	6 8 10
	Eindkapje wangenafsluitprofiel voor 25 mm wangenafsluitprofielen **Voor los in de ruimte staande planningen / eilandoplossingen.**		WASCH	25	EK	1


Pilasters


50 mm dik

				Breedte			programmaneutraal
	Pilasterelementen 50 mm dik Uitvoering met folie bekleed **Leverbare kleuren:** **wit nr. 786** **magnoliawit nr. 787** **kiezelgrijs nr. 192** **Space Grey nr. 957** **grafiet nr. 956**						
 	**Pilaster voor onderkast** 585 mm diep 50 mm dik **Pilaster aan 1 zijde open.** **Uitvoering met folieafwerking**	723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	PIU		72	F	69
 	**Pilastertussenpaneel voor onderkast** 351 mm diep 50 mm dik **Pilastertussenplank aan 1 zijde open.** **Uitvoering met folieafwerking**	723 mm hoog = korpushoogte plus plinthoogte Uitvoering mat	PILU		72	F	54
 	**Pilaster voor bovenkast** 351 mm diep 50 mm dik **Pilaster aan 1 zijde open.** **Uitvoering met folieafwerking**	579 mm hoog = korpushoogte (01) 723 mm hoog = korpushoogte (02) 867 mm hoog = korpushoogte (03)	PIH PIH PIH		01 02 03	F F F	47 55 63

Pilasters

50 mm dik





Pilaster voor highboard/hoge kast
585 mm diep
50 mm dik


Pilaster aan 1 zijde open.

Uitvoering met folieafwerking

		Breedte			programmaneutraal
1043 mm hoog = korpushoogte	PIS		104	F	81
1475 mm hoog = korpushoogte	PIS		148	F	111
1619 mm hoog = korpushoogte	PIS		162	F	122
1907 mm hoog = korpushoogte (01)	PIS		01	F	143
2051 mm hoog = korpushoogte (02)	PIS		02	F	153
2195 mm hoog = korpushoogte (03)	PIS		03	F	163

Regaalplanken

Niselementen



Regaalplank

25 mm dik, 190 mm diep
kunststof rand
twee onzichtbare dragers voor montage op de wand
(niet geschikt voor muren van gipskarton)

max. belasting per drager 7 kg

Uitvoering in korpusmateriaal

Lampuitsparingen zijn niet mogelijk

Leverbaar in alle 25 mm stollenwandkleuren

Berekening per 10 mm

		Breedte		programmaneutraal
NEW	BOR	30	25	18
NEW	BOR	40	25	19
NEW	BOR	45	25	19
NEW	BOR	50	25	20
NEW	BOR	60	25	21
NEW	BOR	65	25	22
NEW	BOR	70	25	24
NEW	BOR	80	25	26
NEW	BOR	90	25	26
NEW	BOR	97	25	28
NEW	BOR	100	25	28
NEW	BOR	120	25	34
NEW	BOR	V	25	54

Accessoires voor regaalplanken

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
 	**Plaatdragers** voor legplanken, glasplaten en bovenplanken 2 stuks als set **Per begonnen 750 mm is een set vereist!** **Verstelbaar voor materiaaldikte van 8 mm tot 50 mm** **Maximale plankdiepte 320 mm** **Totale belastbaarheid per drager 8 kg (incl. plankgewicht)**	rvs-decor Zwart fijnstructuur	30 30	ZN 850 E ZN 850 S		6 6
	**Plaatdragers** voor legplanken, glasplaten en bovenplanken 2 stuks als set **Per begonnen 750 mm is een set vereist!** **Verstelbaar voor materiaaldiktes van 8 mm tot 40 mm** **Maximale plankdiepte 320 mm** **Totale maximumbelasting per drager 20 kg (incl. plankgewicht)** **Diepte legplankdrager: 180 mm**	rvs-decor Zwart fijnstructuur	24 24	ZN 18 E ZN 18 S		8 7

Notities

7. Werkbladen, nis

Werkbladen

Wandafsluitlijsten




Nisachterwanden

Werkblad-/bar-/nisaccessoires

Werkbladen, wandafsluitlijsten

Werkbladen PLR




ca. 40 mm dik

		Breedte	programmaneutraal
	**Werkblad D-profiel** Blad ca. 40 mm dik, met afgeronde voorkant, beide kopse kanten met decorrand als bovenkant Max. lengte 4000 mm, min. lengte/diepte 250 mm **Kleuruitvoering zie overzicht ´Werkbladen´** **Om productietechnische redenen kunnen werkbladen pas vanaf een lengte en/of diepte van 250 mm worden gemaakt.** **Berekening per 100 mm**	600 mm diep / per str. m. 700 mm diep / per str. m. 800 mm diep / per str. m. 900 mm diep / per str. m. 1200 mm diep / p.str.m.	PLR60 PLR70 PLR80 PLR90 PLR120	36 51 61 75 95
	**Hoekblad** **750 mm diep, voor hoek 1050 x 1050 mm** voor inbouw van een onderkast in 600 mm breedte met verbinding aan beide zijden 600 mm Hoekmaten: 1050 x 1050 mm, 750 mm diep **Afmetingen en verbindingsstukken niet veranderbaar**		PLR105	74
	Hoekblad **Variabel** voor inbouw van een onderkast met verbinding/kanten aan beide zijden **hoekmaten / verbinding / randen variabel**		PLRECKE	169
	**Hoekblad** **1167 mm diep, voor hoek 1050 x 1050 mm** voor inbouw van een onderkast in 600 mm breedte met verbinding aan beide zijden 600 mm Hoekmaten: 1050 x 1050 mm, 1167 mm diep **Afmetingen en verbindingsstukken niet veranderbaar**		PLR10560	110
	Hoekblad **1061 mm diep, voor hoek 900 x 900 mm** voor inbouw van een onderkast in 400 mm breedte met verbinding aan beide zijden 600 mm Hoekmaten: 900 x 900 mm, 1061 mm diep **Afmetingen en verbindingsstukken niet veranderbaar**		PLR439060	100
	Hoekblad **Variabel** voor inbouw van een onderkast met verbinding/kanten aan beide zijden **hoekmaten / verbinding / randen variabel** **Vanaf een totale diepte van 1200 mm bestaat het blad uit twee delen, die ter plaatse gemonteerd moeten worden**		PLRECKE60	210

Standaardhoekverbindingen zijn bij de prijs van de werkbladen inbegrepen:
verbindingen van 90°, naar hoekwerkbladen, naar voren geplaatste oplossingen of werkbladverlengingen.

Werkbladen PLS

ca. 40 mm dik

			Breedte	programmaneutraal
	**Werkblad** Blad ca. 40 mm dik, met rechte voorkant, een lange kant en beide kopse kanten met decorrand als werkbladbekleding. Max. lengte 4000 mm, min. lengte / diepte 250 mm Uitvoering oppervlak kunststof Randen 1,0 mm PP **Kleuruitvoering zie overzicht ´Werkbladen´** **Standaarddecor werkbladrand als werkblad** **Randdecor in alle werkbladkleuren mogelijk.** **Om productietechnische redenen kunnen werkbladen pas vanaf een lengte en/of diepte van 250 mm worden gemaakt.** **Berekening per 100 mm**	600 mm diep / per str. m. 700 mm diep / per str. m. 800 mm diep / per str. m. 900 mm diep / per str. m. 1200 mm diep / p.str.m.	PLS60 PLS70 PLS80 PLS90 PLS120		36 51 61 75 95
	**Hoekblad** **750 mm diep, voor hoek 1050 x 1050 mm** voor inbouw van een onderkast in 600 mm breedte met verbinding aan beide zijden 600 mm Hoekmaten: 1050 x 1050 mm, 750 mm diep **Afmetingen en verbindingsstukken niet veranderbaar**		PLS105		74
	Hoekblad **Variabel** voor inbouw van een onderkast met verbinding/kanten aan beide zijden **hoekmaten / verbinding / randen variabel**		PLSECKE		169
	**Hoekblad** **1167 mm diep, voor hoek 1050 x 1050 mm** voor inbouw van een onderkast in 600 mm breedte met verbinding aan beide zijden 600 mm Hoekmaten: 1050 x 1050 mm, 1167 mm diep **Afmetingen en verbindingsstukken niet veranderbaar**		PLS10560		110
	Hoekblad **1061 mm diep, voor hoek 900 x 900 mm** voor inbouw van een onderkast in 400 mm breedte met verbinding aan beide zijden 600 mm Hoekmaten: 900 x 900 mm, 1061 mm diep **Afmetingen en verbindingsstukken niet veranderbaar**		PLS439060		100
	Hoekblad **Variabel** voor inbouw van een onderkast met verbinding/kanten aan beide zijden **hoekmaten / verbinding / randen variabel** **Vanaf een totale diepte van 1197 mm bestaat het blad uit twee delen, die ter plaatse gemonteerd moeten worden**		PLSECKE60		210

Standaardhoekverbindingen zijn bij de prijs van de werkbladen inbegrepen:
verbindingen van 90°, naar hoekwerkbladen, naar voren geplaatste oplossingen of werkbladverlengingen.

Werkbladen PLS

ca. 40 mm dik

Werkblad

Blad ca. 40 mm dik
Lange kanten en beide kopse kanten met decorrand als werkbladbekleding
600 mm diep

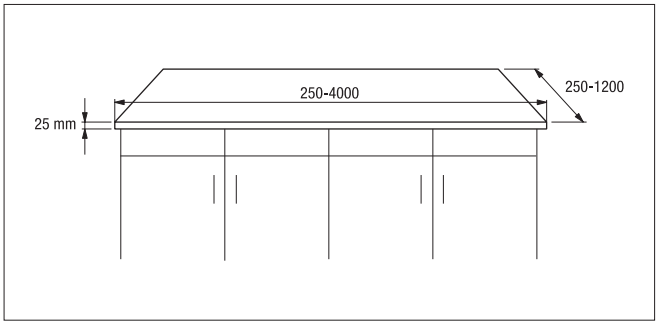
Kleuruitvoering zie overzicht ´Werkbladen´

Standaarddecor werkbladrand als werkblad

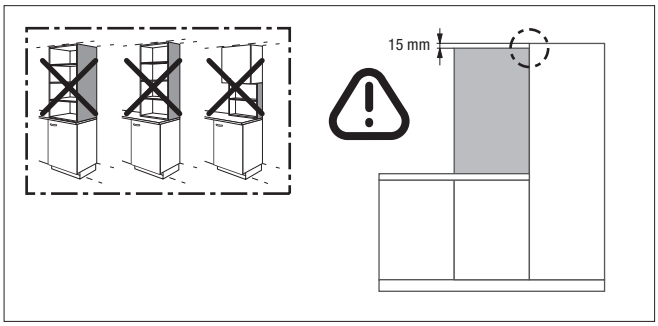
	Breedte	programmaneutraal
PLS4060	30	12
PLS4060	40	17
PLS4060	45	21
PLS4060	50	21
PLS4060	60	25
PLS4060	70	30
PLS4060	80	34
PLS4060	90	38
PLS4060	100	43
PLS4060	110	47
PLS4060	120	51
PLS4060	130	55
PLS4060	140	60
PLS4060	150	64
PLS4060	160	68
PLS4060	170	73
PLS4060	180	77
PLS4060	190	81
PLS4060	200	86
PLS4060	210	90
PLS4060	220	94
PLS4060	230	98
PLS4060	240	103
PLS4060	250	107
PLS4060	260	111
PLS4060	270	116
PLS4060	280	120
PLS4060	290	124
PLS4060	300	129

Standaardhoekverbindingen zijn bij de prijs van de werkbladen inbegrepen:
verbindingen van 90°, naar hoekwerkbladen, naar voren geplaatste oplossingen of werkbladverlengingen.

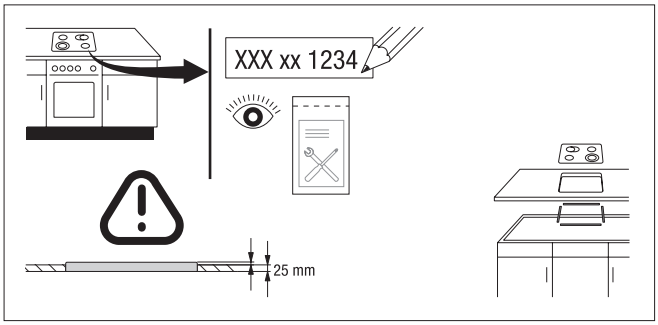
Planningsinformatie werkbladen 25 mm



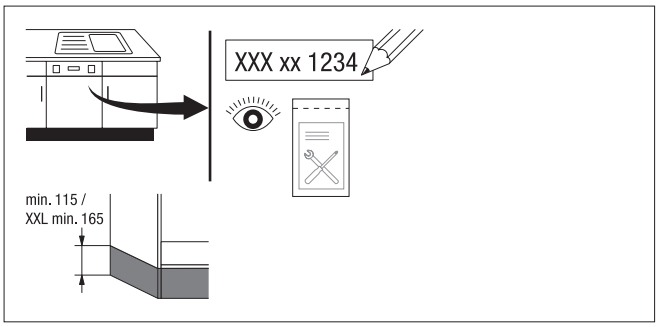
Algemeen:
- Oppervlak: laminaat, voor- en zijkant naar keuze met dikke rand
- Werkbladdikte: ca. 25 mm
- Zie werkbladoverzicht voor de leverbare decors
- Alleen werkbladrand PLS mogelijk
- Door verschillende materialen kunnen kleurafwijkingen ontstaan tussen het werkbladoppervlak en de randen



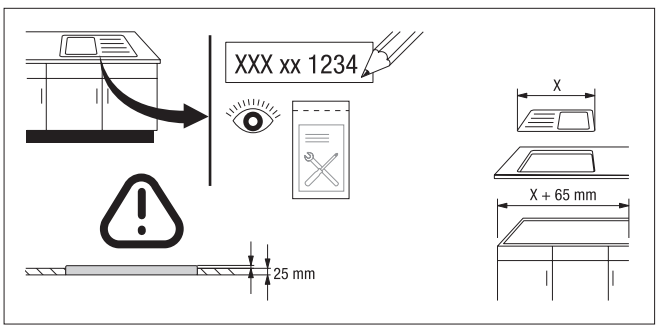
Planningsinformatie:
Het 25 mm dikke werkblad kan niet gecombineerd worden met de volgende kasten:
- Opzetkasten aansluitend op hoge of bovenkasten met doorlopende bovenkantlijn
- Open niskasten onder bovenkasten



Planningsinstructies ovenombouwkasten:
- Uitsparingen voor de kookplaten moeten op locatie worden gemaakt
- Het vlak inbouwen van kookplaten is niet mogelijk
- Neem altijd de montage-instructies van de betreffende apparaatproducent in acht
- Vermeld het type kookplaat bij de bestelling
- Bij de door ons geleverde kookplaten zijn de bijbehorende bevestigingsklemmen geschikt voor 25 mm dikke werkbladen
- De onderprofielen voor kookplaten (andere merken) moeten indien gewenst mee besteld worden (artikel MZAPL25)





Planningsinstructies vaatwassers:
- Bij de spoelbakbevestiging moeten de in de uitsparing bevestigde onderkastwanden eventueel een uitsparing krijgen
- Vaatwassers met hierboven liggend afdruipplateau moeten voor de montage lager worden geplaatst. De vereiste plinthoogte moet minimaal 115 mm of 165 mm zijn bij XXL-apparaten
- Om een afstandsprofiel te monteren, moet de vaatwasser 16 mm lager worden geplaatst
- Bij verlaagde apparaten moet afstandsprofiel ZVD 60 16 afzonderlijk worden besteld
- Neem altijd de montage-instructies van de betreffende apparaatproducent in acht
- Vermeld het apparaattype bij de bestelling



Planningsinstructies spoelkasten:
- Bij de door ons geleverde granieten spoelbakken zijn de bijbehorende bevestigingsklemmen geschikt voor 25 mm dikke werkbladen
- Bij de door ons geleverde rvs-spoelbakken moet het bevestigingsmateriaal (artikel MZAPL25) bij iedere order meebesteld worden
- Uitsparingen voor inbouwspoelbakken moeten op locatie worden gemaakt
- Het vlak inbouwen van inbouwspoelbakken is niet mogelijk
- Neem altijd de montage-instructies van de betreffende producent in acht
- Benodigde spoelkastbreedte: spoelbakuitsparing plus 65 mm
- Vermeld het spoelbaktype bij de bestelling

Werkbladen PLS


ca. 25 mm dik

		Breedte	programmaneutraal
	**Werkblad** Blad ca. 25 mm dik, met rechte voorkant, een lange kant en beide kopse kanten met decorrand als werkbladbekleding. Max. lengte 4000 mm, min. lengte / diepte 250 mm Uitvoering oppervlak kunststof Randen 1,0 mm PP **Kleuruitvoering zie overzicht ´Werkbladen´** **Standaarddecor werkbladrand als werkblad** **Randdecor in alle werkbladkleuren mogelijk.** **Om productietechnische redenen kunnen werkbladen pas vanaf een lengte en/of diepte van 250 mm worden gemaakt.** **Berekening per 100 mm**	600 mm diep / per str. m. 700 mm diep / per str. m. 800 mm diep / per str. m. 900 mm diep / per str. m. 1200 mm diep / p.str.m.	PLS2560 PLS2570 PLS2580 PLS2590 PLS25120	36 51 61 75 95
	**Hoekblad** **750 mm diep, voor hoek 1050 x 1050 mm** voor inbouw van een onderkast in 600 mm breedte met verbinding aan beide zijden 600 mm Hoekmaten: 1050 x 1050 mm, 750 mm diep **Afmetingen en verbindingsstukken niet veranderbaar**		PLS25105	74
	Hoekblad **Variabel** voor inbouw van een onderkast met verbinding/kanten aan beide zijden **hoekmaten / verbinding / randen variabel**		PLS25ECKE	169
	**Hoekblad** **1167 mm diep, voor hoek 1050 x 1050 mm** voor inbouw van een onderkast in 600 mm breedte met verbinding aan beide zijden 600 mm Hoekmaten: 1050 x 1050 mm, 1167 mm diep **Afmetingen en verbindingsstukken niet veranderbaar**		PLS2510560	110
	Hoekblad **1061 mm diep, voor hoek 900 x 900 mm** voor inbouw van een onderkast in 400 mm breedte met verbinding aan beide zijden 600 mm Hoekmaten: 900 x 900 mm, 1061 mm diep **Afmetingen en verbindingsstukken niet veranderbaar**		PLS25439060	100
	Hoekblad **Variabel** voor inbouw van een onderkast met verbinding/kanten aan beide zijden **hoekmaten / verbinding / randen variabel** **Vanaf een totale diepte van 1197 mm bestaat het blad uit twee delen, die ter plaatse gemonteerd moeten worden**		PLS25ECKE60	210

Standaardhoekverbindingen zijn bij de prijs van de werkbladen inbegrepen:
verbindingen van 90°, naar hoekwerkbladen, naar voren geplaatste oplossingen of werkbladverlengingen.

Werkbladen PLS

ca. 25 mm dik

			Breedte	programmaneutraal
	**Afstandsmaat voor lager geplaatste elektrische apparaten** gepoederd metaal zilvergrijs	ZVD 60 16		4
	Montageset voor spoelbakken/kookplaten bij 25 mm werkbladen Set van 3 onderprofielen, 16 x 12 mm Lengte: 840 mm	MZAPL25		13

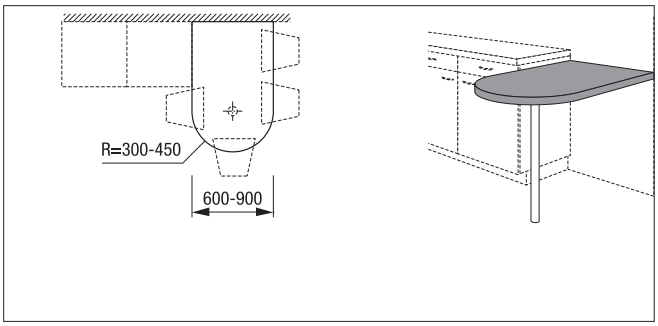
Standaardhoekverbindingen zijn bij de prijs van de werkbladen inbegrepen:
verbindingen van 90°, naar hoekwerkbladen, naar voren geplaatste oplossingen of werkbladverlengingen.

Berekening van aanzettafels en vario-werkbladen

De basis voor de berekening van de prijzen van aanzettafels zijn de prijzen van de PLS-werkbladen.
Plus de toeslagen voor randen aan de achterzijde, afrondingen, schuine en hoekige uitsparingen.

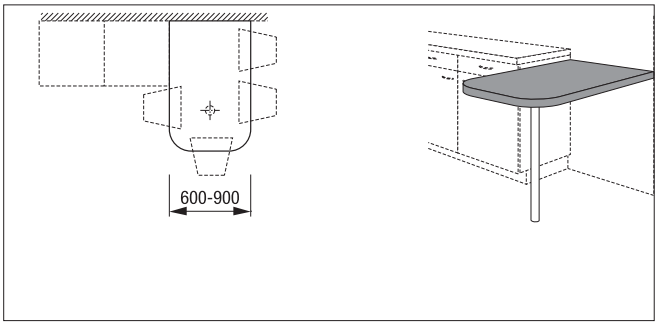
Steunpoten en accessoires voor werkbladen vindt u in het volgende subregister Accessoires voor werkbladen/barbladen/nissen.

De maximumafmetingen bij aanzettafels (900 x 1600 mm) zouden niet overschreden moeten worden.



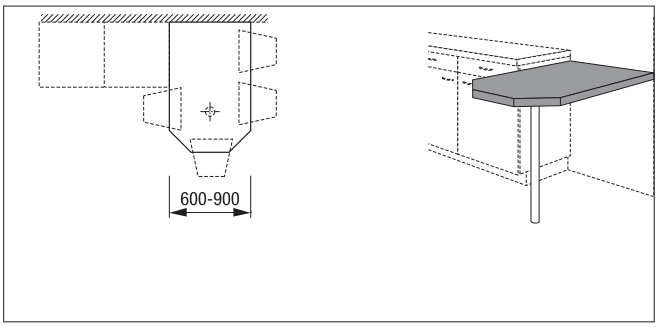
Aanzettafel met halfronde afronding

Voorbeeld hiernaast in PLS-uitvoering
1 PLS-werkblad (lengte x diepte)
1 achterkant met PLS-rand (AUS 5600)
1 halfronde afronding (AUS 9000)



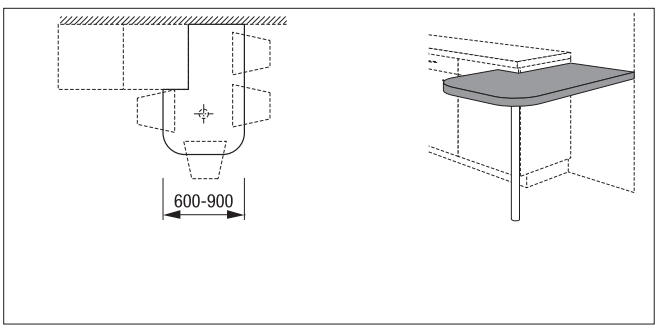
Aanzettafel met afgeronde hoeken

Voorbeeld hiernaast in PLS-uitvoering
1 PLS-werkblad (lengte x diepte)
1 achterkant met PLS-rand (AUS 5600)
2 afgeronde hoeken voor PLS (2 x AUS 7000)



Aanzettafel met afgeschuinde hoeken

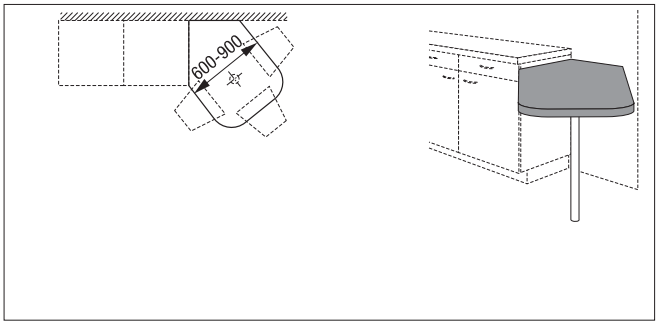
Voorbeeld hiernaast in PLS-uitvoering
1 PLS-werkblad (lengte x diepte)
1 achterkant met PLS-rand (AUS 5600)
2 afgeschuinde hoeken met PLS-rand (2 x AUS 3000)



Aanzettafel met afgeronde hoeken en hoekuitsparing

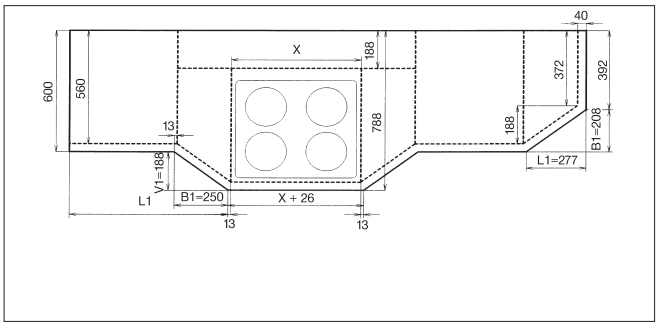
Voorbeeld hiernaast in PLS-uitvoering
1 PLS-werkblad (lengte x diepte)
1 achterkant met PLS-rand (AUS 5600)
2 afgeronde hoeken voor PLS (2 x AUS 7000)
1 hoekuitsparing volgens tekening met PLS-rand (AUS 4000)

Berekening van aanzettafels en vario-werkbladen



Aanzettafel met afgeronde hoeken en afschuining




Voorbeeld hiernaast in PLS-uitvoering
1 PLS-werkblad (lengte x diepte)
1 achterkant met PLS-rand (AUS 5600)
2 afgeronde hoeken voor PLS (2 x AUS 7000)
2 afschuiningen volgens tekening met PLS-rand (AUS 3000)



Diagonaal werkblad







Hiernaast opgenomen voorbeeld in PLS-uitvoering
1 PLS-werkblad (lengte x diepte)
2 hoekuitsparingen met PLS-rand (2 x AUS 4000)
1 afschuining met PLS-rand (AUS 3000)

Aanzettafels

			Breedte	programmaneutraal
	**Meerprijs voor aanzettafelblad in ronde uitvoering** Diameter 600-1200 mm **Bijvoorbeeld extra 1 x AUS 4000** **Werkblad apart bestellen.** **Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.**		AUS9900	56
	**Barblad 500 mm diep rondom voorzien van randen** Blad ca. 40 mm dik in combinatie met consoles met rondom lopende ABS-rand **Bekleding en randuitvoering zie werkbladen** **Diepte en vorm van het barblad kunnen niet veranderd worden.** **Console voor barblad apart bestellen.** **Zie ´Accessoires´** **Bij veranderingen a.u.b. PLS 60 met passende uitsparingen bestellen.** **Verbinding met andere bladen niet mogelijk.** **De maximumafstand van 900 mm tussen de consoles mag niet worden overschreden.** **De informatie in de montagehandleiding van de consoles altijd in acht nemen.** **Berekening per 100 mm**	p.str.m.	PLS50	38
	**Hoek** voor bevestiging van het werkblad aan de wand incl. schroeven en pluggen Lengte: 250 mm, hoek 40 x 40 mm		MZAPLWI	6





Standaardhoekverbindingen zijn bij de prijs van de werkbladen inbegrepen:
verbindingen van 90°, naar hoekwerkbladen, naar voren geplaatste oplossingen of werkbladverlengingen.

Toeslagen werkbladen en materiaalprijzen

			Breedte	programmaneutraal
	Opmerking: De werkbladoverstek t.o.v. de korpus bedraagt bij greeplijst variant nr. 760 en 800 en bij fronten met geïntegreerde greepschaal slechts 30 mm i.p.v. 40 mm.			
	**Afronding** **Wij behouden ons het recht voor om bij uitsparingen en afschuiningen hoeken buiten met 30 mm en binnen met 40 mm af te ronden.**			
	**Toeslag voorfrezen uitsparing voor inbouwspoelbakken en kookplaten** per voorgefreesde uitsparing **Uitsparingen moeten ter plekke van een beschermende laag worden voorzien.** **Uitsparingen werkblad voor alle rechthoekige spoelbakken en kookplaten mogelijk. Afmetingen uitsparing opgeven!** **Niet leverbaar voor 25 mm werkbladdikte**	AUS1000		6
	**Meerprijs werkblad-hoekverbinding in verstek** per blad	AUS3500		12
	**Toeslag werkblad-hoekverbinding** Mogelijke openingshoek 70° tot 110° Meerprijs per bladdeel **Mogelijke ruimtehoek 70° tot 110°**	AUS3600		12
	**Meerprijs schuine kant bekleed met ABS-rand** Kopse kant met rechte rand bekleed per afschuining **minimale afschuining: 40 x 40 mm**	AUS3000		12
	**Toeslag afgeronde hoek** volgens tekening per ronding **minimale radius: 30 mm** **Alleen leverbaar in PLS-uitvoering.**	AUS7000		14
	**Meerprijs afschuining met PLR-rand** schuine- en kopse kant met PLR-rand **Alleen leverbaar in PLR-uitvoering.**	per afschuining voor afsluitregalen per afschuining voor diagonale kasten aan het einde van een opstelling Schuine snede variabel Minimale afschuining: 100 x 100 mm	AUS7700 AUS7800 AUS7900	61 61 74


Standaardhoekverbindingen zijn bij de prijs van de werkbladen inbegrepen:
verbindingen van 90°, naar hoekwerkbladen, naar voren geplaatste oplossingen of werkbladverlengingen.

Toeslagen werkbladen en materiaalprijzen

			Breedte	programmaneutraal
	**Halve cirkel-afronding** volgens tekening	AUS9000		28
	**Meerprijs werkblad kopse kant met PLR-rand** per zijde **Vanaf 20 mm werkbladoverstek mogelijk.** **Alleen leverbaar in PLR-uitvoering.**	AUS7500		22
	**Meerprijs werkblad in de diepte inkorten** per stuk	AUS5500		5
	**Meerprijs werkblad aan de achterzijde met ABS-rand** per str. m. rand **Berekening per mm**	AUS5600		7
	**Meerprijs hoekuitsparing met ABS-rand** per stuk **minimale hoekuitsparing: 40 x 40 mm** **Afrondingen zijn pas mogelijk vanaf een hoekuitsparing van 100 x 100 mm.**	AUS4000		15
	**Meerprijs hoekuitsparing zonder rand** per stuk **minimale hoekuitsparing: 40 x 40 mm**	AUS4100		9
	**Meerprijs PLS-werkblad met afgeronde voorzijde** per str. m. **Bij 900 mm brede onderkasten met afgerond front bedraagt de breedte van de afronding ca. 1000 mm** **Berekening per mm** x = lengte y = breedte	AUS6720		20
	Meerprijs voor speciale uitvoering werkblad Meerprijs geldt voor alle niet in het verkoopboek afgebeelde werkbladvormen. **De gewenste werkbladvorm moet voor bevestiging op realiseerbaarheid getest worden.**	AUSSOND		127
	Rechte werkbladrand 1,4 mm ABS zonder smeltlijm p.str.m. **in alle werkbladkleuren** **Berekening per mm**	PLK1000		2

Standaardhoekverbindingen zijn bij de prijs van de werkbladen inbegrepen:
verbindingen van 90°, naar hoekwerkbladen, naar voren geplaatste oplossingen of werkbladverlengingen.


Wandafsluitlijsten

		Breedte	programmaneutraal
 **Wandafsluitlijst**	L1	200	9
25 mm hoog, 25 mm diep	L1	300	14
bestaande uit: bevestigingslijst, opklikbare afdeklijst	L1	400	17
Uitvoering kunststof			
Kleuruitvoering in alle werkbladkleuren, uitvoering kunststof **Extra kleurvarianten:**			
Rvs-decor nr. 558 **zwart nr. 120**			
Alleen vaste lengten mogelijk			
Wandafsluiting - accessoires	MZWAP		4
Set hoeken en eindkapjes			
voor wandafsluitlijsten			
bestaande uit: 2 eindkappen links 2 eindkappen rechts 2 buitenhoeken 90° 4 binnenhoeken 90° 2 binnenhoeken 135°			
Uitvoering kunststof			


Nisachterwanden

Open modulekast voor nis

Niselementen




			Breedte			programmaneutraal
	**Open modulekast** 163 mm diep 1 vaste legplank **Uitvoering in korpusmateriaal** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.**		HR	30	57	16M	71
			HR	40	57	16M	76
			HR	45	57	16M	80
			HR	50	57	16M	83
			HR	60	57	16M	98
			HR	80	57	16M	103
			HR	90	57	16M	107

Nisachterwanden

	**Nisachterwand** tussen werkblad en bovenkasten, ca. 16 mm dik 565 mm hoog, 150-2600 mm breed **uitvoering in werkbladkleur (a.u.b. aangeven)** **(de aanvoeleigenschappen kunnen evt. afwijken)** **Bij oneffenheden in de wand moet eerst een gladde wand worden gemaakt.** **Structuurverloop parallel aan het werkblad.** **Houd er a.u.b. rekening mee dat de decors bij naden niet doorlopen, maar verschuiven.** **Bij gaskookplaten moet een minimumafstand van 100 mm tot de nisachterwand worden aangehouden.** **Houd rekening met de veiligheidsafstanden die de producent van het apparaat aangeeft!** **Bij gebruik van de combi-wandafsluitlijst moet rekening worden gehouden met de materiaaldikte van het profiel (5 mm) op het werkblad.** **Bij gebruik van het houderprofiel moet rekening worden gehouden met de materiaaldikte van het profiel (5 mm) bij de hoogte van de nisachterwand.** **Alternatief nisachterwandbekleding in de gewenste maat bestellen.** **Berekening per mm**	p.str.m.	NR		565		32
	Nisachterwand als vorige, echter tussen 25 mm werkblad en bovenkasten, ca. 16 mm dik 580 mm hoog, 150-2600 mm breed **Berekening per mm**	p.str.m.	NR		580		37
	Nisachterwand als vorige, echter 150 mm hoog, 150-2600 mm breed **Berekening per mm**	p.str.m.	NR		150		11
	Nisachterwand variabele afmetingen als vorige, echter 150-1230 mm hoog, 150-2600 mm breed **Berekening per mm²** **Minimaal berekende afmeting 0,5 m²**	per m²	NR	V			75

Nisachterwanden

Niselementen

			Breedte		programmaneutraal
	**Nisachterwand met beeldmotief** tussen werkblad en bovenkasten, ca. 16 mm dik 565 mm hoog, 150-2650 mm breed **Basisplaat met opgedrukt beeldmotief (beeldmotieven zie programmaoverzicht)** **De randkleur is rondom wit** **Bij oneffenheden in de wand moet eerst een gladde wand worden gemaakt.** **Houd er a.u.b. rekening mee dat de motieven bij naden niet doorlopen.** **Bij gaskookplaten moet een minimumafstand van 100 mm tot de nisachterwand worden aangehouden.** **Houd rekening met de veiligheidsafstanden die de producent van het apparaat aangeeft!** **Berekening per mm**	p.str.m.	NRM	V		47
	Nisachterwand met beeldmotief als vorige, echter tussen 25 mm werkblad en bovenkasten, ca. 16 mm dik 580 mm hoog, 150-2650 mm breed **Houd rekening met de veiligheidsafstanden die de producent van het apparaat aangeeft!** **Berekening per mm**	p.str.m.	NRM	V	580	53
	**Combi-wandafsluitlijst** 30 mm hoog, 24 mm diep Montagelijst voor het opklikken van paneelwanden of afdeklijsten incl. 1 accessoireset LGZ 1 per bestelling **Bij opstellingen met nisachterwand moet rekening worden gehouden met de materiaaldikte van de combi-wandafsluitlijst (5 mm) op het werkblad.** **Kleuruitvoering:** **edelstaal-optiek nr. 199** **zwart nr. 120**		LG LG	200 400		7 13
	Accessoireset voor combi-wandafsluitlijst voor aluminium en rvs-decor in grijs, bestaande uit: 2 afdekkappen links 2 afdekkappen rechts		LGZ1			2
	**Afdekprofiel voor combi-wandafsluitlijst** voor het opklikken op montagelijst incl. 1 accessoireset LAZ 1 per bestelling **Kleuruitvoering:** **edelstaal-optiek nr. 199** **zwart nr. 120**		LA LA	200 400		9 17

Nisachterwanden


Niselementen

		Breedte	programmaneutraal
Accessoireset voor afdeklijst voor aluminium en rvs-decor in grijs, bestaande uit: 4 binnenhoeken 90° 2 buitenhoeken 90° 2 binnenhoeken 135° 2 afdekkappen links 2 afdekkappen rechts	LAZ1		2


Notities

Werkblad-, nisaccessoires

Werkbladaccessoires

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Steunvoet voor aanzettafelblad** **Rond** Chroom glanzend Ø 60 mm stalen buis hoogteverstelling 30 mm Belasting max. 150 kg	705 tot 735 mm	60	ZF 705 C		8
		820 tot 850 mm	60	ZF 820 C		9
		870 tot 900 mm	60	ZF 870 C		10
		920 tot 950 mm	60	ZF 920 C		11
		1100 tot 1130 mm	60	ZF 1100 C		12
	Steunvoet voor aanzettafelblad **Rond** als vorige, echter Rvs-effect	705 tot 735 mm	60	ZF 705 E		11
		820 tot 850 mm	60	ZF 820 E		12
		870 tot 900 mm	60	ZF 870 E		13
		920 tot 950 mm	60	ZF 920 E		14
		1100 tot 1130 mm	60	ZF 1100 E		15
	**Steunvoet voor aanzettafelblad** **Hoekig** Rvs-effect 60 x 60 mm 10 mm in hoogte verstelbaar Belasting max. 150 kg	700 tot 710 mm	60	ZF 705 QE		19
		820 tot 830 mm	60	ZF 820 QE		20
		870 tot 880 mm	60	ZF 870 QE		21
		920 tot 930 mm	60	ZF 920 QE		22
		1100 tot 1110 mm	60	ZF 1100 QE		23
	**Steunvoet voor aanzettafelblad** **Hoekig** als vorige, echter zwart mat parelstructuur	705 tot 715 mm	60	ZF 705 QS		15
		820 tot 830 mm	60	ZF 820 QS		16
		870 tot 880 mm	60	ZF 870 QS		17
		920 tot 930 mm	60	ZF 920 QS		18
		1100 tot 1110 mm	60	ZF 1100 QS		19
	**Console voor barbladen** 170 mm hoog, 60 mm diameter max. afstand 900 mm Belasting: max. 50 kg	chroom glanzend	60	ZK 17 RC		14
		rvs-decor	60	ZK 17 RE		14
	**Console voor barbladen** 170 mm hoog, 50 x 50 mm Belasting max. 30 kg per console	rvs-decor	50	ZK 17 QE		14
		Zwart fijnstructuur	50	ZK 17 QS		14
	**Console** ter ondersteuning van bar- en tafelbladen 221 x 221 mm, 10 mm dik, 40 mm breed **Uitsluitend voor de verbinding van vrijstaande wangen met werkbladen.**	rvs	40	ZF 47 E		12
	**Ventilatierooster voor werkbladen** 80 mm diep Uitsparing 440 x 71 mm Kunststof, voor inbouw in werkbladen boven verwarmingselementen, koelkasten en inbouwkoelkasten. **Geef a.u.b. de kleur op:** **651 zilvergrijs** **951 zwart** **Wanneer bij de bestelling geen kleur wordt opgegeven, wordt uitvoering 651 zilvergrijs geleverd**		447	ZV LG A		5

Werkbladaccessoires

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Werkblad-verzegelingstape** Aluminium band voor het afdichten van zaagranden voor kookplaat- en spoelbakuitsparingen **Breedte: 50 mm**	Lengte 5 meter Lengte 50 meter	5000 50000	ZVA 5 M ZVA 50 M		2 12
 	**Plaatdragers** voor legplanken, glasplaten en bovenplanken 2 stuks als set **Per begonnen 750 mm is een set vereist!** **Verstelbaar voor materiaaldikte van 8 mm tot 50 mm** **Maximale plankdiepte 320 mm** **Totale belastbaarheid per drager 8 kg (incl. plankgewicht)**	rvs-decor Zwart fijnstructuur	30 30	ZN 850 E ZN 850 S		6 6
	**Plaatdragers** voor legplanken, glasplaten en bovenplanken 2 stuks als set **Per begonnen 750 mm is een set vereist!** **Verstelbaar voor materiaaldiktes van 8 mm tot 40 mm** **Maximale plankdiepte 320 mm** **Totale maximumbelasting per drager 20 kg (incl. plankgewicht)** **Diepte legplankdrager: 180 mm**	rvs-decor Zwart fijnstructuur	24 24	ZN 18 E ZN 18 S		8 7

Nisaccessoires

	**Nis-set** rvs-decor bestaande uit: Nisprofiel 4 haken 1 keukenrolhouder 2 ophangelementen 1 plank	940	ZNP 90 E		18

8. Accessoires meubeldelen, speciale thema‘s

Kranslijsten

Luifels

Plafondpanelen


Losse frontdelen

Toeslagen/overige


8. Accessoires meubeldelen, speciale thema's

Accessoires meubeldelen, losse delen


Kranslijsten

				Breedte		programmaneutraal
	**Landhuis kranslijst** hoogte: 78 mm **Korpusoverstek voor: 58 mm** **Prijs incl. verstek** **max. lengte zonder voeg: 3600 mm** **Leverbaar volgens tekening.** **Uitvoering met folieafwerking** **Leverbaar in** **wit nr. 786** **magnoliawit nr. 787** **kiezelgrijs nr. 192** **Space Grey nr. 957** **grafiet nr. 956**	p. str. m.	K78		F	27




Luifels

	**Luifel** 16 mm dik, 326 mm diep Lengte van 300 mm tot max. 2600 mm leverbaar. Belastbaar tot max. 20 kg. Bedoeld voor inbouw tussen bovenkasten of tussen bovenkast en hoge kast. **Bevestigingsmateriaal in de verpakking.** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Uitsparingen, bijvoorbeeld voor schouwafzuigkap, ter plaatse.** **Vereiste, doorlopende kranslijsten a.u.b. apart bestellen.** **Berekening per mm**	p. str. m.	GSB			24






Plafondpanelen

			Breedte		programmaneutraal
	Plafondpaneel 16 mm dik, 326 mm hoog, zonder hoek- en afdichtprofielen				
	**Plafondpaneel** hoogte: 326 mm Bij aansluiting op het plafond boven apparaat-ombouwkasten is een ventilatiekanaal met 200 cm^2 dwarsdoorsnede vereist. Gebruik hiervoor een werkblad-ventilatierooster. **Maximale lengte: 2600 mm** **Uitvoering in korpusmateriaal** **Leverbaar in alle korpusdecors.** **Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.** **Berekening per mm**	DB		33	26






Losse frontdelen voor onderkasten

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Deur met scharnieren** voor onderkasten met lade Hoogte: 573 mm	ETU	30	58		14	17	18	20
		ETU	40	58		15	18	20	22
		ETU	45	58		16	19	21	23
		ETU	50	58		18	21	23	25
		ETU	60	58		19	22	24	26
	**Deur met scharnieren** voor onderkasten zonder lade en hoge kasten Hoogte: 717 mm	ETU	30	72		20	23	24	26
		ETU	40	72		21	24	26	28
		ETU	45	72		21	24	26	29
		ETU	50	72		22	25	27	30
		ETU	60	72		23	27	29	32
	**Deur zonder scharnieren en boorgaten** Hoogte: 717 mm	ET	30	72		19	22	23	25
		ET	40	72		20	23	25	27
		ET	45	72		20	23	25	28
		ET	50	72		21	24	26	29
		ET	60	72		22	26	28	31
	**Front zonder scharnieren en boorgaten** voor hoekonderkast UE 80 KP / UE 80 K Hoogte: 717 mm	ETUE	20	72	L	14	16	18	20
		ETUE	20	72	R	15	17	19	21
Afb. toont linker uitvoering									
									
Afb. toont rechteruitvoering									
	Front zonder scharnieren en boorgaten voor hoekonderkast UE 90 KP / UE 90 K Hoogte: 717 mm	ETUE	30	72	L	15	17	19	22
		ETUE	30	72	R	16	18	20	23
	**Deur met scharnieren** voor onderkasten Hoogte: 861 mm	ETU	50	87		27	30	33	36
		ETU	60	87		28	32	35	38
	**Frontpaneel** voor onderkasten voor inbouwfornuizen Hoogte: 118 mm **voor UHB**	EB	60	12		8	11	12	13
	Frontpaneel als vorige **voor UHSW**	EB	60	12	W	20	23	23	24

Losse frontdelen voor onderkasten

			Breedte			Prijsgroep 1	2	3	4
	**Klep met scharnieren** voor UHK Hoogte: 118 mm	EK	60	12		17	20	21	22
	**Ladevoorstuk** voor UHS Hoogte: 118 mm	ESV	60	12	NZ	10	13	14	15
	**Uittrekelement** compleet, echter zonder geleiding Hoogte: 285 mm	EA	30			24	27	29	31
		EA	40			27	30	32	34
		EA	45			28	31	33	35
		EA	50			30	33	35	37
		EA	60			32	35	37	40
		EA	80			41	44	46	49
		EA	90			42	45	47	50
		EA	100			44	47	49	52
		EA	120			58	62	65	69
	**Voorstuk uittrekelement** Hoogte: 285 mm	EAV	30			12	15	16	18
		EAV	40			13	16	17	19
		EAV	45			14	17	18	20
		EAV	50			15	18	19	21
		EAV	60			16	19	21	23
		EAV	80			20	23	25	27
		EAV	90			22	25	27	30
		EAV	100			23	26	28	31
		EAV	120			24	27	29	32
	**uittrekelement zonder voorstuk** **270 mm diep**	EAOV	30	27		35	35	35	35
		EAOV	40	27		36	36	36	36
		EAOV	45	27		36	36	36	36
		EAOV	50	27		37	37	37	37
		EAOV	60	27		38	38	38	38
		EAOV	80	27		39	39	39	39
		EAOV	90	27		43	43	43	43
		EAOV	100	27		47	47	47	47
		EAOV	120	27		51	51	51	51
	**uittrekelement zonder voorstuk** 400 mm diep	EAOV	30	40		35	35	35	35
		EAOV	40	40		36	36	36	36
		EAOV	45	40		36	36	36	36
		EAOV	50	40		37	37	37	37
		EAOV	60	40		38	38	38	38
		EAOV	80	40		39	39	39	39
		EAOV	90	40		43	43	43	43
		EAOV	100	40		47	47	47	47
		EAOV	120	40		51	51	51	51
	**uittrekelement zonder voorstuk** 500 mm diep	EAOV	30			14	14	14	14
		EAOV	40			15	15	15	15
		EAOV	45			16	16	16	16
		EAOV	50			17	17	17	17
		EAOV	60			19	19	19	19
		EAOV	80			26	26	26	26
		EAOV	90			30	30	30	30
		EAOV	100			34	34	34	34
		EAOV	120			38	38	38	38





Losse frontdelen voor onderkasten

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Lade** compleet, echter zonder geleiding Hoogte: 141 mm	ES	30		19	22	23	24
		ES	40		20	23	24	25
		ES	45		20	23	24	25
		ES	50		21	24	25	26
		ES	60		22	25	26	27
		ES	80		36	39	40	41
		ES	90		38	41	42	43
		ES	100		39	42	43	44
		ES	120		42	45	46	47
	**Ladevoorstuk** Hoogte: 141 mm	ESV	30		7	10	11	12
		ESV	40		8	11	12	13
		ESV	45		8	11	12	13
		ESV	50		9	12	13	14
		ESV	60		10	13	14	15
		ESV	80		11	14	15	16
		ESV	90		12	15	16	17
		ESV	100		13	16	17	18
		ESV	120		14	17	18	19
	**Lade zonder voorstuk** 500 mm diep **Korpusrails afzonderlijk bestellen.**	ESOV	30		13	13	13	13
		ESOV	40		14	14	14	14
		ESOV	45		15	15	15	15
		ESOV	50		16	16	16	16
		ESOV	60		18	18	18	18
		ESOV	80		23	23	23	23
		ESOV	90		24	24	24	24
		ESOV	100		26	26	26	26
		ESOV	120		28	28	28	28
	**Lade zonder voorstuk** **270 mm diep** **Korpusrails afzonderlijk bestellen.**	ESOV	30	27	25	25	25	25
		ESOV	40	27	26	26	26	26
		ESOV	45	27	26	26	26	26
		ESOV	50	27	27	27	27	27
		ESOV	60	27	28	28	28	28
		ESOV	80	27	34	34	34	34
		ESOV	90	27	38	38	38	38
		ESOV	100	27	42	42	42	42
		ESOV	120	27	46	46	46	46
	**Lade zonder voorstuk** 400 mm diep **Korpusrails afzonderlijk bestellen.**	ESOV	30	40	30	30	30	30
		ESOV	40	40	31	31	31	31
		ESOV	45	40	31	31	31	31
		ESOV	50	40	32	32	32	32
		ESOV	60	40	33	33	33	33
		ESOV	80	40	34	34	34	34
		ESOV	90	40	38	38	38	38
		ESOV	100	40	42	42	42	42
		ESOV	120	40	46	46	46	46
	**Korpusrails geheel uittrekbaar met Servosoft** voor laden	404 720 rechts			7	7	7	7
		404 721 links			7	7	7	7
	**Binnenlade** **Korpusrails afzonderlijk bestellen.** **Bij inbouw achter draaideuren zijn scharnieren met een openingshoek van 155° vereist.**	EIS	30		20	20	20	20
		EIS	45		21	21	21	21
		EIS	50		22	22	22	22
		EIS	60		23	23	23	23
		EIS	80		26	26	26	26
		EIS	90		26	26	26	26
		EIS	100		32	32	32	32
		EIS	120		36	36	36	36



Losse frontdelen voor onderkasten

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	Binnenlade incl. ladegeleiders **Bij inbouw achter draaideuren zijn scharnieren met een openingshoek van 155° vereist.**	EIS	30	SET	33	33	33	33
		EIS	45	SET	34	34	34	34
		EIS	50	SET	35	35	35	35
		EIS	60	SET	36	36	36	36
		EIS	80	SET	39	39	39	39
		EIS	90	SET	39	39	39	39
		EIS	100	SET	45	45	45	45
		EIS	120	SET	49	49	49	49
	**Binnenuittrekelement** **Korpusrails afzonderlijk bestellen.** **Bij inbouw achter draaideuren zijn scharnieren met een openingshoek van 155° vereist.**	EIA	30		22	22	22	22
		EIA	45		23	23	23	23
		EIA	50		24	24	24	24
		EIA	60		26	26	26	26
	Binnenuittrekelement incl. ladegeleiders **Bij inbouw achter draaideuren zijn scharnieren met een openingshoek van 155° vereist.**	EIA	30	SET	35	35	35	35
		EIA	45	SET	36	36	36	36
		EIA	50	SET	37	37	37	37
		EIA	60	SET	39	39	39	39
	**Scharnier met 155° openingshoek** **Vereist bij kasten met deur en binnenladen**	404 645 zonder demping			4	4	4	4
		404 712 met Top Motion			6	6	6	6
 Afb. toont 404 706	**Clipscharnier 107° openingshoek**	404 706 zonder demping			2	2	2	2
		404 711 met Top Motion			4	4	4	4
	**Kruisplaat voor clipscharnier** voor losse nabestelling	404 404			1	1	1	1
	Aanslaglijst transparant	SL29			4	4	4	4
		SL43			4	4	4	4
		SL58			5	5	5	5
		SL72			5	5	5	5
		SL87			6	6	6	6
	Metalen traverse wit 1 stuk	TRAV	120	M	20	20	20	20

Losse frontdelen voor hoge kasten

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Bovenste deur met scharnieren** Plugboorgaten onder Hoogte: 1181 mm	ETHD	45	118	31	34	37	40
		ETHD	50	118	31	36	39	42
		ETHD	60	118	37	40	43	47
	**Onderste deur met scharnieren** Plugboorgat boven Hoogte: 717 mm	ETUD	45	72	21	24	25	27
		ETUD	50	72	22	24	26	29
		ETUD	60	72	23	27	29	32
	Bovenste deur met scharnieren Hoogte: 1181 mm	ETH	45	118	31	34	37	40
		ETH	50	118	32	38	40	42
		ETH	60	118	37	40	43	47
	**Kastachterwand** Hardboardplaat, aan 1 zijde wit	RWS 1190 mm hoog	60	119	6	6	6	6
		RWS 1473 mm hoog	60	148	8	8	8	8
		RWS 1905 mm hoog	60	191	10	10	10	10
		RWS 2049 mm hoog	60	205	11	11	11	11
		RWS 2193 mm hoog	60	219	12	12	12	12
		RWS 296 mm hoog	60	30	3	3	3	3
		RWS 370 mm hoog	60	37	4	4	4	4
		RWS 441 mm hoog	60	44	6	6	6	6
		RWS 584 mm hoog	60	58	6	6	6	6
		RWS 727 mm hoog	60	73	7	7	7	7
		RWS 867 mm hoog	60	87	8	8	8	8
	**Deur met scharnieren** Voor highboards/hoge kasten Hoogte: 1469 mm	ETH	30	148	33	39	40	41
		ETH	45	148	44	47	49	52
		ETH	50	148	45	48	50	53
		ETH	60	148	47	50	52	54

Losse frontdelen voor bovenkasten

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Deur met scharnieren** voor bovenkasten 867 mm hoog Hoogte: 861 mm	ETH	30	87	23	27	30	33
		ETH	40	87	24	28	31	34
		ETH	45	87	25	29	32	35
		ETH	50	87	27	31	34	37
		ETH	60	87	28	32	35	38
	**Deur met scharnieren** voor bovenkasten 723 mm hoog Hoogte: 717 mm	ETH	30	72	19	22	24	27
		ETH	40	72	20	23	25	28
		ETH	45	72	21	24	26	29
		ETH	50	72	23	26	28	31
		ETH	60	72	24	27	29	32
	**Deur met scharnieren** voor bovenkasten 579 mm hoog Hoogte: 573 mm	ETH	30	58	14	17	18	20
		ETH	40	58	15	18	20	22
		ETH	45	58	16	19	21	23
		ETH	50	58	18	21	23	25
		ETH	60	58	19	22	24	26
	Glazen deur met scharnieren voor bovenkasten 867 mm hoog Hoogte: 861 mm **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	ETHG	45	87	61	65	66	68
		ETHG	50	87	62	66	68	70
		ETHG	60	87	64	70	72	74
	Glazen deur met scharnieren voor bovenkasten 723 mm hoog Hoogte: 717 mm **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	ETHG	45	72	57	61	62	64
		ETHG	50	72	58	62	63	65
		ETHG	60	72	60	65	66	68
	Glazen deur met scharnieren voor bovenkasten 579 mm hoog Hoogte: 573 mm **Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden** **Glas- en raamwerkuitvoering zie ´Programmaoverzicht´**	ETHG	45	58	52	56	57	59
		ETHG	50	58	53	57	58	60
		ETHG	60	58	55	59	60	62
	Garnituur deuren met scharnieren voor HE 65 01 Hoogte: 573 mm	ETHE	65	58	36	39	43	47
	Garnituur deuren met scharnieren voor HE 65 02 Hoogte: 717 mm	ETHE	65	72	47	52	56	61
	Garnituur deuren met scharnieren voor HE 65 03 Hoogte: 861 mm	ETHE	65	87	58	65	70	75

Losse frontdelen voor bovenkasten

			Breedte		Prijsgroep 1	2	3	4
	**Klep met scharnieren** Hoogte: 285 mm	EK	45	29	19	22	23	25
		EK	50	29	20	23	24	26
		EK	60	29	21	24	26	28
		EK	80	29	25	28	31	34
		EK	90	29	29	33	36	40
		EK	100	29	31	35	39	43
	**Klep met scharnieren** Hoogte: 357 mm	EK	50	36	20	23	25	27
		EK	60	36	24	28	30	32
		EK	80	36	31	35	39	43
		EK	90	36	32	36	40	44
		EK	100	36	33	37	42	46





Losse frontdelen om op maat te maken

	Front zonder boorgaten Variabele afmetingen Hoogte: 118 - 285 mm Breedte: 144 - 894 mm **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	ETV		1	28	31	34	38
	Front zonder boorgaten als vorige, echter Hoogte: 286 - 717 mm Breedte: 144 - 594 mm **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	ETV		2	29	33	36	40
	Front zonder boorgaten als vorige, echter Hoogte: 718 - 1469 mm Breedte: 144 - 594 mm **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	ETV		3	54	57	62	66
	Front zonder boorgaten als vorige, echter Hoogte: 718 - 1469 mm Breedte: 595 - 756 mm **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	ETV		4	56	59	64	68





Notities

Toeslagen/overige




Toeslagen/overige

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor onderkasten met lade/draaideur per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITU1	83
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor onderkasten met uittrekelementen/deuren per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITU2	150
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor onderkasten met lade/draaideur per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCU1	110
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor onderkasten met uittrekelementen/deuren per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCU2	177
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor bovenkasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITH	61

Toeslagen/overige

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor highboards/hoge kasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITS	80
	**Toeslag voor breedte-inkorting** **Assortiment C** Voor highboards/hoge kasten per kast Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.	ZUSBREITCS	107
	**Toeslag voor breedte-inkorting** Voor losse elementen van een kast (korpus uitgezonderd) per los element Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk. **Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.** **Mogelijke programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!**	ZUSBREITET	53
	**Meerprijs voor inkorting diepte** per kast **Kastaccessoires vervallen eventueel bij het inkorten van de diepte en moeten apart worden besteld.** **Inkorting standaardassortiment:** **Onderkasten/highboards/hoge kasten** **- met draaideur: 559 tot 250 mm** **- met lade/uittrekelement:** **559 tot 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm** **Bovenkasten** **- met draaideur: 325 tot 250 mm** **Inkorting assortiment C:** **Onderkasten/highboards/hoge kasten** **- met draaideur: 559 tot 310 mm** **- met lade/uittrekelement:** **559 tot 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm** **439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm** **Bovenkasten** **- met draaideur: 325 tot 250 mm**	ZUSTIEF	33

Toeslagen/overige

		Breedte	programmaneutraal
	**Toeslag voor diepere korpuszijde** per kast Diepere korpuszijde (aan beide zijden) variabel mogelijk tussen 561 en 660 mm. **Mogelijk voor de volgende kastmodellen: Onderkasten vanaf 723 mm hoogte, highboards en hoge kasten, opzetkasten** **Het volume in de kast wordt niet veranderd door de extra diepte!**	ZUSKT	37
	**Toeslag voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten** Toeslag per kast **Ongelijmd voorgemonteerde kasten hebben een instructie op de kast.**	ZUSZERL	10
	**Meerprijs zichtzijde** voor onderkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSU	36
	Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSH	21
	Meerprijs zichtzijde voor highboards per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSHB	59
	Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven **Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren**	SSS	73

Toeslagen/overige

		Breedte	programmaneutraal
Snelle leveringsservice **PRIME** Toeslag per commissie (meervoudige hoeveelheden uitgesloten). **Levertijd bij orderontvangst tot 11:00 uur: 6 Impuls-werkdagen** **Houd rekening met de levertijd die is vermeld op de kennisgeving van levering.** **Leveringsservice binnen Duitsland (geen levering op eilanden).** **Berekeningsgroep: netto artikelen**	ZUSPRIME		70
Snelle leveringsservice **QUICK** Toeslag per commissie (meervoudige hoeveelheden uitgesloten). **Levering gemiddeld binnen 14 Impuls-werkdagen.** **Levertijd bij orderontvangst:** **dinsdag tot 7:00 uur = 9 tot 13 dagen** **dinsdag na 7:00 uur = 14 tot 18 dagen** **Houd rekening met de levertijd die is vermeld op de kennisgeving van levering.** **ZUSQUICK** **Leveringsservice is mogelijk voor de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Benelux-landen (geen levering op eilanden)** **ZUSQUICKF** **Leveringsservice voor Frankrijk (geen levering op eilanden)** **Berekeningsgroep: netto artikelen**	ZUSQUICK ZUSQUICKF		9 12
Levering aan eindklanten Toeslag per commissie (meervoudige hoeveelheden uitgesloten). **Leveringsservice binnen Duitsland.** **Berekeningsgroep: netto artikelen**	ZUSENDKDB		65


Toeslagen/overige

			Breedte	programmaneutraal
 Afb. toont variant 629	**Greep voor losse of nabestelling** behalve meerprijsgrepen	405500		4
	Greep voor losse of nabestelling voor meerprijs-beugelgreep	405501		8
 Afb. toont variant 700	**Staafgreep voor losse of nabestelling** Nummer variant vermelden!	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 294 mm / deurhoogte: 285 mm	405 801	7
		Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 394 mm / deurhoogte: 357 mm	405 802	8
		Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 444 mm / deurhoogte: 429 mm	405 803	9
		Te gebruiken bij: Lade-/uittrekelementbreedte: 494 mm	405 804	9
		Toepassing bij: deurhoogte: 573 mm	405 805	10
		Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 594 mm	405 806	10
		Toepassing bij: deurhoogte: 717 / 749 mm	405 807	12
		Te gebruiken bij: Deurhoogte: 861 mm	405 808	15
		Te gebruiken bij: Lade-/uittrekelementbreedte: 994 mm	405 872	17
		Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 894 mm / deurhoogte: 893 mm	405 839	15
		Toepassing bij: deurhoogte: 949 mm	405 840	16
		Toepassing bij: deurhoogte: 1037 mm	405 841	18
		Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 1194 mm / deurhoogte: 1181 mm	405 842	20
		Toepassing bij: deurhoogte: 1325 mm	405 843	21
		Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 794 mm	405 844	13
		Toepassing bij: deurhoogte: 1469 mm	405 874	22

Toeslagen/overige

			Breedte	programmaneutraal
Greeplijst voor losse bestelling of nabestelling Nummer variant vermelden! Artikel is bedoeld om de prijs te tonen!	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 294 mm / deurhoogte: 285 mm			11
	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 394 mm / deurhoogte: 357 mm			11
	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 444 mm / deurhoogte: 429 mm			12
	Te gebruiken bij: Lade-/uittrekelementbreedte: 494 mm			12
	Toepassing bij: deurhoogte: 573 mm			13
	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 594 mm			13
	Toepassing bij: deurhoogte: 717 / 749 mm			16
	Te gebruiken bij: Deurhoogte: 861 mm			17
	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 894 mm / deurhoogte: 893 mm			18
	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 894 mm / deurhoogte: 893 mm			20
Montagehandleiding	Standaardassortiment	M01		0
	Assortiment C	CM01		0
Legplank voor onderkasten, highboards en hoge kasten 465 mm diepte	300 mm kastbreedte	IZ9730		5
	400 mm kastbreedte	IZ9740		6
	450 mm kastbreedte	IZ9745		6
	500 mm kastbreedte	IZ9750		6
	600 mm kastbreedte	IZ9760		6
	800 mm kastbreedte	IZ9780		8
	900 mm kastbreedte	IZ9790		8
	1000 mm kastbreedte	IZ9710		9
	1200 mm kastbreedte	IZ9712		11
Legplank voor bovenkasten 250 mm diepte	300 mm kastbreedte	IZ9830		4
	400 mm kastbreedte	IZ9840		5
	450 mm kastbreedte	IZ9845		5
	500 mm kastbreedte	IZ9850		5
	600 mm kastbreedte	IZ9860		5
	800 mm kastbreedte	IZ9880		6
	900 mm kastbreedte	IZ9890		6
	1000 mm kastbreedte	IZ9810		6
Glasplaat voor bovenkasten 277 mm diepte	450 mm kastbreedte	IZ9945		5
	500 mm kastbreedte	IZ9950		5
	600 mm kastbreedte	IZ9960		5

Toeslagen/overige

			Breedte		programmaneutraal
	Glasplaat voor bovenkasten 250 mm diepte	800 mm kastbreedte 900 mm kastbreedte 1000 mm kastbreedte	IZ9980 IZ9990 IZ9910		6 7 7
	Legplank voor hoekbovenkast		IZ9460 IZ9465		8 9
	Legplank voor open bovenkast 295 mm diepte	300 mm kastbreedte 450 mm kastbreedte 500 mm kastbreedte 600 mm kastbreedte	IZ9630 IZ9645 IZ9650 IZ9660		2 3 3 3
	**Draadrek voor bezemkasten** 1 draadregaal voor inbouw achteraf		404577		10
	**Universele houder voor bezemkasten** 1 universele houder voor snoer, slang en stofzuigeraccessoires voor inbouw achteraf		404 579		4
	**Hakenlijst voor bezemkasten** 1 hakenrail voor bezems voor inbouw achteraf		404 593		3
	Kastrail geschikt voor zwarte belastingen 50 kg Set L+R		404838		20
	Montagetoebehoren voor frontverbinding 2 stuks als set bestaande uit: 2 strips 8 schroeven		MZ FRO		3
	**Kantelbeveiliging eilandoplossing** **Kan niet worden toegepast bij vloerverwarming.**		MZ INSEL		6
	**Afdekkapjes voor boorgaten van 5 mm** 10 stuks in een zakje		MZABDK	5	1
	Montageset voor spoelbakken/kookplaten bij 25 mm werkbladen Set van 3 onderprofielen, 16 x 12 mm Lengte: 840 mm		MZAPL25		13

Toeslagen/overige

				Breedte		programmaneutraal
	Frontrandmateriaal **Berekening per mm** **Leverbaar voor de volgende programma's:** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**		FOK1000			2
	Beschermprofiel voor rand frontpaneel Rvs-kleurig **Passend voor FBG 60**	595 mm breed	404826			6
	**Plintvoetset** voor montage ter plaatse bestaande uit Plintglijders, bevestiging d.m.v. Spax-schroeven Plintpoten	Set van 4 stuks set 5 stuks	SOFU SET F4 SOFU SET F5			3 4
	**Plintvoet** zonder glijder 1 stuk verstelbereik -10 mm / + 25 mm	105 mm hoge plint 155 mm hoge plint	SOFU SOFU		105 155	2 2
	**Plintvoetglijder** met plug 1 stuk		SOFU GL			1
	**Set plintvoetglijders** voor montage ter plaatse bestaande uit 4 plintglijders voor bevestiging met Spax-schroeven **Poten moeten apart worden besteld.**		SOFU SET			3

9. Accessoires

Interieurinrichting onderkast / afvalsystemen

Kastinterieurinrichting

Verlichting / stopcontacten


Spoelbakken/mengkranen

Overige accessoires

Opbergruimte/bijkeuken

Kastinterieurinrichting

Bestekinzetten Scoop



Afb. toont voorbeeld vanaf 60 cm breedte


Bestekinzet Scoop

Antraciet
474 mm diep
voor 560 mm diepe kasten


Tot 60 cm kastbreedte:
Incl. 3 smalle en 1 brede lengteverdeler, flexibel inzetbaar.

Vanaf 80 cm kastbreedte:
Incl. 6 smalle en 2 brede lengteverdelers, flexibel inzetbaar.


Passend bij lade-uitvoering 508, 510 en 512




ZB 30 SG




ZB 40 SG




ZB 45 SG




ZB 50 SG




ZB 60 SG




ZB 80 SG



ZB 90 SG




ZB 100 SG



ZB 120 SG

	Breedte	Artikel	programmaneutraal
300 mm kastbreedte	221	ZB 301 AN	5
400 mm kastbreedte	321	ZB 401 AN	5
450 mm kastbreedte	371	ZB 451 AN	6
500 mm kastbreedte	421	ZB 501 AN	6
600 mm kastbreedte	521	ZB 601 AN	7
800 mm kastbreedte	721	ZB 801 AN	9
900 mm kastbreedte	821	ZB 901 AN	9
1000 mm kastbreedte	921	ZB 1001 AN	10
1200 mm kastbreedte	1121	ZB 1201 AN	11



Lengteverdelers Scoop

Uitvoering kunststof antraciet
Set bestaat uit: 3 smalle en 1 brede lengteverdeler


ZBZ 7 AN — 2

Bestekinzet Scoop


Antraciet
373 mm diep
voor 460 mm diepe kasten

Tot 60 cm kastbreedte:
Incl. 3 smalle en 1 brede lengteverdeler, flexibel inzetbaar.


vanaf 800 mm brede kasten
Incl. 6 smalle en 2 brede lengteverdelers, flexibel inzetbaar.




ZB 30 SG




ZB 40 SG




ZB 45 SG




ZB 50 SG




ZB 60 SG




ZB 80 SG



ZB 90 SG



ZB 100 SG




ZB 120 SG

500 mm kastbreedte	421	ZB 501 AN40	7
600 mm kastbreedte	521	ZB 601 AN40	8
800 mm kastbreedte	721	ZB 801 AN40	10
900 mm kastbreedte	821	ZB 901 AN40	10
1000 mm kastbreedte	921	ZB 1001 AN40	11
1200 mm kastbreedte	1121	ZB 1201 AN40	12

Bestekinzetten Scoop

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Kruidenrek Scoop** voor 12 potjes Uitsparing Ø 58 mm kunststof rvs-decor **Pas vanaf 60 cm kastbreedte plannen.** **Ook geschikt in combinatie met bestekinzet Scoop in 373 mm diepte.** **Niet geschikt voor kookplaatkasten met tegen warmte beschermende plaat.**		ZBZGE		3
	**Set kruidenpotjes** Passend voor kruidenrek **Kruiden:** **Tomaten-kruidenzout, nootmuskaat, basilicum, knoflook, kerrie, dille, steakkruiden, kummel, kaneel, peper, paprika edelzoet, kipkruiden** **Kruidenpotjes niet in laden plannen bij kookplaatkasten met warmtewerende bodems.**	12 potjes	ZI 12		6
	**Messenblok Scoop** voor 6 messen kunststof rvs-decor **Pas vanaf 50 cm kastbreedte plannen.** **Ook geschikt in combinatie met bestekinzet Scoop in 373 mm diepte.**		ZBZME		3

Bestekindelingen kunststof




Afb. toont voorbeeld vanaf 60 cm breedte


Bestekinzet

zilvergrijs
474 mm diep
voor 560 mm diepe kasten


Passend bij lade-uitvoering 506




Afb. toont voorbeeld vanaf 90 cm breedte




ZB 30 SG




ZB 40 SG




ZB 45 SG




ZB 50 SG




ZB 60 SG




ZB 80 SG



ZB 90 SG



ZB 100 SG



ZB 120 SG

Breedte	Artikel		programmaneutraal
300 mm kastbreedte	221	ZB 30 SG		4
400 mm kastbreedte	321	ZB 40 SG		4
450 mm kastbreedte	371	ZB 45 SG		5
500 mm kastbreedte	421	ZB 50 SG		5
600 mm kastbreedte	521	ZB 60 SG		6
800 mm kastbreedte	721	ZB 80 SG		7
900 mm kastbreedte	821	ZB 90 SG		7
1000 mm kastbreedte	921	ZB 100 SG		8
1200 mm kastbreedte	1121	ZB 120 SG		9



Afb. toont voorbeeld vanaf 60 cm breedte

Bestekinzet

voor laden met lage ladewand

zilvergrijs
voor laden met een lage ladebak onder inductiekookplaten en kasten
47 mm hoog, 474 mm diep, voor 560 mm diepe kasten

Passend bij lade-uitvoering 506

600 mm kastbreedte	521	ZBI 601 SG		6
800 mm kastbreedte	721	ZBI 801 SG		7
900 mm kastbreedte	821	ZBI 901 SG		7
1000 mm kastbreedte	921	ZBI 1001 SG		8
1200 mm kastbreedte	1121	ZBI 1201 SG		9




Afb. toont voorbeeld vanaf 60 cm breedte

Bestekinzet


voor laden met lage ladewand

Antraciet
voor laden met een lage ladebak onder inductiekookplaten en kasten
47 mm hoog, 474 mm diep, voor 560 mm diepe kasten


Passend bij lade-uitvoering 508, 510 en 512




ZBI 601 ..




ZBI 801 ..



ZBI 901 ..




ZBI 1001 ..



ZBI 1201 ..

600 mm kastbreedte	521	ZBI 601 AN		6
800 mm kastbreedte	721	ZBI 801 AN		7
900 mm kastbreedte	821	ZBI 901 AN		7
1000 mm kastbreedte	921	ZBI 1001 AN		8
1200 mm kastbreedte	1121	ZBI 1201 AN		9

Bestekindelingen van hout




Bestekinzet eiken naturel


472 mm diep
deels massief
voor 560 mm diepe kasten

Afb. toont breedte van 90 cm


	Breedte	Artikel	programmaneutraal
300 mm kastbreedte	206	ZB 302 EN	9
400 mm kastbreedte	306	ZB 402 EN	11
450 mm kastbreedte	356	ZB 452 EN	15
500 mm kastbreedte	406	ZB 502 EN	15
600 mm kastbreedte	506	ZB 602 EN	19
800 mm kastbreedte	706	ZB 802 EN	22
900 mm kastbreedte	806	ZB 902 EN	25
1000 mm kastbreedte	906	ZB 1002 EN	28
1200 mm kastbreedte	1106	ZB 1202 EN	31




ZB 302 EN




ZB 402 EN




ZB 452 EN




ZB 502 EN




ZB 602 EN




ZB 802 EN



ZB 902 EN



ZB 1002 EN



ZB 1202 EN



Messenblok eiken naturel

Afmetingen (H x B x D): 39 x 149 x 472 mm
voor 560 mm diepe kasten
deels massief

Te gebruiken vanaf 60 cm kastbreedte.
Niet geschikt voor bestekinzetten inductie.

ZBZ 22 EN | 11



Schuine plank eiken naturel

deels massief Afmetingen (H x B x D): 20 x 149 x 472 mm
voor 560 mm diepe kasten
3-delig
met profiel van geëloxeerd aluminium

Te gebruiken vanaf 60 cm kastbreedte.
Niet geschikt voor bestekinzetten inductie.

ZBZ 32 EN | 17



Bestekinzet inductie eiken naturel

deels massief
voor laden met een lage ladebak onder inductiekookplaten en kasten
47 mm hoog,
472 mm diep,
voor 560 mm diepe kasten

Afb. toont breedte van 90 cm

	Breedte	Artikel	programmaneutraal
600 mm kastbreedte	506	ZBI 602 EN	20
800 mm kastbreedte	706	ZBI 802 EN	24
900 mm kastbreedte	806	ZBI 902 EN	27
1000 mm kastbreedte	906	ZBI 1002 EN	29
1200 mm kastbreedte	1106	ZBI 1202 EN	32

organisatie voor uittrekelementen





ORGA-LINE indeling Tussenschotje

Antraciet
incl. bevestiging

Lengteverdeler apart bestellen.

Te combineren met TANDEMBOX antaro.

Passend bij lade-uitvoering 508, 510 en 512


	Breedte	Artikel		programmaneutraal
300 mm breedte uitrekelementen	177	ZOLT 30		5
400 mm breedte uitrekelementen	277	ZOLT 40		6
450 mm breedte uitrekelementen	327	ZOLT 45		6
500 mm breedte uitrekelementen	377	ZOLT 50		7
600 mm breedte uitrekelementen	477	ZOLT 60		7
800 mm breedte uitrekelementen	677	ZOLT 80		8
900 mm breedte uitrekelementen	777	ZOLT 90		9
1000 mm breedte uitrekelementen	877	ZOLT 100		9
1200 mm breedte uitrekelementen	1077	ZOLT 120		10

ORGA-LINE indeling Lengteverdelers

Antraciet
1 stuk

		ZOLTL		2





ORGA-LINE indeling
Dwarsreling

Antraciet
incl. bevestiging

Lengteverdeler apart bestellen.

Te combineren met TANDEMBOX antaro.

Passend bij lade-uitvoering 508, 510 en 512



300 mm breedte uitrekelementen	177	ZOLR 30		4
400 mm breedte uitrekelementen	277	ZOLR 40		4
450 mm breedte uitrekelementen	327	ZOLR 45		4
500 mm breedte uitrekelementen	377	ZOLR 50		5
600 mm breedte uitrekelementen	477	ZOLR 60		5
800 mm breedte uitrekelementen	677	ZOLR 80		6
900 mm breedte uitrekelementen	777	ZOLR 90		7
1000 mm breedte uitrekelementen	877	ZOLR 100		7
1200 mm breedte uitrekelementen	1077	ZOLR 120		8

ORGA-LINE indeling Lengteverdeler voor dwarsreling



Antraciet
1 stuk

		ZOLRL		1



Inlegmatten

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Inlegmat** zilvergrijs voor uittrekelementen en laden 474 mm diep Ruitstructuur als antisliplaag **Passend bij lade-uitvoering 506**	300 mm kastbreedte	182	ZIM 30 SG		2
		400 mm kastbreedte	282	ZIM 40 SG		2
		450 mm kastbreedte	332	ZIM 45 SG		2
		500 mm kastbreedte	382	ZIM 50 SG		3
		600 mm kastbreedte	482	ZIM 60 SG		3
		800 mm kastbreedte	682	ZIM 80 SG		4
		900 mm kastbreedte	782	ZIM 90 SG		4
		1000 mm kastbreedte	882	ZIM 100 SG		4
		1200 mm kastbreedte	1082	ZIM 120 SG		5
	**Inlegmat Set van 2 stuks** zilvergrijs voor draaiplateaus LeMans **Aanslag vermelden.** **Passend bij lade-uitvoering 506**	45 cm deurbreedte		ZIML 45 SG2		9
		50 cm deurbreedte		ZIML 50 SG2		9
		60 cm deurbreedte		ZIML 60 SG2		9
	**Inlegmat Set van 2 stuks** zilvergrijs voor houten draaiplateau met metalen reling Halfronde uitvoering **Passend bij lade-uitvoering 506**	UE 115 KP		ZIMK 115 SG2		9
	**Inlegmat Set van 2 stuks** zilvergrijs voor hoekkast draaiplateau voor houten draaiplateau met metalen reling **Passend bij lade-uitvoering 506**	UE 80 KP		ZIMK 801 SG2		8
		UE 90 KP		ZIMK 901 SG2		8
	**Inlegmat** Antraciet voor uittrekelementen en laden 474 mm diep Ruitstructuur als antisliplaag **Passend bij lade-uitvoering 508, 510 en 512**	300 mm kastbreedte	182	ZIM 30 AN		2
		400 mm kastbreedte	282	ZIM 40 AN		2
		450 mm kastbreedte	332	ZIM 45 AN		2
		500 mm kastbreedte	382	ZIM 50 AN		3
		600 mm kastbreedte	482	ZIM 60 AN		3
		800 mm kastbreedte	682	ZIM 80 AN		4
		900 mm kastbreedte	782	ZIM 90 AN		4
		1000 mm kastbreedte	882	ZIM 100 AN		4
		1200 mm kastbreedte	1082	ZIM 120 AN		5
	**Inlegmat Set van 2 stuks** Antraciet voor draaiplateaus LeMans **Aanslag vermelden.** **Passend bij lade-uitvoering 508, 510 en 512**	45 cm deurbreedte		ZIML 45 AN2		9
		50 cm deurbreedte		ZIML 50 AN2		9
		60 cm deurbreedte		ZIML 60 AN2		9
	**Inlegmat Set van 2 stuks** Antraciet voor houten draaiplateau met metalen reling Halfronde uitvoering **Passend bij lade-uitvoering 508, 510 en 512**	UE 115 KP		ZIMK 115 AN2		9

Inlegmatten

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Inlegmat Set van 2 stuks** Antraciet voor houten draaiplateau met metalen reling **Passend bij lade-uitvoering 508, 510 en 512**	UE 80 KP UE 90 KP		ZIMK 801 AN2 ZIMK 901 AN2		8 8
	**Druipblad** aluminium plaat, gestructureerd, 518 mm diep aan achter- en zijkanten opstaande rand, aan de voorkant naar beneden gebogen voor het afdekken van de kastbodem eventueel voorste hoek uitsnijden voor draailager van afvalemmers.	450 mm kastbreedte 500 mm kastbreedte 600 mm kastbreedte 800 mm kastbreedte 900 mm kastbreedte 1000 mm kastbreedte 1200 mm kastbreedte	417 467 567 767 867 967 1167	EZIT 45 A EZIT 50 A EZIT 60 A EZIT 80 A EZIT 90 A EZIT 100 A EZIT 120 A		5 5 6 7 7 8 8
	**Druipblad** kunststof zilvergrijs Voor aanrechtkasten Beschermt tegen vocht in de buurt van de spoelbak. De mat kan eenvoudig en snel uitgenomen en gereinigd worden. 522 mm diep.	450 mm kastbreedte 500 mm kastbreedte 600 mm kastbreedte 800 mm kastbreedte 900 mm kastbreedte 1000 mm kastbreedte 1200 mm kastbreedte	417 467 567 767 867 967 1167	ZIT 45 SG ZIT 50 SG ZIT 60 SG ZIT 80 SG ZIT 90 SG ZIT 100 SG ZIT 120 SG		4 4 5 6 6 7 7

Kastinterieurinrichting

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
 Afb. toont ZIK 30	**Mand** zilvergrijs	voor hoge kast en highboard		ZIK 30		6
		voor onderkast 2 stuks		ZIK 30 S2		10
 Afb. toont ZIK 30 S2						
	**Inlegbak** kunststof wit 12 mm hoog **Kan gecombineerd worden met inhangmand, zilvergrijs, artikel ZIK 30**	voor voorraadkasten hoge kast en highboard		ZIE 30		3
	**Mand** Houten plank met metalen reling			ZIK 30 P		7
		voor diagonale onderkast 2 stuks		ZIK 25 S2		10
		voor diagonale hoge kast		ZIK 25 T		11
		voor Tandem Solo hoge kast en highboard		ZIK 60		15

Kastinterieurinrichting

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Zijpanelen** Glas 2 stuks als set	helder glas bij inkorting diepte 270 mm		ZIAG 27 KG		3
		helder glas bij inkorting diepte 400 mm		ZIAG 40 KG		3
		helder glas bij standaarddiepte		ZIAG 50 KG		3
		Melkglas bij inkorting diepte 270 mm		ZIAG 27 MG		3
		Melkglas bij inkorting diepte 400 mm		ZIAG 40 MG		3
		Melkglas bij standaarddiepte		ZIAG 50 MG		3
	**Meenemer voor binnenlade/binnenuittrekelement** om aan het front te schroeven 1 stuk **Niet toepasbaar bij deuren.**			ZIS 1		2
	**Zijpanelen** zilvergrijs voor uittrekelementen om in te klikken aan de reling Rechter en linker uitvoering als set **Voor lade-uitvoering TANDEMBOX plus** **Passend bij lade-uitvoering 506**			ZBA 500 SG		2
	**Dwarsstang** zilvergrijs voor uittrekelementen om in te klikken tussen zijpanelen ZBA 500 SG per stuk **zijpanelen ZBA500SG apart bestellen.**	voor 60 cm kasten voor 90 cm kasten		ZBZ 60 SG ZBZ 90 SG		2 2
	**Handdoekhouder** aluminium zilverkleurig geëloxeerd 450 mm diep, voor onderkasten vanaf 150 mm breed op rolgeleiders uittrekbaar voor montage tegen bovenplank of zijwanden	2-delig	92	ZI 2		5
	**Handdoekhouder** als vorige, echter voor onderkasten vanaf 300 mm breed **Inbouw niet mogelijk bij een korpusbreedte van 150 mm!**	3-delig	147	ZI 3		6

Kastinterieurinrichting

	Breedte	Artikel		programmaneutraal
 **Flessenmand** wit met beugelgreep, voor 6 flessen 281 mm hoog, 310 mm diep voor uittrekelementen en voorraadkasten	195	ZI 61 W		7


Afvalbak

 **Afvalbak** Grijze kunststof bak met kunststof inzetemmer, Inhoud 13 liter in spoelkast vanaf 400 mm breedte Min. inbouwhoogte 400 mm **Inbouwmaten (H x D): 470 x 285 mm** **Niet mogelijk bij hoekkasten!**	340	ZAT 40		9
 **Afvalbak** met 2 kunststof bakken Totaal volume 19 liter 1 bak 14 liter 1 bak à 5 liter, uitneembaar **Minimale inbouwhoogte: 470 mm** **Afmetingen (H x B x D): 470 x 410 x 210 mm**	410	ZAT 45 19G		20


Afvalsystemen

 **Afvalscheidingsysteem** met 2 kunststof bakken inhoud elk 15 liter voor inbouw in spoelkast vanaf 300 mm breedte **Minimale inbouwhoogte: 455 mm** **Diepte: 505 mm** **Inbouw in hoekonderkast mogelijk.** **Niet geschikt voor inbouw in uittrekelementen.** **Bij inbouw in spoelkast rekening houden met spoelbakhoogte incl. afvoerset!**	262	ZA 30		20
 **Afvalscheidingsysteem** met 2 kunststof bakken Inhoud à 10 liter voor inbouw in spoelkast vanaf 300 mm breedte **Minimale inbouwhoogte: 470 mm** **Diepte: 330 mm** **Inbouw in hoekonderkast mogelijk.** **Niet geschikt voor inbouw in uittrekelementen.** **Bij inbouw in spoelkast rekening houden met spoelbakhoogte incl. afvoerset!**	262	ZA 30 33		40

Afvalsystemen

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Afvalscheidingsysteem** 1 bak inhoud 18 liter 2 bakken inhoud 8,5 liter elk 1 deksel voor bak van 8,5 liter in spoelkast vanaf 400 mm breedte 336 mm hoog, 475 mm diep Bakken volledig uittrekbaar op geleiders **Inbouw in hoekonderkast mogelijk.** **Niet geschikt voor inbouw in uittrekelementen.**	346	ZA 401		26
	**Afvalscheidingsysteem** 2 bakken 15 liter inhoud elk voor inbouw in spoelkast vanaf 500 mm breedte Bakken volledig uittrekbaar op geleiders Bodemmontage **345 mm hoog, 325 mm diep** **Inbouw in hoekonderkast mogelijk.** **Niet geschikt voor inbouw in uittrekelementen.**	455	ZA502S		32
 	**Afvalscheidingssysteem** 600 mm breedte uitrekelementen 2 bakken à 17 liter, beide met deksel 1 bak 8 liter met deksel 1 bodemplaat **Bakhoogte: 310 mm** **Inbouw in 60 cm brede uittrekkasten** **Inbouw pas vanaf een uittrekelementhoogte van 357 mm mogelijk.** **Niet plannen bij uittrekelementen uit assortiment C!**	460	ZAA 60 31 N		22
	Informatie: **Afvalsystemen/afvalbakken voor Zwitserland** Müllex afvalsystemen zijn hier verkrijgbaar: https://muellex.ch				


Toebehoren voor spoelkasten

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Montageset ‚Water'** bestaande uit: 1 kogelsifon 1 1/2" x 40 mm 1 ruimtebesparende verbinding 1 HT-bochtstuk DN40/87 1 HT-buis 40 x 250 mm 1 wasbaksteun 1 slangklem 16 - 25 mm, W4 1 HT-verloopstuk 40/50 DN 1 flexibele aansluitslang, 3/8" afdekking x 10 mm **Leverbaar in Duitsland.**			MZ SET W		17
	Montageset ‚Water en stroom' NEW als vorige, echter plus: 1 3-voudig tafelstopcontact, 1,5 m aansluitkabel 1 verlengsnoer met platte stekker, kabellengte 2,0 m 1 4-voudig stopcontact met schakelaar, kabellengte 2,0 m 1 fornuisaansluitkabel 2,0 m Verzegelingstape aluminium 10 m 1 tube siliconen, transparant 1 tube acryl, wit **Leverbaar in Duitsland.**			MZ SET WS2		35
	**Ruimtebesparende afvoerset** passend op alle spoelbakken Afvoerpijp Ø 50 mm met aansluitsteun voor vaatwasser nodig bij inbouw van een afvalemmer wit			ZSZ 1 G		5
	**Druipblad** aluminium plaat, gestructureerd, 518 mm diep aan achter- en zijkanten opstaande rand, aan de voorkant naar beneden gebogen voor het afdekken van de kastbodem eventueel voorste hoek uitsnijden voor draailager van afvalemmers.	450 mm kastbreedte	417	EZIT 45 A		5
		500 mm kastbreedte	467	EZIT 50 A		5
		600 mm kastbreedte	567	EZIT 60 A		6
		800 mm kastbreedte	767	EZIT 80 A		7
		900 mm kastbreedte	867	EZIT 90 A		7
		1000 mm kastbreedte	967	EZIT 100 A		8
		1200 mm kastbreedte	1167	EZIT 120 A		8

Overige accessoires

	**Opzet-handdoekhouder** aluminium Oppervlak rvs-decor geborsteld Overstek naar voren: 37 mm Aanpassing aan frontdikte m.b.v. bijgeleverde viltstroken **Toepassing bij opgezette greeplijst niet mogelijk.**	300 mm	300	ZH 320 E		8
		500 mm	500	ZH 520 E		13
	**Opzet-handdoekhouder** zwart Oppervlak rvs-decor geborsteld Overstek naar voren: 37 mm Aanpassing aan frontdikte m.b.v. bijgeleverde viltstroken **Toepassing bij opgezette greeplijst niet mogelijk.**	300 mm	300	ZH 320 S		8
		500 mm	500	ZH 520 S		13

Overige accessoires



Hittebestendige bodem

Voor onderkasten met bovenliggende laden en daarboven liggend kookplateau.
Voor kastdiepte 560 mm.
Dient als aanrakingsbeveiliging en warmteisolatie.

Er ontstaat een afstand van ca. 20 mm tot de onderkant van het werkblad. Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!

	Breedte	Artikel	programmaneutraal
300 mm kastbreedte	267	ZV 30	8
400 mm kastbreedte	367	ZV 40	8
450 mm kastbreedte	417	ZV 45	9
500 mm kastbreedte	467	ZV 50	9
600 mm kastbreedte	567	ZV 60	10
800 mm kastbreedte	767	ZV 80	11
900 mm kastbreedte	867	ZV 90	11
1000 mm kastbreedte	967	ZV 100	12
1200 mm kastbreedte	1167	ZV 120	13

Hittebestendige bodem

Wordt rechtstreeks boven een vaatwasser of koelkast ingebouwd met bovenliggende kookplaat. Een inductiekookplaat is tevens mogelijk.
Voor kastdiepte 560 mm.
Dient als aanrakingsbeveiliging en warmteisolatie.

Er ontstaat een afstand van ca. 35 mm tot de onderkant van het werkblad. Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!




600 mm kastbreedte	600	ZV 601	13

Notities

Kastinterieurinrichting

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Bakplaathouder** **chroomglans decor** Set bestaande uit 2 houders		ZIBH 60		14
	**Reling voor legplank** zilvergrijs 36 mm hoog voor 600 mm kastbreedte ter begrenzing van planken en aflegvlakken	504	ZI 504 SG		1
	**Set kruidenpotjes** 12 potjes Passend voor kruidenrek **Kruiden:** **Tomaten-kruidenzout, nootmuskaat, basilicum, knoflook, kerrie, dille, steakkruiden, kummel, kaneel, peper, paprika edelzoet, kipkruiden** **Kruidenpotjes niet in laden plannen bij kookplaatkasten met warmtewerende bodems.**		ZI 12		6
	**Kruidenrek** vanaf 300 mm kastbreedte zilvergrijs voor 12 potjes tot 57 mm diameter 500 mm hoog, 60 mm diep voor montage op bovenkastdeuren	210	ZI 301 SG		5
	**Kinderbeveiliging** 2-delig kunststof wit Kan naderhand worden ingebouwd.		ZI 4		1
	**Demping voor apothekerkasten** voor een zachte, geruisloze sluiting van apothekerkasten voor inbouw achteraf **Demper voor ladebeslag boven**		ZID 30		10
	**Demping voor apothekerkasten** als vorige **Demper voor ladebeslag onder**		404 340		8
	**Deurdemper** per stuk Voor het zacht en geruisloos sluiten van deuren, om achteraf op de deurscharnieren te klikken Achteraf te monteren op de korpuszijden, planken, traversen of posten. 1 x per deur. Bestaande uit dempingsdeel, grondplaat om op te schroeven en adapterdeel. **Bij gekoppelde fronten, hoge of zware deuren is een tweede demper vereist.**		ZI 23 ZI 23 5	in verpakkingseenheden van elk 5 stuks	2 4

Kastinterieurinrichting

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Deurdemper** per stuk Voor het zacht en geruisloos sluiten van deuren, om achteraf op de deurscharnieren te klikken om achteraf aan deurscharnieren vast te klikken 1 x per deur vereist Bij draaideuren met 3 scharnieren is een tweede demper vereist. in verpakkingseenheden van elk 5 stuks **Niet mogelijk bij:** **onder- en hoge kasten met binnenuittrekelementen** **diagonale kasten** **bovenkasten met deuren en 170° openingshoek**		ZID 24 ZID 24 5		2 4
	**Mechanische openingshulp voor deuren** per stuk Deuren openen door eenvoudig aanraken. Ook voor montage achteraf op korpuszijden, planken, traversen of deurposten.		ZID 251		4
	**Begrenzer voor scharnieren** Openingshoekbegrenzing op 86° voor 107°-snel monteerbare scharnieren in verpakkingseenheden van elk 10 stuks		ZI 9		2
	**Begrenzer voor scharnieren** Openingshoekbegrenzing op 110° voor 155° scharnieren grijs in verpakkingseenheden van elk 10 stuks		ZI 15		3
	**Begrenzer voor krachtopslag vouwliftkasten** Openingshoekbegrenzing tot 104° De minimumafstand tot het plafond wordt kleiner: bij 723 mm hoge kasten van 200 mm tot 140 mm en bij 573 mm hoge kasten van 150 mm tot 110 mm 1 stuk		ZI 16		2
	Begrenzer voor krachtopslag vouwliftkasten Openingshoekbegrenzing tot 83° Een minimumafstand tot het plafond is niet noodzakelijk. 1 stuk		ZI 17		2
	**Gedempt zelfsluitend mechanisme** 2 stuks als set voor LeMans-kasten Kan naderhand worden ingebouwd. **Kan alleen bij LeMans plateaus vanaf april 2012 worden toegepast.**		ZID 29		11

Verlichting / stopcontacten

Planningsinstructies

Aansluiting zonder Emotion-regeling en schakelaar


MP963 - 200


MP963 - 210



MP963 - 220 / 222



MP964 - 220 / 222



MP964 - 210


ZLIL ... ECC


ZLNL ... ECC


ZLI 58 E



ZLI 58 SCC


ZLI 58 ECC


ZLU 158 ACC


ZLU 185 SCC


CHLED ...


ZLSO 2200 CC


ZLZ 2000

Optioneel verlenging 1,8 meter


ZLZT ...

Som verlichting 0-15 W = ZLZT 15
Som verlichting 0-30 W = ZLZT 30
Som verlichting 0-60 W = ZLZT 60


ZLZ 8

Optioneel opbouwschakelaar

Planningsinstructies

Aansluiting met Emotion-regeling en Touch-schakelaar


MP963 - 200


MP963 - 210



MP963 - 220 / 222



MP964 - 220 / 222



MP964 - 210


ZLIL ... ECC


ZLNL ... ECC


ZLI 58 E



ZLI 58 SCC


ZLI 58 ECC


ZLU 158 ACC



ZLU 185 SCC


CHLED ...


ZLSO 2200 CC


Optioneel verlenging 1,8 meter

ZLZ 2000


Som verlichting 0-30 W = ZLZTS 30 CC
Som verlichting 0-60 W = ZLZTS 60 CC

ZLZTS ... CC


Optioneel uitbreiding met 30 W
Som verlichting 31-90 W

ZLZTSF 30 CC

Planningsinstructies

Aansluiting regeling met Bluetooth en Emotion-regeling


MP963 - 200


MP963 - 210



MP963 - 220 / 222



MP964 - 220 / 222



MP964 - 210


ZLIL ... ECC


ZLNL ... ECC


ZLI 58 E



ZLI 58 SCC


ZLI 58 ECC


ZLU 158 ACC


ZLU 185 SCC


CHLED ...


ZLSO 2200 CC


Optioneel verlenging 1,8 meter

ZLZ 2000


Som verlichting 0-30 W

ZLZFB 30 CC2

Planningsinstructies

Aansluiting met afstandsbediening en Emotion-regeling


MP963 - 200


MP963 - 210



MP963 - 220 / 222



MP964 - 220 / 222



MP964 - 210


ZLIL ... ECC


ZLNL ... ECC


ZLI 58 E



ZLI 58 SCC


ZLI 58 ECC


ZLU 158 ACC


ZLU 185 SCC


CHLED ...


ZLSO 2200 CC


Optioneel verlenging 1,8 meter

ZLZ 2000



Som verlichting 0-60 W

ZLZF 60 CC2


Optioneel uitbreiding
met 30 W = som verlichting 61-90 W = ZLZFF 30 CC
met 60 W = som verlichting 61-120 W = ZLZFF 60 CC

ZLZFF ... CC

Optioneel uitbreiding afstandsbediening


1 kanaal

ZLZ F2


4 kanalen

ZLZ F4K

Led-lichtuitvoeringen voor bovenkasten

Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	Planningsinstructies Door de meerprijs voor lichtuitvoering aan de bovenkast te selecteren, wordt de onderplank en/of de bovenplank van de benodigde uitfrezing voorzien. De Up-/Down verlichting wordt af fabriek gemonteerd, lineaire led-verlichting en led-inbouwlampen worden in de accessoiredoos verpakt en moeten op locatie worden gemonteerd. Het bestelproces wordt hierdoor vereenvoudigd, aangezien de lampen niet extra naast de uitfrezing besteld hoeven te worden. **De plankuitvoering wordt via de kopgegevens geselecteerd:** 963 = uitrusting onderplank 964 = uitrusting bovenplank **Houd rekening met de volgende planningsinstructies:** - leverbaar voor kastbreedtes 300 - 1000 mm - inkortingen van breedte en diepte zijn niet mogelijk - 60 en 65 cm brede hoekbovenkasten, diagonale bovenkasten, open kasten met variabele maten, open eindkasten zijn niet mogelijk **Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!**					
	**Greeplijst met Up-/Down led-verlichting** **Variant 200, meerprijs per kast** Meerprijs omvat: Greeplijst met Up-/Down led-verlichting in de kastonderplank i.p.v. het greepprofiel zonder verlichting Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K, zonder besturingseenheid: 2700 K incl. 1,8 meter verlengsnoer als toebehoren met miniplug Energieklasse van de lichtbron Boven: F Onder: G **Alleen mogelijk bij bovenkasten met geïntegreerd greepprofiel in de korpusbodem (artikelmodellen CH...).** **Geen lichtlijsten inplannen.**	5,8 W, 490 lm	300	MP963		23
		8,2 W, 673 lm	400			
		9,3 W, 764 lm	450			
		10,5 W, 856 lm	500			
		12,8 W, 1039 lm	600			
		17,5 W, 1405 lm	800			
		19,8 W, 1588 lm	900			
		22,1 W, 1771 lm	1000			
	**Led-inbouwlamp, recht aluminium profiel** **Meerprijs per kast** **Variant 210 = rvs-decor** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank led-inbouwlamp ZLIL...ECC Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K, zonder besturingseenheid: 2700 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: G	3 W, 288 lm	300	MP963		18
		4,2 W, 396 lm	400			
		4,8 W, 450 lm	450			
		5,4 W, 504 lm	500			
		6,6 W, 612 lm	600			
		9 W, 828 lm	800			
		10,2 W, 936 lm	900			
		11,4 W, 1044 lm	1000			

Led-lichtuitvoeringen voor bovenkasten

Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!


		Breedte	Artikel	programmaneutraal
	**Led-inbouwspot** **Meerprijs per kast** **Variant 221 = rvs-decor** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank Led-inbouwspot, ZLI 58 ... Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: 3000 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: F	1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP963	8
		2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP963	15
	Led-inbouwspot met kleurregeling **Meerprijs per kast** **Variant 220 = rvs-decor** **Variant 222 = zwart** Meerprijs omvat: uitfrezing kastonderplank met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: zie de afzonderlijke artikelen Variant 220 = rvs-decor: Led-inbouwspot, ZLI 58 ECC Per lamp: 3,0 W, 160 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid 3000 - 6000 K zonder besturingseenheid: 3000 K Variant 222 = zwart: Led-inbouwspot: ZLI 58 SCC Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K zonder besturingseenheid: 2700 K	Variant 220 = rvs-decor 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP963	11
		Variant 220 = rvs-decor 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP963	21
		Variant 222 = zwart 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP963	11
		Variant 222 = zwart 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP963	21

Led-lichtuitvoeringen voor bovenkasten



Elektronische led-transformatoren, startsets en aansluittoebehoren apart bestellen!

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Led-inbouwspot** **Meerprijs per kast** **Variant 221 = rvs-decor** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank Led-inbouwspot, ZLI 58 ... Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: 3000 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: F	1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP964		8
		2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP964		15
	Led-inbouwspot met kleurregeling **Meerprijs per kast** **Variant 220 = rvs-decor** **Variant 222 = zwart** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: zie de afzonderlijke artikelen Variant 220 = rvs-decor: Led-inbouwspot, ZLI 58 ECC Per lamp: 3,0 W, 160 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid 3000 - 6000 K zonder besturingseenheid: 3000 K Variant 222 = zwart: Led-inbouwspot: ZLI 58 SCC Per lamp: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K zonder besturingseenheid: 2700 K	Variant 220 = rvs-decor 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP964		11
		Variant 220 = rvs-decor 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP964		21
		Variant 222 = zwart 1 lamp voor kasten tot 600 mm breed		MP964		11
		Variant 222 = zwart 2 lampen voor kasten vanaf 800 mm breed		MP964		21
	**Led-inbouwlamp, recht aluminium profiel** **Meerprijs per kast** **Variant 210 = rvs-decor** Meerprijs omvat: Uitfrezing in kastbovenplank led-inbouwlamp ZLIL...ECC Lichttemperatuur: met besturingseenheid: 2700 - 6500 K, zonder besturingseenheid: 2700 K met aansluitsnoer, 2 meter, incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: G			MP964		18
		3 W, 288 lm	300			
		4,2 W, 396 lm	400			
		4,8 W, 450 lm	450			
		5,4 W, 504 lm	500			
		6,6 W, 612 lm	600			
		9 W, 828 lm	800			
		10,2 W, 936 lm	900			
		11,4 W, 1044 lm	1000			


Lineaire verlichting

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Inbouwlamp LED voor lampuitsparingen** **Recht aluminium profiel** Traploos regelbare kleurtemperatuur van war tot koud wit. Afdekking half transparant Lichttemperatuur: zonder besturingseenheid: 2700 K met besturingseenheid: 2700 - 6500 K Dimmen mogelijk: ja Afstraalhoek: 70° 12 Volt Kabellengte 2 meter incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: G **Lampuitfrezing apart bestellen** **Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.**	3 W, 288 lm 4,2 W, 396 lm 4,8 W, 450 lm 5,4 W, 504 lm 6,6 W, 612 lm 9 W, 828 lm 10,2 W, 936 lm 11,4 W, 1044 lm	267 367 417 467 567 767 867 967	ZLIL 300 ECC ZLIL 400 ECC ZLIL 450 ECC ZLIL 500 ECC ZLIL 600 ECC ZLIL 800 ECC ZLIL 900 ECC ZLIL 1000 ECC		9 10 11 11 12 15 16 17
	**LED-onderbouwlamp** **Hoekig aluminium profiel** voor montage onder de opening tussen bovenkastbodem en montagewand, onder de kastbuitenwand Traploos regelbare kleurtemperatuur van war tot koud wit. Afdekking half transparant Lichttemperatuur: zonder besturingseenheid: 2700 K met besturingseenheid: 2700 - 6500 K Dimmen mogelijk: ja Afstraalhoek: 80° 12 Volt incl. bevestigingsmateriaal Kabellengte 2 meter incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: G **Kan ook bij nisachterwanden in volledige hoogte worden gepland!** **Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.** **Niet mogelijk in combinatie met lichtlijsten.**	3,3 W, 324 lm 4,5 W, 432 lm 5,1 W, 468 lm 5,7 W, 540 lm 6,9 W, 648 lm 9,3 W, 864 lm 10,5 W, 972 lm 11,7 W, 1080 lm	300 400 450 500 600 800 900 1000	ZLNL 300 ECC ZLNL 400 ECC ZLNL 450 ECC ZLNL 500 ECC ZLNL 600 ECC ZLNL 800 ECC ZLNL 900 ECC ZLNL 1000 ECC		9 10 10 11 12 15 16 17
	**Led-inbouwspot rvs-decor** Afdekking half transparant Lichttemperatuur: 3000 K Dimmen mogelijk: ja Afstraalhoek: 110° 12 Volt Kabellengte 2 meter incl. miniplug Buitendiameter: 65 mm, boorgat: 57 mm Energieklasse van de lichtbron: F **Lampuitfrezing apart bestellen** **Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.**	4,0 W, 250 lm	65	ZLI 58 E		5


Inbouwlampen

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Led-inbouwspot zwart** Afdekking half transparant Lichttemperatuur: zonder besturingseenheid: 2700 K met besturingseenheid: 2700 - 6500 K Dimmen mogelijk: ja Afstraalhoek: 110° 12 Volt Kabellengte 2 meter incl. miniplug Buitendiameter: 65 mm, boorgat: 57 mm Energieklasse van de lichtbron: F **Lampuitfrezing apart bestellen** **Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.**	4,0 W, 250 lm	65	ZLI 58 SCC		8
	**Led in-/onderbouwspot rvs-decor** Afdekking half transparant Lichttemperatuur: met besturingseenheid 3000 - 6000 K zonder besturingseenheid: 3000 K Dimmen mogelijk: ja Afstraalhoek: 110° 12 Volt Kabellengte 2 meter incl. miniplug incl. opbouwring Buitendiameter: 63 mm, boorgat: 57 mm Energieklasse van de lichtbron: G **Lampuitfrezing apart bestellen** **Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.**	3,0 W, 160 lm	64	ZLI 58 ECC		8


Onderbouwlamp

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Driehoekige led-lamp, set van 3 stuks rvs-decor** Afdekking transparant Lichttemperatuur: 4000 K Dimmen mogelijk: nee Afstraalhoek: 120° 12 Volt Kabellengte 2 meter incl. miniplug waarvan 1 lamp met masterschakelaar en 2 x 2 meter kabel incl. miniplug 1 elektronische transformator 15 W met 2 meter aansluitsnoer met platte eurostekker Verdeler voor miniplug met 200 mm kabel Energieklasse van de lichtbron: D **Kan niet worden uitgebreid.**	3 x 1,75 W, 3 x 100 lm	130	ZLU 136 IXS3		13
	**LED-onderbouwlamp Aluminium geborsteld** Afdekking half transparant Lichttemperatuur: 2700 - 6500 K Dimmen mogelijk: ja Afstraalhoek: 77° 12 Volt Kabellengte 1,8 meter incl. miniplug 185 x 50 x 6,6 mm Energieklasse van de lichtbron: F **Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.**	4,0 W, 216 - 235 l	50	ZLU 185 ACC		11
	**Set van 3 stuks LED-onderbouwlamp Aluminium geborsteld** Afdekking half transparant Lichttemperatuur: 2700 - 6500 K Dimmen mogelijk: ja Afstraalhoek: 77° 12 Volt Kabellengte 1,8 meter incl. miniplug 185 x 50 x 6,6 mm 1 geïntegreerde schakelaar 1 elektronische transformator 20 W met 2 meter aansluitsnoer met platte eurostekker Verdeler voor miniplug met 200 mm kabel Energieklasse van de lichtbron: F **Kan tot maximaal 5 lampen worden uitgebreid.**	3 x 4,0 W, 3 x 216 - 235 l	50	ZLU 185 ACCS3		34
	**LED-onderbouwlamp zwart** Afdekking half transparant Lichttemperatuur: 2700 - 6500 K Dimmen mogelijk: ja Afstraalhoek: 77° 12 Volt Kabellengte 1,8 meter incl. miniplug 185 x 50 x 6,6 mm Energieklasse van de lichtbron: F **Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.**	4,0 W, 216 - 235 l	50	ZLU 185 SCC		11

Onderbouwlamp

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Set van 3 stuks LED-onderbouwlamp zwart** Afdekking half transparant Lichttemperatuur: 2700 - 6500 K Dimmen mogelijk: ja Afstraalhoek: 77° 12 Volt Kabellengte 1,8 meter incl. miniplug 185 x 50 x 6,6 mm 1 geïntegreerde schakelaar 1 elektronische transformator 20 W met 2 meter aansluitsnoer met platte eurostekker Verdeler voor miniplug met 200 mm kabel Energieklasse van de lichtbron: F **Kan tot maximaal 5 lampen worden uitgebreid.**	3 x 4,0 W, 3 x 216 - 235 l	50	ZLU 185 SCCS3		34
	**LED-greepschaalverlichting** Verlichting van de greepschaal (L-profiel) onder het werkblad bij onderkasten Traploos regelbare kleurtemperatuur van war tot koud wit. Afdekking half transparant Lichttemperatuur: zonder besturingseenheid: 2700 K met besturingseenheid: 2700 - 6500 K Dimmen mogelijk: ja Afstraalhoek: 120° 12 Volt incl. benodigde eindkapjes, binnen-/buitenhoeken, bevestigingsmateriaal en aansluitsnoer Kabellengte 2,8 m incl. miniplug Energieklasse van de lichtbron: F **Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.** **Niet mogelijk bij kasten met greepprofieluitfrezing.** **Maximale lengte: 4000 mm** **Informatie m.b.t. de prijsbepaling:** **Voor een correcte prijsopgaaf moet, afhankelijk van de planningssoftware, de lengte van de led-verlichting van het greepprofiel worden ingevoerd bij de commerciële gegevens.** **Berekening per mm**	7,8 W p.str.m. Profiel binnenhoek 90° per stuk Buitenhoek 90° per stuk eindkapje links per stuk eindkapje rechts per stuk	150 -4000	CHLED U CHLED IE CHLED AE CHLED EL CHLED ER		36 1 1 1 1
	**Plintverlichting, set** Lichttemperatuur: zonder besturingseenheid: 3000 K met besturingseenheid 3000 - 6000 K Dimmen mogelijk: ja 12 Volt Kabellengte 2 meter incl. miniplug 2 x 1100 mm profiel Led-lichtband 2200 mm Energieklasse van de lichtbron: G **Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.**	7,20 watt per str. m.	2200	ZLSO 2200 CC		15
	Plintverlichting, set als vorige, echter 3 x 1100 mm profiel Led-lichtband 3300 mm **Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.**	7,20 watt per str. m.	3300	ZLSO 3300 CC		22

Aansluittoebehoren voor besturing met Touch-LED Emotion schakelaar

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Startset Touch LED Emotion** **30 watt** Converter 30 watt 12 Volt Touch LED Emotion-schakelaar Functies: aan/uit, dimmen, lichttemperatuurregeling inclusief 6-voudige verdeler 2000 mm aansluitsnoer met platte eurostekker 255 x 30 x 16 mm **Zie de uitbreidingssets!**		ZLZTS 30 CC		19
	Uitbreidingsset Touch LED Emotion **Uitbreiding met 30 watt** Converter 30 watt 12 Volt 2000 mm aansluitsnoer 1 led-repeater **De uitbreidingsset moet worden gebruikt bij overschrijding van het aantal watt van de startset!**		ZLZTSF 30 CC		24
	**Startset Touch LED Emotion** **60 watt** Converter 60 watt 12 Volt inclusief Emotion-sturing Touch LED Emotion-schakelaar Functies: aan/uit, dimmen, lichttemperatuurregeling inclusief 12-voudige verdeler 2000 mm aansluitsnoer met platte eurostekker 290 x 44 x 16 mm **Zie de uitbreidingssets!**		ZLZTS 60 CC		33
	Uitbreidingsset Touch LED Emotion **Uitbreiding met 30 watt** Converter 30 watt 12 Volt 2000 mm aansluitsnoer 1 led-repeater **De uitbreidingsset moet worden gebruikt bij overschrijding van het aantal watt van de startset!**		ZLZTSF 30 CC		24

Aansluittoebehoren voor besturing met afstandsbediening

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Startset Bluetooth** **30 watt** Voorschakelapparaat incl. Emotion-Driver Functies: aan/uit, dimmen, lichttemperatuurregeling geïntegreerde 6-voudige verdeler 12 Volt Bluetooth-ontvanger 2000 mm aansluitsnoer met platte eurostekker 1 1-kanaals afstandsbediening **L&S Bluetooth Emotion-app verkrijgbaar in de Appstore**		ZLZFB 30 CC2		40
	**Startset 1-kanaals afstandsbediening** **60 watt** Converter 60 watt 12 Volt 1 draadloze ontvanger 1 1-kanaals afstandsbediening Functies: aan/uit, dimmen, lichttemperatuurregeling inclusief 12-voudige verdeler 2000 mm aansluitsnoer met platte eurostekker **Zie de uitbreidingssets!**		ZLZF 60 CC2		36
	Uitbreidingsset 1-kanaals afstandsbediening **Uitbreiding met 30 watt** Converter 30 watt 12 Volt 1 draadloze ontvanger inclusief 6-voudige verdeler 2000 mm aansluitsnoer 255 x 30 x 16 mm **De uitbreidingsset moet worden gebruikt bij overschrijding van het aantal watt van de startset!**		ZLZFF 30 CC		24
	Uitbreidingsset 1-kanaals afstandsbediening **Uitbreiding met 60 watt** Converter 60 watt 12 Volt 1 draadloze ontvanger inclusief 12-voudige verdeler 2000 mm aansluitsnoer 290 x 44 x 16 mm **De uitbreidingsset moet worden gebruikt bij overschrijding van het aantal watt van de startset!**		ZLZFF 60 CC		26
	**1-kanaals afstandsbediening** 1 1-kanaals afstandsbediening Functies: aan/uit, dimmen, lichttemperatuurregeling voor nabestellingen **passend bij ZLZFB 30 CC2, ZLZF 60 CC2, ZLZFF 30 CC, ZLZFF 60 CC**		ZLZ F2		10

Aansluittoebehoren voor besturing met afstandsbediening

	Breedte	Artikel		programmaneutraal
 **4-kanaals afstandsbediening** 1 4-kanaals afstandsbediening Functies: aan/uit, dimmen, lichttemperatuurregeling Alle functies kunnen voor max. 4 lampengroepen afzonderlijk worden ingesteld. Twee lichtscènes kunnen worden opgeslagen **passend bij ZLZFB 30 CC2, ZLZF 60 CC2, ZLZFF 30 CC, ZLZFF 60 CC**		ZLZ F4K		14

Overige aansluittoebehoren

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Opbouwschakelaar** voor aansluiting op de zijde met hoog voltage tot max. 240 V Functies: Aan/Uit Kabellengte ingang: 1,5 meter incl. platte eurostekker Kabellengte uitgang: 1,5 meter voor platte eurostekker		68	ZLZ 8		4
	**Verlengsnoer voor led-lampen** Kabellengte 1,8 meter incl. miniplug **Te gebruiken voor alle varianten led-verlichting.**			ZLZ 2000		2
	**Elektronische led-transformator universeel toepasbaar** Input: 220-240 V, output: 12 V/DC, 1,25 A 2 meter aansluitsnoer met platte eurostekker 6-voudige verdeler voor miniplug met 200 mm kabel 130 x 45 x 16 mm **Passend bij alle losse led-lampen.** **Planningsinstructies in acht nemen.**	15 W	150	ZLZT 15		6
	Elektronische led-transformator universeel toepasbaar als vorige, echter 255 x 30 x 16 mm **Passend bij alle losse led-lampen.** **Planningsinstructies in acht nemen.**	30 W	170	ZLZT 30		9
	Elektronische led-transformator universeel toepasbaar als vorige, echter 12-voudige verdeler voor miniplug met 200 mm kabel 290 x 44 x 16 mm **Passend bij alle losse led-lampen.** **Planningsinstructies in acht nemen.**	60 W	263	ZLZT 60		13

Contactdooselementen

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**3-voudig contactdooselement rvs** voor hoekmontage met telescoopstuk, totale hoogte 460-580 mm als complete afdekking van de nis Breedte 82 mm, diepte 60 mm 3 geaarde stopcontacten 240 V / 16 A 2 meter aansluitsnoer 1 geaarde stekker om ter plaatse aan te brengen		ZLZSE 460 IX		14
	**3-voudig contactdooselement rvs** voor hoekmontage 3 geaarde stopcontacten 240 V / 16 A 1 USB-aansluiting, 1000A/5V 2 meter aansluitsnoer 1 geaarde stekker om ter plaatse aan te brengen 320 x 82 x 60 mm **Montage horizontaal of verticaal mogelijk.**		ZLZSE 320 IX		17
	**Dubbel contactdooselement rvs** voor hoekmontage 2 geaarde stopcontacten 240 V / 16 A 2 meter aansluitsnoer 1 geaarde stekker om ter plaatse aan te brengen 200 x 115 x 82 mm **Montage horizontaal of verticaal mogelijk.**		ZLZSE 115 IX		10
 	**Enkel inbouwstopcontact** naar keuze met ring of deksel te monteren 1 geaard stopcontact 250 V / 16 A 2,5 m aansluitsnoer met draadeindhulzen 1 geaarde stekker om ter plaatse aan te brengen Boorgat: 54 mm Inbouwdiepte: 50 mm Buitendiameter 59 mm **Voor inbouw in min. 9 mm dik materiaal**		rvs-decor zwart		17 17

Contactdooselementen

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**DUPLEX Inbouw-stopcontactelement voor inbouw in werkbladen van max. 40 mm dik** **Vierkant** 2 geaarde stopcontacten 240 V / 16 A Stopcontactdeksel opent/sluit elektrisch 2,0 m aansluitsnoer met voorgemoneerde geaarde stekker **Boorgat: 105 mm** **Inbouwdiepte: 45,5 mm** **Buitenmaat: 118 x 118 mm** **DUPLEX is geconcipieerd voor gebruik in vrijwel alle bekende keukenwerkbladen. Eenvoudig op de knop drukken tot het stopcontact opent/sluit. Zeer lage inbouwdelen, derhalve inbouw boven laden mogelijk.** **VOORDELEN in één oogopslag:** Zeer geringe inbouwdiepte compacte constructie inbouw naderhand mogelijk eenvoudige en snelle montage echt roestvrij staal opent / sluit elektrisch	rvs-decor zwart		ZLZSI 105 QIX ZLZSI 105 QS		26 26
	**DUPLEX Inbouw-stopcontactelement** **voor inbouw in werkbladen van max. 40 mm dik** **Rond** 2 geaarde stopcontacten 240 V / 16 A Stopcontactdeksel opent/sluit elektrisch 2,0 m aansluitsnoer met voorgemoneerde geaarde stekker **Boorgat: 105 mm** **Inbouwdiepte: 45,5 mm** **Buitenmaat diameter: 118 mm** **DUPLEX is geconcipieerd voor gebruik in vrijwel alle bekende keukenwerkbladen. Eenvoudig op de knop drukken tot het stopcontact opent/sluit. Zeer lage inbouwdelen, derhalve inbouw boven laden mogelijk.** **VOORDELEN in één oogopslag:** Zeer geringe inbouwdiepte compacte constructie inbouw naderhand mogelijk eenvoudige en snelle montage echt roestvrij staal opent / sluit elektrisch	rvs-decor zwart		ZLZSI 105 RIX ZLZSI 105 RS		26 26
						

Contactdooselementen

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
 	**PICCOLINO Inbouw-stopcontactelement** rvs-decor **inlaatbaar voor inbouw in werkbladen van max. 40 mm dik** zwart 2 geaarde stopcontacten 240 V / 16 A, IP 44 2,0 m aansluitsnoer met voorgemoneerde geaarde stekker **Gat: 111,7 x 67,8 mm (boorsjabloon)** **Inbouwdiepte: 47,5 mm** **Buitenmaat: 118 x 118 mm** **PICCOLINO schuift in gesloten staat ineen en is dan in zijn totaal minder dan 48 mm diep. Zodoende kan PICCOLINO probleemloos boven laden worden geplaatst.** **VOORDELEN in één oogopslag:** Zeer geringe inbouwdiepte compacte constructie inbouw naderhand mogelijk eenvoudige en snelle montage echt roestvrij staal in gesloten staat beschermd tegen spatwater		ZLZSI 112 OIX ZLZSI 112 OS		21 21
 	**Inbouw-stopcontactelement voor inbouw in werkbladen van max. 40 mm dik** Alleen voor Zwitserland Alleen voor UK Draaideksel en raam geborsteld rvs Draaideksel met Soft-Touch 2 geaarde stopcontacten 1 USB-charger (2100 mA) USB type C 2,5 m aansluitsnoer met draadeindhulzen Randaardestekker bijgevoegd 230V/16A **Uitsparing 215 x 88 mm** **Inbouwdiepte 53 mm** **Afmetingen artikel 226 x 105,3 x 56 mm**		ZLZSI 225 IX ZLZSI 225 IXCH ZLZSI 225 IXUK		35 44 44
	**Inbouw-stopcontactelement voor inbouw in werkbladen van max. 40 mm dik** als vorige, echter Draaideksel en raam mat zwart gelakt		ZLZSI 225 S		39

Contactdooselementen

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Verlengsnoer met platte geaarde stekker** NEW **wit** extra platte hoekstekker met verhoogde aanrakingsbescherming 250 V / 16 A, max. 3500 W 2,0 meter aansluitsnoer met platte geaarde stekker Platte stekker met uitklapbare greep **De geringe opbouwhoogte van de stekker (8 mm) zorgt ervoor dat voor stopcontacten geplaatste kasten bijna vlak tegen de muur kunnen worden gezet.**		ZLZS 3		4
	**4-voudig stopcontact met platte geaarde stekker** NEW **wit** extra platte hoekstekker Verlichte schakelaar voor Aan/Uit Plaatsing stopcontacten 90 graden gedraaid met verhoogde aanrakingsbescherming 250 V / 16 A, max. 3500 W 2,0 meter aansluitsnoer met platte geaarde stekker Bevestigingsringen voor wandmontage **De geringe opbouwhoogte van de stekker (8 mm) zorgt ervoor dat voor stopcontacten geplaatste kasten bijna vlak tegen de muur kunnen worden gezet.**		ZLZS 4		6
	**3-voudig tafelstopcontact** **wit** 1,4 meter aansluitsnoer met geaarde stekker met verhoogde aanrakingsbescherming 250 V / 16 A		ZLZ S2		4

Notities

Spoelbakken/mengkranen

Typeoverzicht

Inbouwspoelbakken

300



ZS29E

400



ZS47IX



ZS40IX

450




ZSG40S



ZS49IX



ZS45E




ZS625IX



ZS626IX



ZS755IX1



ZS783IX



ZS781IX



ZS863IX

500



ZSG62S




ZSG78S



ZSG86S



ZS45FIX2



ZS861IX


Typeoverzicht

Inbouwspoelbakken

600



ZSG56S



ZSG100S



ZS973IX

900x900



ZSG96S

Typeoverzicht

Mengkranen

hoge druk



ZM134E
ZM134C
ZM134S



ZM133E
ZM133S
ZM133C



ZM99C



ZM100C



ZM70C



ZM127SM



ZM144C

hoge druk met uittrekbare uitloop



ZM400C



ZM101C



ZM143E
ZM143C
ZM143S



ZM146C



ZM147C
ZM147S

lage druk



ZMN100C






ZMN70C

Lage druk met uittrekbare uitloop






ZM145C




Inbouwspoelbak met platte inbouwrand

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
   	**Inbouwspoelbak graniet in een set** zwart Buitenmaten: 400 x 500 mm 1 bak 350 x 375 x 200 mm incl. kraanboorgat Uitsparing 380 x 480 mm Spoelbakhoogte incl. afvoerset: 329 mm 3 1/2 inch excenterafvoerset in rvs om ter plaatse te wisselen 3 1/2 inch excenterafvoerset in zwart (vanaf 45 cm brede spoelkast) + ééngreepsmengkraan zwart mat hoge druk zwenkbare uitloop 360° flexibele aansluitingen, mengkop met keramische afdichting Geruisarme, verwisselbare 35 mm cartouche **5 jaar fabrieksgarantie** **Set bestaande uit: ZSG 40 S + ZSZ G1 S + ZM 127 SM**	zwart	400	ZSSM 40 S4		88
 						
 	**Inbouwspoelbak graniet in een set** als vorige, echter + ééngreepsmengkraan zwart hoge druk met uittrekbare uitloop zwenkbare uitloop 360° Centrale schroefverbinding, voorgemonteerde slangen Duurzame keramische besturingseenheid Lichtlopende cartouche met verbrandingsbescherming Energiebesparende Cold-Start-technologie Antikalk-perlator **10 jaar fabrieksgarantie** **15 jaar fabrieksgarantie op de levering van reserveonderdelen** **Set bestaande uit: ZSG 40 S + ZSZ G1 S + ZM 133 S**	zwart	400	ZSSM 40 S6		108

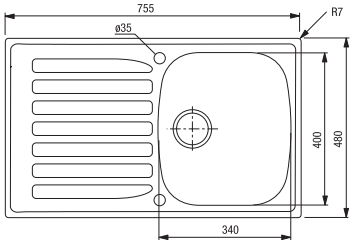



Inbouwspoelbak met platte inbouwrand

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
   	**Inbouwspoelbak graniet in een set** zwart Buitenmaten: 780 x 500 mm 1 bak 347 x 420 x 205 mm Kraanboorgaten voorgeboord Uitsparing 765 x 485 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset 334 mm 3 1/2 inch excenterafvoerset in rvs om ter plaatse te wisselen 3 1/2 inch excenterafvoerset in zwart (vanaf 50 cm brede spoelkast) + ééngreepsmengkraan zwart mat hoge druk zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen, mengkop met keramische afdichting Geruisarme, verwisselbare 35 mm cartouche **Set bestaande uit: ZSG 78 S + ZSZG 1 S + ZM 127 SM**	zwart	755	ZSSM 78 S6		92
   	als vorige, echter + ééngreepsmengkraan zwart met uittrekbare uitloop zwenkbare uitloop 360° Centrale schroefverbinding, voorgemonteerde slangen Duurzame keramische besturingseenheid Lichtlopende cartouche met verbrandingsbescherming Energiebesparende Cold-Start-technologie Antikalk-perlator **10 jaar fabrieksgarantie** **15 jaar fabrieksgarantie op de levering van reserveonderdelen** **Set bestaande uit: ZSG 78 S + ZSZ G1 S + ZM 133 S**	zwart	755	ZSSM 78 S8		112





Inbouwspoelbak met platte inbouwrand

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
 	**Pyramis inbouwspoelbak in een set Glad roestvrij staal** PYRAMIS Kitchen Inspirations Buitenmaten: 620 x 500 mm 1 bak 340 x 400 x 150 mm Zonder kraanboorgat Afmetingen uitsparing 600 x 480 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset 270 mm 60 mm stop incl. afvoer- en overloopgarnituur (vanaf 45 cm brede spoelkast) + ééngreepsmengkraan met vaatdouche verchroomd hoge druk flexibele zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen snelmontagesysteem, mengkop met keramische afdichting uittrekbare handdouche omschakeling douche/straal **Set bestaande uit: ZS625IX + ZM400C**	mat	580	ZSSM 625 IX1		41
 						
 	als vorige, echter + ééngreepsmengkraan verchroomd hoge druk zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen mengkop met keramische afdichting **Set bestaande uit: ZS625IX + ZM100C**	mat	580	ZSSM 625 IX2		36
	als vorige, echter + ééngreepsmengkraan verchroomd hoge druk zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen snelmontagesysteem, mengkop met keramische afdichting Geruisarme, verwisselbare 35 mm cartouche **Set bestaande uit: ZS625IX + ZM70C**	mat	580	ZSSM 625 IX3		43

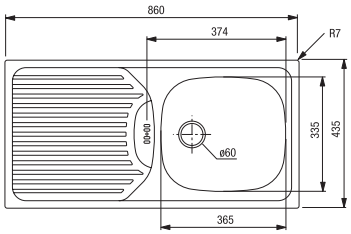


Inbouwspoelbak met platte inbouwrand

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
 	**Pyramis inbouwspoelbak in een set** rvs Buitenmaten: 755 x 480 mm 1 bak 340 x 400 x 150 mm 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur Uitsparing 735 x 460 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset 270 mm (vanaf 45 cm brede spoelkast) + ééngreepsmengkraan verchroomd hoge druk zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen Keramische regelunit met heetwaterbegrenzer Schachtbevestiging **Set bestaande uit: ZS 755 IX1 + ZM 100 C**	gepolijst	755	ZSSM 755 IX5		55
 						
 	als vorige, echter + ééngreepsmengkraan verchroomd hoge druk flexibele zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen mengkop met keramische afdichting met uittrekbare uitloop instelbare verbrandingsbescherming **Set bestaande uit: ZS 755 IX1 + ZM 101 C**	gepolijst	755	ZSSM 755 IX3		68
 	als vorige, echter + ééngreepsmengkraan verchroomd hoge druk zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen snelmontagesysteem, mengkop met keramische afdichting Geruisarme, verwisselbare 35 mm cartouche **Set bestaande uit: ZS755IX1 + ZM70C**	gepolijst	755	ZSSM 755 IX4		62

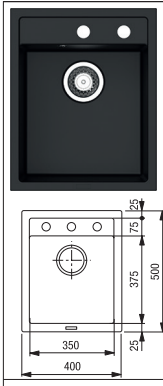
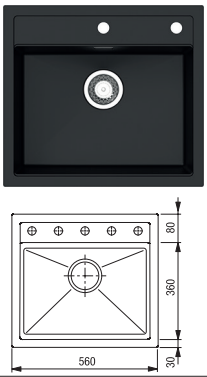
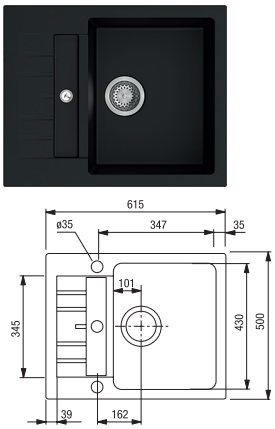
Inbouwspoelbak met platte inbouwrand

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
 	**Franke inbouwspoelbakset** FRANKE rvs Buitenmaten: 780 x 435 mm 1 bak 340 x 370 x 150 mm Spoelbakhoogte incl. afvoerset 227 mm 3 1/2 inch zeefventiel incl. af- en overloopgarnituur Maat uitsparing 760 x 415 mm Reversibel (vanaf 45 cm brede spoelkast) + ééngreepsmengkraan verchroomd hoge druk zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen mengkop met keramische afdichting **Set bestaande uit: ZS 783 IX + ZM 100 C**	zijdemat	755	ZSSM 783 IX1		40
 						
 	als vorige, echter + ééngreepsmengkraan verchroomd hoge druk flexibele zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen mengkop met keramische afdichting met uittrekbare uitloop instelbare verbrandingsbescherming **Set bestaande uit: ZS 783 IX + ZM 101 C**	zijdemat	755	ZSSM 783 IX2		53
 	als vorige, echter + ééngreepsmengkraan verchroomd hoge druk zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen snelmontagesysteem, mengkop met keramische afdichting Geruisarme, verwisselbare 35 mm cartouche **Set bestaande uit: ZS 783 IX + ZM 70 C**	zijdemat	755	ZSSM 783 IX3		47

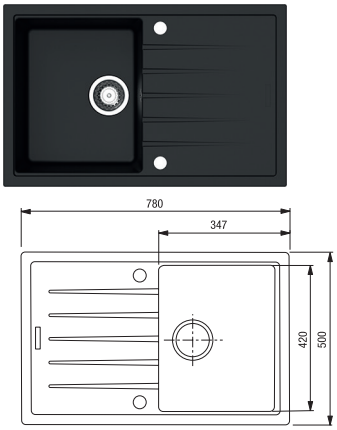
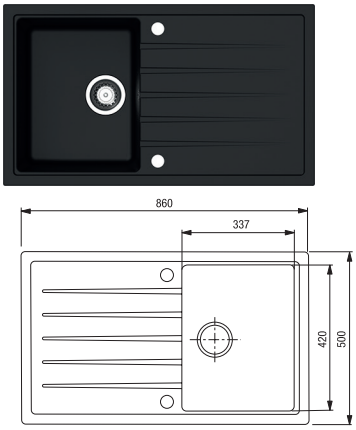
Inbouwspoelbak met platte inbouwrand

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
 	**Pyramis inbouwspoelbak in een set** PYRAMIS rvs Buitenmaten: 860 x 435 mm 1 bak 365 x 335 x 150 mm Zonder kraanboorgat Maat uitsparing 840 x 415 mm Reversibel 60 mm stop incl. afvoer- en overloopgarnituur (vanaf 50 cm brede spoelkast) + ééngreepsmengkraan verchroomd hoge druk zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen, snelmontagesysteem mengkop met keramische afdichting uittrekbare handdouche omschakeling douche/straal **Set bestaande uit: ZS 861 IX + ZM 400 C**	mat	860	ZSSM 861 IX1		35
 	als vorige, echter + ééngreepsmengkraan zwenkbare uitloop 360° flexibele aansluitingen, snelmontagesysteem, mengkop met keramische afdichting Geruisarme, verwisselbare 35 mm cartouche **5 jaar fabrieksgarantie** **Set bestaande uit: ZS 861 IX + ZM 70 C**	hoge druk verchroomd	860	ZSSM 861 IX2		37
 	als vorige, echter + ééngreepsmengkraan verchroomd hoge druk zwenkbare uitloop flexibele aansluitingen mengkop met keramische afdichting **Set bestaande uit: ZS 861 IX + ZM 100 C**	mat	860	ZSSM 861 IX3		30

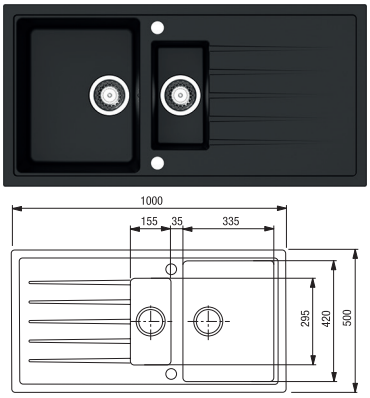
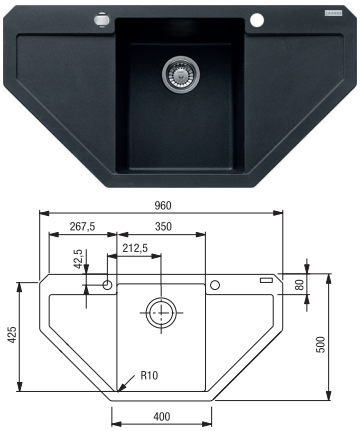
Inbouwspoelbak graniet/composiet

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Inbouwspoelbak** Graniet Buitenmaten: 400 x 500 mm 1 bak 350 x 375 x 200 mm incl. kraanboorgat Uitsparing 380 x 480 mm Spoelbakhoogte incl. afvoerset: 329 mm 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur (vanaf 45 cm brede spoelkast)		zwart	400	ZSG 40 S		54
	**Inbouwspoelbak** Graniet Buitenmaten: 560 x 510 mm 1 bak 500 x 360 x 200 mm incl. kraanboorgat Uitsparing 540 x 490 mm Spoelbakhoogte incl. afvoerset: 329 mm 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur (vanaf 60 cm brede spoelkast)		zwart	560	ZSG 56 S		67
	**Inbouwspoelbak** Graniet Buitenmaten: 615 x 500 mm 1 bak 347 x 430 x 198 mm incl. kraanboorgat Uitsparing 595 x 480 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset 333 mm 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur (vanaf 50 cm brede spoelkast)		zwart	560	ZSG 62 S		65
	**Accessoires:** Snijplank, massief acaciahout		NEW		ZSZ SB 2		17






Inbouwspoelbak graniet/composiet

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Inbouwspoelbak** Graniet Buitenmaten: 780 x 500 mm 1 bak 347 x 420 x 205 mm incl. kraanboorgat Uitsparing 765 x 485 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset 334 mm 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur (vanaf 50 cm brede spoelkast)	zwart	780	ZSG 78 S		58
	**Passende uitbreidingen:** **Achteraf te plaatsen ventielset, zwart** Zeefventiel-, overloop- en excenterbediening in zwart **Passend bij:** **ZSG 40 S, ZSG 56 S, ZSG 62 S, ZSG 78 S, ZSG 86 S**			ZSZ G 1S		9
	**Inbouwspoelbak** Graniet Buitenmaten: 860 x 500 mm 1 bak 337 x 420 x 205 mm incl. kraanboorgat Maat uitsparing 840 x 480 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset 334 mm 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur (vanaf 50 cm brede spoelkast)	zwart	860	ZSG 86 S		69
	**Passende uitbreidingen:** **Achteraf te plaatsen ventielset, zwart** Zeefventiel-, overloop- en excenterbediening in zwart **Passend bij:** **ZSG 40 S, ZSG 56 S, ZSG 62 S, ZSG 78 S, ZSG 86 S**			ZSZ G 1S		9




Inbouwspoelbak graniet/composiet

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Inbouwspoelbak** Graniet Buitenmaten: 1000 x 500 mm 1 bak 335 x 420 x 205 mm 1 restenbakje 155 x 295 x 146 mm incl. kraanboorgat Maat uitsparing 980 x 480 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset 334 mm 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur (vanaf 60 cm brede spoelkast)		zwart	1000	ZSG 100 S		83
	**Passende uitbreidingen:** **Achteraf te plaatsen ventielset, zwart** Zeefventiel-, overloop- en excenterbediening in zwart **Passend bij:** **ZSG 100 S**				ZSZ G 2S		26
	**Franke inbouwhoekspoelbak**	FRANKE	zwart	960	ZSG 96 S		110
	Fragranit+ Buitenmaten: 960 x 500 mm 1 bak 350 x 425 x 200 mm Kraanboorgaten voorgeboord Uitsparing volgens sjabloon ter plaatse. Spoelbakhoogte incl. afvoerset 290 mm 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur Inbouw in hoekspoelkast 900 x 900 mm						

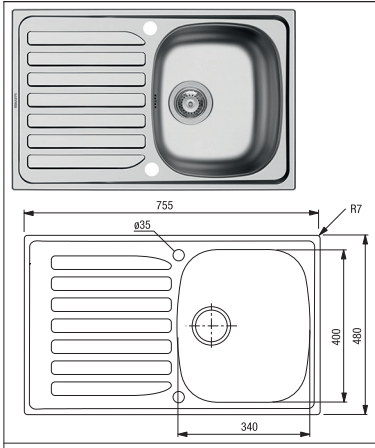
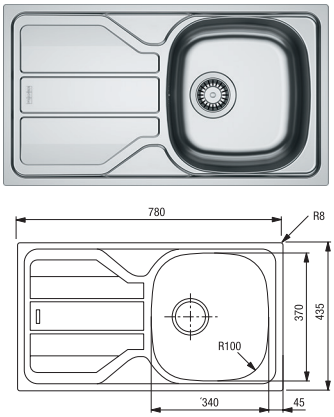
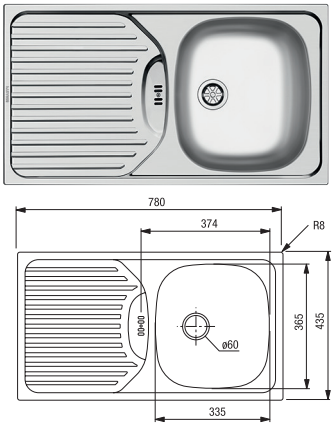
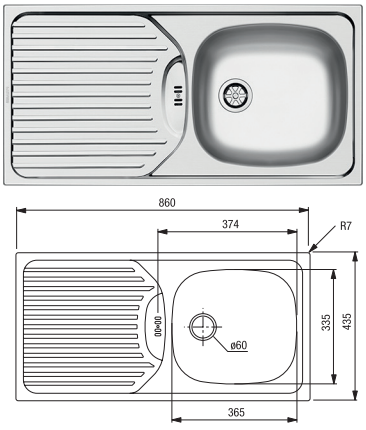
Inbouwspoelbak rvs

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
 	**Pyramis inbouwspoelbak** PYRAMIS rvs Buitenmaten: 295 x 415 mm 1 bak 255 x 375 x 150 mm Zonder kraanboorgat Afmetingen uitsparing 275 x 395 mm (radius = 95) Spoelbakhoogte incl. afvoerset 270 mm 1 1/2 inch stop incl. af- en overloopgarnituur minimale inbouwbreedte 250 mm (vanaf 30 cm brede spoelkast)	glad	320	ZS 29 E		34
 	**Pyramis inbouwspoelbak** PYRAMIS rvs Buitenmaten: 465 x 435 mm 1 bak 365 x 335 150 mm Zonder kraanboorgat Uitsparing 445 x 415 mm 60 mm ringdop-ventiel met af- en overloop (vanaf 40 cm brede spoelkast)	mat NEW	455	ZS 47 IX		26
 	**Inbouwspoelbak** rvs Buitenmaten: 400 x 510 mm 1 bak 350 x 400 x 200 mm Kraan met 2 kraanboorgaten Uitsparing: 385 x 495 mm Spoelbakhoogte incl. afvoerset: 327 mm 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur (vanaf 40 cm brede spoelkast)	Platte rand NEW gepolijst	400	ZS 40 IX		70
 	**Pyramis ronde inbouwspoelbak** PYRAMIS **Gepolijst roestvrij staal** met kraan Buitenmaten: Ø485 mm, 1 bak Ø385 x 163 mm incl. kraanboorgat Afmetingen uitsparing Ø465 mm 92 mm zeefplug incl. afvoer en overloopgarnituur (vanaf 45 cm brede spoelkast)	gepolijst	485	ZS 49 IX		26
 	**Franke inbouwspoelbak** FRANKE rvs Buitenmaten: 455 x 435 mm 1 bak 360 x 355 x 140 mm Zonder kraanboorgat Maat uitsparing 435 x 415 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset 270 mm 1 1/2 inch stop incl. af- en overloopgarnituur minimale inbouwbreedte 380 mm (vanaf 45 cm brede spoelkast)	mat	455	ZS 45 E		16

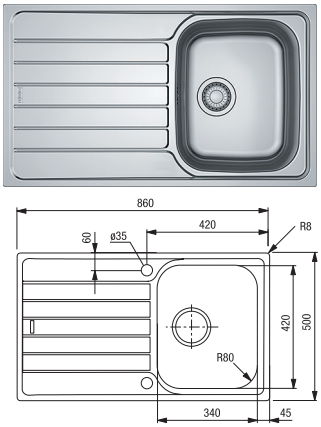
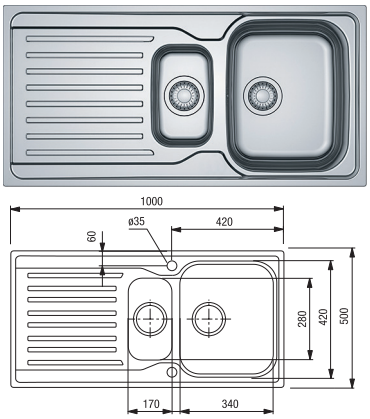
Inbouwspoelbak rvs

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
 	**Pyramis inbouwspoelbak Glad roestvrij staal** Buitenmaten: 620 x 500 mm 1 bak 340 x 400 x 150 mm Zonder kraanboorgat Afmetingen uitsparing 600 x 480 mm Reversibel 60 mm stop incl. afvoer- en overloopgarnituur (vanaf 45 cm brede spoelkast)	glad	620	ZS 625 IX		24
	**Accessoires:** Snijplank, massief beukenhout	NEW		ZSZ SB 1		17
 	**Franke inbouwspoelbak** rvs Buitenmaten: 620 x 500 mm 1 bak 340 x 420 x 160 mm 2 kraanboorgaten 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur Afmetingen uitsparing 600 x 480 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset: 238 mm (vanaf 45 cm brede spoelkast)	glad	620	ZS 626 IX		42
 	**Inbouwspoelbak** rvs Buitenmaten: 450 x 510 mm 1 bak 400 x 400 x 200 mm Kraan met 2 kraanboorgaten Uitsparing 435 x 495 mm Spoelbakhoogte incl. afvoerset: 329 mm 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur (vanaf 50 cm brede spoelkast)	Platte rand gepolijst	450	ZS 45 FIX2		80

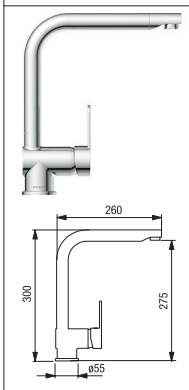
Inbouwspoelbak rvs

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Pyramis inbouwspoelbak** PYRAMIS Buitenmaten: 755 x 480 mm rvs 1 bak 340 x 400 x 150 mm 2 kraanboorgaten 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur Uitsparing 735 x 460 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset 270 mm (vanaf 45 cm brede spoelkast)	gepolijst	755	ZS 755 IX1		43
	**Franke inbouwspoelbak** FRANKE rvs Buitenmaten: 780 x 435 mm 1 bak 340 x 370 x 150 mm Spoelbakhoogte incl. afvoerset 227 mm 3 1/2 inch zeefventiel incl. af- en overloopgarnituur Maat uitsparing 760 x 415 mm Reversibel (vanaf 45 cm brede spoelkast)	zijdemat	780	ZS 783 IX		28
	**Pyramis inbouwspoelbak** PYRAMIS rvs Buitenmaten: 780 x 435 mm 1 bak 335 x 365 x 150 mm Zonder kraanboorgat Maat uitsparing 760 x 415 mm Reversibel 60 mm stop incl. afvoer- en overloopgarnituur (vanaf 45 cm brede spoelkast)	glad	780	ZS 781 IX		18
	**Pyramis inbouwspoelbak** PYRAMIS rvs Buitenmaten: 860 x 435 mm 1 bak 365 x 335 x 150 mm Zonder kraanboorgat Maat uitsparing 840 x 415 mm Reversibel 60 mm stop incl. afvoer- en overloopgarnituur (vanaf 50 cm brede spoelkast)	glad	860	ZS 861 IX		18



Inbouwspoelbak rvs

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Franke inbouwspoelbak** rvs Buitenmaten: 860 x 500 mm 1 bak 340 x 420 x 160 mm 2 kraanboorgaten Maat uitsparing 840 x 480 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset 235 mm 3 1/2 inch excenter-afvoergarnituur (vanaf 45 cm brede spoelkast)	glad	860	ZS 863 IX		43
	**Franke inbouwspoelbak met 1 1/2 bak** rvs Buitenmaten: 1000 x 500 mm 1 bak 340 x 420 x 160 mm 1 restenbakje 270 x 180 x 80 mm Zonder kraanboorgat Maat uitsparing 980 x 480 mm Reversibel Spoelbakhoogte incl. afvoerset: 235 mm 3 1/2 inch zeefventiel incl. af- en overloopgarnituur Minimale inbouwbreedte: 560 mm (vanaf 60 cm brede spoelkast)	mat	1000	ZS 973 IX		48
	**Afdekplaat** voor kraanboorgaten Ø 35 mm	verchroomd		ZSZ 2 C		2








Mengkranen

				Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Eengreepsmengkraan** hoge druk zwenkbare uitloop 150° Centrale schroefverbinding, voorgemonteerde slangen Duurzame keramische besturingseenheid Lichtlopende cartouche met verbrandingsbescherming Energiebesparende Cold-Start-technologie Antikalk-perlator **10 jaar fabrieksgarantie** **15 jaar fabrieksgarantie op de levering van reserveonderdelen**	WASSERWERK	rvs-decor chroom zwart mat		ZM 134 E ZM 134 C ZM 134 S		39 37 40
	**Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop** hoge druk met uittrekbare uitloop zwenkbare uitloop 360° Centrale schroefverbinding, voorgemonteerde slangen Duurzame keramische besturingseenheid Lichtlopende cartouche met verbrandingsbescherming Energiebesparende Cold-Start-technologie Antikalk-perlator **10 jaar fabrieksgarantie** **15 jaar fabrieksgarantie op de levering van reserveonderdelen**	WASSERWERK	rvs-decor zwart chroom		ZM 133 E ZM 133 S ZM 133 C		47 48 44
	**Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop** hoge druk met uittrekbare uitloop zwenkbare uitloop 360° Centrale schroefverbinding, voorgemonteerde slangen geruisarme, verwisselbare, keramische 25 mm cartouche Energiebesparende Cold-Start-technologie Merk-mengkraan voor een perfecte straal Doucheslang, ca. 150 cm flexibele aansluitslangen ca. 500 mm **10 jaar fabrieksgarantie** **15 jaar fabrieksgarantie op de levering van reserveonderdelen**	WASSERWERK	rvs-decor NEW chroom NEW zwart mat NEW		ZM 143 E ZM 143 C ZM 143 S		73 66 74
	**Eengreepsmengkraan voor montage voor het raam (bajonet)** hoge druk innovatieve montagetechniek voor een eenvoudige bediening van bovenaf zwenkbare uitloop 360° Centrale schroefverbinding, voorgemonteerde slangen geruisarme, verwisselbare, keramische 40 mm cartouche Energiebesparende Cold-Start-technologie Merk-mengkraan voor een perfecte straal flexibele aansluitslangen ca. 500 mm 5 jaar fabrieksgarantie		chroom NEW		ZM 144 C		28


Mengkranen

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
 	**Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop** met uittrekbare uitloop zwenkbare uitloop 360° Centrale schroefverbinding, voorgemonteerde slangen geruisarme, verwisselbare, keramische 40 mm cartouche Energiebesparende Cold-Start-technologie innovatieve straalregeling met anti-naloop-functie Doucheslang, ca. 150 cm flexibele aansluitslangen ca. 600 mm 5 jaar fabrieksgarantie	hoge druk NEW chroom lage druk NEW chroom		ZM 145 C ZM 146 C		30 33
  	**Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop** hoge druk met uittrekbare uitloop zwenkbare uitloop 360° Centrale schroefverbinding, voorgemonteerde slangen geruisarme, verwisselbare, keramische 35 mm cartouche Energiebesparende Cold-Start-technologie Merk-mengkraan voor een perfecte straal Doucheslang, ca. 150 cm flexibele aansluitslangen ca. 500 mm 5 jaar fabrieksgarantie	rvs-decor NEW zwart mat NEW		ZM 147 C ZM 147 S		37 40

Mengkranen


			Breedte	Artikel		programmaneutraal
 	**Eengreepsmengkraan** hoge druk zwenkbare uitloop 360° flexibele aansluitingen, mengkop met keramische afdichting Geruisarme, verwisselbare 35 mm cartouche **5 jaar fabrieksgarantie**	verchroomd	35	ZM 99 C		9
 	**Eengreepsmengkraan** zwenkbare uitloop 360° flexibele aansluitingen, mengkop met keramische afdichting geruisarme, verwisselbare 40 mm cartouche **5 jaar fabrieksgarantie**	hoge druk verchroomd		ZM 100 C		14
 	**Eengreepsmengkraan** als vorige, echter lage druk	lage druk verchroomd		ZMN 100 C		17
 	**Eengreepsmengkraan met uittrekbare vaatdouche** hoge druk uittrekbare handdouche flexibel zwenkbare uitloop 90° flexibele aansluitingen, snelmontagesysteem, mengkop met keramische afdichting omschakeling douche/straal geruisarme, verwisselbare 40 mm cartouche **5 jaar fabrieksgarantie**	verchroomd		ZM 400 C		19
 	**Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop** hoge druk flexibel zwenkbare uitloop 90° flexibele aansluitingen mengkop met keramische afdichting, met uittrekbare uitloop instelbare verbrandingsbescherming geruisarme, verwisselbare 40 mm cartouche **5 jaar fabrieksgarantie**	verchroomd		ZM 101 C		27
 	**Eengreepsmengkraan** zwenkbare uitloop 360° flexibele aansluitingen, snelmontagesysteem, mengkop met keramische afdichting Geruisarme, verwisselbare 35 mm cartouche **5 jaar fabrieksgarantie**	hoge druk verchroomd		ZM 70 C		21
 	**Eengreepsmengkraan** als vorige, echter lage druk	lage druk verchroomd		ZMN 70 C		25

Mengkranen

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
		**Eengreepsmengkraan** hoge druk zwenkbare uitloop 360° flexibele aansluitingen, mengkop met keramische afdichting Geruisarme, verwisselbare 35 mm cartouche **5 jaar fabrieksgarantie**	zwart mat		ZM 127 SM		28
		**Verlengslang** **voor mengkranen**	300 500		ZMZ 4 ZMZ 5		2 2

Overige accessoires

Overige accessoires

			Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Beschermprofielen** 326 mm lang, Beenmaat 5 x 16 mm als kantbescherming op korpushoeken van bovenkasten boven kookplaten 2 stuks inclusief	mat verchroomd		ZV 326 CM		4
	**Druipschaal** zilvergrijs voor hoog ingebouwde vaatwassers			ZVGS 60		4
	**Dampbescherming** boven vaatwassers 90 mm diep, 1,5 mm dik	rvs-decor voor 450 breedte rvs-decor voor 600 mm breedte	449 599	ZV 449 ZV 599		3 3
	**Werkblad-verzegelingstape** Aluminium band voor het afdichten van zaagranden voor kookplaat- en spoelbakuitsparingen **Breedte: 50 mm**	Lengte 5 meter Lengte 50 meter	5000 50000	ZVA 5 M ZVA 50 M		2 12
	Tegen warmte beschermende strips **Metaal** voor ovennissen **Set bestaande uit:** linker en rechter strip	rvs-decor voor 600 mm breedte		ZV 1866		2
	**Fornuisaansluitkabel** 5 x 2,5 mm² 2000 mm lang			ZH 200		4

Overige accessoires



		Breedte	Artikel		programmaneutraal
 	**Energiebox** voor de aansluiting van kookplaat, fornuis/oven D.m.v. inliggende WAGO-klemmen opnieuw aan te sluiten Bescherming voor het gehele product: IP20 Materiaal box: kunststof zelfdovend Kleur van de box: zwart 7035, kleur van de leidingen en koppeling: zwart De kabels worden via 3 membranen (IP54) ingevoerd, interne trekontlasting Voor extra gebruik werd nog een membraan/kabelinvoering aangebracht / met interne trekontlasting Alle stroom voerende delen zijn gecontroleerd en gekeurd Technische gegevens: Aansluiting / stroom in- en uitgang: max. belasting 11 kW (bij symmetrische verdeling) 2,0 m H05VV-F 5G2,5 mm² voor aansluiting op het ovenstopcontact, strengen met ultrasone verdichting; max. 3x16A, 400V, 3 fasen (stroomingang; toevoerleiding) 2,0m H05VV-F 4G2,5mm² voor kookplaat; voorgeconfectioneerd met strengen met ultrasone verdichting; max. 2x16A, 400V, 2 fasen (stroomuitgang 1; kookplaat) 2,00 H05VV-F 3G1,5mm² met geaarde koppeling (CEE 7/3; volgens IEC60884, VDE0620-1) 1x 16A, 230V, 1 fase (stroomuitgang 2; oven) Afmetingen in mm: 150 x 100 x 32,5 **De energiebox dient als stroomverdeler voor gescheiden ingebouwde keukenapparaten, zoals elektrische kookplaat en oven die hun stroom centraal van een bestaand fornuisstopcontact krijgen.** **VOORDELEN in één oogopslag:** zeer geringe inbouwdiepte van 32,5 mm Kan aan wand/achterwand worden geschroeft, ook in gesloten staat van de box inbouw naderhand mogelijk eenvoudige en snelle montage			ZHE B2		19
	**Keukenallesreiniger** Krachtige multifunctionele reiniger voor alle water- en alkalibestendige oppervlakken 1 stuk	NEW		404 893		6
	**Koelkast reiniger** Multi-reiniger voor het reinigen, desinfecteren en verwijderen van geuren 1 stuk	NEW		404 896		5
	**Reiniger voor keukenfronten - hoogglans** Speciaal voor hoogglanzende fronten 1 stuk **Alleen gebruiken voor zachte doeken die geen krassen veroorzaken!**	NEW		404 892		7
	**Reiniger voor keukenfronten - mat** Speciaal voor matte fronten 1 stuk **Alleen gebruiken voor zachte doeken die geen krassen veroorzaken!**	NEW		404 891		6

Opbergruimte/bijkeuken

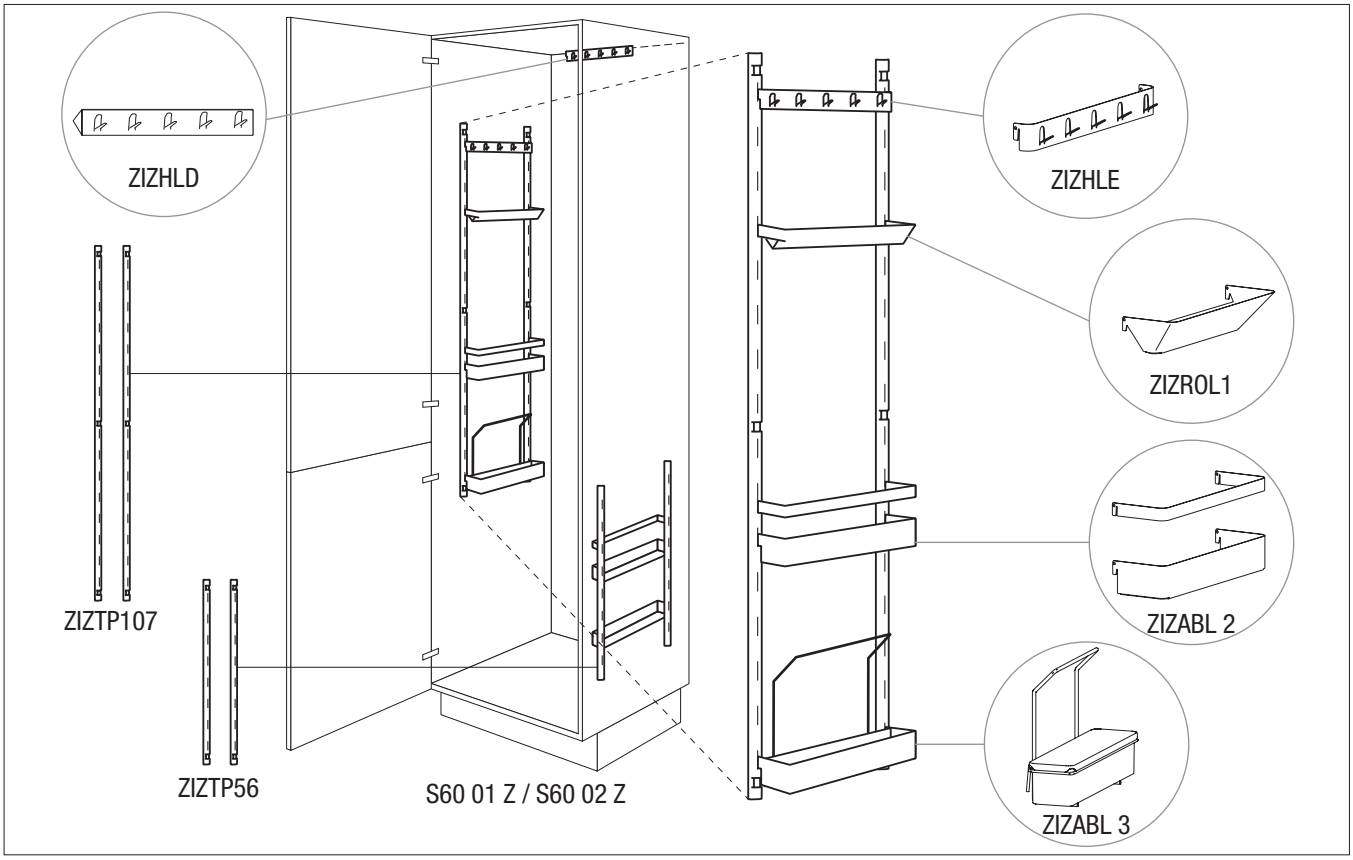
Opbergruimte/bijkeuken

Opbergruimte/bijkeuken

Accessoires

		Breedte	Artikel		programmaneutraal
	**Wasmand** wit kunststof Volume 41 liter Afmetingen (H x B x D): 304 x 520 x 462 mm **Passend voor S 60 01 WK9 en S 60 02 WK9**	520	ZWK 60		19
	**Wasmandplateau** Om op de ladewand te steken 2 stuks als set		ZISA		11
	**Afvalverzamelaar voor recycleerbare stoffen** Metalen behuizing met poedercoating Kunststof frame voor zak voor recycleerbare stoffen Kunststof draaideksel Volume ca. 53 liter Bodemmontage **Afmetingen (H x B x D): 622 x 340 x 260 mm** **Passend voor uittrekelementen vanaf 400 mm breedte**	340	ZAA 40 S		33
	**Enkel draagframe voor kratten** zilvergrijs		ZIGK 60		13

K-Line



K-Line – voor een perfecte en overzichtelijke organsatie van keukengerei en schoonmaakspullen

Het praktische systeem K-Line side werd speciaal ontwikkeld voor het opbergen van schoonmaakmiddelen en hulpmiddelen en kan worden aangepast aan de eigen behoeften.

Basiselement zijn de bevestigingsprofielen, die in 2 lengtes worden aangeboden. Deze moeten ter plaatse aan de kastwand worden geschroefd. De bevestigingslijsten werden zo ontworpen, dat de praktische plateaus, draagprofielen en bakken op individuele hoogtes ingehangen kunnen worden.

Wij adviseren systeem K-Line te monteren in de hoge kasten voor een individuele uitrusting (artikel S60 01 Z en S60 02 Z). Natuurlijk kan dit systeem ook in andere kasten gemonteerd worden, bijv. werkkasten.


Opbergruimte/bijkeuken


Accessoires K-Line side

		Breedte		programmaneutraal
	**Bevestigingslijsten** 2 stuks als set Lengte: 1073 mm zilvergrijs		ZIZ TP 107	12
	Bevestigingslijsten als vorige, echter Lengte: 560 mm		ZIZ TP 56	10
	**Plateau** 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 350 x 110 x 65 mm		ZIZ ABL 1	8
	**Plateau met reling** 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 350 x 110 x 65 mm		ZIZ ABL 2	11
	**Draagbak voor schoonmaakmiddelen** met draagprofiel 1 stuk zilvergrijs Kunststof bak, wit Afmetingen (B x D x H): 442 x 160 x 315 mm	92	ZIZ ABL 3	15
	**Draagprofiel met bak** 1 stuk zilvergrijs Kunststof bak, wit Afmetingen (B x D x H): 350 x 138 x 95 mm		ZIZ ABL 4	9
	**Keukenrolhouder** 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 350 x 120 x 65 mm		ZIZ ROL 1	8
	**Rolhouder ‚Rollinero‘** met afscheurrand 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 350 x 145 x 70 mm	147	ZIZ ROL 2	16
	**Hakenlijst om in te hangen** Met 5 haken 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 350 x 32 x 50 mm	210	ZIZ HLE	6

Opbergruimte/bijkeuken

Accessoires K-Line side

		Breedte	programmaneutraal
	**Hakenlijst om aan de zijkant vast te schroeven** Met 5 haken 1 stuk zilvergrijs Breedte: 350 mm	210 ZIZ HLS	6
	**Hakenlijst voor plafondbevestiging** Met 5 haken 1 stuk zilvergrijs Breedte: 350 mm	ZIZ HLD	6
	**Houder om aan te schroeven** voor stofzuigerslang of PET-verzameltas 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 150 x 70 x 63 mm	504 ZIZ HSS	6
	**Verzamelbak om aan te schroeven** 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 255 x 140 x 300 mm	195 ZIZ BOX 1	13



yumpu_umschlag_vkhb_ip.indd 2 27.03.2024 14:33:38